

JET.III PERFECTIE TOT IN DETAIL.

ICO 2
NIC 0
AWA 1
RDS 9

INNOVATIVE
INTERIOR

winner

KLEERHANGER

Optioneel verkrijgbaar en
achteraf te monteren,
ook met neksteun.

HOOGTEVERSTELLING RUG

Snel en eenvoudig zonder knop.

LENDESTEUN

Onafhankelijk van de rugleuning
traploos instelbaar in hoogte en
diepte en achteraf te monteren.

SYNCHROONMECHANISME

Verstelling van de neiging van de zitting
en de voorwaartse neiging van de rug
via tweetraps kantelconus (4° en 8°) en
instelbare openingshoek in vier standen
(vergrendeling in eerste stand).

Gewichts-
snelverstelling

45 – 150 KG



NEKSTEUN

Ter ontlasting van de spieren in
schouder en nek. Hij is in hoogte en
diepte verstelbaar en achteraf te
monteren, ook in combinatie
met de kleerhanger.

ARMLEUNINGEN

Hier hebt u de keuze uit vijf
verschillende uitvoeringen.



NIUW! DUURZAME VEZELVULLING

Gemaakt van post-consumer
materiaal en 100% recyclebaar.

SYNCHROONMECHANISME

Gecombineerde gewichts-snelverstelling en
zithoogteverstelling.

KRUISVOET

In verschillende
uitvoeringen.
(Aluminium met
verschillende
poedercoatings, chroom,
gepolijst aluminium of
kunststof).

Door een speciale veertechniek is een optimale tegendruk van de
rugleuning over het gehele spectrum (45 - 150 kg) en voor elk
gebruikersgewicht gewaarborgd.



INDIVIDUEEL CONFIGUREERBAAR



VIER RUGVARIANTEN




NIEUW SOORT VEZELVULLING VOOR JET.III



DE PERFECTE, DUURZAME KRINGLOOP

- + Zoor ongeveer **40 % gemaakt van post-consumer materiaal** (vezels uit gerecyclede → PET-waterflessen)
- + **100 % recyclebaar**, soortzuiver
- + **Zeer goed zitcomfort**, vergelijkbaar met veerkern vulling

- 1 PET-flessen** – uitgangsmateriaal, meestal in blauw.
- 2 Verkleinen** – flessen worden versnipperd.
- 3 Veredelen** – hieruit ontstaan nieuwe vezels.
- 4 Verder verwerken** – in onze duurzame producten.
- 5 Recycleren** – terugvoer naar de materiaalkringloop.

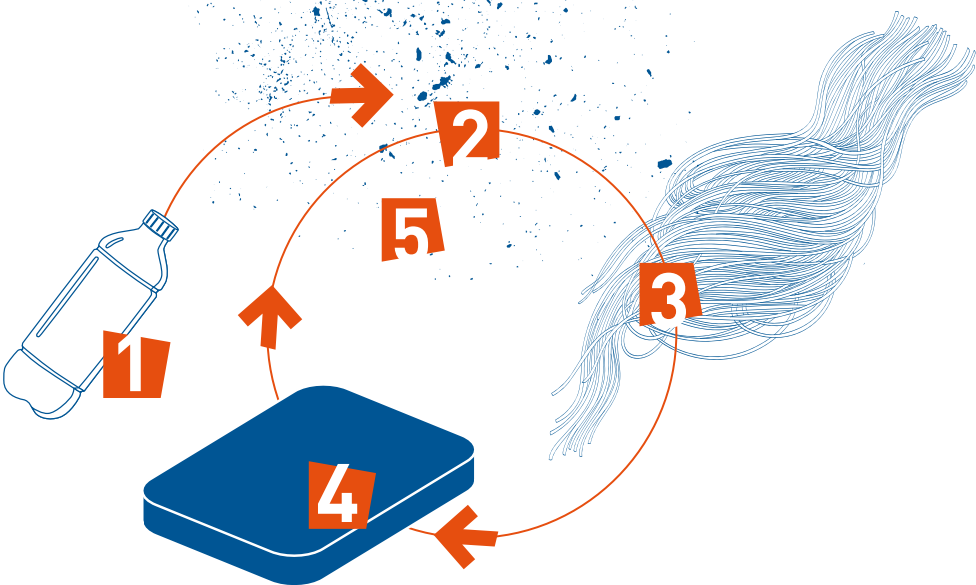

BREATHAIR®



- VOORDELEN VAN DE VEZELVULLING MET BREATHAIR®-KERN**
- + 3D-materiaal: vezelkern van polyestervezels en **Breathair®-lusstructuur**
 - + Zachte en harde vezelstructuren voor **optimaal zitcomfort**
 - + **100 % recyclebaar** (mechanisch of thermisch)
 - + Thermoplastisch elastomeer op **polyesterbasis**
 - + Langdurig herstellvermogen voor een uitstekende bekleding
 - + **Ademend**

JET.III INFOKAART



1 | DUURZAME STOELHOES

Hoes eenvoudig over de stoel trekken – geen extra montagewerkzaamheden nodig. Ideaal bij beschadigde of vuile bekleding of als praktische beschermhoes voor stoelen die dagelijks intensief worden gebruikt op kantoor.



Duurzaamheid door het gebruik van 100% post-consumer recyclelaat.

De nieuw gestoffeerde zitting heeft geen extra vulling nodig.



2 | KLEUREN

Per stuk verkrijgbaar in de kleuren zwart (62) en antraciet (91). Voor grotere objecten zijn op aanvraag ook andere kleuren verkrijgbaar.




**Conische kanteling
4-8°**



Mechanisme	Synchroonmechanisme
Openingshoek	27°
Synchroonverhouding	1:2,2
Gewichts-snelverstelling	45-150 kg
Traploze zithoogteverstelling	420-550 mm
Zitdiepteverstelling	80 mm, in raster van 7 trappen
Zitneigverstelling	Via kantelconus, 4° en 8° neiging naar voren instelbaar
Instelbare openingshoek/vergrendeling rugleuning	4 standen, vergrendeling in voorste stand
Zitkussen	Schuimrubber standaard of softbekleding of vezelbekleding
Zithoogte	420-550 mm
Zitbreedte	500 mm
Zitdiepte	400-480 mm
Rugbreedte	480 mm
Rughoogte	600-680 mm
Totale breedte incl. armleuningen	645 mm
Totaal diepte	645 mm

KANTELCONUS

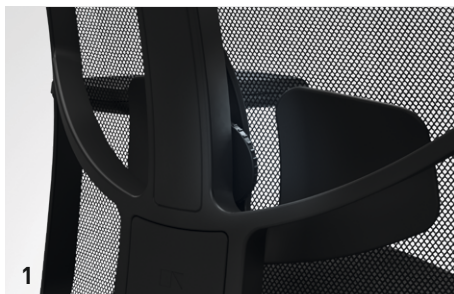

Levering naar keuze gedemonteerd en in kartonnen verpakking.

Verstelbereik van de rugleuning
80 mm in hoogte



1 | LENDENSTEUN

Onafhankelijk van de rugleuning in hoogte verstelbaar, bovendien via draaiknop in diepte instelbaar.

2 | MECHANISME

Het speciaal van König + Neurath ontwikkelde synchroonmechanisme biedt een openingshoek van 27° en een synchroonverhouding van 1:2,2.

3 | RUGFRAME

Vormgevingskenmerk: König + Neurath logo en JET tekstlogo in het rugframe aangebracht.