

TALK.BOX

PLEK OM IN ALLE RUST EN ONGESTOORD TE BELLEN

LED-INBOUWSPOT

Voor een homogene verlichting.
De besturing vindt plaats m.b.v.
een aanwezigheidsmelder.

DEURSCHARNIEREN


3D-instelbaar

ACHTERWAND

Optioneel ook met
vaste beglazing 38 dB


ONDOORZICHTIGE OPPERVLAKKEN

Volgens K+N stoffencollectie
kunststof/melamine (effen en decor)
Geluidsisolatiewaarde 42 dB



VENTILATIE

Luchttoevoer en ontleding vindt
plaats via de schaduwvoegen (links en
rechts).
De besturing vindt plaats m.b.v.
een aanwezigheidsmelder.



TEXTIELE BINNENZIJDEN

Voor ideale interieurakoestiek
volgens K+N stoffencollectie
(Economy 71, Standard 22 en 28,
Comfort 92 en Premium 42, 46 en 49)

OPBERGMOGELIJKHEID

Met USB-oplaadstation en contactdoos,
afmetingen 330 x 700 mm

BESLAG

Geschikt voor de profielen in zwart

AKOESTISCHE BEGLAZING

Deur met een
geluidsisolatiewaarde
van Rw 38 dB

FRAME

Zwart, fijnstructuur gepoedercoat

PLAATSING DIRECT OP DE VLOER
Zonder eigen bodem,
zonder drempel

TALK.BOX INFOKAART





Designvariant van de TALK.BOX met afgeronde hoeken.

Afmetingen (HxBxD)	2.226 x 1.106 x 1.106 mm
Vereiste kamerhoogte	2.300 mm
Plafond	Met stofbespanning
Wandindeling	3 zijden gesloten of glazen achterwand
Absorptie (echo)	Ja
Geluidsisolatie	Ja, 38 dB
Ventilatie	Actieve ventilatie (ventilatoren)
Verlichting	Ja, plafondbinbouwspot
Glaspanelen	Ingeklemd
Montagetijd (zonder transport)	Eenvoudige en snelle montage
Ombouw in de ruimte	1- 2 uur
Opbouw	Geluidsarm
Flexibiliteit	Alle onderdelen herbruikbaar
Elektrische voorzieningen	In zijwand geïntegreerd
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden tot 42 dB Beglazing tot 38 dB
Stroomverbruik bij gebruik	22W
Gewicht	310 kg



1 | MET STOF BESPANNEN PLAFOND
Met ledverlichting voor een homogene lichtverdeling en aanwezigheidssensor.

2 | ALUMINIUM PROFIELEN
Hoekig of afgerond uitsluitend in gepoedercoat zwart fijnstructuur. **Onze aluminium geëxtrudeerde profielen bestaan voor ca. 25% uit secundair materiaal en worden geproduceerd met verminderde CO₂-uitstoot.**

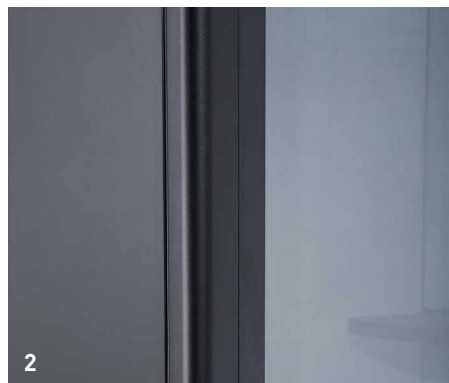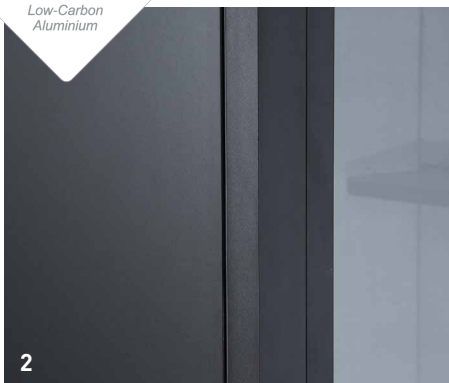

3 | DEURSCHARNIEREN
3D-instelbaar

4 | PLANCHET
Met USB-laadstation en contactdoos.
700 x 330 mm (WXD)

5 | STROOMAANSLUITING
Buiten in de zijwand met bekabeling aan binnenzijde.

