

THINK.TANK DENK-INSEL MIT DURCHBLICK.

TÜRBÄNDER
3-D-justierbar.

LEUCHTEN
Beleuchtung deckenbündig.

DECKE
Akustisch wirksam.



WANDGESTALTUNG
Verteilung der Wand- und Glasflächen
ist frei wählbar.



reddot award 2014
winner



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



**KÖNIG+
NEURATH**

MODULÜBERSICHT THINK.TANK

Türelement

- + Erhältlich mit Vollglas, Rahmen, Vollblatt oder Schiebetüren
- + Integration der Elektrosteuerung in die Türzarge möglich
- + Kann in den Wandflächen variabel platziert werden

Glasflächen

- + Mittiger, seitlicher oder doppelter Glasaufbau möglich
- + Optional transparente Glasstöße ohne Profileinsatz
- + Nach Anforderung wählbare Glasarten möglich

Konstruktion

- + Profilbasiertes Baukastensystem
- + Stabile Pfosten-Riegel-Konstruktion
- + Aluminiumfarbig oder nach RAL lackierbar
- + Komplett demontier- und wiedererrichtbar
- + Steckerfertige Montage durch K+N

Deckenkonstruktion


- + Akustisch wirksame Blenden als Holzwerkstoff
- + Mehrschichtiger Aufbau
- + Mit gedämmten Luftkanälen
- + Einfache Integration bauseitiger Instrumente
- + Integration von Einbauleuchten vorgesehen
- + Umluftsystem im Standard

Wandgestaltung

- + Verteilung der Wand- und Glasflächen ist frei wählbar
- + Mehrschichtiger Aufbau
- + Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten (Stoff, Melamin, Dekor)
- + White- oder Blackboard

Wandblenden

- + Innenräume komplett gedämmt
- + Freie Verkabelungsmöglichkeit
- + Aufnahme von Monitoren möglich
- + Einfache Platzierung von Schaltern und zusätzlichen Auslässen

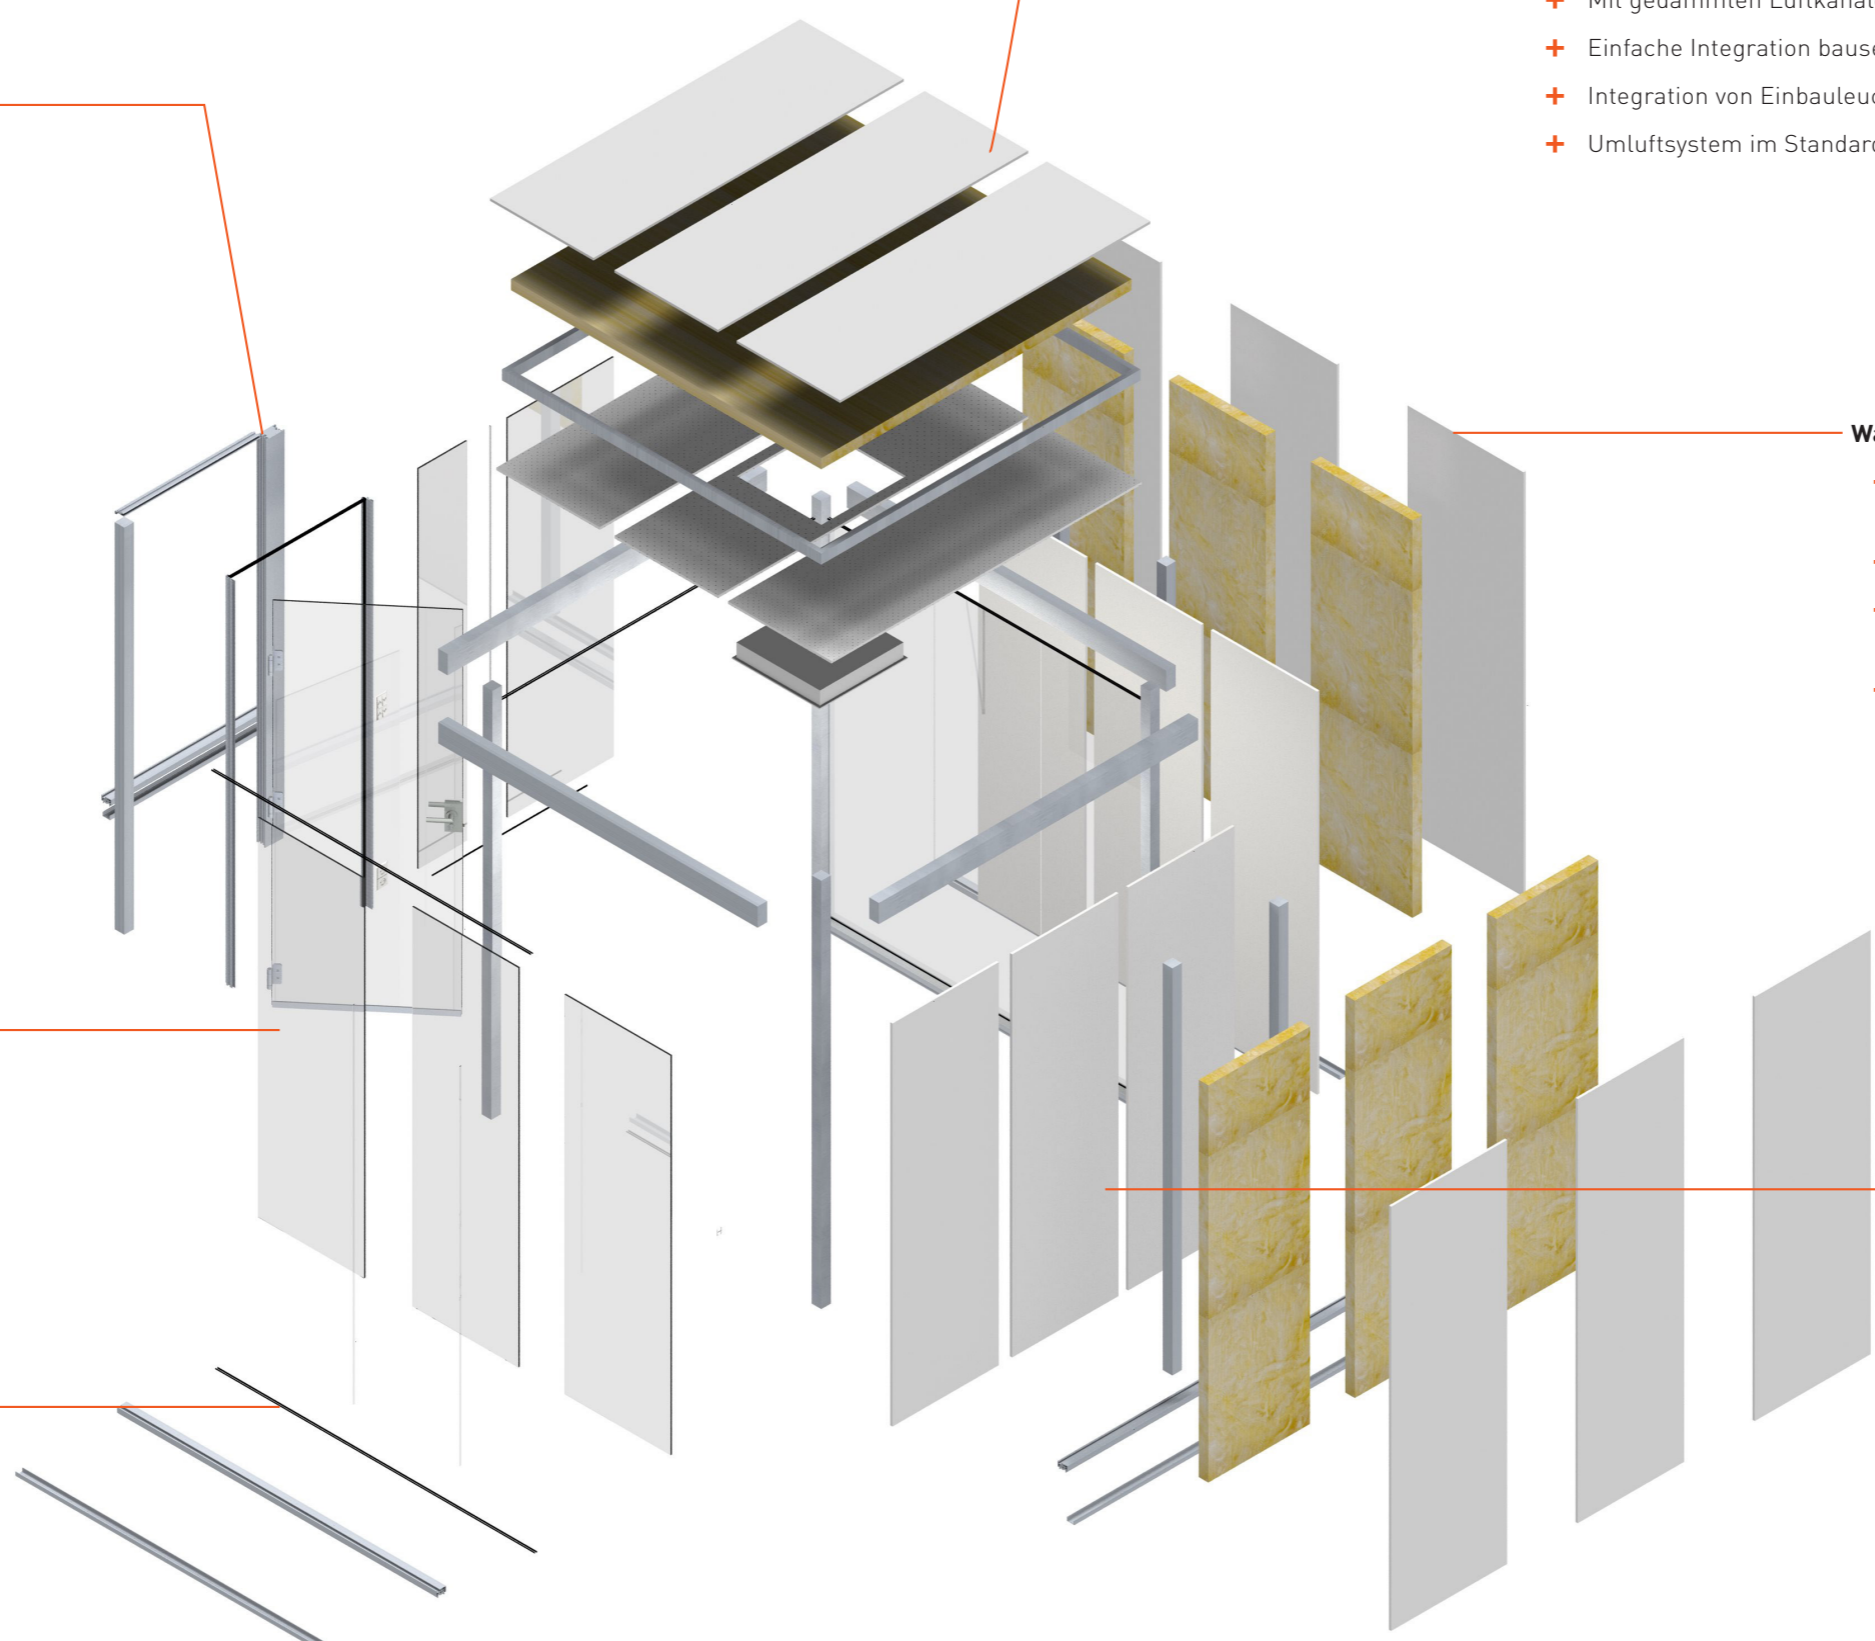

THINK.TANK INFOCARD



1 | LEUCHTEN ODER ANBAULEUCHTE

Beleuchtung deckenbündig oder als Pendelleuchte möglich.



2 | LÜFTUNGS-AUSLASS

Verdeckt in der umlaufenden Schattenfuge für einen optimalen Luftaustausch.


| | |
|---------------------------------------|---|
| Größe | Individuell |
| Decke | Akustikdecke Holzwerkstoff |
| Wandaufteilung | Freie Gestaltung |
| Absorption (Echo) | Ja |
| Schallschutz | Ja, Rw,P 32-43 dB |
| Tür | Dreh- oder Schiebetür |
| Lüftung | Steuerbare, aktive Lüftung |
| Klimatisierung | Auf Anfrage |
| Licht | Ein- oder Anbauleuchten möglich, Pendelleuchte |
| Glasfelder | Großflächig |
| Aufbauzeit (ohne Transport) | Ca. 1 Tag |
| Umbau auf der Fläche | Ca. 1 Tag |
| Aufbau | Mit Lärm verbunden |
| Flexibilität | Alle Teile wiederverwendbar |
| Befestigung auf den bauseitigen Boden | Nur im Türbereich |
| Elektrifizierung | In den opaken Wänden, Eckpfosten, im Deckenkranz, in der Türzarge |
| Schalldämmung | Opake Wände bis Rw,P 48 dB, Verglasung bis Rw,P 43 dB |

3 | DECKE

Akustisch wirksam.

4 | DECKENKLANZPROFIL

Saubere Verblendung des Deckenaufbaus und der dahinterliegenden Technik.



5 | ECKE

Eckvarianten mit filigranem Glasstoß oder Pfosten.

6 | BEDIENFELD

Licht- und Lüftungsschalter als Standard-Version oder mit Touchfunktion verfügbar.

7 | VERGLASUNG

Großzügige Glasfläche mit transparentem Glasstoß.

8 | BODENANSCHLUSS

Niedriger Bodenanschluss ohne Versatz.

