

# THINK.TANK

## DENK-INSEL MIT DURCHBLICK.

**TÜRBÄNDER**  
3-D-justierbar.

**LEUCHTEN**  
Beleuchtung deckenbündig.

**DECKE**  
Akustisch wirksam.



**WANDGESTALTUNG**  
Verteilung der Wand- und Glasflächen  
ist frei wählbar.



reddot award 2014  
winner



German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2015



**KÖNIG+**  
**NEURATH**

# MODULÜBERSICHT

## Türelement

- + Erhältlich mit Vollglas, Rahmen, Vollblatt oder Schiebetüren
- + Integration der Elektrosteuerung in die Türzarge möglich
- + Kann in den Wandflächen variabel platziert werden

## Glasflächen

- + Mittiger, seitlicher oder doppelter Glasaufbau möglich
- + Optional transparente Glasstöße ohne Profileinsatz
- + Nach Anforderung wählbare Glasarten möglich

## Konstruktion

- + Profilbasiertes Baukastensystem
- + Stabile Pfosten-Riegel-Konstruktion
- + Aluminiumfarbig oder nach RAL lackierbar
- + Komplett demontier- und wiedererrichtbar
- + Steckerfertige Montage durch K+N

## Deckenkonstruktion


- + Akustisch wirksame Blenden als Holzwerkstoff
- + Mehrschichtiger Aufbau
- + Mit gedämmten Luftkanälen
- + Einfache Integration bauseitiger Instrumente
- + Integration von Einbauleuchten vorgesehen
- + Umluftsystem im Standard

## Wandgestaltung

- + Verteilung der Wand- und Glasflächen ist frei wählbar
- + Mehrschichtiger Aufbau
- + Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten (Stoff, Melamin, Dekor)
- + White- oder Blackboard

## Wandblenden

- + Innenräume komplett gedämmt
- + Freie Verkabelungsmöglichkeit
- + Aufnahme von Monitoren möglich
- + Einfache Platzierung von Schaltern und zusätzlichen Auslässen

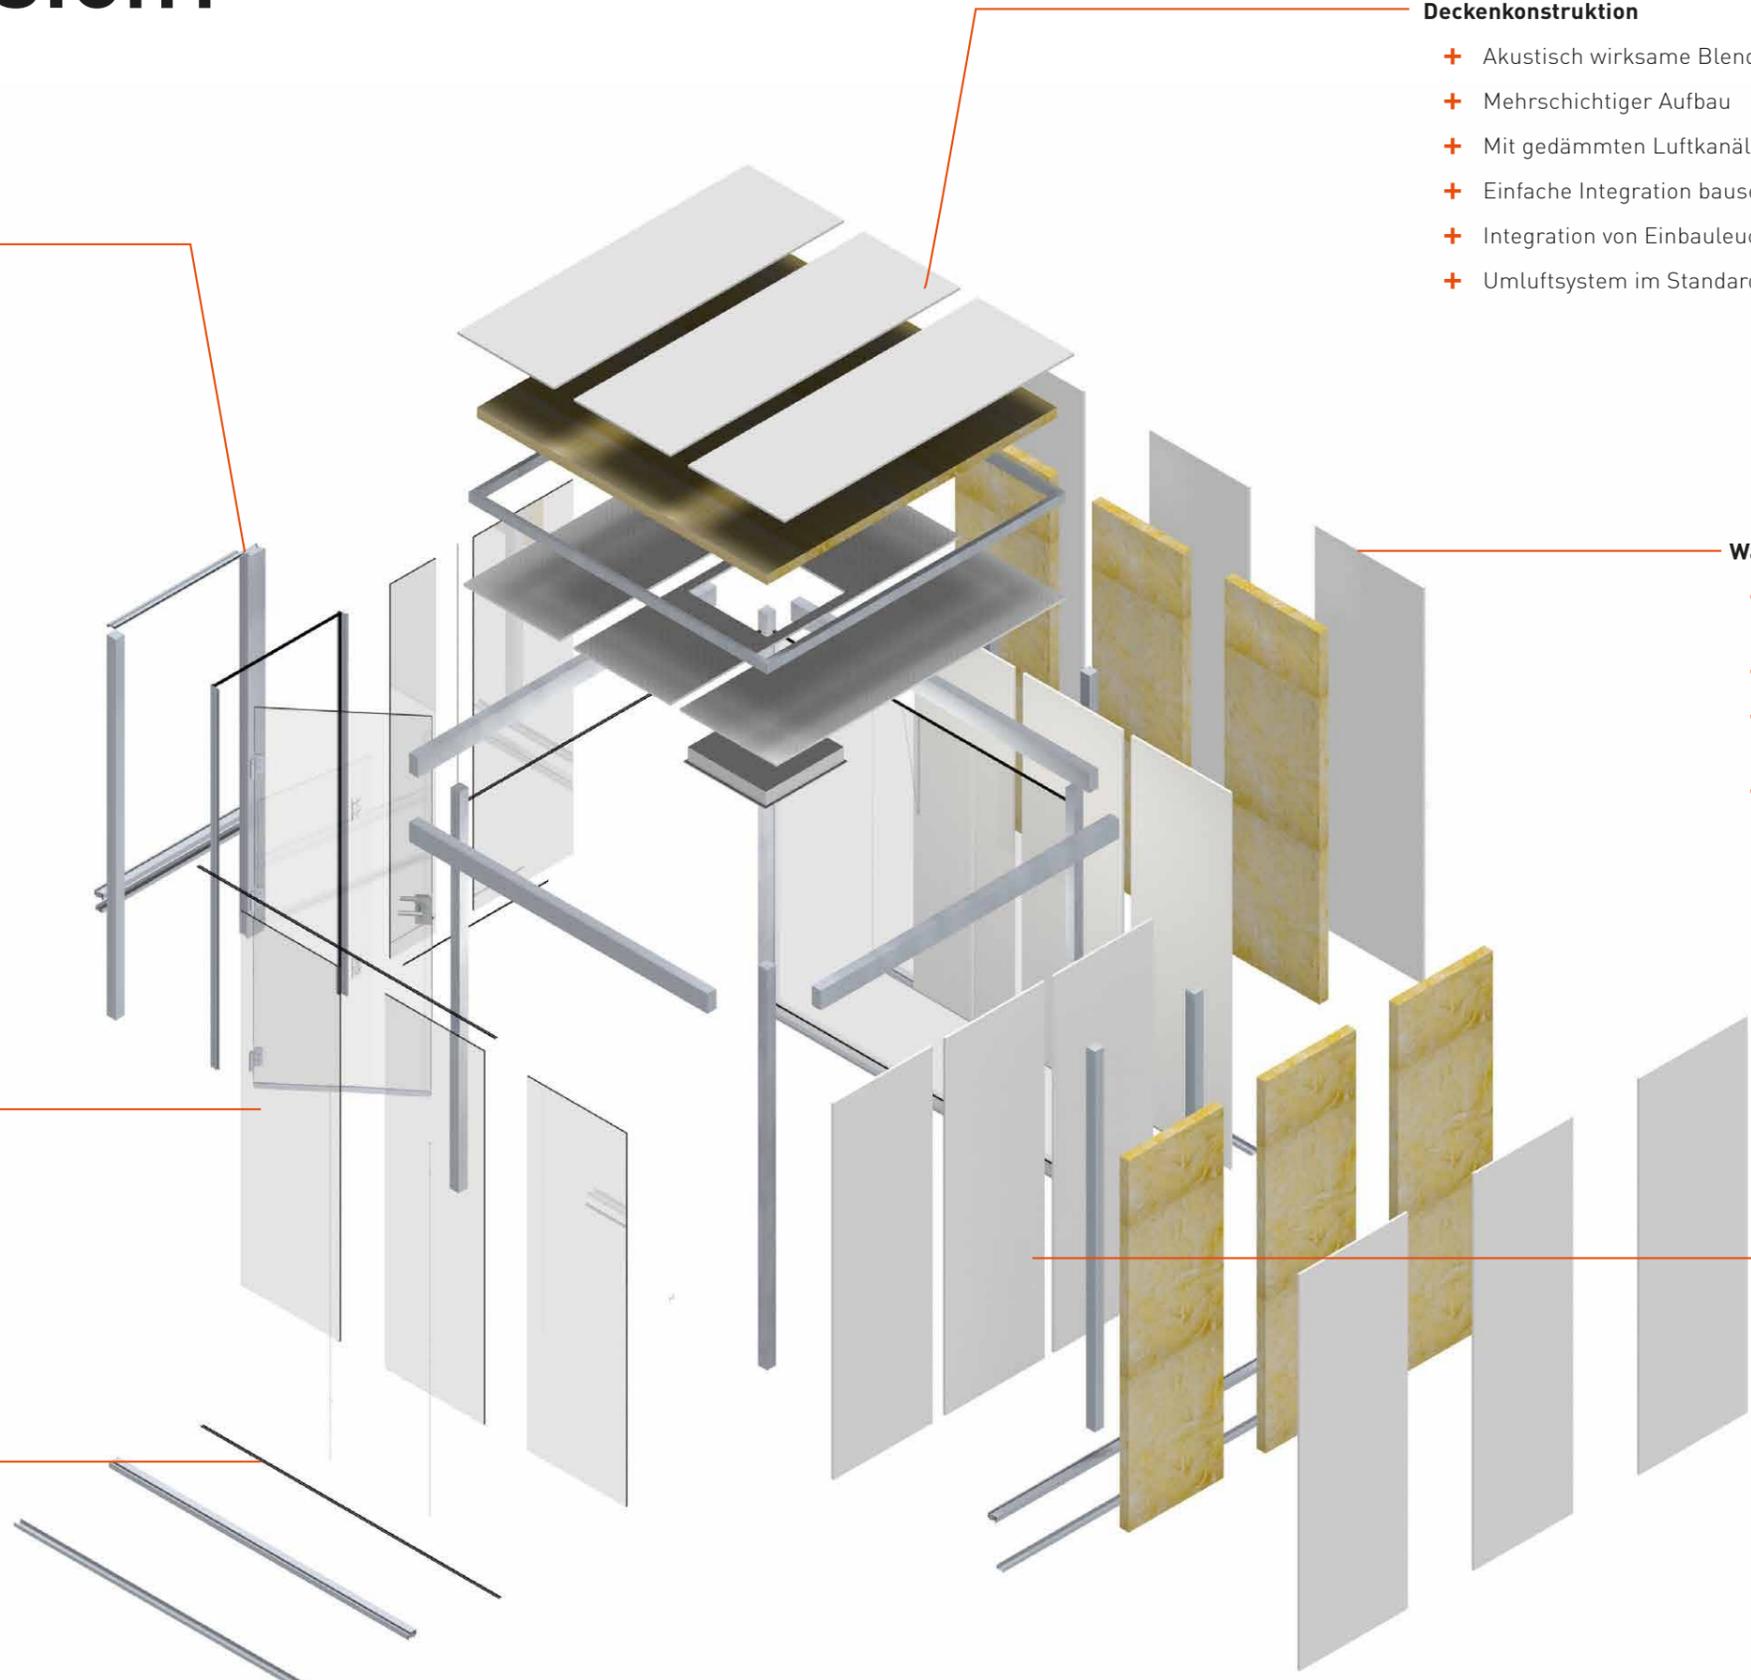

# THINK.TANK INFOCARD



## 1 | LEUCHTEN ODER ANBAULEUCHE

Beleuchtung deckenbündig oder als Pendelleuchte möglich.


Größe	Individuell
Decke	Akustikdecke Holzwerkstoff
Wandaufteilung	Freie Gestaltung
Absorption (Echo)	Ja
Schallschutz	Ja, 32-43 dB
Tür	Dreh- oder Schiebetür
Lüftung	Steuerbare, aktive Lüftung
Klimatisierung	Auf Anfrage
Licht	Einbau- und Pendelleuchte möglich
Glasfelder	Großflächig
Aufbauzeit (ohne Transport)	Ca. 1 Tag
Umbau auf der Fläche	Ca. 1 Tag
Aufbau	Mit Lärm verbunden
Flexibilität	Alle Teile wiederverwendbar
Befestigung auf den bauseitigen Boden	Nur im Türbereich
Elektrifizierung	In den opaken Wänden, Eckpfosten, im Deckenkranz, in der Türzarge
Schalldämmung	Opake Wände bis 48 dB, Verglasung bis 43 dB

## 2 | DECKENKRANZPROFIL

Saubere Verblendung des Deckenaufbaus und der dahinterliegenden Technik.

## 3 | LÜFTUNGS AUSLASS

Verdeckt in der umlaufenden Schattenfuge für einen optimalen Luftaustausch.

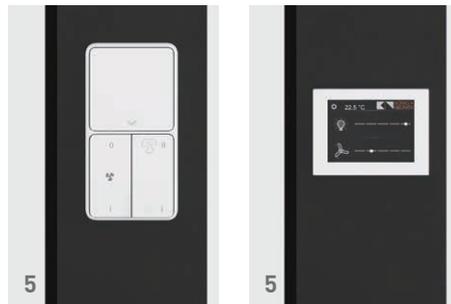

## 4 | ECKE

Eckvarianten mit filigranem Glasstoß oder Pfosten.

## 5 | BEDIENFELD

Licht- und Lüftungsschalter als Standard-Version oder mit Touchfunktion verfügbar.

## 6 | VERGLASUNG

Großzügige Glasfläche mit transparentem Glasstoß.

## 7 | BODENANSCHLUSS

Niedriger Bodenanschluss ohne Versatz.

