


# ACTIVE.T MACHT MITARBEITER BEWEGLICH.

Jetzt auch mit  
integriertem  
erweiterten  
Kollisionsschutz

**STOFFBEZOGENES FLY-BY PANEEL**  
um 140 mm höhenverstellbar,  
in verschiedenen Stoffgruppen.

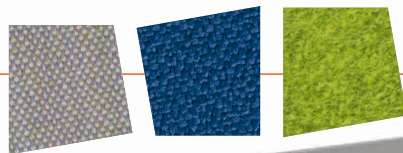

**AUF-AB-BEDIENFELD**  
zur schnellen  
Einstellung  
mit zwei Tasten  
von 640 – 1.300 mm.


**KABELKETTE**  
zur vertikalen Elektrifizierung.



**PLATTE**  
in 25 mm Kunststoff,  
mit Gestellseiten-  
rahmen verschraubt.

**GESTELL**  
in den Farben weiß,  
alufarbig und schwarz.

**OBERFLÄCHEN**  
Platte in Kunststoff Uni  
und Dekor erhältlich



Stand 04.2025



# ACTIVE.T INFOCARD



## Serienmäßig vorbereitet:

Unterstützung bei der optimalen Nutzung der Schreibtischfunktionen (Wechsel von Stehen und Sitzen).

**SMART Connector** einfach anschließen und Programm "LIVE.STAND" einmalig auf dem Desktop installieren. (Microsoft Windows 10 wird als Betriebssystem empfohlen)



SMART Connector



	Einzelstisch	Doppelbench
Motorische Höhenverstellung	640 - 1.300 mm	640 - 1.300 mm
Platte 25 mm	Breiten 1.200 - 2.000 mm Tiefen 700 - 1.000	Breiten 1.200 - 1.800 mm Tiefen 1.480-1.880 mm
Plattenausschnitte (Option)	1 - 3 Ausschnitte	-
Kabelwanne, beidseitig klappbar	Höhe 100 mm	zentrale Kabelwanne
Seitenverkleidung	links, rechts, beidseitig	links, rechts, beidseitig
Rückwandverblendung	<input type="checkbox"/>	-
Paneel mit Stoffhülle	Höhe 430 mm, Aufbauhöhe 450 mm	Höhe 800 mm, Aufbauhöhe 510 mm
Fly-By Paneel mit Stoffhülle	Höhe 805 mm, Aufbauhöhe 450 mm	-
<b>Zubehör</b>		
vertikale Kabelführung	Kabelkette 40-teilig	Kabelkette 30- und 40-teilig
Kabelklammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPU-Halter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elektrifizierung</b>		
Steckdosenelemente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Basis □ Option



1



2

### 1 | SEITENVERKLEIDUNG EINZELTISCH

Seitenverkleidung (Metall) mit Höhenausgleich 10 mm sind in entsprechender Tischtiefe optional einseitig oder beidseitig wählbar. Eine Kabeldurchführung ist nicht vorgesehen.

### 2 | SEITENVERKLEIDUNG BENCHANLAGE

Seitenverkleidung (Metall) mit Höhenausgleich 10 mm sind in entsprechender Tischtiefe optional einseitig oder beidseitig wählbar. Eine Kabeldurchführung ist nicht vorgesehen. Maße (H x B): 537 mm x 85 mm.

**3 | TISCHPANEEL**  
Stoffbezogene tischbreite Tischpaneele werden an die Plattenhinterseite mit Klemmadapter befestigt.

**4 | FLY-BY-PANEEL**  
Fly-by Paneele sind um 140 mm höhenverstellbar.



3



4



5



6

### 5 | BENCHANLAGE

In den Breiten 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm und 1.800 mm sowie in den Tiefen 1.480 mm, 1.680 mm und 1.880 mm erhältlich. Die Basisverstellung ist mit einem auf/ab Bedienfeld ausgestattet.

### 6 | PLATTE

25 mm Platte Kunststoff mit dem Gestellseiten- teilrahmen verschraubt. Adapterausschnitte zur Kabeldurchführung können optional ausgewählt werden.