


ACTIVE.T FAVORISE LA MOBILITÉ DES EMPLOYÉS.

Désormais avec
protection
anti-collision
avancée intégrée

**PANNEAU FLY-BY
AVEC HABILLAGE TISSU**
réglable en hauteur sur 140 mm,
dans les différents groupes de
tissus.

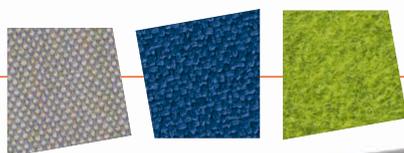

**PANNEAU DE
COMMANDE MONTÉE/
DESCENTE**
Pour un réglage rapide
au moyen de
deux touches **entre
640 et 1 300 mm.**

CHAÎNE À CÂBLES
pour câbles pour
électrification verticale.

PLATEAU
mélamine de 25 mm,
vissé sur la structure
latérale du piétement.

PIÉTEMENT
en coloris blanc,
alu et noir.

FINITIONS
Plateau mélamine
disponible en
finitions uni et décor



Situation au 04.2025



CARTE D'INFO ACTIVE.T



Préparé en série :

Aide à l'utilisation optimale des fonctions du bureau (alternance de la position debout et assise).

Il suffit de brancher le **SMART Connector** et d'installer une fois le programme "LIVE.STAND" sur le bureau. (Microsoft Windows 10 est recommandé comme système d'exploitation)



SMART Connector



	Tables isolées	Bench double
Réglage en hauteur motorisé	de 640 à 1 300 mm	de 640 à 1 300 mm
Plateau de 25 mm	Largeurs de 1 200 à 2 000 mm profondeurs de 700 à 1 000	Largeurs de 1 200 à 1 800 mm profondeurs de 1 480 à 1 880 mm
Découpes de plateau (e4n option)	1 - 3 découpes	-
Goulotte de câblage, rabattable des deux côtés	Hauteur 100 mm	Goulotte de câblage centrale
Habillage latéral	à gauche, à droite, des deux côtés	à gauche, à droite, des deux côtés
Parement de paroi arrière	<input type="checkbox"/>	-
Panneaux à habillage textile	Hauteur 430 mm, hauteur au-dessus du plateau 450 mm	Hauteur 800 mm, hauteur au-dessus du plateau 510 mm
Panneau fly-by à habillage textile	Hauteur 805 mm, hauteur au-dessus du plateau 450 mm	-
Accessoires		
Guidage vertical des câbles	Chaîne de câbles de 40 maillons	Chaîne de câbles de 30 et 40 maillons
Pincettes pour câbles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte-unité centrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Électrification		
Éléments de prises de courant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Série □ Option



1



2

1 | L'HABILLAGE LATÉRAL POUR TABLE ISOLÉE

L'habillage latéral en métal adapté à la profondeur de la table, avec rattrapage en hauteur sur 10 mm, peut être installé en option sur un ou deux côtés. Un passage de câbles n'est pas prévu.

2 | L'HABILLAGE LATÉRAL POUR CONFIGURATION BENCH

L'habillage latéral en métal adapté à la profondeur de la table, avec rattrapage en hauteur sur 10 mm, peut être installé en option sur un ou deux côtés. Un passage de câbles n'est pas prévu. Dimensions (H x P) : 537 mm x 85 mm.

3 | PANNEAU DE TABLE
Les panneaux de table de la largeur de la table, à habillage textile, se fixent sur l'arrière du plateau à l'aide de pincettes de fixation.



3



4

4 | PANNEAU FLY-BY
Les panneaux Fly-By sont réglables en hauteur sur 140 mm.



5



6

5 | CONFIGURATION BENCH

En largeurs de 1 200, 1 400, 1 600 et 1 800 mm ainsi qu'en profondeurs de 1 480, 1 680 et 1 880 mm. Le réglage de base se fait par un panneau de commande montée/descende.

6 | PLATEAU

Plateau mélamine de 25 mm vissé sur la structure latérale du piétement. Des découpes d'adaptation pour le passage des câbles peuvent être choisies en option.