

QUIET.BOX Duo en QUIET.BOX Duo Organic

STILTE VOOR TWEE

**SPRAAKNIVEAU-
REDUCTIE**
Classificatie A
volgens
ISO 23351-1

LED-INBOUWSPOT
voor een verlichting


DEURSCHARNIEREN
3D-instelbaar in zilver,
optioneel in wit of zwart

ACHTERWAND
Kunststof/melamine,
stof of vaste beglazing

**ONDOORZICHTIGE
OPPERVLAKKEN**
volgens K+N stoffencollectie
kunststof/melamine
(effen en decor)
Geluidsisolatiewaarde $R_{w,P}$ 42 dB



ZITKUSSEN
volgens K+N stoffencollectie

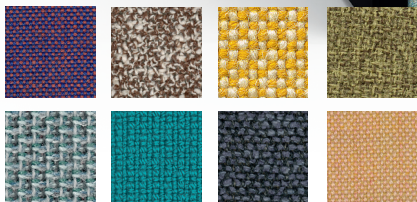

**BESTURING/
TOEBEHOREN**
Individuele uitvoering
afhankelijk van
het gebruik



PROFIELEN
Verschillende kleuren
naar keuze, o.a. ook
RAL-kleuren



**TEXTIELE
BINNENOPPERVLAKKEN**
voor een ideale
binnenakoestiek volgens
K+N-stoffencollectie
(Economy 13 en 71,
Standard 22, 28, 201, 202,
203, 901 en 902,
Comfort 33 en 92 en
Premium 42, 43 en 44)

AKOESTISCHE BEGLAZING
met een geluidsisolatiewaarde
van $R_{w,P}$ 38 dB, deur $R_{w,P}$ 37 dB
(optioneel DIN-rechts/DIN-links)



**KÖNIG+
NEURATH**

QUIET.BOX Duo en QUIET.BOX Duo Organic INFOKAART



INRICHTINGSVARIANT 1
NET.WORK.PLACE bank en
bijzettafel



INRICHTINGSVARIANT 2
Minikantoor voor
geconcentreerd werken





INRICHTINGSVARIANT 3
QUICK.III en bijzettafel




QUIET.BOX Duo Organic
Designvariant met afgeronde hoeken.

Grootte	2.200 x 1.200 x 2.226 mm
Vereiste kamerhoogte	2.400 mm
Plafond	Akoestisch plafond stof
Wandindeling	2 uitvoeringen
Absorptie (echo)	Ja
Spraakniveaureductie	Classificatie A volgens ISO 23351-1
Deur	Draai- of schuifdeur
Ventilatie	Regelbare, actieve ventilatie
Klimaatbeheersing	Nee
Verlichting	Inbouwspot en pendellamp mogelijk
Glaspanelen	Grootformaat
Montagetijd (zonder transport)	3 – 4 uur
Ombouw in de ruimte	3 uur
Opbouw	Lawaaiig
Flexibiliteit	Alle onderdelen herbruikbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer	Alleen bij de deur
Elektrische voorziening	In de ondoorzichtige wanden, hoekstijlen, plafondkrans, deurkozijn
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden Rw,P 48 dB, beglazing tot Rw,P 43 dB



1 | STOFFEN PLAFOND
Akoestisch werkzaam

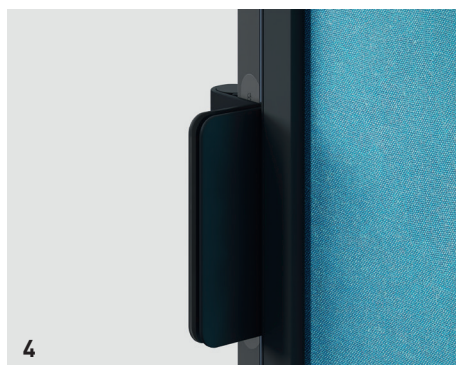

2 | PLAFONDKRANS-PROFIEL
Strakke afdekking van de plafondopbouw en van de achterliggende techniek

3 | BEDIENINGSPANEEL
Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar als standaardversie of met aanraakfunctie

4 | DEURSCHARNIEREN
3D-instelbaar in zilver, optioneel in wit of zwart

5 | VLOERAANSLUITING
Gelijkvloerse toegang, drempelvrij.