

THINK.TANK.II

DES ESPACES CRÉATIFS POUR LES GENS

LAMPES

Éclairage possible en variante
rapportée ou pendulaire (voir au verso)

PLAFOND

Efficace sur le plan
acoustique.



RACCORDEMENT AU SOL

Raccordement au sol de faible
hauteur, sans décalage



ÉPAISSEUR DE PAROI

Surface affleurante de tous les éléments
(vitres, parties opaques, porte)

MONTANT D'ANGLE



VUE D'ENSEMBLE DES MODULES THINK.TANK.II

Modules muraux

- + Possibilité d'organisation et de montage de écrans
- + Possibilité de câblage dans les modules
- + Avec caches réversibles
- + Multiples possibilités d'agencement (tissu, mélamine, décor)
- + Tableau blanc ou tableau noir

Système modulaire

- + La préfabrication autorise un montage rapide, silencieux et pratiquement sans poussière

Élément de porte

- + Module fini
- + Même épaisseur que les éléments en verre, modules opaques sans ressaut
- + Verre ou matériau occultant

Structure de plafond


- + Plafond à caissons modulaire pour un montage rapide et silencieux
- + Efficacité acoustique
- + Ventilation intégrée
- + Lampes pendulaires ou rapportées au choix

Modules en verre

- + Livraison sous forme de modules préfabriqués
- + Pas besoin de vissage au sol
- + Surfaces vitrées collées (affleurantes)
- + Épaisseur constante pour tous les éléments

Système

- + Anodisé naturel ou de couleur
- + Personnalisation des dimensions grâce aux modules de différentes largeurs
- + Entièrement réversible et remontable

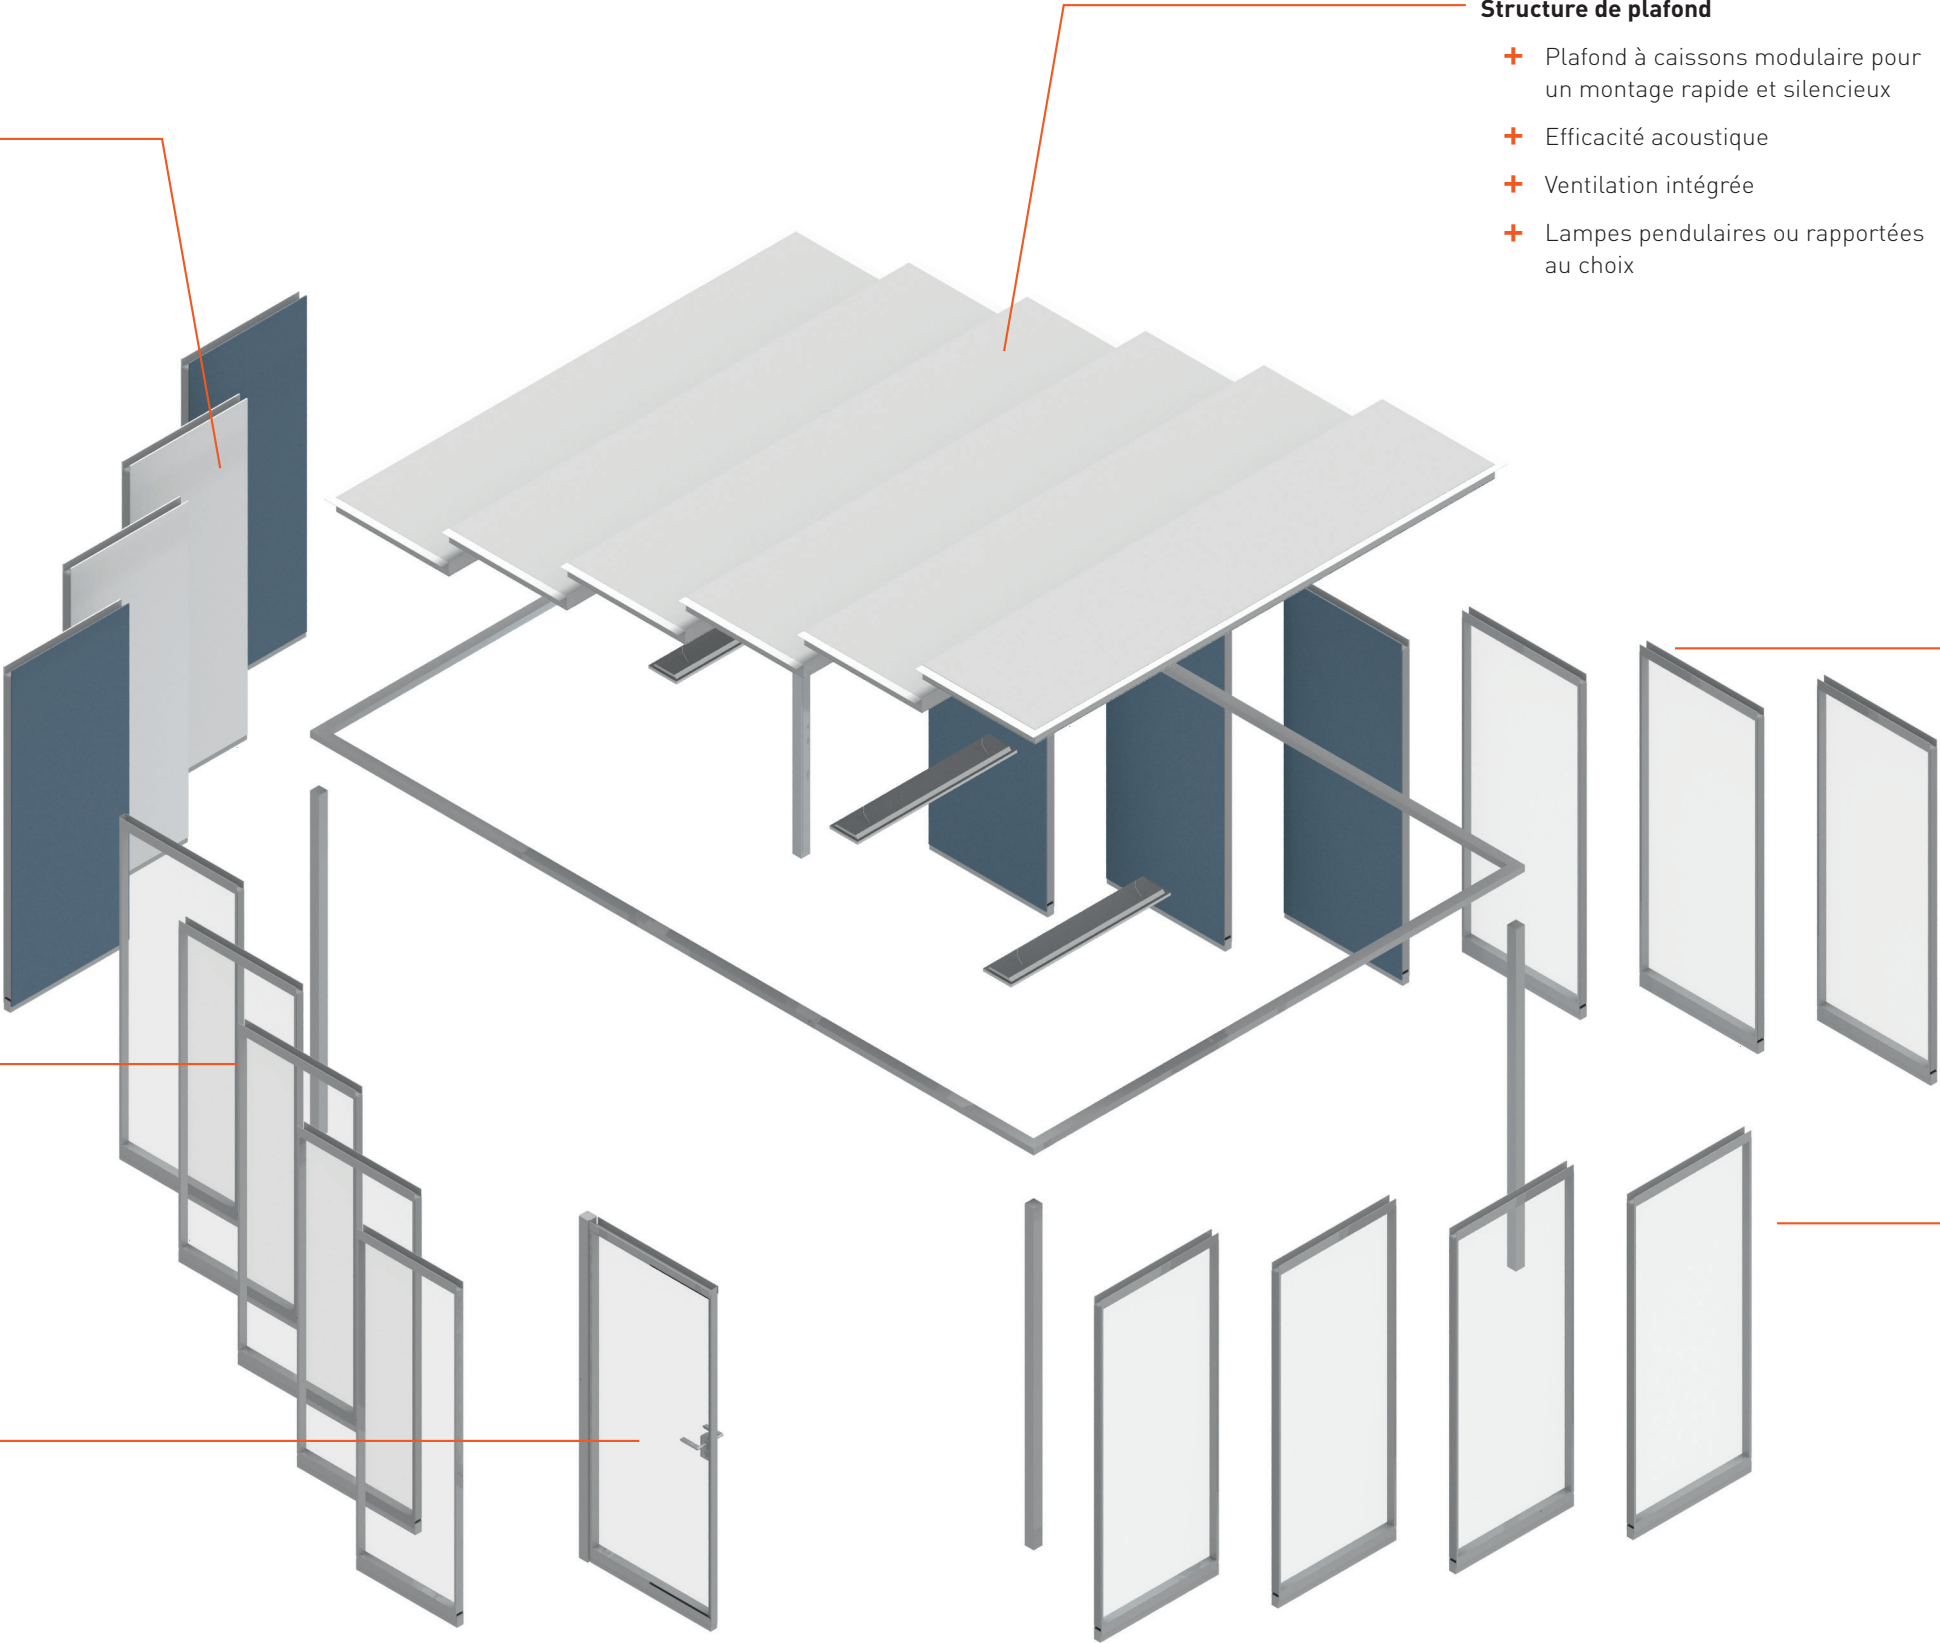

FICHE INFO THINK.TANK.II



1 | LAMPES

Éclairage possible en applique ou en variante pendulaire.

2 | PLAFOND EN TISSU

Insonorisant

3 | PROFILÉ DE COURONNEMENT AU PLAFOND

Finition impeccable de la structure du plafond, masque la technique à l'intérieur.





4 | SORTIE DE VENTILATION

Masquée dans le joint creux périphérique, pour un échange d'air optimal.



5 | PANNEAU DE COMMANDE

Interrupteurs d'éclairage et de ventilation en version standard ou tactile.

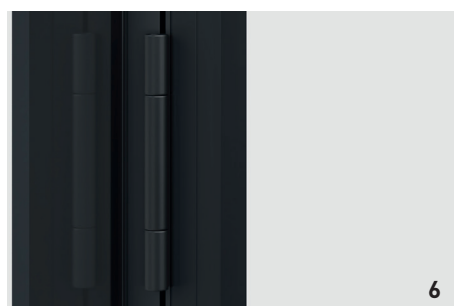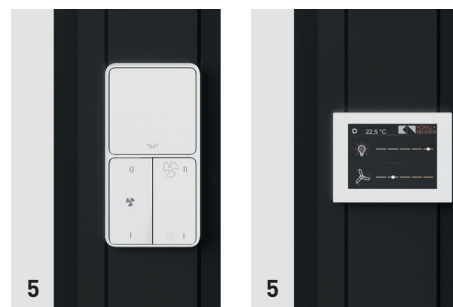

6 | CHARNIÈRES DE PORTES

Ajustables en 3D.

7 | SYSTÈME DE FERMETURE POUR IMPOSTE

Invisible en position fermée.

Dimensions	Agencement libre
Plafond	Plafond tendu en tissu
Subdivision des cloisons	Agencement libre
Absorption (écho)	Oui
Protection acoustique	Oui, Rw,P 36-45 dB
Porte	Porte pivotante
Ventilation	Ventilation active, réglable
Climatisation	Oui
Éclairage	Lampe rapportée ou pendulaire possible
Panneaux vitrés	Modules en verre préfabriqués
Temps de montage (hors transport)	Un jour minimum
Modification sur site	Un jour
Montage	Silencieux
Flexibilité	Toutes les pièces sont réutilisables
Fixation sur le sol existant	Uniquement dans la zone de la porte
Électrification	Dans les cloisons opaques, les montants ou les modules électriques
Insonorisation	Cloisons opaques jusqu'à Rw,P 45 dB, vitrage Rw,P 45 dB