

TALO.YOU

TABLES DE RÉUNION

- + **Formes de plateau**
en rectangle, en bateau, en trapèze et en ovale
- + **Piètements en tubes** ronds ou carrés
Piètement en A aussi sur roulettes
- + **Tables individuelles dans les dimensions :**
largeur 1.200 à 2.000 mm, profondeur 700 à 1.200 mm
- + **Variantes d'enchaînement** avec élément de début /
de fin ou avec élément intermédiaire supplémentaire
- + **Réglage en hauteur**
Réglage motorisé de 640 à 1.300 mm
- + **Hauteur fixe de 750 mm**
et hauteur debout de 1.060 mm
- + Goulotte de câblage ou goulotte rabattable en métal,
goulotte rabattable en matière plastique
- + Nombreux éléments rapportés et structurels
- + Électrifications complètes sur le plateau,
découpe d'électrification
- + Possibilité de livraison démonté en emballage carton



Forme trapézoïdale





Forme de stade



CARTE D'INFO TALO.YOU


TABLES DE RÉUNION

- 1** Cadre avec consoles de plateau
- 2** Goulotte rabattable en métal
- 3** Piétement en T symétrique
- 4** Piétement en tube carré, patte CURVE
- 5** Patte FLAT
- 6** Patte STEEL
- 7** Patte de la gamme TALO.S
- 8** Piétement en tube rond, patte CURVE
- 9** Patte FLAT
- 10** Piétement en A (carré)
- 11** Piétement en A (rond)

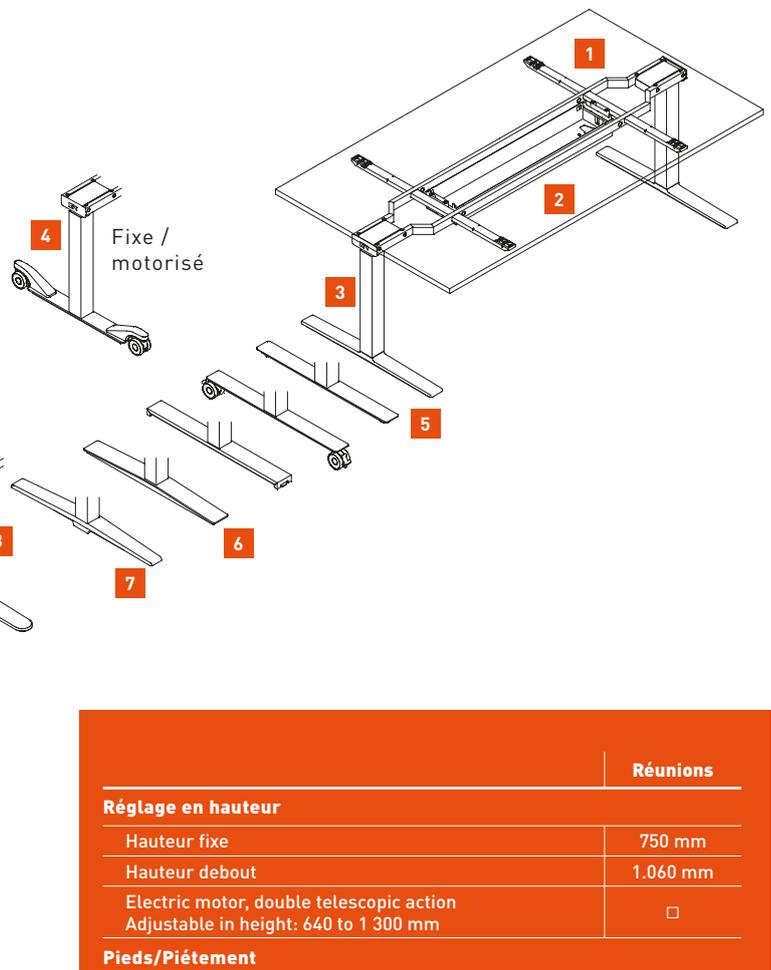


1 | DESIGN DE PIÉTEMENT

Les colonnes à tube carré et tube rond peuvent être complétées par des pieds en A en tube d'acier ou en bois massif.

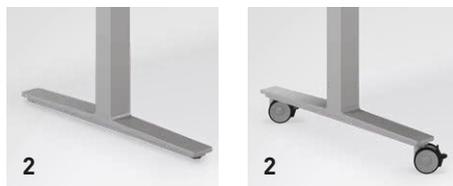

2 | VARIANTES DE PIÉTEMENT

Symétrique sur patins ou roulettes.

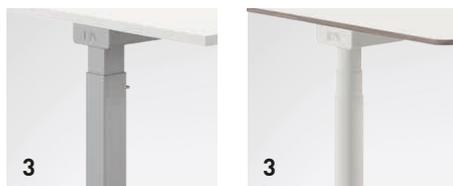

3 | PARTIES LATÉRALES DE PIÉTEMENT

Tube carré (70 x 70 mm)
Tube rond (ø 70 mm)


4 | CHARGEMENT SANS FIL
Chargement sans fil de terminaux mobiles, matérialisé par un autocollant sur le plateau.

5 | PRISE DE COURANT INTELLIGENTE

Prise de courant pouvant recevoir 3, 4 ou 5 éléments.

6 | ÉLECTRIFICATION VARIABLE

Vous avez le choix parmi toutes les variantes d'électrification courantes.

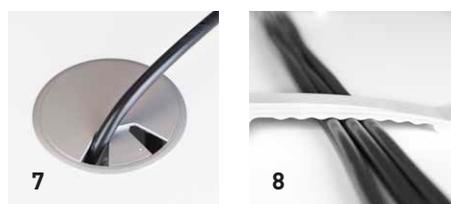

7 | PASSAGE DES CÂBLES PRATIQUE

Fonctionnelle et discrète : la boîte de passage des câbles en matière plastique.

8 | RANGEMENT IMPECCABLE

La pince flexible pour câbles peut accueillir jusqu'à 8 câbles sous le plateau.

	Réunions
Réglage en hauteur	
Hauteur fixe	750 mm
Hauteur debout	1.060 mm
Electric motor, double telescopic action Adjustable in height: 640 to 1 300 mm	<input type="checkbox"/>
Pieds/Piétement	
Piétement en T (tube carré et tube rond)	<input checked="" type="checkbox"/>
Piétement en A	<input checked="" type="checkbox"/>
Patte design	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulettes	<input checked="" type="checkbox"/>
Électrification	
Avec goulotte rabattable correspondante ou collier de câbles	<input type="checkbox"/>
Éléments d'électrification pouvant être choisis en option	<input type="checkbox"/>
Éléments rapportés 3ème niveau	
Parement de paroi arrière	<input type="checkbox"/>

Série Option