

# HYGIËNESCHERMEN FUNCTIONEEL, VEELZIJDIG EN FLEXIBEL

## OPZETPANEEL

Ter bevestiging aan  
bestaande tafelpanelen.

## HOEKIGE PANELEN

Desgewenst ook met  
afgeronde hoeken.

## OPZET-KLEMAPAPTER

Voor dikte 25 mm.  
Verkrijgbaar in de  
kleuren WI, AL of KS.

## VERBINDINGSHOEK 90°

Voor de verbinding  
van twee elementen in  
een hoek.

## OPPERVLAK

van echt glas of  
acrylglas.

## TAFEL-KLEMAPAPTER

Verkrijgbaar voor bladdiktes  
13, 19 en 25 mm.

## CONFIGURATIEVOORBEELDEN

Zonder reeds aanwezige tafelpanelen.




# HYGIËNESCHERMEN INFOKAART



Afmetingen	<b>Hoogten:</b> 800 mm en 350 mm opbouwhoogte <b>Breedtes:</b> 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm
Varianten	Aan zijkant, bezoekerszijde, 3-zijdig rondom, opzetstuk voor bestaande panelen, vrije opstelling
Materiaal	Acrylglas, echt glas
Adapter	<b>Kleuren</b> WI, AL, KS
Diktes	<b>Bladen</b> 13 mm, 19 mm en 25 mm <b>Paneel</b> 25 mm



1

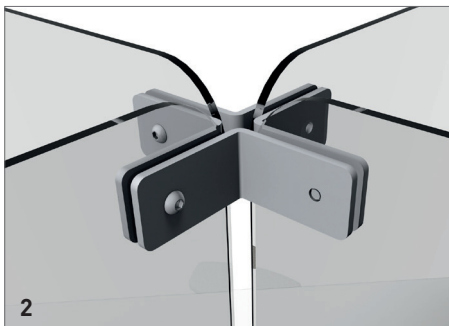

2



3



4



5

## 1 | VERGADERING EN BESPREKING

Verschillende configuratiemogelijkheden voor vrije opstelling.

## 2 | VERBINDINGSHOEK X-90°

Voor het verbinden van vier vrijstaande panelen.

## 3 | STEUNVOET VRIJSTAAND BUITEN

Voor de flexibele plaatsing van de panelen bijv. in vergader- en conferentieruimten.

## 4 | KLEMADAPTER

Voor de zijdelingse en rondomlopende bevestiging van de hygiëneschermen aan losse tafels.

## 5 | OPZET-KLEMADAPTER

Voor de bevestiging aan reeds aanwezige tafelpanelen.