

THINK.TANK DENK-EILAND MET DOORKIJKJE

DEURSCHARNIEREN
3D-instelbaar

LAMPEN
Verlichting tegen het plafond gemonteerd

PLAFOND
Akoestisch werkzaam



WANDAANKLEDING
Configuratie van de wand- en
glaspanelen kan vrij worden gekozen



OVERZICHT VAN DE MODULES

Deurelement

- + Verkrijgbaar met volledige beglazing, frame, massief blad of schuifdeuren
- + Integratie van de elektrische besturing in het deurkozijn mogelijk
- + Kan variabel in de wandoppervlakken worden geplaatst

Glazen panelen

- + Glazen panelen kunnen in het midden, aan de zijkant of verdubbeld worden geplaatst
- + Optioneel transparante glazen naden zonder profiel
- + Naar keuze diverse soorten glas mogelijk

Constructie

- + Profielgebaseerd modulair systeem
- + Stabiele staander-regelconstructie
- + Aluminiumkleurig of gelakt in RAL-kleur naar keuze
- + Volledig (de-)monteerbaar
- + Stekkerklare montage door K+N

Plafondconstructie


- + Akoestisch werkzame panelen als houten plaatmateriaal
- + Meerlaagse opbouw
- + Met geïsoleerde luchtkanalen
- + Eenvoudige integratie van ter plekke aanwezige instrumenten
- + Geschikt voor integratie van inbouwspots
- + Circulatieluchtsysteem in standaardversie

Wandaankleding

- + Configuratie van de wand- en glaspanelen kan vrij worden gekozen
- + Meerlaagse opbouw
- + Groot aantal vormgevingsmogelijkheden (stof, melamine, decor)
- + Whiteboard of blackboard

Wandpanelen

- + Binnenruimten volledig geïsoleerd
- + Vrije bekabelingsmogelijkheden
- + Bevestiging van monitoren mogelijk
- + Eenvoudige plaatsing van schakelaars en extra openingen

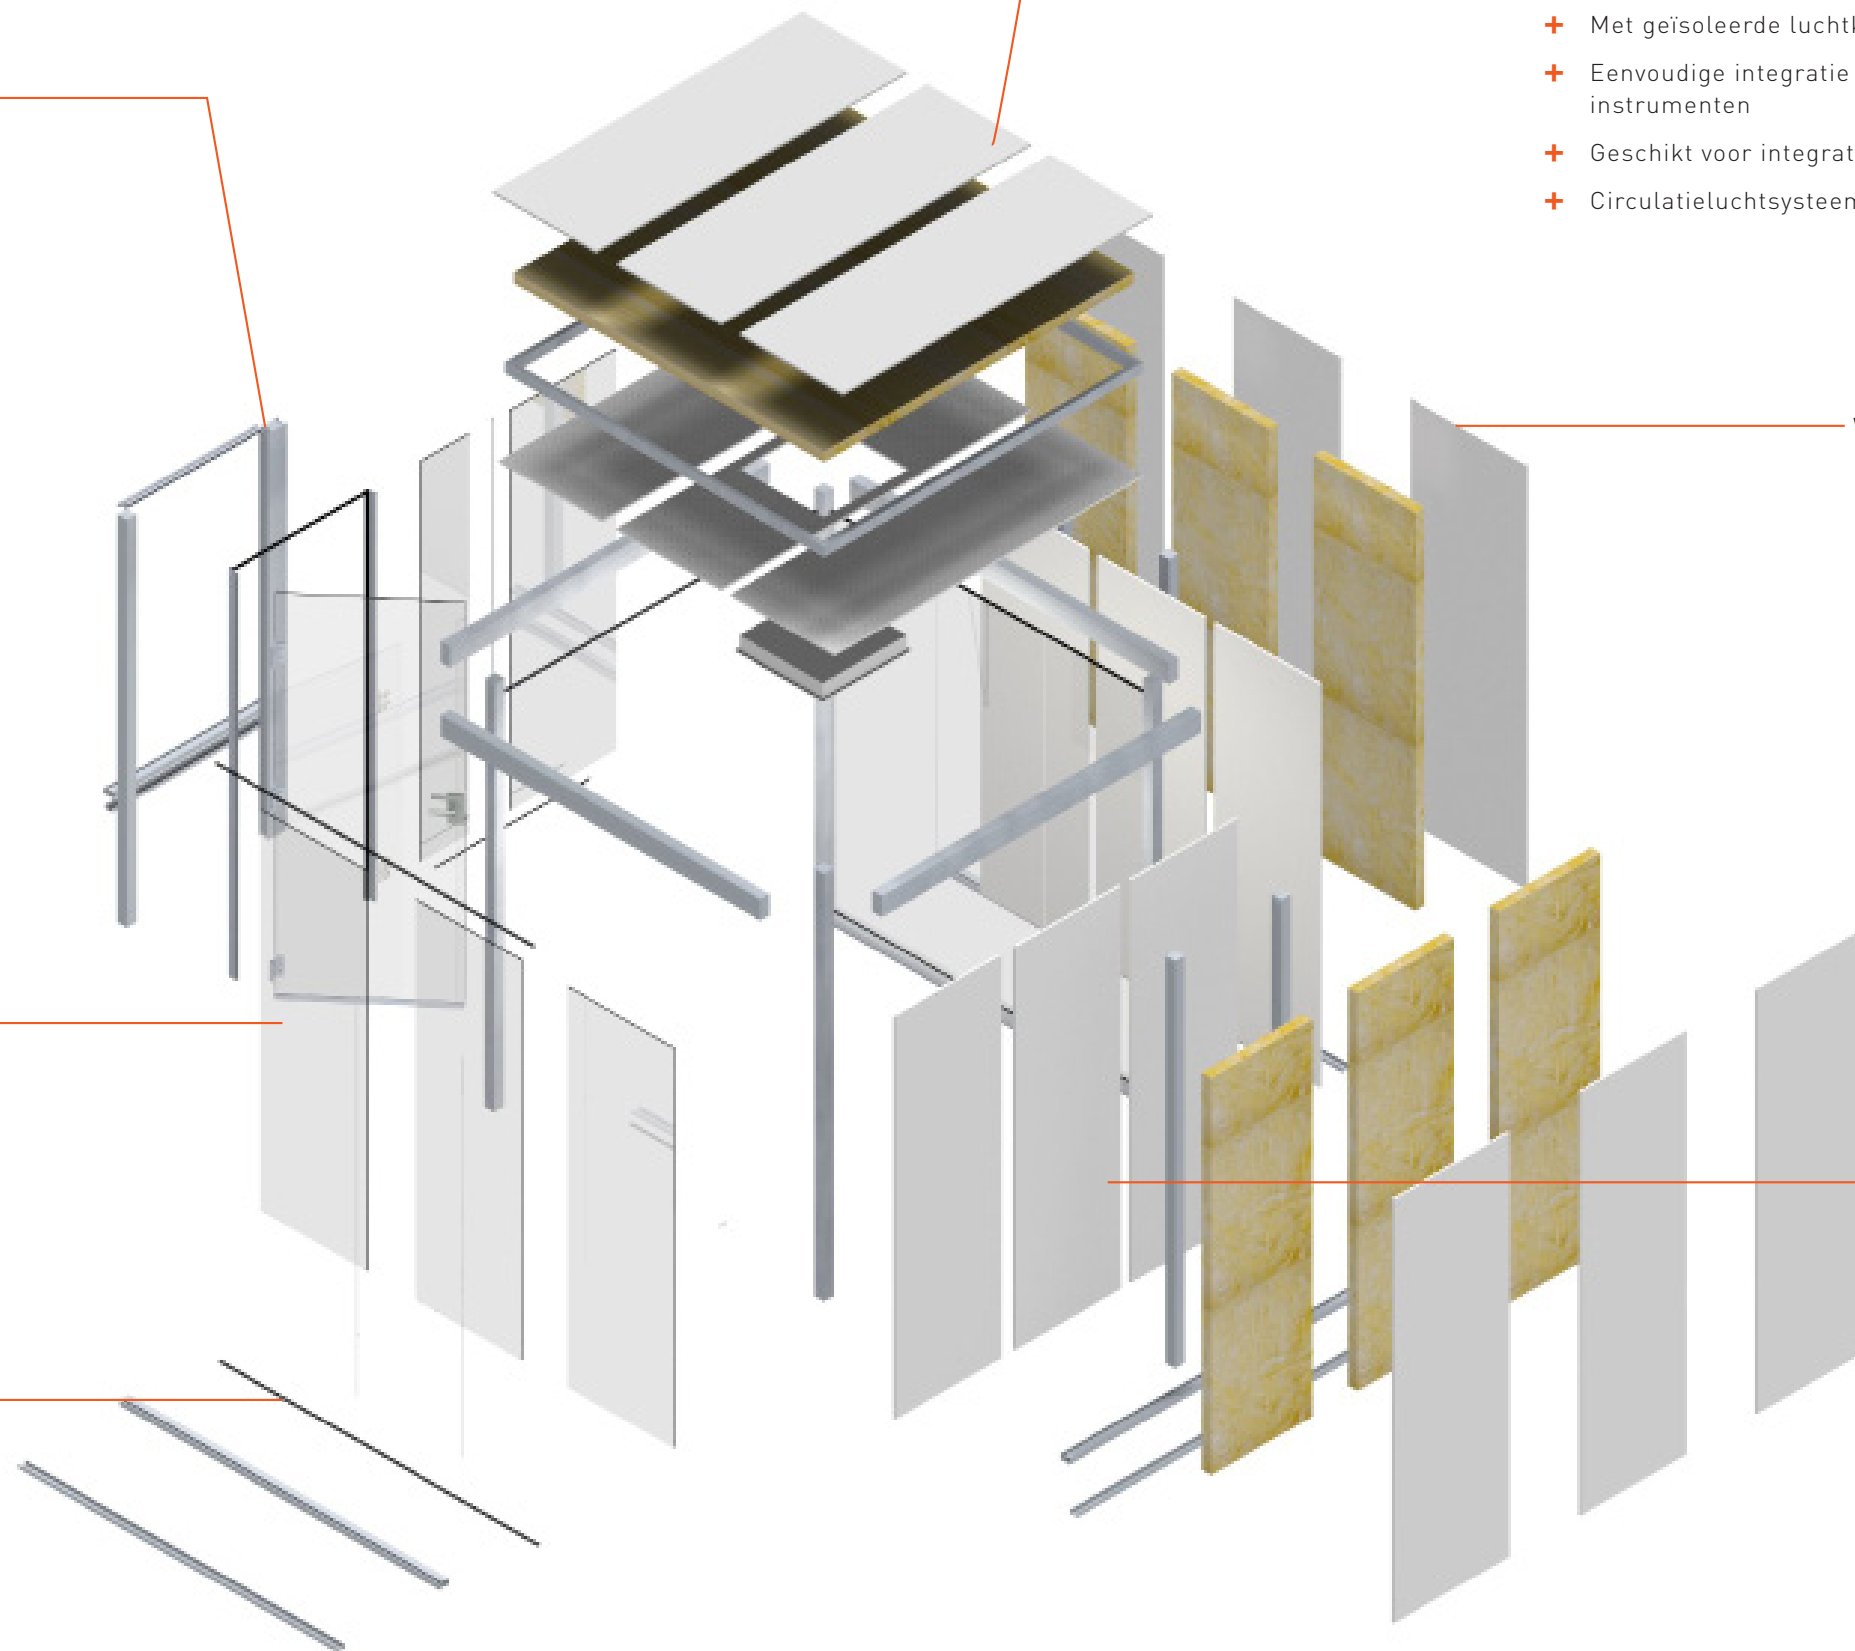

THINK.TANK INFOCARD



Maten	Individueel
Plafond	Akoestisch plafond houten plaatmateriaal
Wandindeling	Vrije vormgeving
Absorptie (echo)	Ja
Geluidsisolatie	Ja, 32-43 dB
Deur	Draai- of schuifdeur
Ventilatie	Regelbare, actieve ventilatie
Klimaatbeheersing	Op verzoek
Verlichting	Inbouwspot en pendellamp mogelijk
Glaspanelen	Grootformaat
Montagetijd (zonder transport)	ca. 1 dag
Ombouw in de ruimte	ca. 1 dag
Opbouw	Lawaaiig
Flexibiliteit	Alle onderdelen herbruikbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer	Alleen bij de deur
Elektrische voorziening	In de ondoorzichtige wanden, hoekstijlen, plafondkrans, deurkozijn
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden tot 48 dB, beglazing tot 43 dB

1 | LAMPEN OF OPBOUWLAMPEN


Verlichting tegen het plafond gemonteerd of pendellamp mogelijk.

2 | DPLAFONDKRANS-PROFIEL

Strakke afdekking van de plafondopbouw en van de achterliggende techniek.

3 | VENTILATIEOPENING

verborgen in de rondomlopende schaduwvoeg voor een optimale luchtverversing.

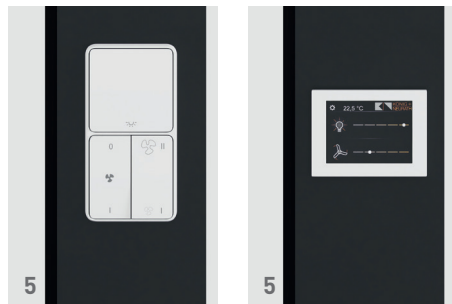

4 | HOEKSTIJLEN

Hoekvarianten met smalle glazen naad of stijl.

5 | BEDIENINGSPANEEL

Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar als standaardversie of met aanraakfunctie.

6 | BEGLAZING

Royale glasplaat met transparante glazen naad.

7 | VLOERAANSLUITING

Lage vloeraansluiting zonder verspringing.

