

HORIZONTE

TRANSPARANTIE MET PROFIEL VOOR EEN NIEUWE KANTOORARCHITECTUUR.




KÖNIG+
NEURATH

Nieuwe HORIZONTE in de ruimte creëren – met individuele, transparante oplossingen voor elke werkplek.

De gedachte erachter: een wandsysteem waarmee de ruimte-indeling op kantoor kan worden aangepast aan voortdurend wisselende arbeidsprocessen. En daarbij voldoet aan diverse akoestische eisen.

De realisering: een constructie met staanders en dwarslatten – de zogenoemde staander-regel-constructie – die volop rekening houdt met de eigenschappen van moderne glasarchitectuur voor binnenruimten. Zo kunnen met HORIZONTE transparante en gesloten oppervlakken flexibel, functioneel en elegant worden vormgegeven. und elegant gestalten.

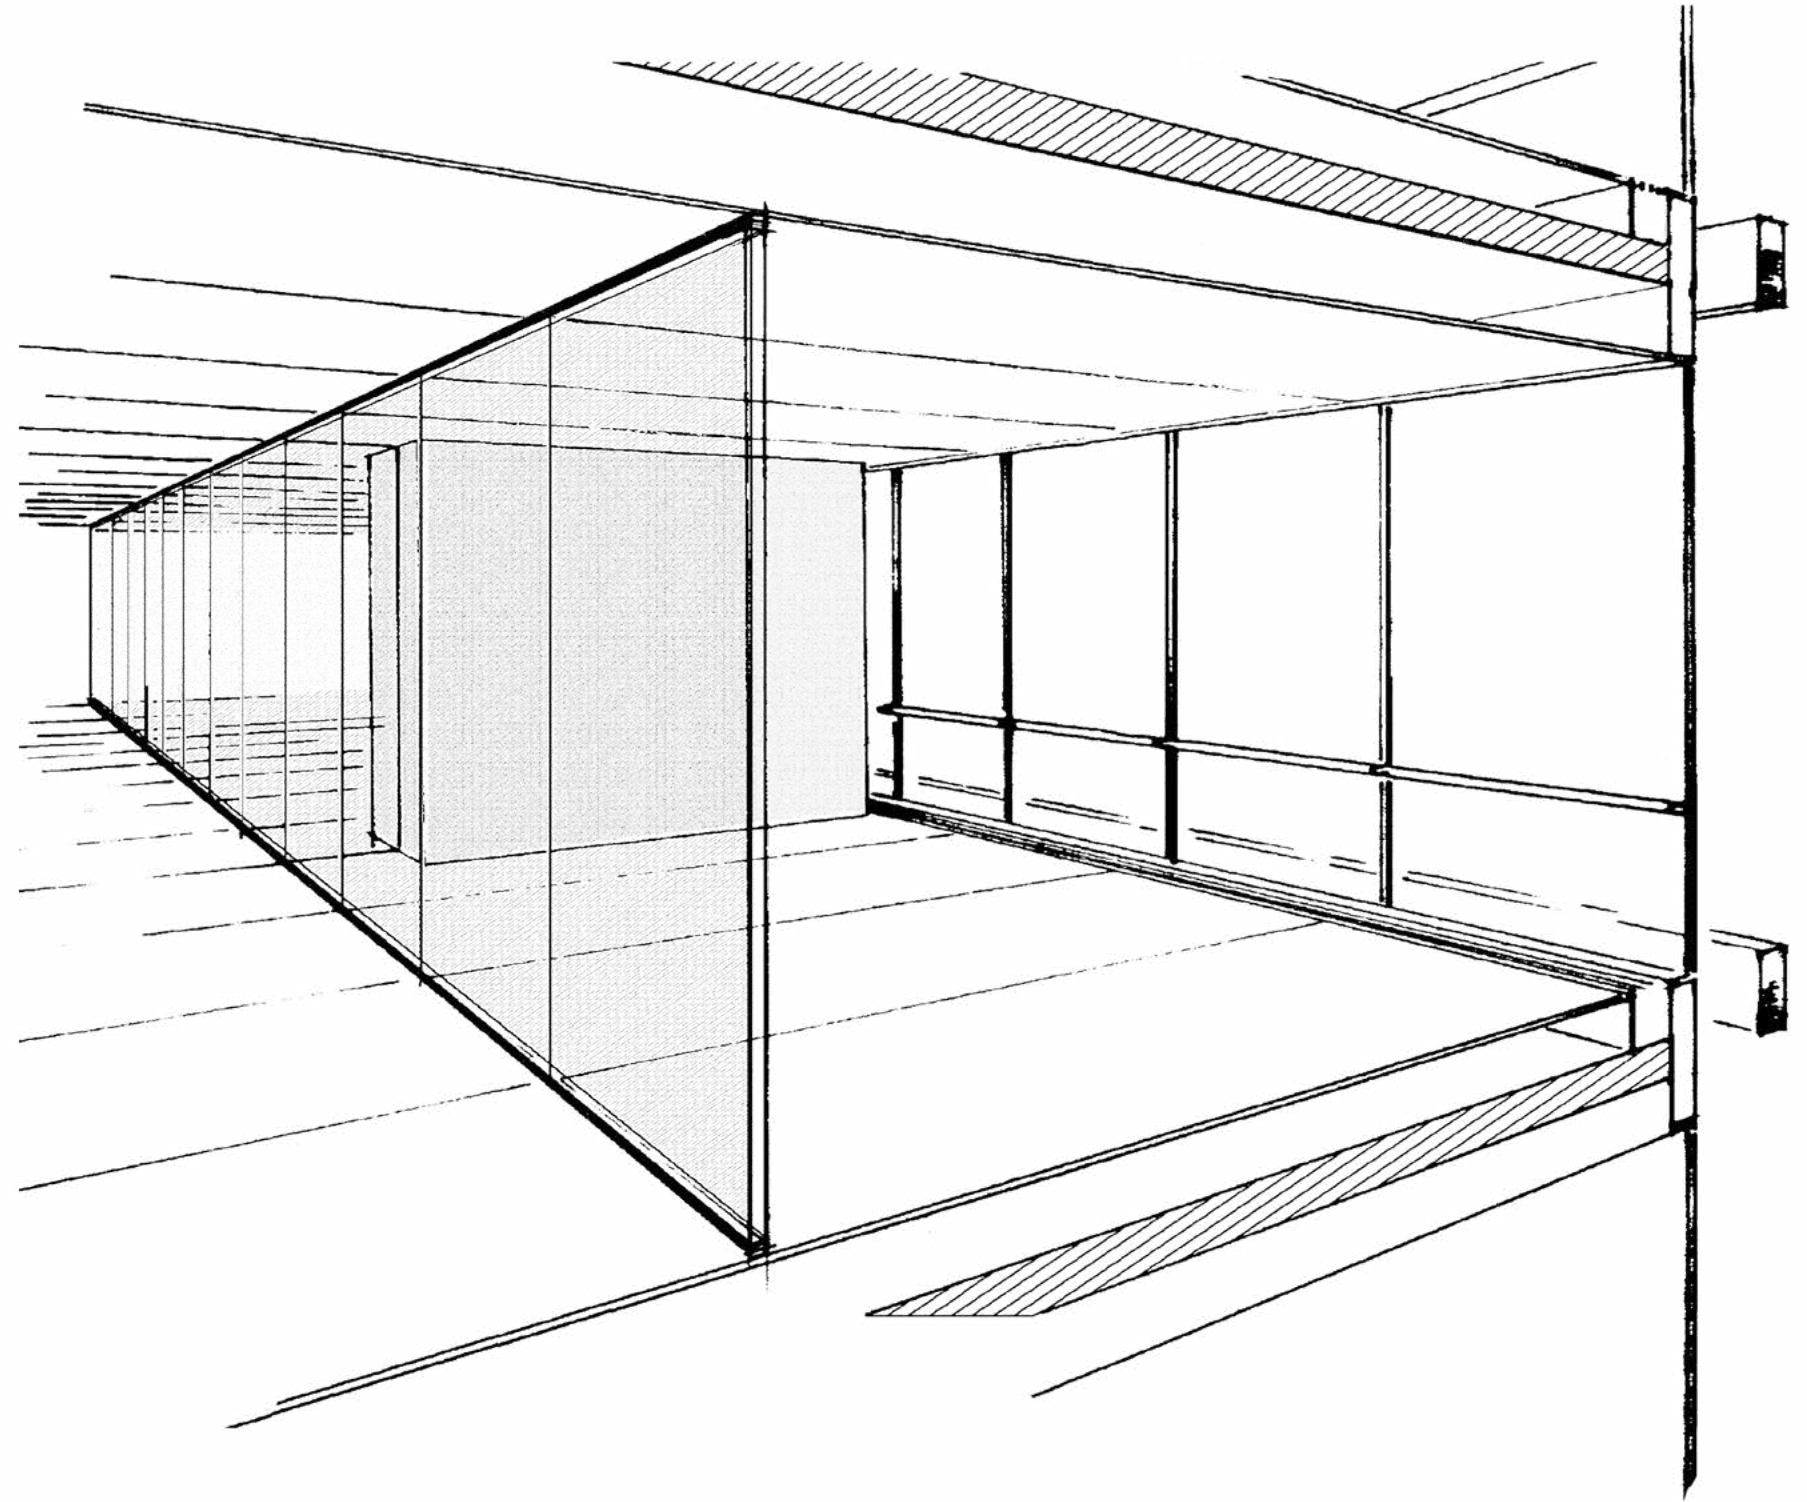

ALUMINIUM MET EEN KLEINERE CO₂-VOETAFDruk

Voor onze ruimtesystemen wordt ASI-gecertificeerd aluminium van Hydro REDUXA uit Noorse Hydro-smelterijen gebruikt, die alleen elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (waterkracht, wind en zon) gebruiken.





HORIZONTE IN PLAATS VAN WANDEN. VOOR EEN NIEUW GEVOEL VAN RUIMTE.

Inrichtingen met vrije zichtlijnen.

Zowel om de structuur van de gevel te laten doorlopen in de binnenruimte als voor een onafhankelijke ruimtelijke oplossing is de staander-regelconstructie zeer geschikt. De ruimtelijke structuur kan afhankelijk van de behoefte worden veranderd – de vormgeving blijft altijd elegant en harmonisch. Daarbij bepalen hoogte en bouwkundige constructie van de horizontale regel de afstanden tussen de verticale staanders. Een transparant wandsysteem dat er zijn mag.

H 130

HORIZONTE 130

- + glazen wand, staander-regel-constructie
- + enkel en dubbel glas geïntegreerd
- + regelhoogte 130 mm
- + max. spanwijdte 4.050 mm
- + max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
- + voor inbouw van schuif- en draaideuren

HR

HORIZONTE R

- + ruimte-scheidingswand wanddikte 100 mm
- + volledig geblindeerd met gedeeltelijke beglazing
- + frame beglazing, afdekplaten vlak geïntegreerd
- + max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
- + voor inbouw van draaideuren

H 68

HORIZONTE 68

- + glazen wand, staander-regel-constructie
- + enkel en dubbel glas geïntegreerd
- + regelhoogte 68 mm
- + max. spanwijdte 2.700 mm
- + max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
- + voor inbouw van schuif- en draaideuren

HRW

HORIZONTE RW

- + wandbekleding, bevestigd aan bestaande wand
- + met verticaal- of horizontaal geplaatste afdekplaten
- + ook vrij aan de wand hangend

H 50

HORIZONTE 50

- + glazen wand, zonder staander-regel
- + enkelglas met verfijnde profielen bij vloer en plafond
- + profielhoogte 50 mm
- + max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
- + voor inbouw van schuif- en draaideuren

HTT

HORIZONTE TT

- + ruimtecel met deels ondoorzichtige wandpanelen (RX)
- + max. spanwijdte: in de breedte 3.200 mm, in de lengte 4.050 mm
- + max. hoogte van de ruimte 3.200 mm
- + type 1 + type 2 optioneel met plafond
- + voor inbouw van schuif- en draaideuren

TRANSPARANTIE MET OOG VOOR KWALITEIT

Hoogwaardig en doordacht.

HORIZONTE overtuigt niet alleen door transparantie, maar ook door veelzijdigheid en in een gestandaardiseerde, gelijkblijvende kwaliteit. Zo maken slanke profielen het gebruik mogelijk van diverse soorten glas met een verschillende akoestische effectiviteit. En voor glasverbindingen en overgangen gebruiken wij transparante afsluitprofielen. Wie wil er dan nog een gewone wand?



DE MODERNE VISIE OP HET
KANTOOR.
MOOIER. LICHTER. RUSTIGER.



1 | Harmonisch

Staanders sluiten aan bij het gevelraster.

2 | Ongestoord



Opaak elementen voor een hoge geluidsisolatie zijn in de wand geïntegreerd.




3 | Vriendelijk

Glasverbinders en bovenramen zorgen voor lichte ruimten.


H130

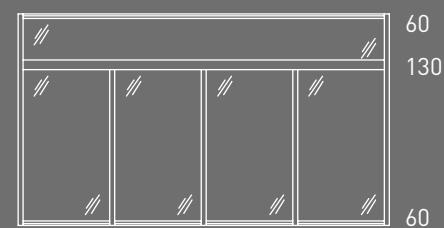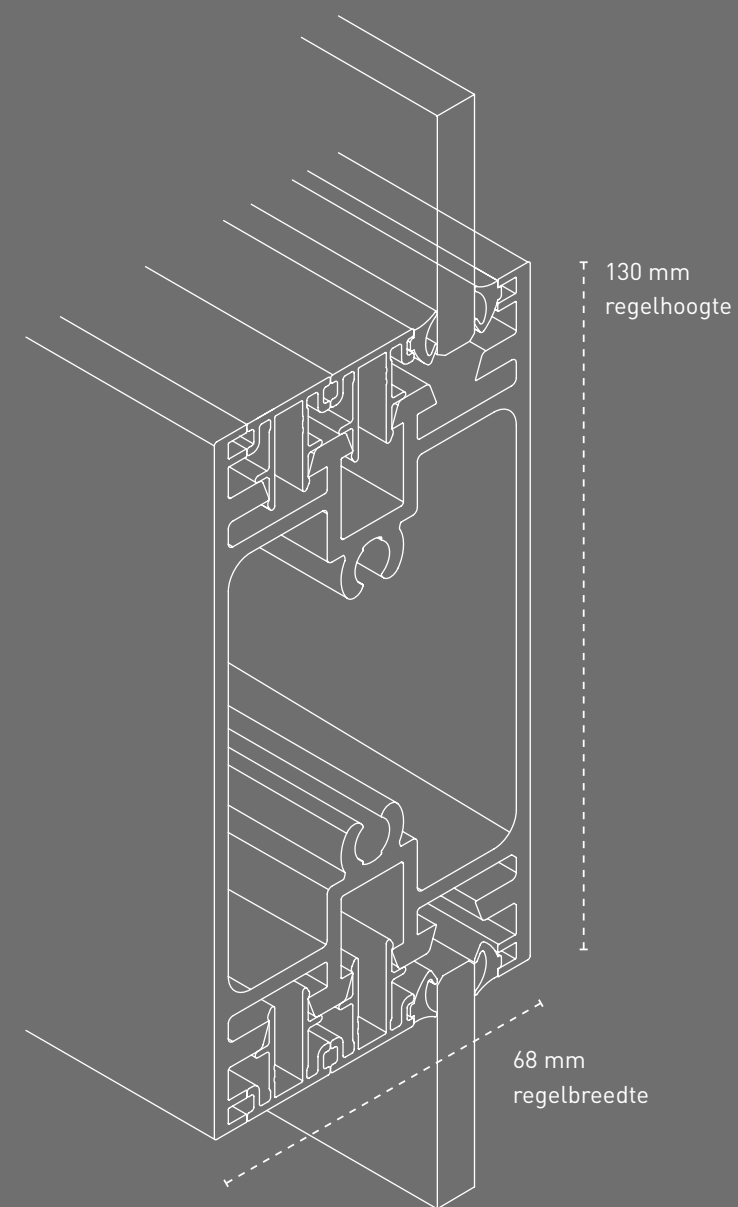

Ondersteund door staanders

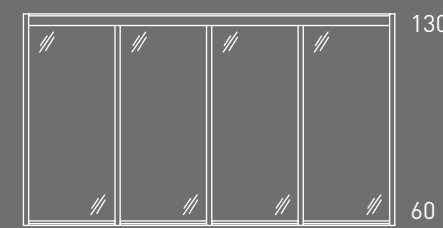

Ondersteund door staanders

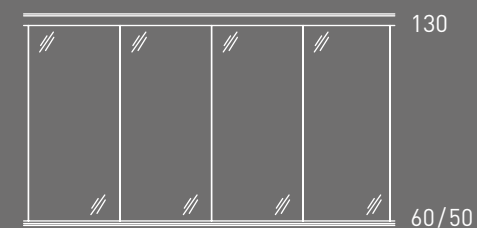


Hangend aan plafond

HORIZONTE 130 Glazen wand, staander-regel-constructie

- enkel en dubbel glas geïntegreerd
- regelhoogte 130 mm
- max. spanwijdte 4.050 mm
- max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
- voor inbouw van schuif- en draaideuren

**WERKEN IN EEN GEHEEL LICHT:
DE TIJDEN VAN DONKERE
GANGEN ZIJN VERLEDEN TIJD.**

4

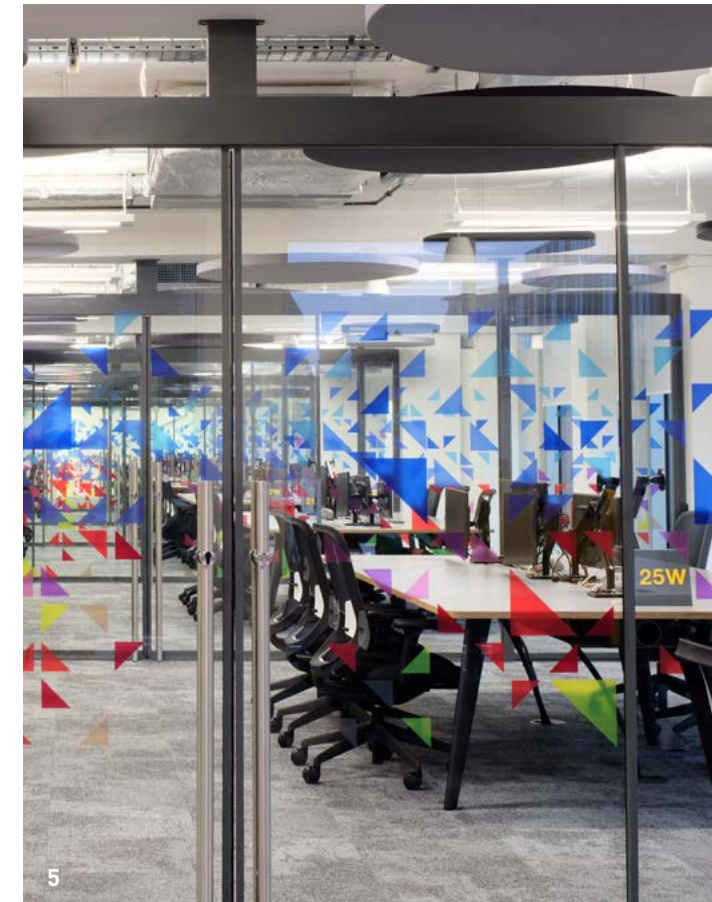

4 | Licht

De ruimte krijgt van beide zijden natuurlijk licht.



5 | Afsluitbaar

Dubbele schuifdeur met afsluitbare stanggreep.


6 | Oogstrelend

Het glas is geïntegreerd in de oude gebouwstructuur.


H68

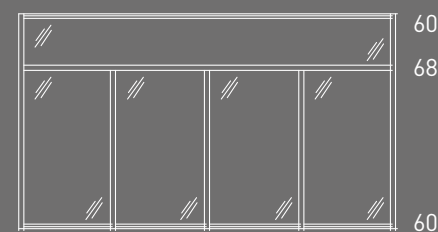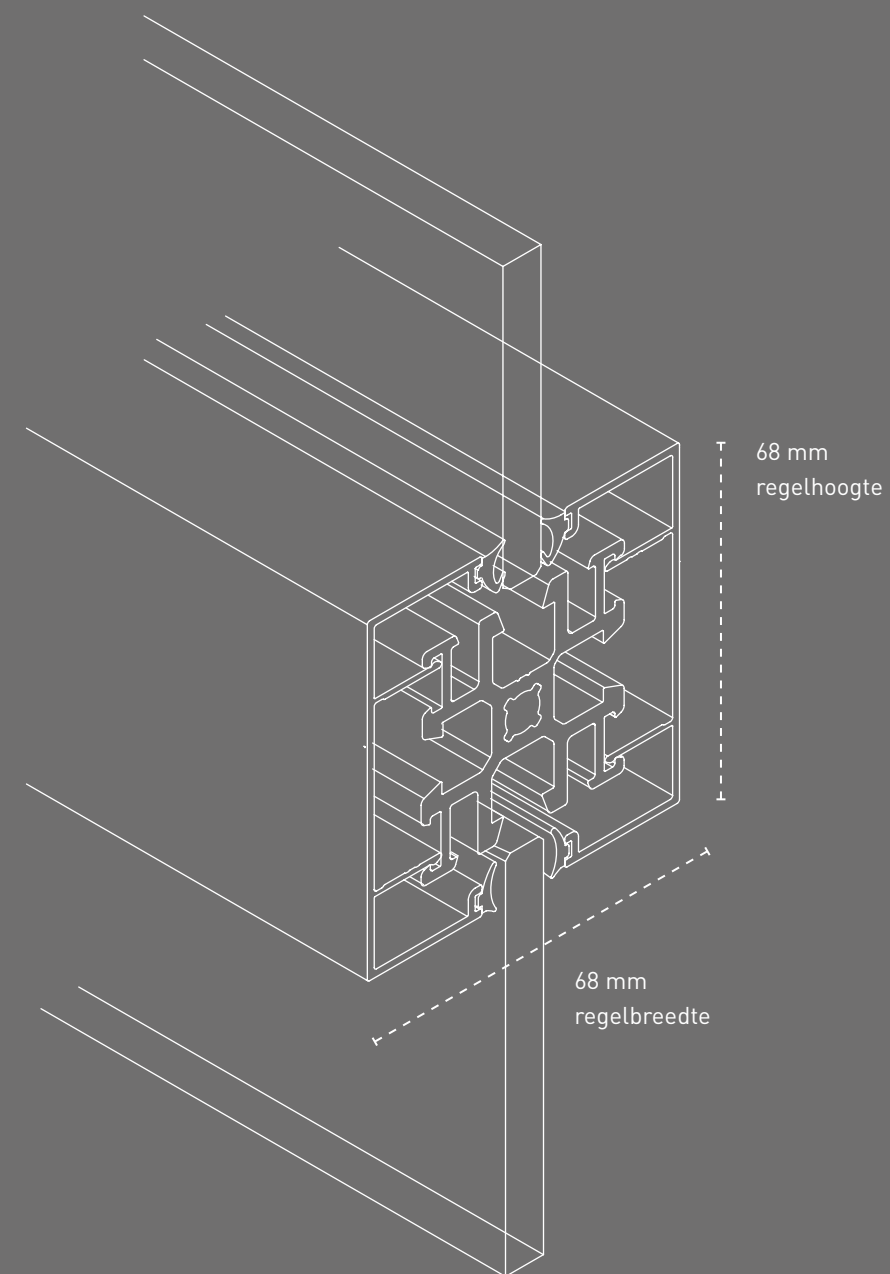

Ondersteund door staanders

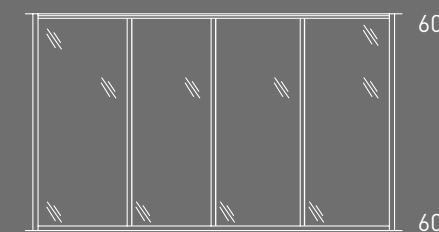

Ondersteund door staanders

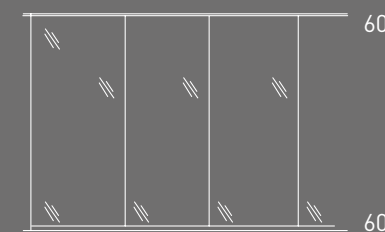

Hangend aan plafond

HORIZONTE 68 Glazen wand, staander-regel-constructie


- enkel en dubbel glas geïntegreerd
- regelhoogte 68 mm
- max. spanwijdte 2.700 mm
- max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
- voor inbouw van schuif- en draaideuren

HELDERE GEDACHTEN KUNNEN ZICH TRANSPARANTIE VEROORLOVEN – VOORAL BIJ WANDSYSTEMEN.





8 | Perfect
Kamerhoog vlak afsluitend deurkozijn
en glazen hoek met stootnaad.

9 | Onderverdeeld
De kastwand is door glas omgeven.

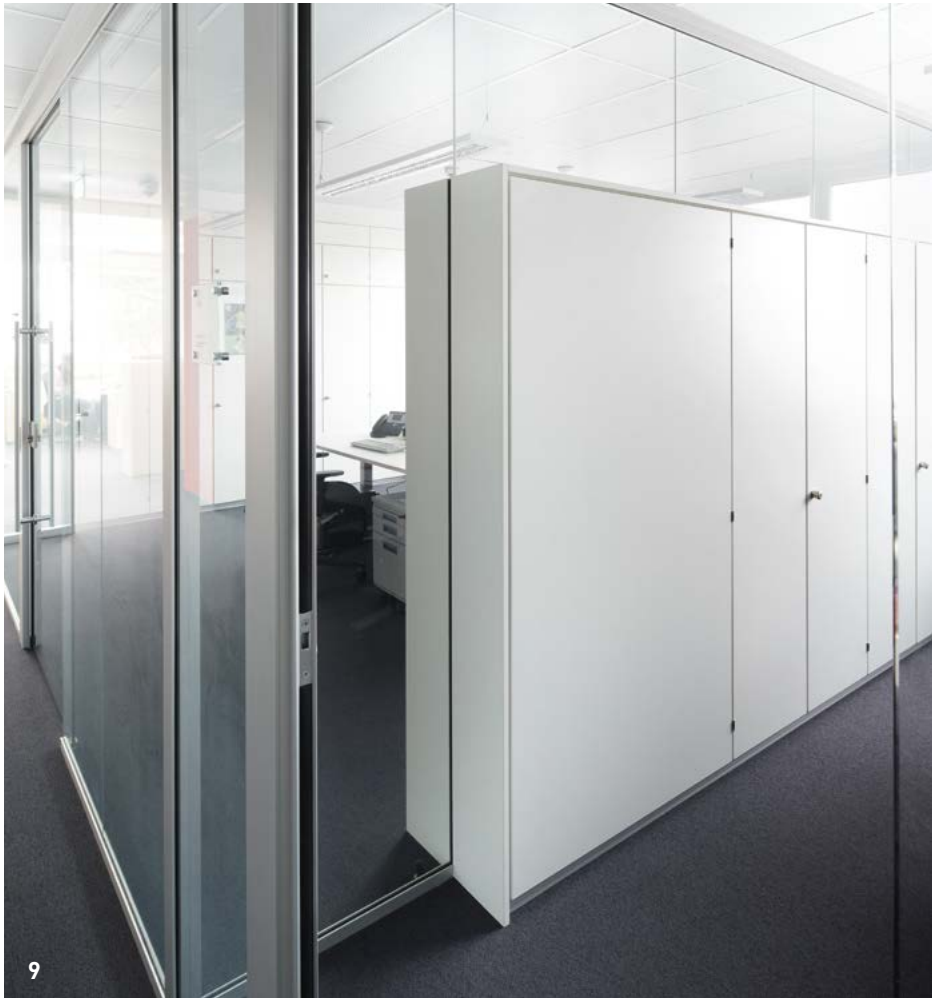

7 | Doorlopende optiek
Vlakke glasoppervlakte
met transparante glasverbinding.

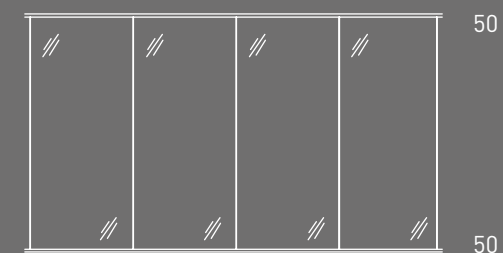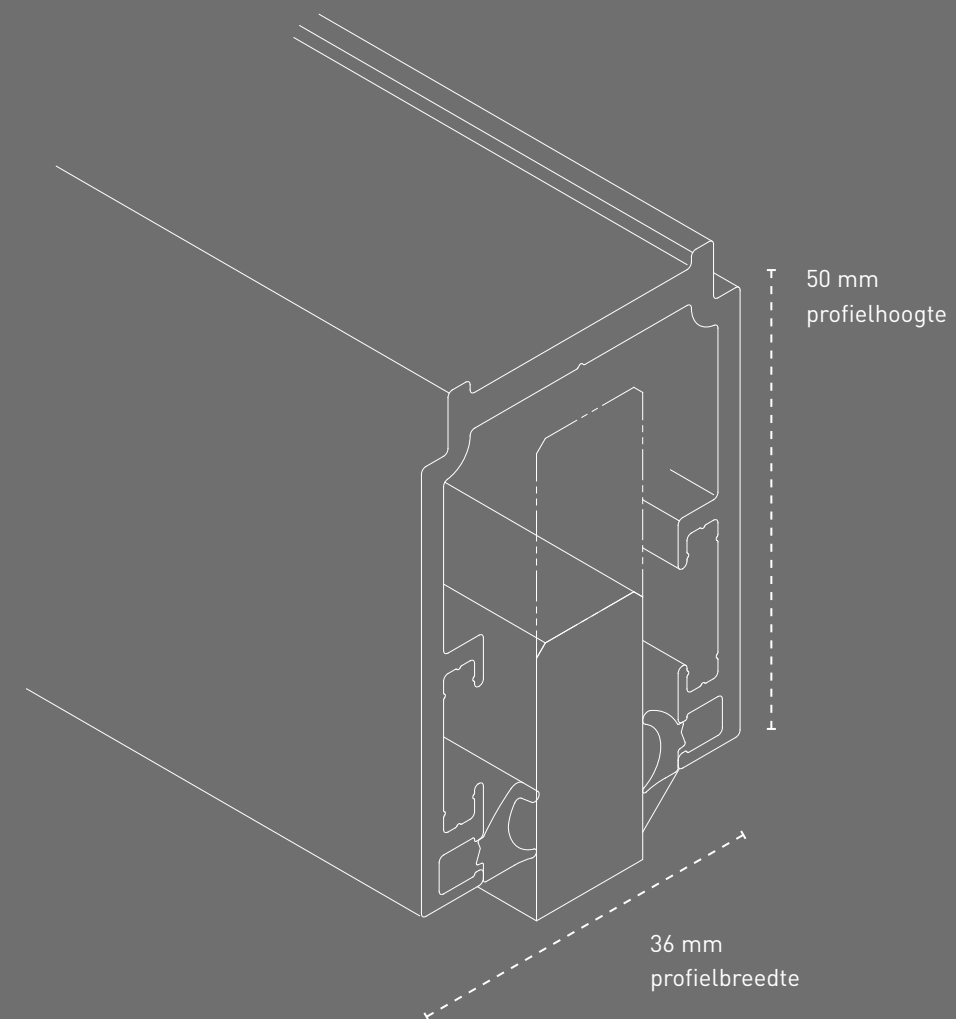

- HORIZONTE 50** Glazen wand, zonder staander-regel
- enkelglas met verfijnde profielen bij vloer en plafond
 - profielhoogte 50 mm
 - max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
 - voor inbouw van schuif- en draaideuren

EEN HELDERE KIJK ZONDER CONCESSIONS. MINIMAAL GEBRUIK VAN PROFIELEN – VOOR EEN LICHTE, ELEGANTE LOOK.



10 | Volmaakt van vorm

Glazen hoeken tegen elkaar met transparant hoekprofiel.



11 | Stijlvol

Kamerhoge frameloze beglazing.

12 | Individueel

Polygonaal verloop van de wand.





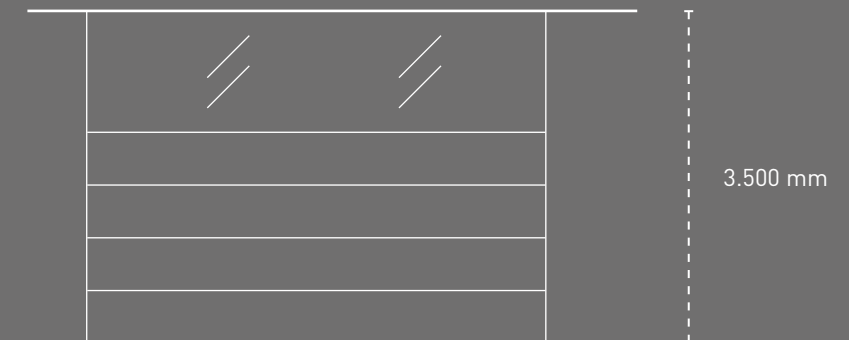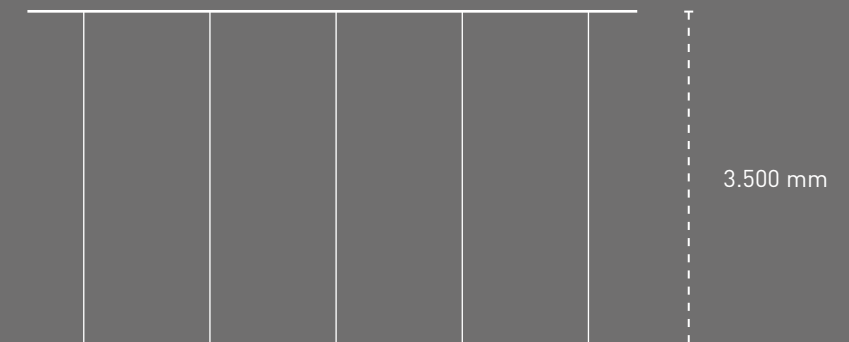

HORIZONTE R Ruimte-scheidingswand wanddikte 100 mm

- volledig geblindeerd met gedeeltelijke beglazing
- frame beglazing, afdekplaten vlak geïntegreerd
- max. hoogte van de ruimte 3.500 mm
- voor inbouw van draaideuren


HRW

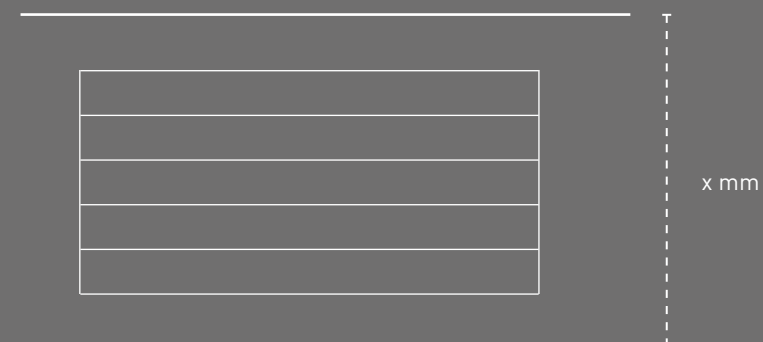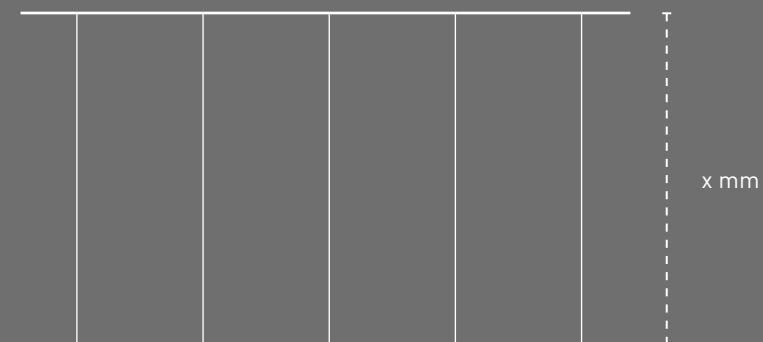



- HORIZONTE RW** Wandbekleding, bevestigd aan bestaande wand
- met verticaal- of horizontaal geplaatste afdekplaten
 - volledig hoog of gedeeltelijk hoog
 - ook vrij aan de wand hangend




TYPE 0





X = Deurinbouw mogelijk

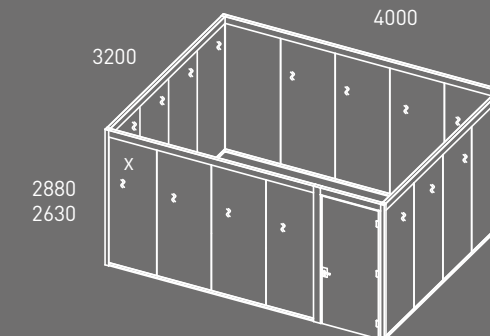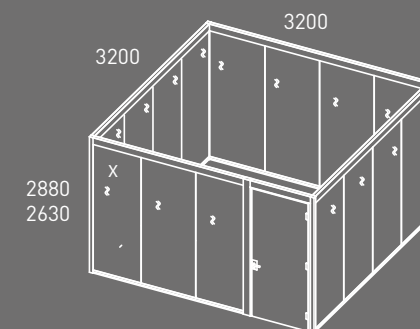


TYPE 1





X = Deurinbouw mogelijk

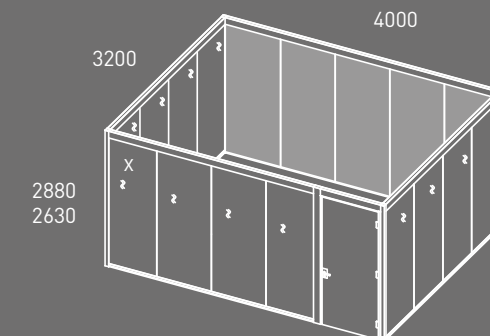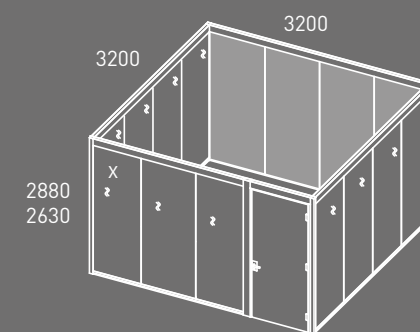

TYPE 2



X = Deurinbouw mogelijk

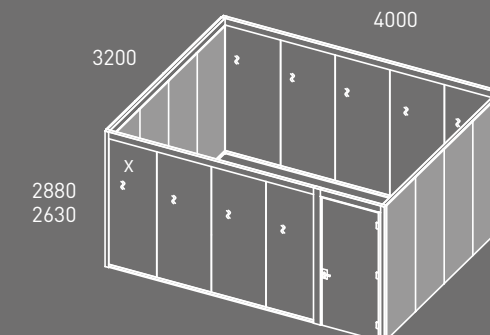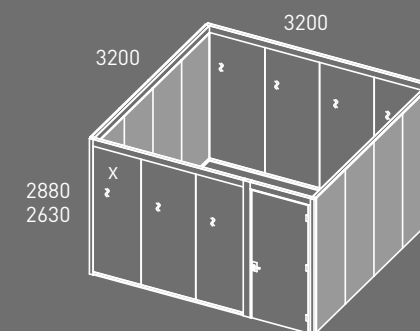

HORIZONTE TT Ruimtecel

- met deels ondoorzichtige wandpanelen (RX)
- max. spanwijdte: in de breedte 3.200 mm, in de lengte 4.050 mm
- max. hoogte van de ruimte 3.200 mm
- type 1 + type 2 optioneel met plafond
- voor inbouw van schuif- en draaideuren

**TRANSPARANTIE,
PERFECT AANGEVULD.**
DE ZUIVERE SCHOOONHEID WORDT
OOK ZICHTBAAR IN HET DETAIL.



13 | Handzaam
Schuifdeur-staafgreep met
hoekig haakgrendelslot.

14 | Soepel
De plafondrail voor
het schuifdeurprofiel.

15 | Elegant
Doorlopende schuifdeur-greeplijst.

BOUWKUNDIGE GEGEVENS



16



17



18

16 | Functioneel
Licht- en ventilatieschakelaars verkrijgbaar als standaardversie of met touchfunctie.

17 | Bedekt
Ook een systeemplafond kan worden geïntegreerd.

18 | Terughoudend
De deurstop zorgt voor een stille aanslag.

19 | 3-D-verstelbaar
Deurband voor het veilig sluiten van de glazen draaideur of massieve deur. Verkrijgbaar in zilver, zwart of wit.

20 | Veilig
Klassiek, hoekig glasdeurslot met hoekige deurkrukgarnituur, geanodiseerd aluminium.


21 | Akoestisch effectief
Vloerverlagingsafdichting verbetert de geluidsisolatie.



19














20

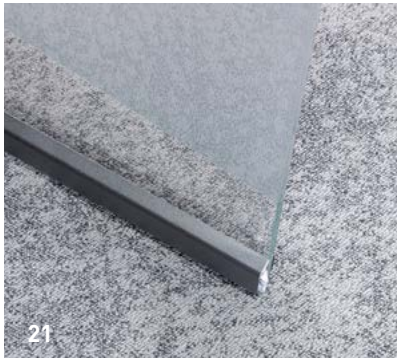

21

Systeemitvoering	Constructie	Materiaal / Materiaal		Opmerkingen	Geluidsisolatie-waarde
H50					Rw (in db)
	Glas aan 2 of 3 zijden omlijst / zonder grendels en stijlen	VSG - S 12			38
		VSG - S 16			40
H68					
	Glas aan 4 zijden omlijst / dwarsbalk, stijl en bovenlicht	ESG 8			30
		ESG 8		Met glazen deur ESG 8	30
		ESG 10			31
		ESG 12			33
		VSG - S 10			35
		VSG - S 12			38
		VSG - S 16			40
	Glas aan 4 zijden omlijst / dwarsbalk, stijl en bovenlicht	ESG 10	ESG 8		38
		ESG 10	VSG - S 8		41
		VSG - S 8	ESG 8		41
		VSG - S 12	VSG - S 8		43
H68 deuren					
	Glazen deur	ESG 10		Deur met vloerafdichting (begaanbaar)	32
	Glazen deur	VSG - S 10 (uit ESG)			37
	Aluminium frame (40 mm)	ESG 6	VSG 8		34
Meting van de deuren met neerlaatbare afdichting en drempel.					
H130					
	Wand met schuifdeur	ESG 10		ESG 8-deur zonder borstelafdichting	19
		ESG 10		ESG 8-deur met borstelafdichting	25
HR					
RT - Volledige wand met glazen zwaard en bovenlicht / blenden opgehangen					
	Volledige wand met horizontale lamellen, org.-profiel, bovenlicht en glazen zwaard	ESG 8			32
		ESG 8			36
		VSG - S 12			40
		ESG 8	VSG - S 12		42
RX - Volledige wand, kamerhoog bekleed / afdeklijsten geklikt					
	Volledige wand met verticale lamellen	Bekleding 2x MELA 16 mm		Isolatie MIWO 50 mm	42
				enkelz. GK 12,5 / isolatie MIWO 30 mm	46
				beide z. GK 12,5/9,5 / isolatie MIWO 40 mm	48

MATERIAAL/OPPERVLAKKEN


Met melaminehars gecoate spaanplaat (volgens K+ N-kleurenkaart)					H130	H68	H50	HR	HRW
								16 mm afdekplaten	16 mm afdekplaten
WI Wit	GW Gebroken wit	GK Grijs	KT Aluminium-kleurig	MA Antraciet	KH Lichtgrijs	SC Zwart			
									
AO Ahorn	MB Beuken	ET Eiken naturel	AA Acacia	6Y Corbridge Eiken naturel	9F Kendal Eiken naturel	9L Halifax Eiken naturel			
									
9T Beige	9R Middelgrijs	GX Geel goud	AR Mieren rood	QG Kwarts groen	SF Stomp turkoois				
Spaanplaat van echt houtfineer (volgens K+N-kleurenkaart) - Andere fineersoorten op aanvraag.									
								16 mm afdekplaten	16 mm afdekplaten
AH Canad. ahorn ongebeitst	BH Beuken ongebeitst	EN Eiken natuur	CK Amerik. kersen	SN Amerik. noten natuur					
Met stof beklede afdekplaten (volgens K + N-kleurenkaart)									
	De volgende stofgroepen zijn mogelijk: Economy: 13 Standard: 22/28 / 91 Comfort: 39							16 mm afdekplaten	16 mm afdekplaten
Stoffen bouwmaterialenklasse B1									
Aluminiumprofielen									
	Op aanvraag: Poedercoating fijne structuur volgens RAL				Alle zichtbare profielafwerkingen	Alle zichtbare profielafwerkingen	Alle zichtbare profielafwerkingen	Alle zichtbare profielafwerkingen	
E1 Aluminium naturel, geanodiseerd EV1/E6									
Horizontale jaloezieën									
	– Lichtmetalen lamellen 25 mm – Mechanisch draaibaar – Motorisch draaibaar en optioneel in hoogte verstelbaar – Bediening via toets of radiografische handzender					Ingebouwd tussen de ruiten van het dubbele glas of vrij in de uitsparing van de glaswanden aan de zijkant			
YN Naturel, aluminiumkleurig, met poedercoating									
Glas									
	ESG Enkelvoudig veiligheidsglas – op aanvraag VSG Gelaagd veiligheidsglas – bedrukt VSG-S Gelaagd veiligheidsglas – gelakt op aanvraag Met geluidsisolerende folie tussen de ruiten – gefolied			Op aanvraag: – gesatineerd – bedrukt – gelakt – gefolied	Glaswand aan de zijkant: 8 – 16 mm Middenbeglazing: 8 – 12 mm Dubbel glas: 8 + 10 mm	Zijbeglazing: 8 – 16 mm Middenbeglazing: 8 – 12 mm Dubbele beglazing: 8 + 10 mm	8 – 16 mm		

PRODUCTOVERZICHT



WANDSYSTEMEN	H130	H68	H50	HR	HRW
Toepassingsgebieden					
Scheidingswand	■	■	■	■	
Kantoorsecheidingswand	■	■	■	■	
Conferentieruimte	■	■	■	■	
Wandbekleding					■
Constructie					
Staander-regel	■	■		■	■
Droogbouwwand				■	
Volledige glaswand (zonder verticale profielen)	■	■			
Eénlaags	■	■	■	■	
Dubbellaags	■	■		■	
Schuifdeur	■	■			
Draaideur	■	■	■	■	
Middengoot- en bovenlichtbeglazing	■	■		■	
Horizontale indeling, geschikt als organisatiepaneel				■	■
Volledig geblindeerd, vlak afsluitend				■	■
Vormgeving					
Transparant	■	■	■	■	
Soorten glas en coatings	■	■	■	■	
Doorschijnend	■	■	■	■	
Ondoorzichtig				■	■
Frameeloos			■		
Transparante panelen met staander-regel constructie	■	■		■	
Ondoorzichtige panelen met staander-regel constructie				■	■
Materiaal					
Glas	■	■	■	■	
Aluminium	■	■	■	■	■
Spaanplaten met kunststof coating				■	■
Met stof beklede afdekkingen				■	■
Geluidsabsorberende oppervlakken				■	■
Techniek					
Montagetolerantie	■	■	■	■	■
Bouwkundige eigenschappen					
Geluidsisolatie, transparant	■	■	■	■	
Geluidsisolatie, ondoorzichtig				■	

RUIMTE VOOR IDEEËN.
ER ZIJN ZO VEEL MOGELIJKHEDEN
OM OPPERVLAKKEN TRANSPARANT
EN INDIVIDUEEL VORM TE GEVEN.

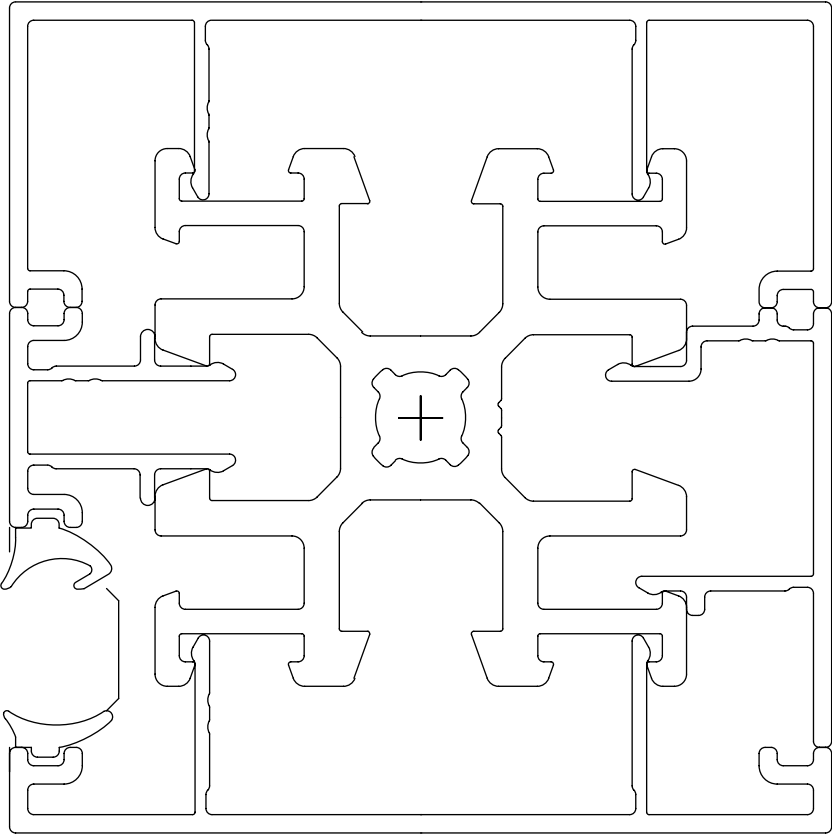

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
london@koenig-neurath.de

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@koenig-neurath.nl

Belgien/Luxemburg

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +32 475 270060
koen.meyers@koenig-neurath.de

France

König + Neurath AG
53, rue de Châteaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
paris@koenig-neurath.de

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
st.gallen@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
wien@koenig-neurath.de

Als toonaangevend merk op het gebied van kantoormeubilair en ruimtesystemen ontwikkelt **König + Neurath** oplossingen voor individuele werkculturen.

König + Neurath denkt samen met de gespecialiseerde handel gedurende het hele proces van de kantoorinrichting met zijn klanten mee. Met verschillende stijlwerelden, vormbewust meubilair en digitale oplossingen biedt het in 1925 opgerichte familiebedrijf de mogelijkheid om de verandering in de werkomgeving met succes mede vorm te geven.

KN-05.25/KP/1,5/0,5/0,5/0,5

