

TALO.YOU

EENPERSOONS- EN TEAMWERKPLEK

TALO.YOU

+ Configureerbaar voor alle toepassingsvereisten:

Eenpersoonswerkplek, werkblad, bespreek-, vergader- of stapeltafel

+ Frame-design als ronde of vierkante buis

+ A-pootframe-designvariant, ook op wielen

+ Hoogte-aanpassing:

Hoogteverstelling van 650 tot 850 mm
Motorverstelling van 640 tot 1300 mm
Gasveerlift verstelling van 650 tot 1250 mm

+ Metalen Kabel- of klapgoot, klapgoot van kunststof

+ Diversiteit van aan- en opbouwelementen

+ Uitgebreide tafelbladspecifieke elektrische voorzieningen, elektrificatiebrug

+ Optioneel leverbaar gedemonteerd en verpakt in kartonnen doos




Eenpersoonswerkplek



Gasveerlift versie




Benchtafel / teamwerkplek




www.blauer-engel.de/t238



SYSTEEMOVERZICHTEN EENPERSOONSWERKPLEK

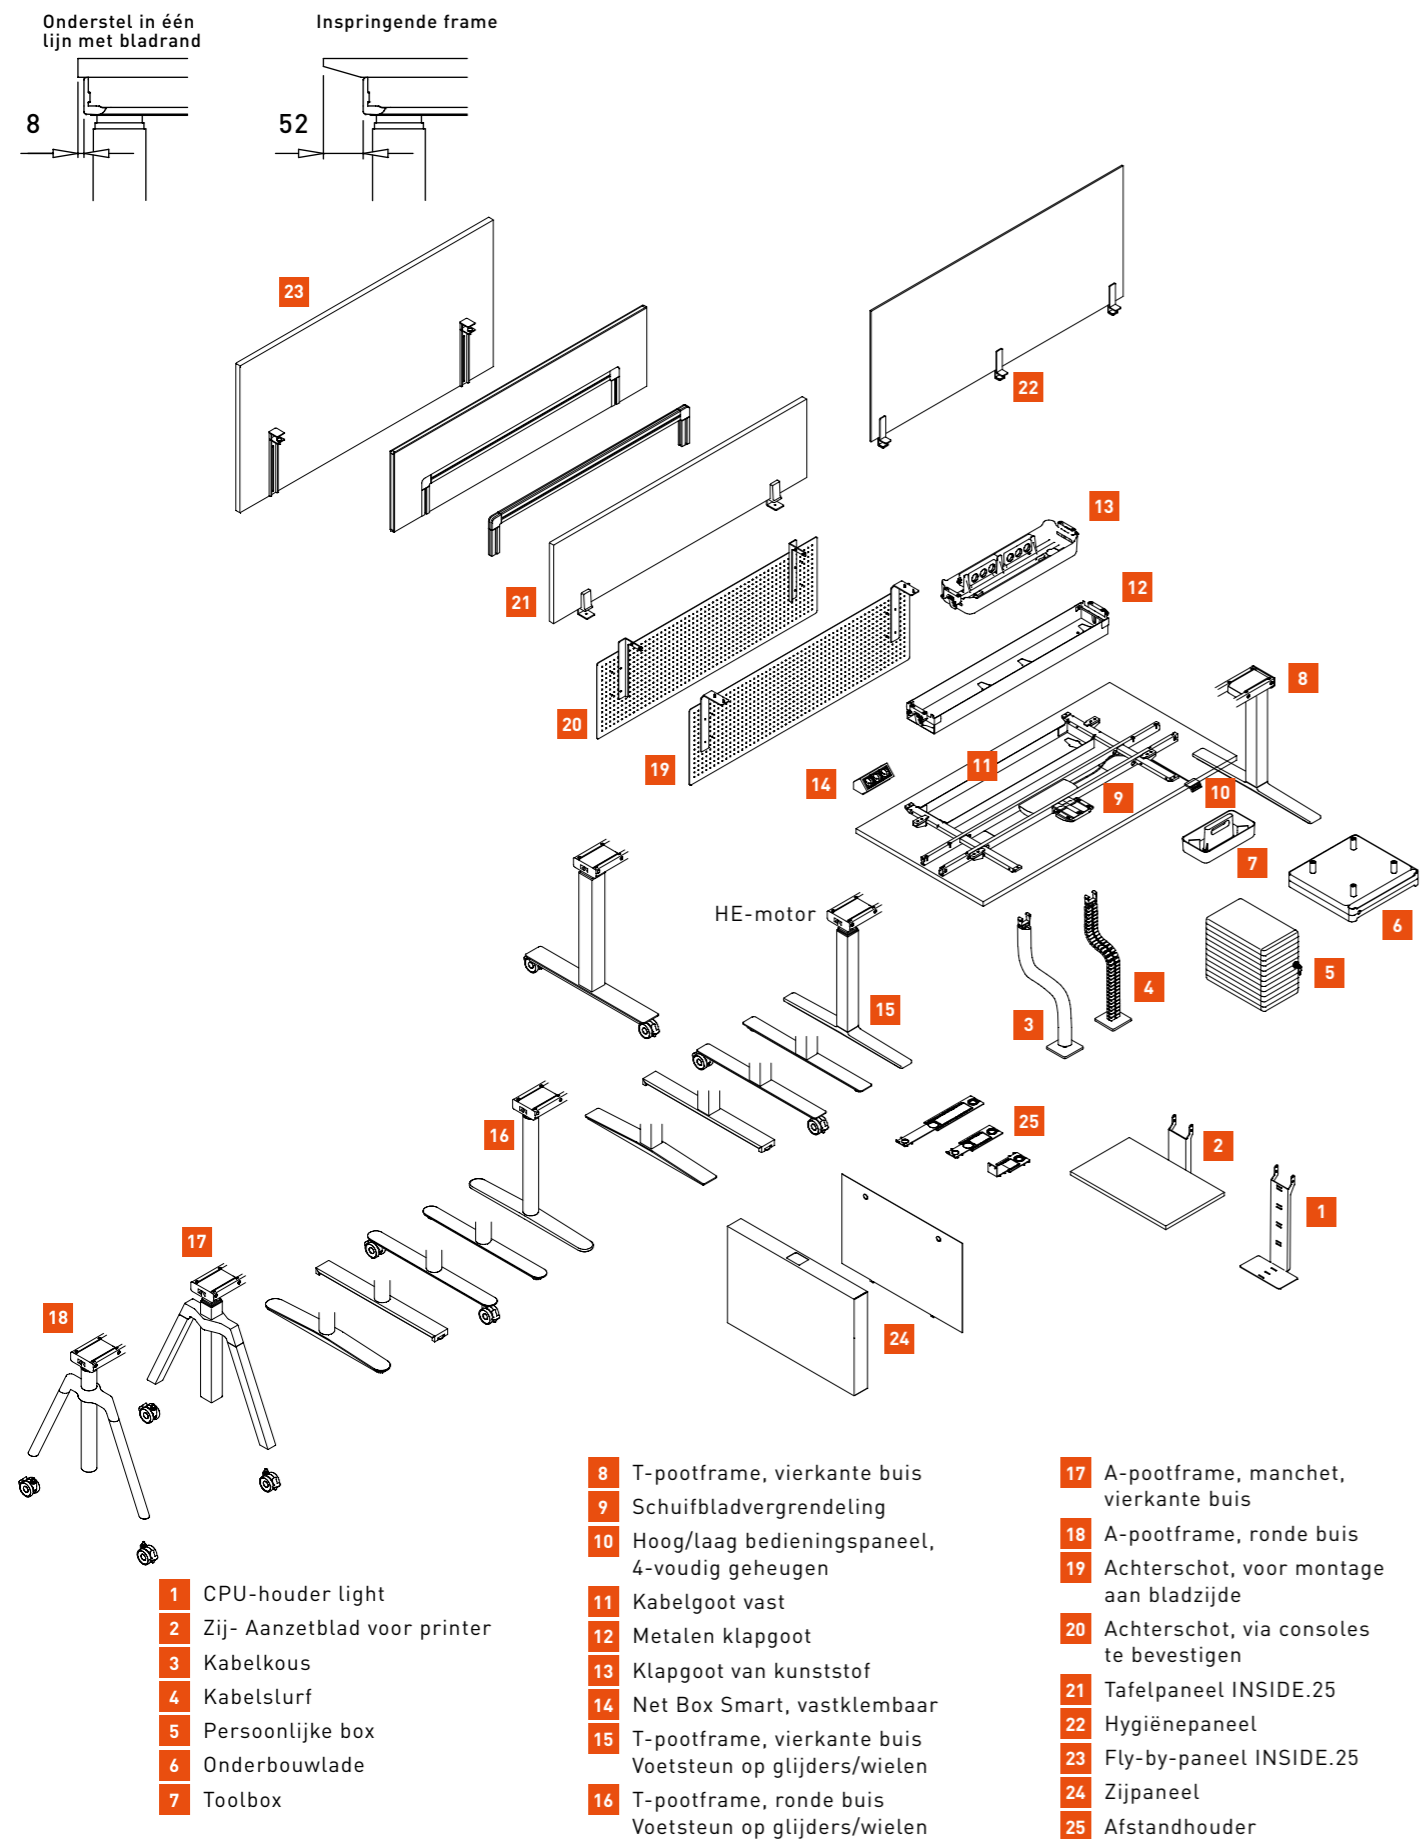

TEAMWERKPLEK

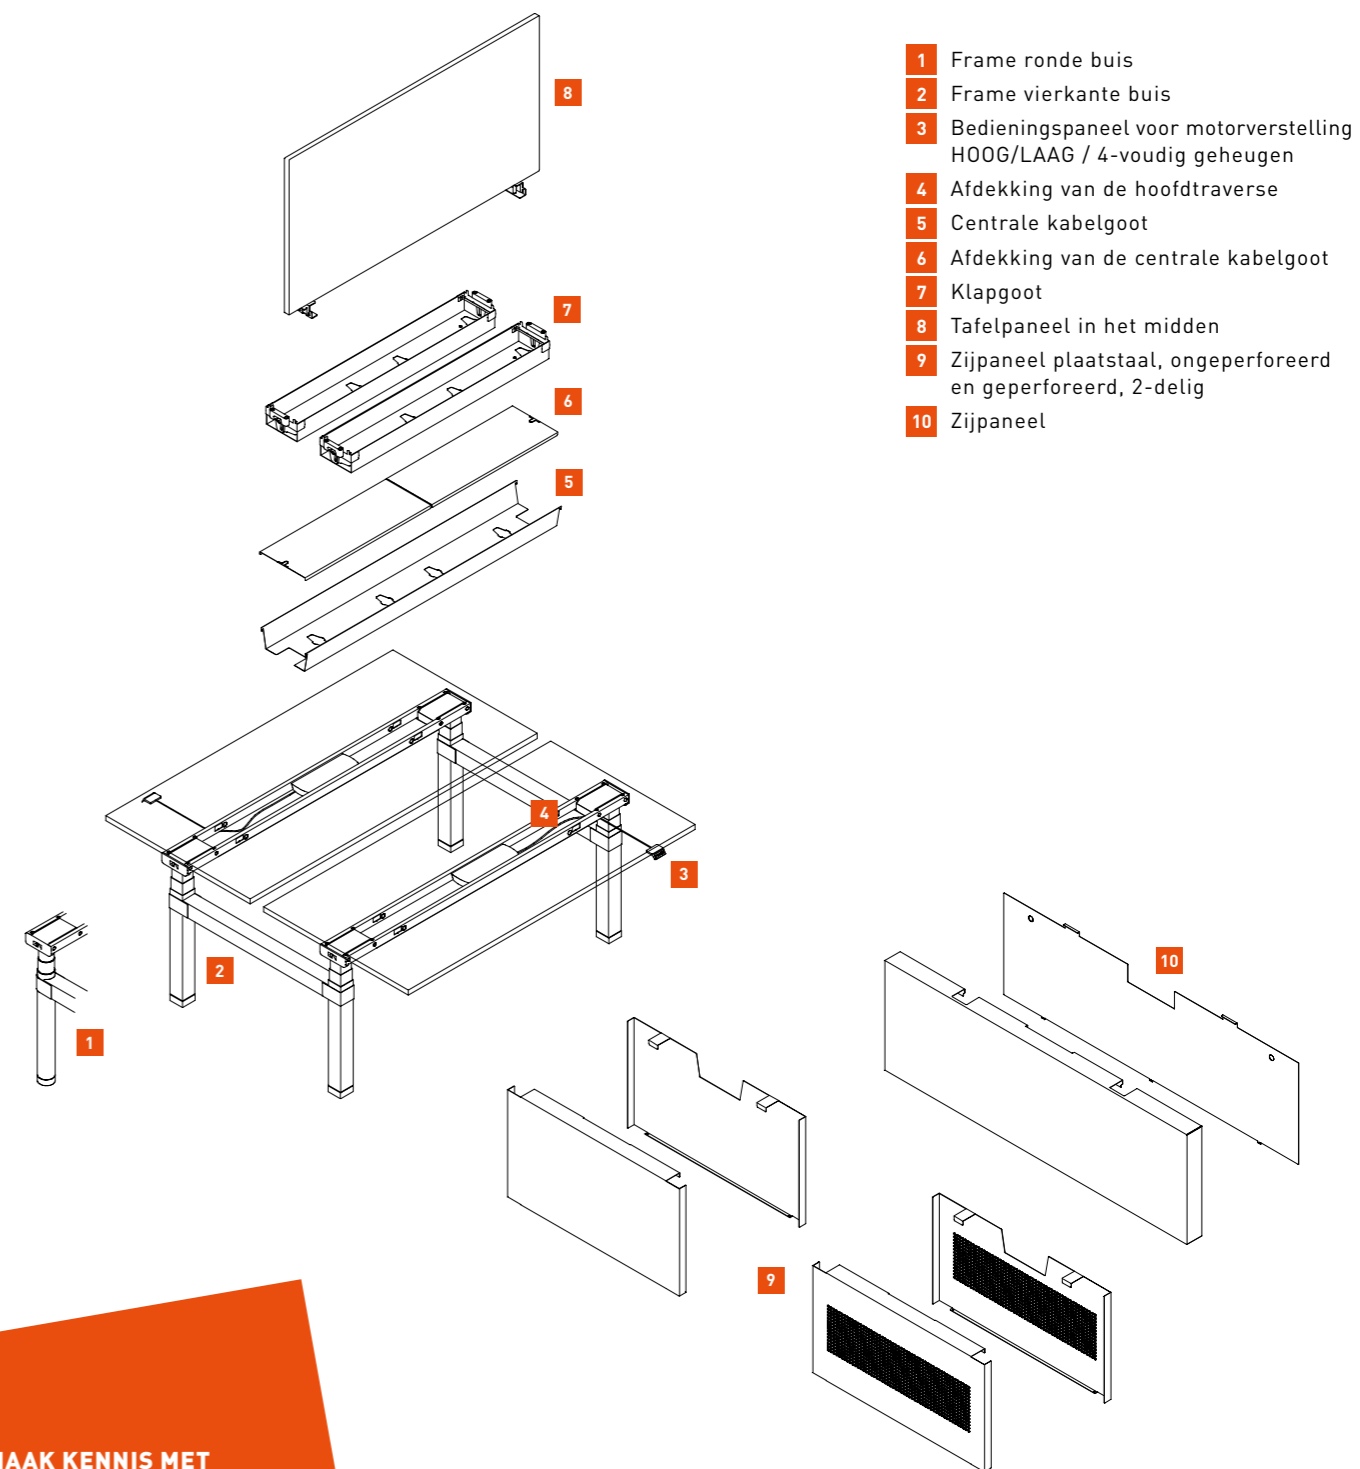

MAAK KENNIS MET
nog meer paneelvarianten
voor de visuele en
akoestische bescherming in
onze productportfolio

TALO.YOU INFOKAART EENPERSOONS- EN TEAMWERKPLEK




1




1

1 | FRAMEDESIGN

Zuilen van vierkante of ronde buis kunnen worden uitgebreid met A-pootframes in stalen buis of gefineerd.




2



2

2 | ONDERSTELVARIANTEN

Symmetrisch op glijders of wielen.



3



3

3 | ZIJFRAME-ELEMENTEN

Vierkante buis (70 x 70 mm)

Frame van ronde buizen (ø 70 mm).



4



5



5

4 | KABELKOKER MET KABELSLURF

Voor een verticale bekabeling bij motoren liftverstelling.

5 | BEDIENINGSPANEEL


In 2 uitvoeringen voor de traploze, motorische hoogteverstelling.

6 | E-RICHEL

Met borstel en functionele rail voor de bevestiging van beeldschermhouders. Ook geschikt voor het werkblad.



6

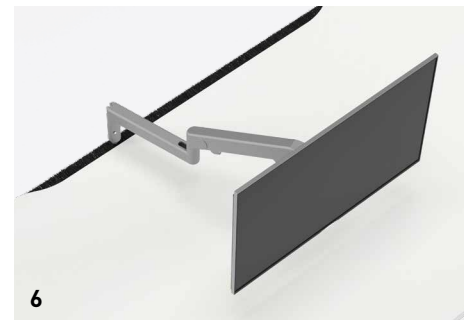

6




7

7 | KABELGOTEN

Starre kabelgoten of klapgoten
Centrale kabelgoten met of zonder afdekking,
hoogte vanaf de vloer: 420 mm, afmetingen:
H 100 x D 249/219 mm.



8




9

8 | ONDERBOUWLADE

Onderbouwlade van kunststof, afsluitbaar
Belasting max. 4 kg
Behuizing zwart of wit.

9 | TOOLBOX

Toolbox met of zonder bekerhouder
voor twee bekers van kunststof
In zwart of wit,
bekers in zwart of grijs.

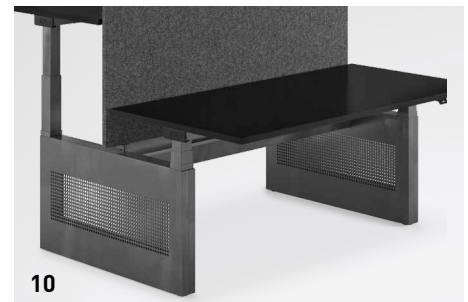

10

10 | FUNCTIONEEL ZIJPANEEL

Naar keuze met geperforeerde plaat
of gesloten voor kabeldoorvoer.

	Losse tafel	Werkblad
Hoogte-aanpassing		
Hoogteverstelbaar, 650 – 850 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektromotor, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte: 640 – 1300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasveerlift, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte: 650 – 1250 mm	<input type="checkbox"/>	-
Poot/onderstel		
T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	<input checked="" type="checkbox"/>	-
A-pootframe	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Wielen	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Elektrische voorzieningen		
E-ricel met borstel en functionele rail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitsparingen / adapters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuifblad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extra kabelslurven, kabelkoker en kabelkous vastklembaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aanbouwelementen		
Reling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tafelpanelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flyby-paneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Basisuitvoering Optie