

TALO.YOU EENPERSOONS- EN TEAMWERKPLEK

TALO.YOU

+ Configureerbaar voor alle toepassingsvereisten:

Eenpersoonswerkplek, werkblad,
bespreek-, vergader- of stapeltafel

+ Frame-design als ronde of vierkante buis

+ A-pootframe-designvariant, ook op wielen

+ Hoogte-aanpassing:

Hoogteverstelling van 650 tot 850 mm

Motorverstelling van 640 tot 1300 mm

Gasveerlift verstelling van 680 tot 1180 mm

+ Metalen Kabel- of klapgoot, klapgoot van kunststof

+ Diversiteit van aan- en opbouwelementen

+ Uitgebreide tafelbladspecifieke elektrische voorzieningen, elektrificatiebrug

+ Optioneel leverbaar gedemonteerd en verpakt in kartonnen doos



Eenpersoonswerkplek




Gasveerlift versie




Benchtafel / teamwerkplek



SYSTEEMOVERZICHTEN EENPERSOONSWERKPLEK


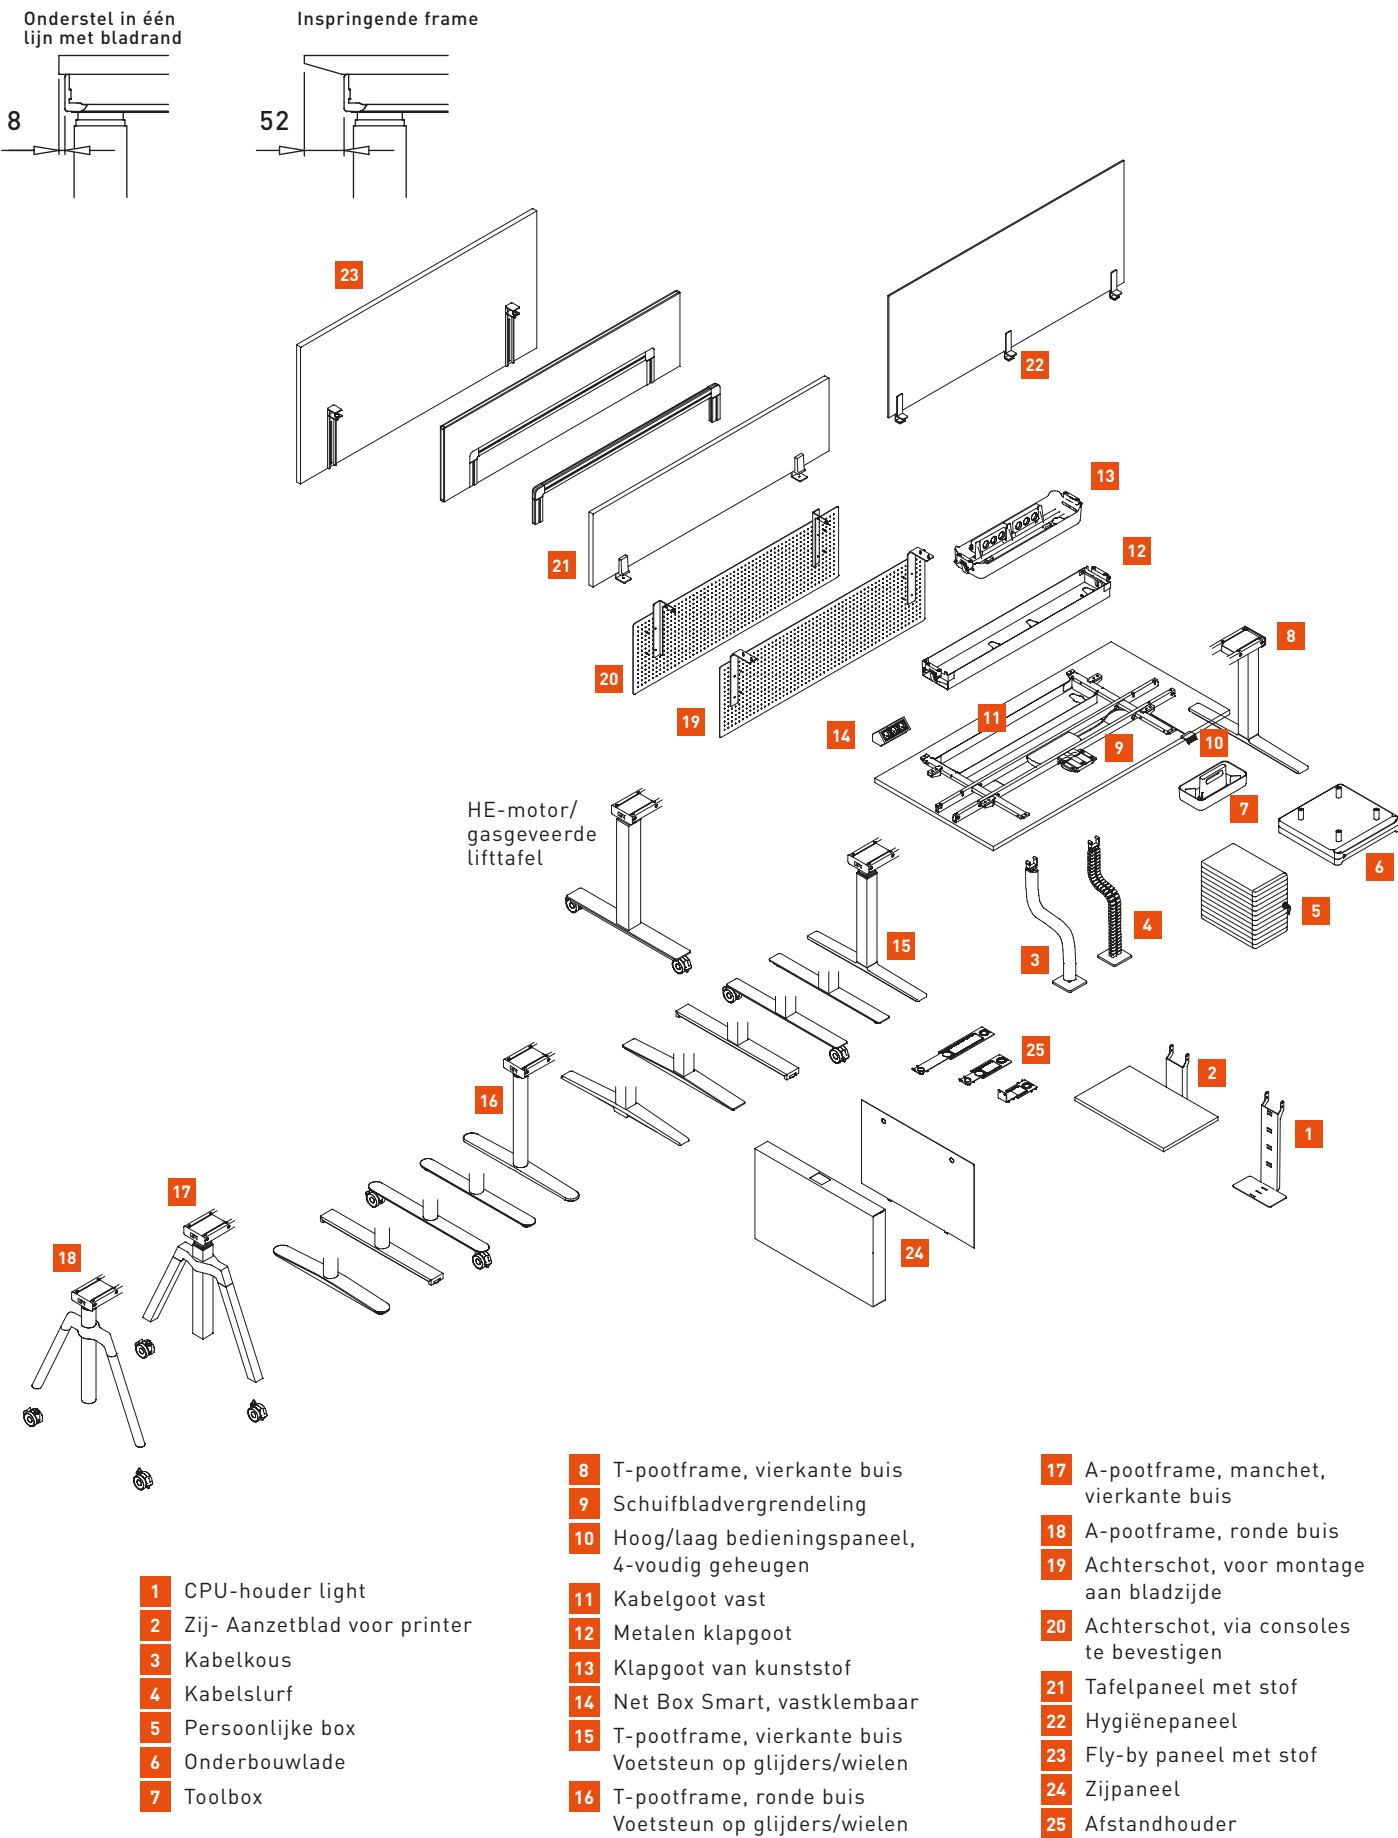


TEAMWERKPLEK

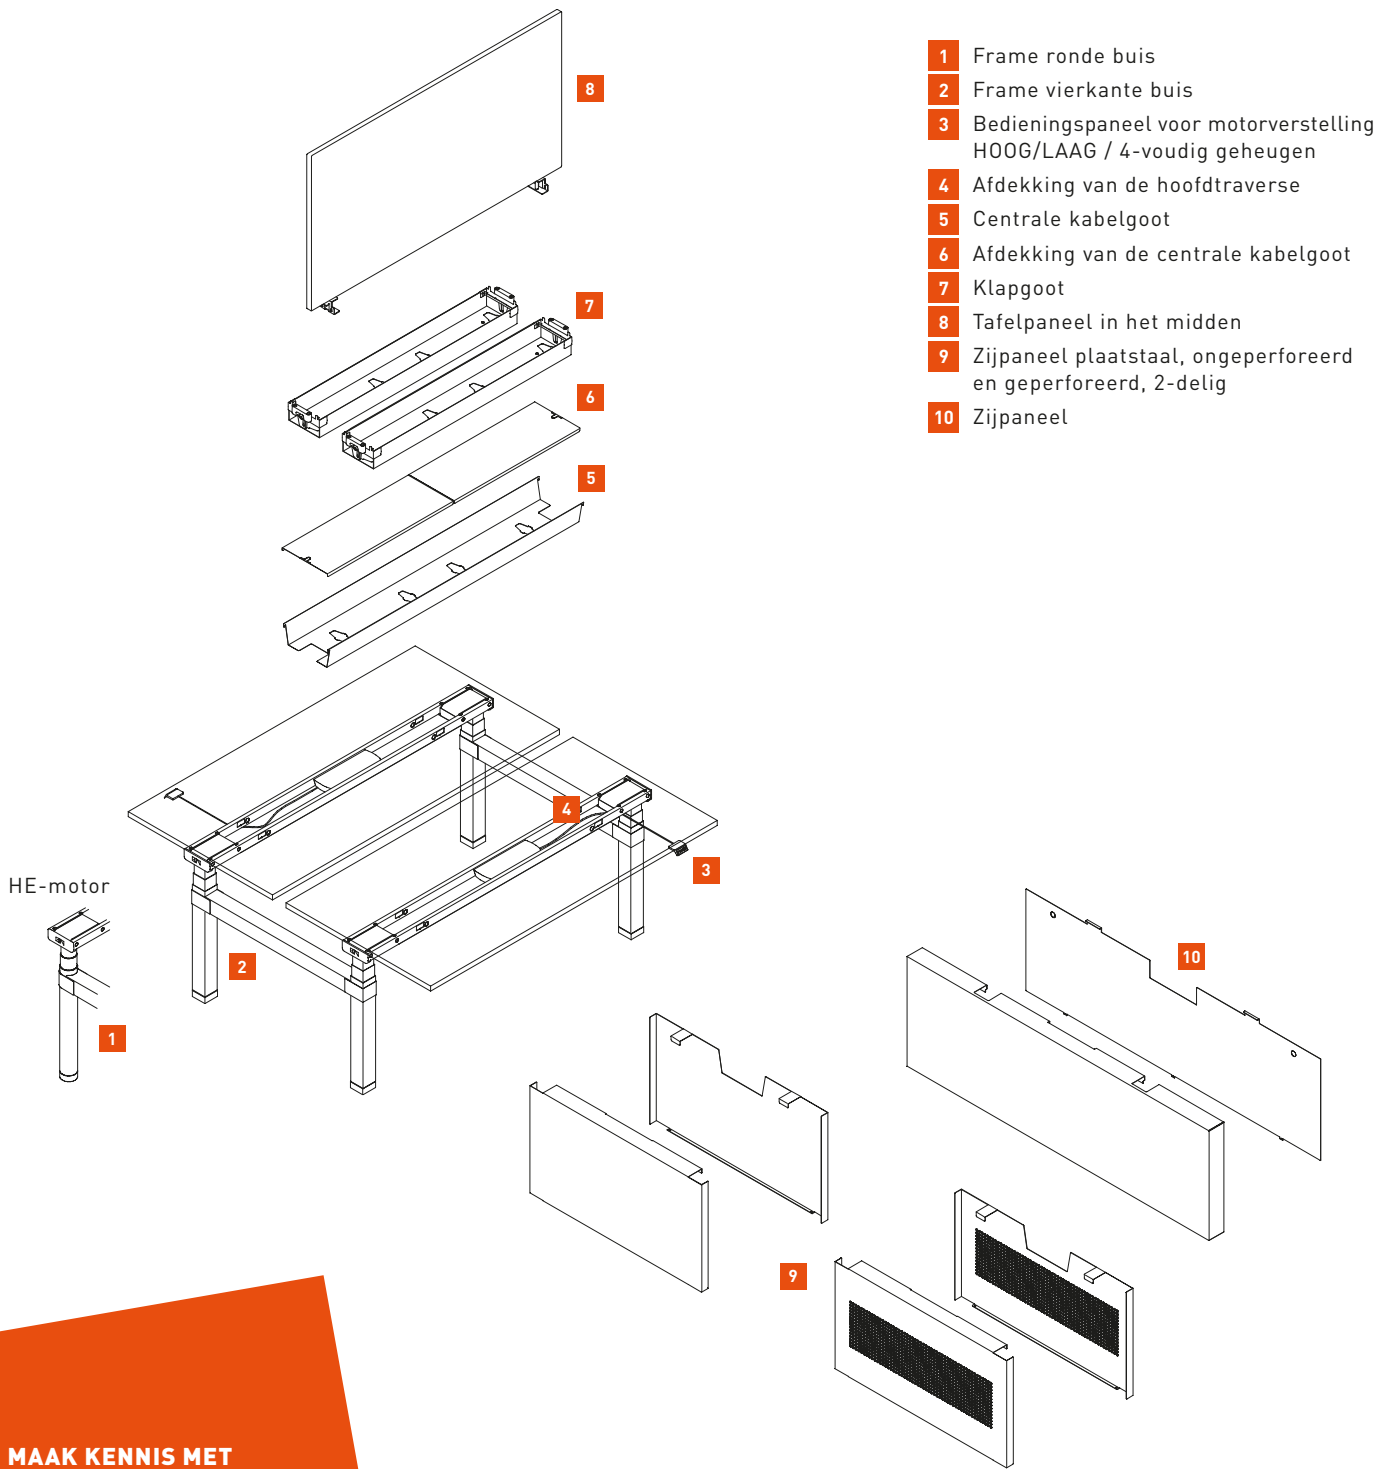

MAAK KENNIS MET
nog meer paneelvarianten
voor de visuele en
akoestische bescherming in
onze productportfolio

TALO.YOU INFOKAART EENPERSOONS- EN TEAMWERKPLEK



1 | FRAMEDESIGN

Zuilen van vierkante of ronde buis kunnen worden uitgebreid met A-pootframes in stalen buis of gefineerd.

2 | ONDERSTELVARIANTEN

Symmetrisch op glijders of wielen.

3 | ZIJFRAME-ELEMENTEN

Vierkante buis (70 x 70 mm)

Frame van ronde buizen (ø 70 mm).



4 | KABELKOKER MET KABELSLURF


Voor een verticale bekabeling bij motoren liftverstelling.

5 | BEDIENINGSPANEEL

In 2 uitvoeringen voor de traploze, motorische hoogteverstelling.

6 | E-RICHEL

Met borstel en functionele rail voor de bevestiging van beeldschermhouders. Ook geschikt voor het werkblad.

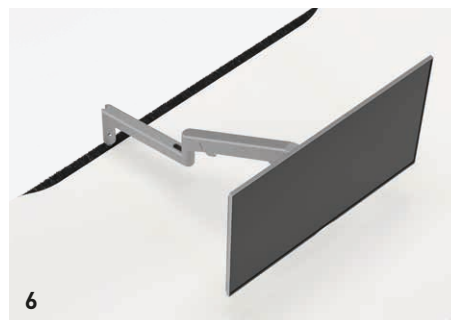

7 | KABELGOTEN

Starre kabelgoten of klapgoten
Centrale kabelgoten met of zonder afdekking,
hoogte vanaf de vloer: 420 mm, afmetingen:
H 100 x D 249/219 mm.




8 | FUNCTIONEEL ZIJPANEEL

Naar keuze met geperforeerde plaat of gesloten voor kabeldoorvoer.



9 | ONDERBOUWLADE

Onderbouwlade van kunststof, afsluitbaar
Belasting max. 4 kg
Behuizing zwart of wit.



10 | TOOLBOX

Toolbox met of zonder bekerhouder
voor twee bekers van kunststof
In zwart of wit, bekers in zwart of grijs.



11 | BENODIGDHEDENBOX

De box wordt rechts of links onder het tafelblad gemonteerd met behulp van de meegeleverde adapterset (25 mm).

	Losse tafel	Werkblad
Hoogte-aanpassing		
Hoogteverstelbaar, 650 – 850 mm	■	■
Elektromotor, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte: 640 – 1300 mm	□	□
Gasveerlift, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte: 680 – 1180 mm	□	-
Poot/onderstel		
T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	■	-
A-pootframe	■	-
Wielen	■	-
Elektrische voorzieningen		
E-ricel met borstel en functionele rail	■	■
Uitsparingen / adapters	□	□
Schuifblad	□	□
Extra kabelslurven, kabelkoker en kabelkous vastklembaar	■	■
Aanbouwelementen		
Reling	□	□
Tafelpanelen	□	□
Flyby-paneel	□	□

■ Basisuitvoering □ Optie