

TALO.YOU

EINZEL- UND TEAM-ARBEITSPLATZ

TALO.YOU

- + **Für alle Anforderungen konfigurierbar:**
Einzelarbeitsplatz, Bench, Konferenz und Besprechung oder Staffeltisch
- + Gestell-Design als Rund- oder Quadratrohr
- + A-Fuß-Designvariante, auch auf Rollen
- + **Höhenanpassung:**
Höhenverstellung von 650 bis 850 mm
Motorverstellung von 640 bis 1.300 mm
Gasfederliftverstellung von 680 bis 1.180 mm
- + Kabel- oder Klappwanne Metall, Klappwanne Kunststoff
- + Vielfalt an Anbau- und Aufbauteilen
- + Umfangreiche tischplattenbezogene Elektrifizierungen, Elektrifizierungsbucht
- + Lieferung zerlegt und kartonverpackt optional möglich



Einzelarbeitsplatz




Gasfederlifttisch




Bench



SYSTEMÜBERSICHTEN EINZELARBEITSPLATZ

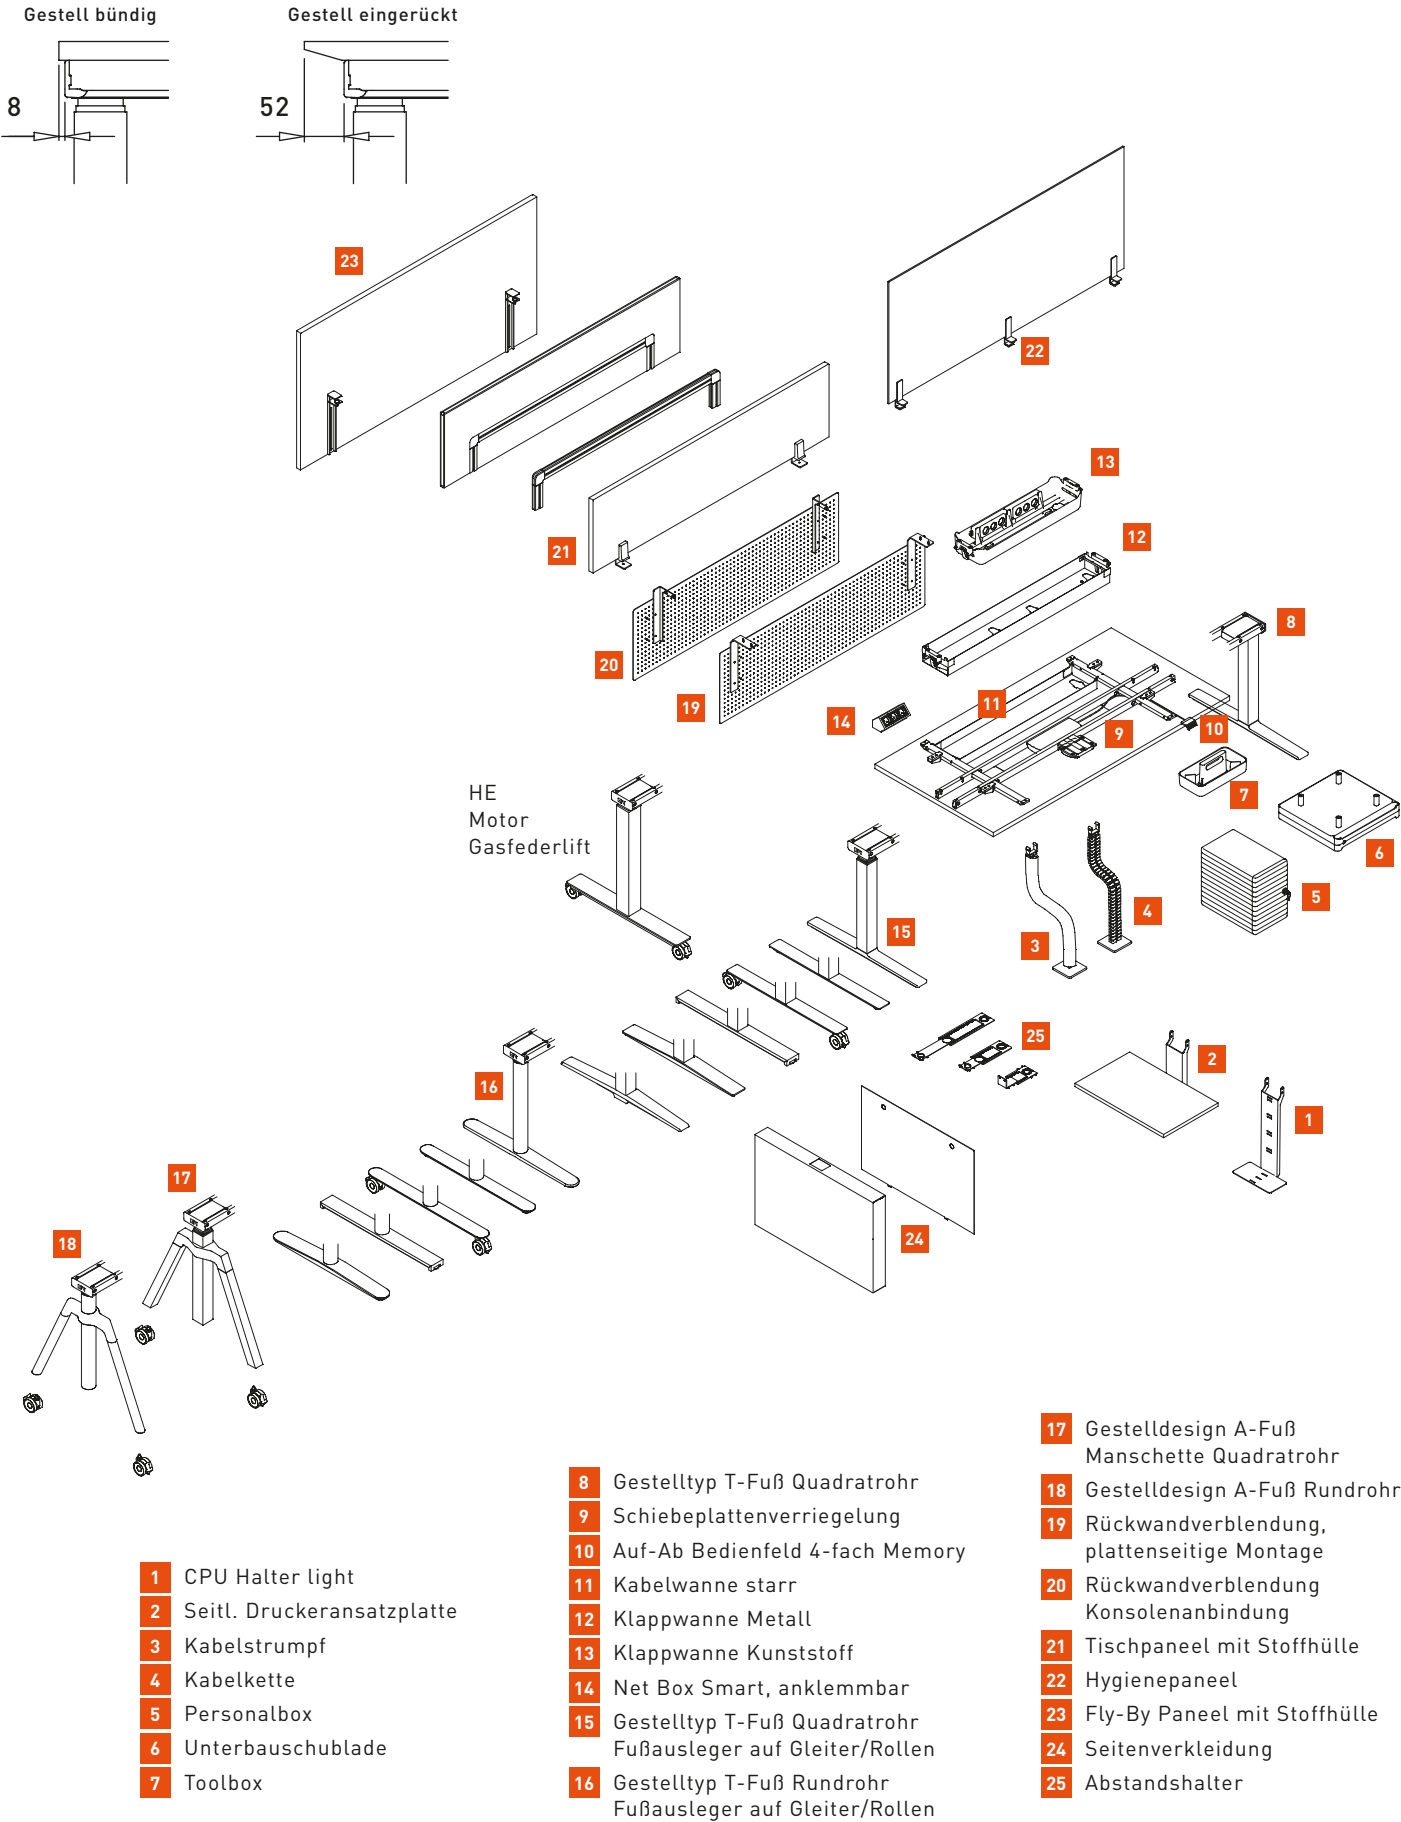

TEAMARBEITSPLATZ

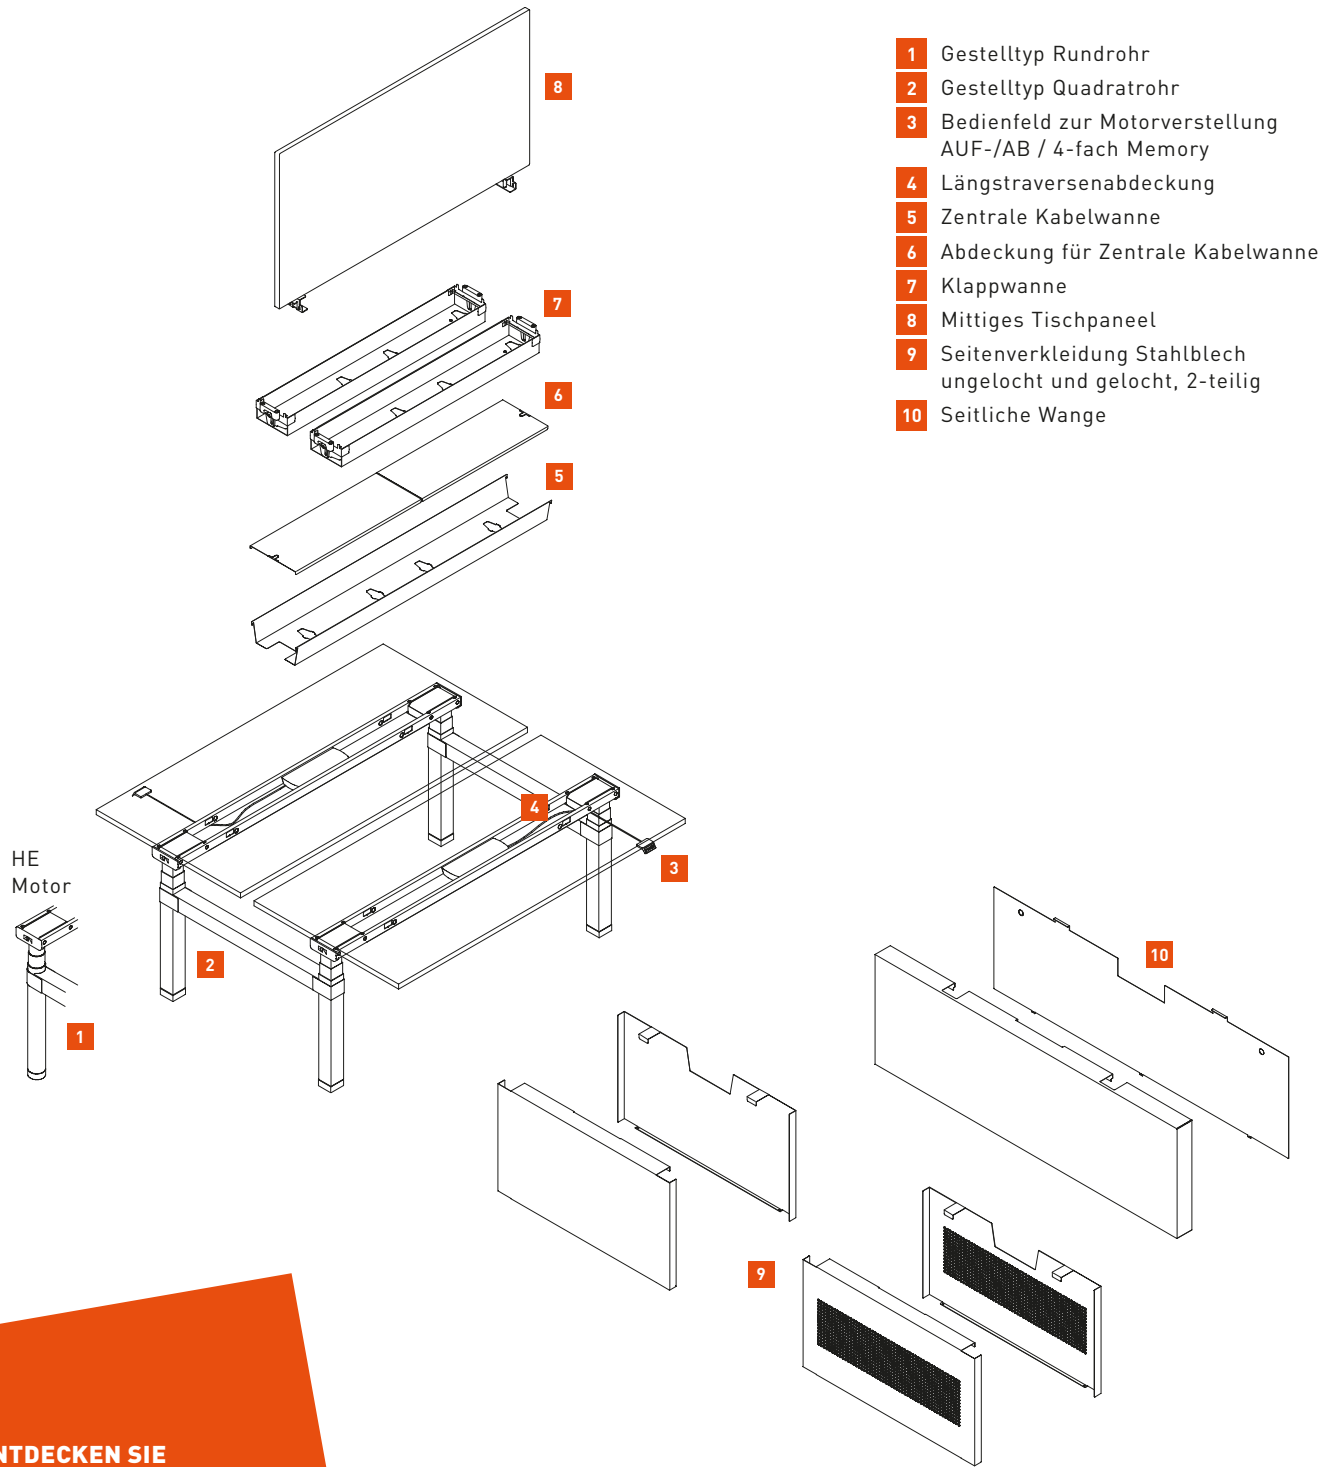

ENTDECKEN SIE
weitere Paneel-Varianten
für den visuellen und
akustischen Schutz in
unserem Produktportfolio!

TALO.YOU INFOCARD


EINZEL- UND TEAMARBEITSPLATZ



1



1



2



2



3



3

1 | GESTELLDISIGN

Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvarianten in Stahlrohr oder mit Echtholzfüßen erweitert werden.

2 | GESTELLVARIANTEN

Symmetrisch auf Gleitern oder Rollen.

3 | GESTELLSEITENTEILE

Quadratrohr (70 x 70 mm), Rundrohrgestell (ø 70 mm).



4



5



5

4 | KABELKÖCHER MIT KABELKETTE

Für eine vertikale Elektrifizierung bei Motor- und Liftverstellung.

5 | BEDIENFELDER

In 2 Varianten für die stufenlose, motorische Höhenverstellung.

6 | ELEKTRIFIZIERUNGSBUCHT

Mit Bürste und Funktionsschiene zur Aufnahme von Flachbildschirmhaltern. Auch für die Bench geeignet.

Höhenanpassungen

	Einzeltisch	Bench
Höhenverstellbar, 650 – 850 mm	■	■
Elektromotor, zweifach teleskopierbar	□	□
Verstellbar in den Höhen 640 – 1.300 mm		
Gasfeder, zweifach-teleskopierbar	□	-
Verstellbar von 680 – 1.180 mm		

Fuß/Gestell

T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	■	-
Gestelldesign A-Fuß	■	-
Rollen	■	-

Elektrifizierung

Elektrifizierungsbucht mit Bürste und Funktionsschiene	■	■
Ausschnitte/Adapter	□	□
Schiebeplatte	□	□
Zusätzliche Kabelketten, Kabelköcher und Kabelstrumpf zum Ankleben	■	■


Anbauelemente

Reling	□	□
Tischpaneele	□	□
Flyby-Paneele	□	□

■ Basis □ Option



6

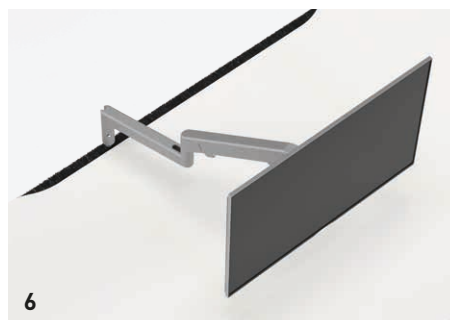

6



7



8



9



10



11

7 | KABELWANNEN

Starre Kabelwannen oder Klappwannen
Zentrale Kabelwannen mit oder ohne Abdeckung, Höhe vom Boden: 420 mm, Abmessungen: H 100 x T 249/219 mm.

8 | FUNKTIONALE SEITENVERKLEIDUNG

Wahlweise mit Lochblech oder geschlossen zur Kabelaufnahme.

9 | UNTERBAUSCHUBLADE

Unterbauschublade aus Kunststoff, abschließbar. Max. Belastung 4 kg. Gehäuse schwarz oder weiß.

10 | TOOLBOX

Toolbox mit oder ohne Bechereinsatz für zwei Becher. Material Kunststoff. Box in Schwarz oder Weiß, Becher in Schwarz oder Grau lieferbar.

11 | UTENSILIENBOX

Über ein mitgeliefertes Adaptionssset wird die Box rechts oder links unter der Tischplatte (25 mm) montiert.