

# INSIDE.10


## LICHT EN AFSCHERMING OP MAAT

### KEY FACTS

- + **Gecertificeerd materiaal**  
Paneel systeem gemaakt van 100% polyester,  
OEKO-TEX® Standard 100,  
100 % recyclebaar
- + **Veelzijdig in gebruik**  
Als ombouw paneel, fly-by, zij- of middenpaneel  
voor werktafels of als omkasting,  
flexibel gebruik voor TALO.YOU,  
ACTIVE.T, BASIC.4 und DO IT.4
- + **Ontwerp voor elk inrichtingsconcept**  
Frameloze look in 3D rond ontwerp  
of 90° hoekontwerp
- + **Akoestisch effectief**  
Privacyscherm voor creatief of geconcentreerd werk
- + **Onzichtbare verbinding**  
Adapterontwerp niet zichtbaar vanaf de voorkant
- + **Praktisch**  
Lichtgewicht en pinbaar, 10 mm dik
- + **Vlamvertragend**



# SYSTEEMOVERZICHT

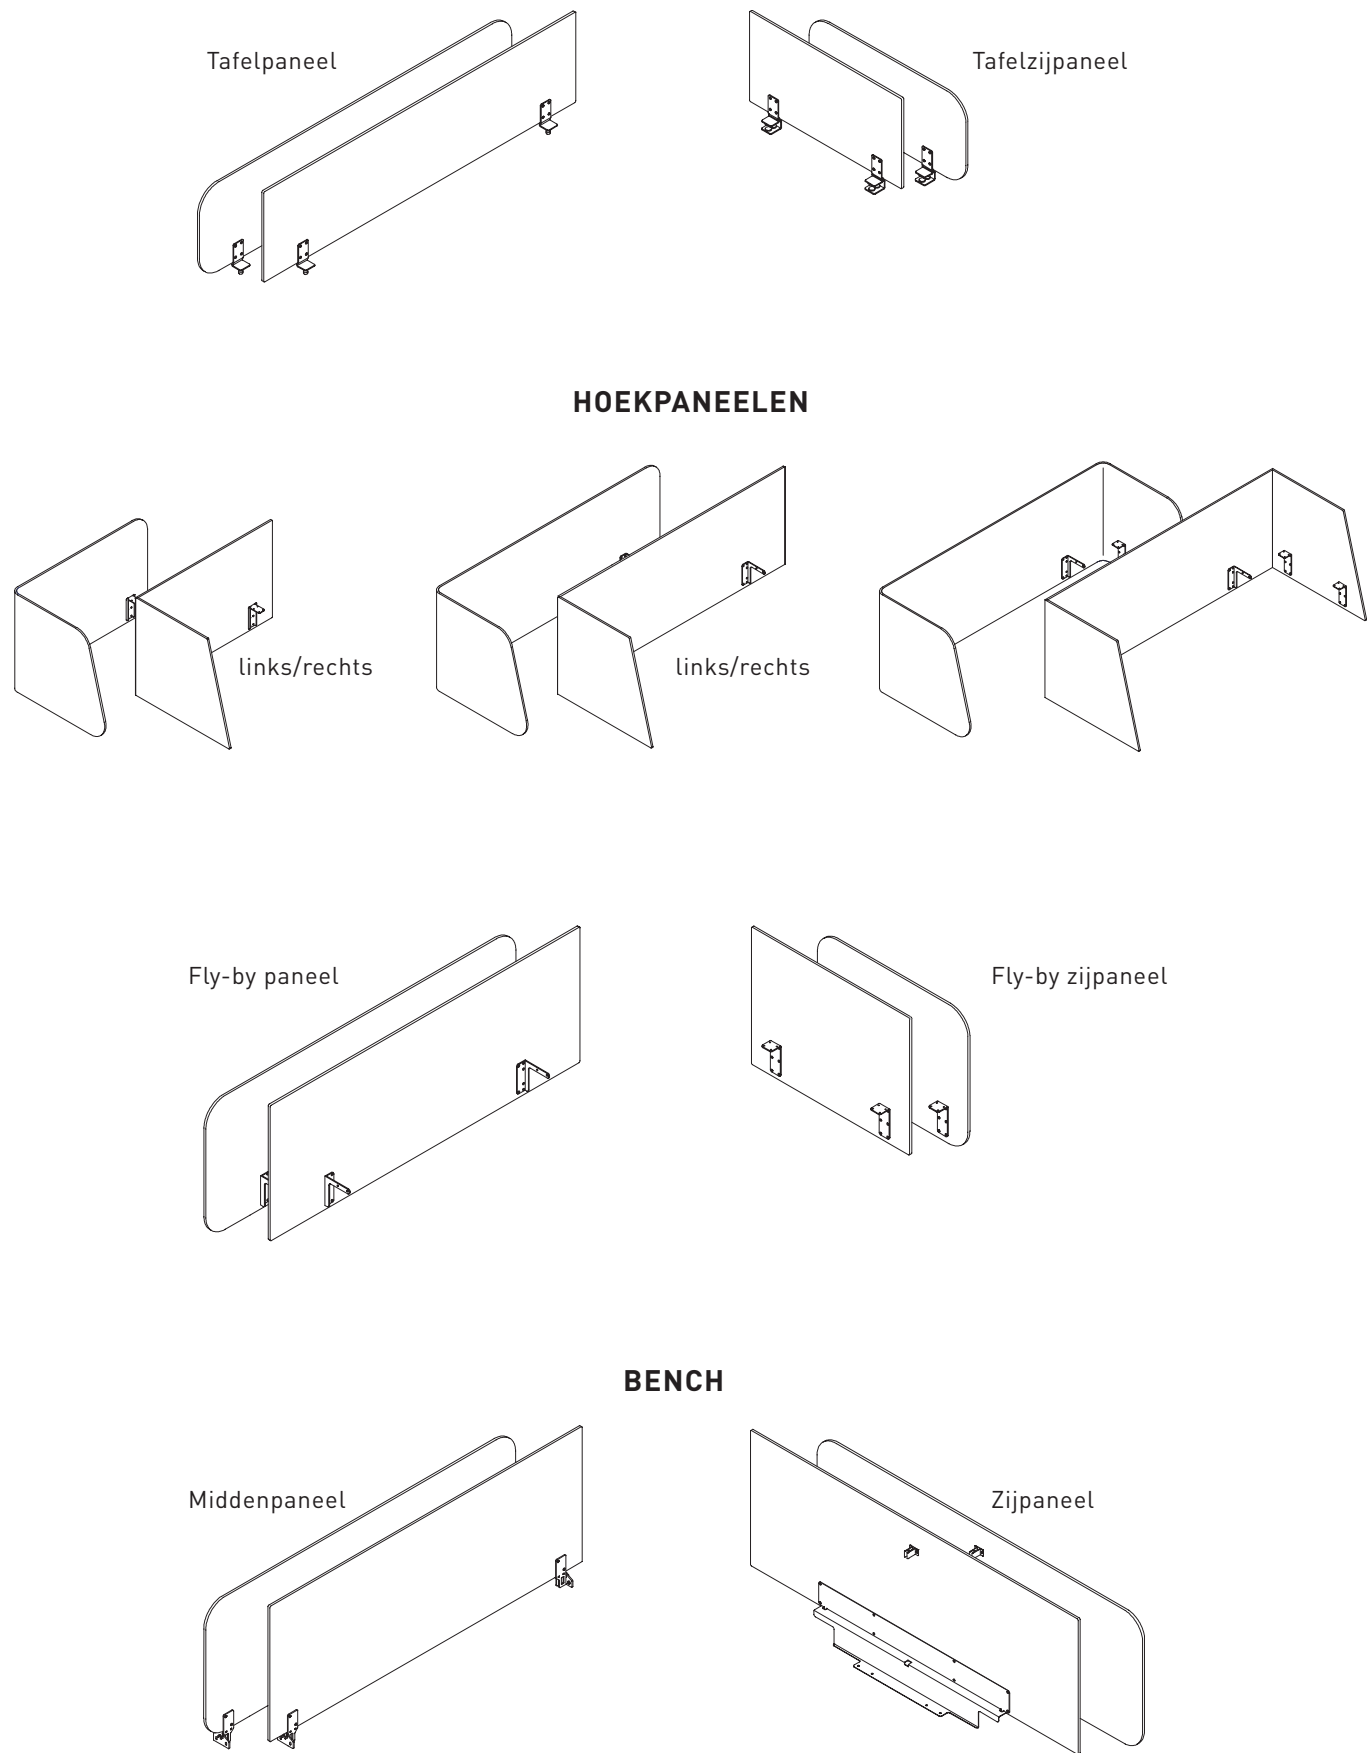

# DETAILS

**1 | HOEKPANEEL**  
Voor afscherming op maat voor verschillende tafelbreedtes.



1

**2 | PANELEN VOOR BENCH**  
Voor teamwerkplekken midden- en zijpanelen kunnen in combinatie worden gebruikt. Een verbindingsstuk zorgt voor stabiliteit.




2

- EIGENSCHAPPEN EN MATERIELEN**
- + lichtgewicht en pinbaar
  - + akoestisch effectief
  - + duurzaam
  - + 100 % recyclebaar



3

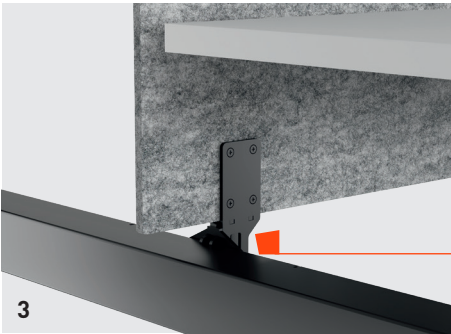


3


**3 | OPBOUWADAPTER**  
Het ontwerp is gemaakt dat er aan de voorkant geen storende adapters zichtbaar zijn.

**BENCH:** Middenpanelen worden vastgeschroefd aan het zijframe.

**4 | HOEKPANEEL**  
In rond of vierkante design hoekpanelen zorgen voor een vermindering van het omgevingsgeluid.

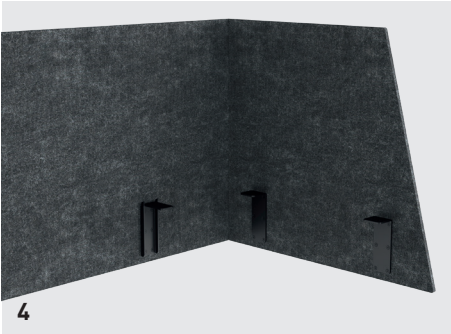


4

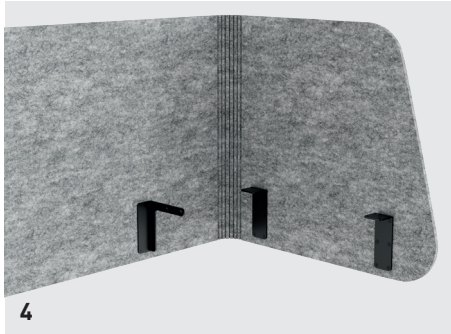

4

## ACTUELE KLEURSELECTIE

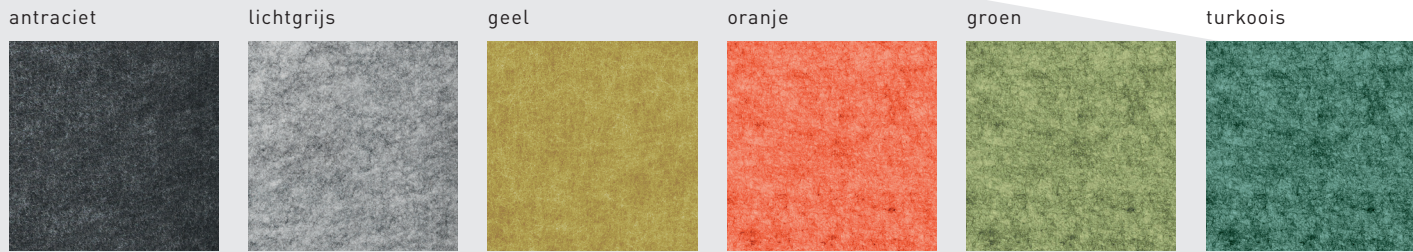

# PRODUCTOVERZICHT



Opbouw  
paneel



Fly-by-  
paneel



Zijpaneel



Bench  
Middenpaneel



L-hoekpaneel



U-behuizings-  
paneel

## Ontwerpprincipe

Constructie zonder frame,  
akoestisch effectief PET-vlies



## Materiaaleigenschappen

Akoestische doeltreffendheid



Pinbaar



100 % recyclebaar



OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd



Vlamvertragend



## Paneelontwerp

Afgeronde hoeken  
Radius 100 mm



90° hoekontwerp



## Opbouwadapter

Opbouw adapter



Klemadapter



Console adapter



Aanpassing frame



Gebruik van schuifplaat



Beugel om vast te schroeven



## Aansluitingen

Kunststof aansluiting  
voor midden met zijpaneel



## Afmetingen

Dikte 10 mm



Hoogtes mm

400

600

400, 600

600

600

600

Breed mm

800, 1.000,  
1.200, 1.400,  
1.600, 1.800,  
2.000

800, 1.000,  
1.200, 1.400,  
1.600, 1.800,  
2.000

580, 680, 780,  
880, 980, 1.480,  
1.680, 1.880

1.400, 1.600,  
1.800, 2.000

810, 910,  
1.010, 1.210,  
1.410, 1.610,  
1.810, 2.010

820, 920,  
1.020, 1.220,  
1.420, 1.620

## Kleuren PET-fleece

Lichtgrijs



Antraciet



Geel



Oranje



Groen



Turkoois



■ Basis □ Optie