

TALK.BOX

UNE CABINE POUR TÉLÉPHONER DISCRÈTEMENT

LUMINAIRE À LED INTÉGRÉ

Pour un éclairage homogène.
Commande par détecteur de présence.

CHARNIÈRES

Ajustables en 3D

PANNEAU ARRIÈRE

En option, également disponible
avec vitrage fixe
Rw,P 38 dB


SURFACES OPAQUES

Selon finitions K+N
Matière plastique/Mélamine
(uni et décor)
Valeur d'isolation phonique Rw,P 42
dB



VENTILATION

Ventilation et aération via les joints
creux (à gauche et à droite).
Commande par détecteur de présence.



SURFACES INTÉRIEURES TEXTILES

Pour une acoustique intérieure
idéale selon collection de tissus K+N
(Economy 13 et 71, Standard 22, 28, 201,
202, 203, 901 et 902, Comfort 33 et 92 ainsi
que Premium 42, 43 et 44)

SURFACE D'APPOINT

Avec station de charge USB et prise de
courant; dimensions 330 x 700 mm

FERRURES

Assorties aux profilés en noir

VITRAGE ACOUSTIQUE

Porte avec valeur
d'insonorisation Rw,P de 37 dB

CADRE

Noir, peint par poudrage
à structure fine

Surface de
rangement
également
possible à
hauteur d'assise

POSE DIRECTE AU SOL


Absence de plancher,
pas de seuil qui ferait trébucher



FICHE INFO TALK.BOX



Version de TALK.BOX à angles arrondis



Dimensions (L x P x H)	1 106 x 1 106 x 2 226 mm
Hauteur de pièce requise	2 400 mm
Plafond	Tissu tendu
Répartition des cloisons	3 côtés fermés ou panneau arrière vitré
Absorption [écho]	Oui
Protection acoustique	Oui, Rw,P 38 dB
Ventilation	Ventilation active (ventilateurs)
Éclairage	Oui, plafonnier intégré
Panneaux vitrés	Enchâssés
Temps de montage (hors transport)	Montage facile et rapide
Modification sur site	1 - 2 heures
Montage	Silencieux
Flexibilité	Toutes les pièces sont réutilisables
Électrification	Intégrée au panneau latéral
Insonorisation	Cloisons opaques Rw,P 42 dB Vitrage Rw,P 38 dB
Consommation de courant en cas d'utilisation	22 W
Poids	310 kg





1 | PLAFOND HABILLÉ DE TISSU

Lampe à LED pour un éclairage homogène et détecteur de présence.

2 | PROFILÉS EN ALUMINIUM

Anguleux ou arrondis, uniquement à finition époxydée noire à structure fine. **Nos profilés extrudés en aluminium sont composés à env. 25 % de matériau secondaire et leur production dégage moins de CO₂.**

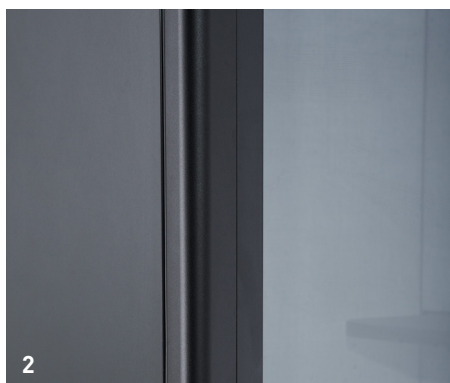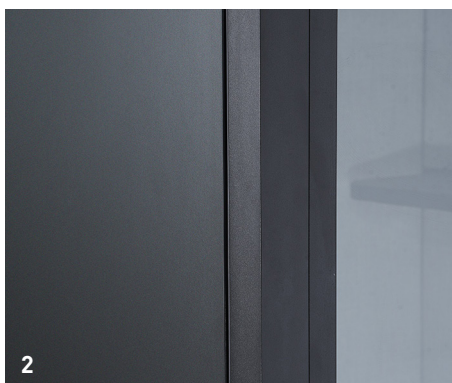

3 | CHARNIÈRES

Ajustables en 3D

4 | SURFACE D'APPOINT

Avec station de charge USB et prise de courant.
700 x 330 mm (LxP)



5 | RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Sur le panneau latéral à l'extérieur, avec électrification à l'intérieur.