

TALO.YOU STAFFELTISCH FÜR AGILE WORKSHOP-SZENARIEN.

OBERFLÄCHE

Furnier oder Fenix
Optional: beschreibbar und
magnetisch als Whiteboard
nutzbar.

PLATTE

mit einfacher Klappmechanik.
Optional: Plattendämpfer zur
komfortablen Absenkung
der Platte.

PLATTENSTÄRKE
in 25 mm und 19 mm
4-seitig unterfräst.

GESTELL

T-Fuß symmetrisch
auf Rollen Ø 75 mm.
Optional auch mit A-Fuß
(Rund- oder Quadratrohr).

SICHTSCHUTZ


Rückwandblende aus Lochblech,
Höhe 235 mm.

ROLLEN

feststellbar und in zwei Designs lieferbar:
Alu mit schwarzer Lauffläche oder
komplett schwarz.



TALO.YOU STAFFELTISCH INFOCARD

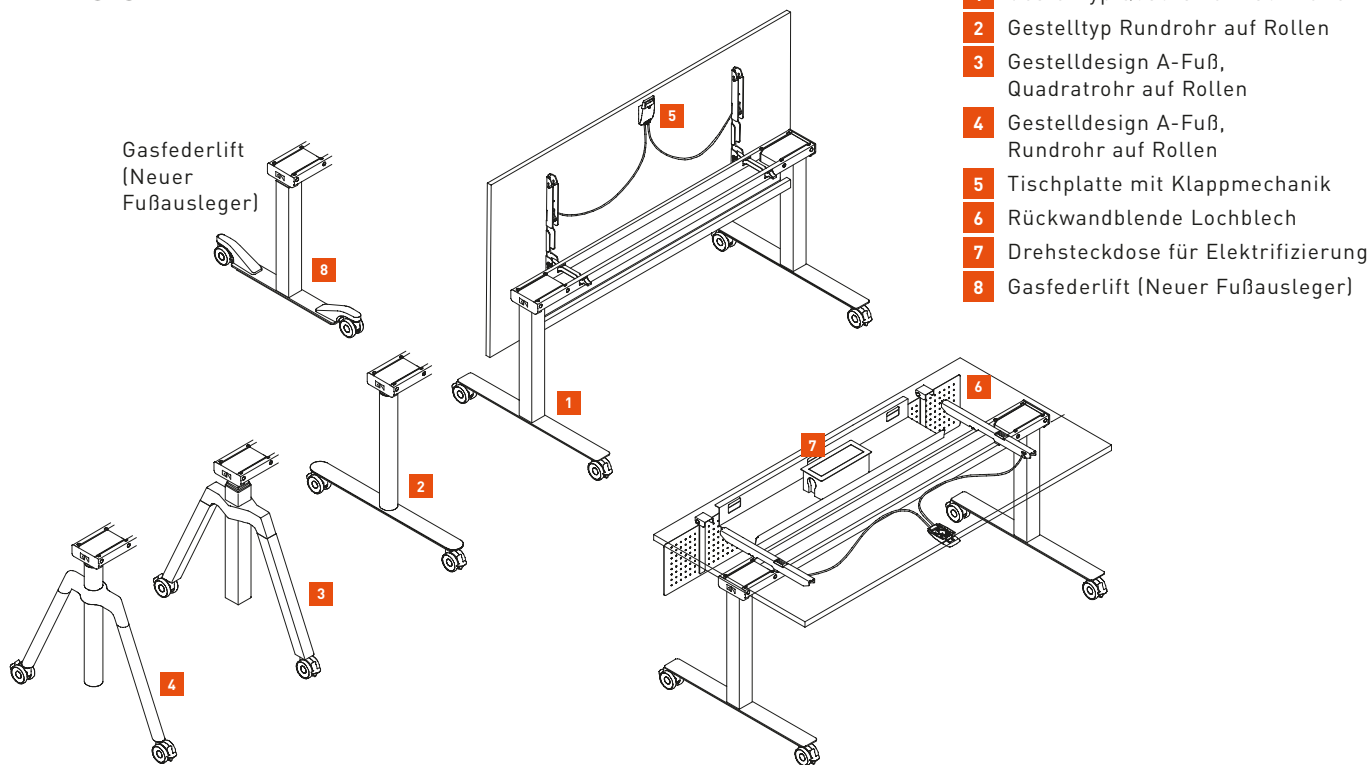

- 1 Gestelltyp Quadratrohr auf Rollen
- 2 Gestelltyp Rundrohr auf Rollen
- 3 Gestelldesign A-Fuß, Quadratrohr auf Rollen
- 4 Gestelldesign A-Fuß, Rundrohr auf Rollen
- 5 Tischplatte mit Klappmechanik
- 6 Rückwandblende Lochblech
- 7 Drehsteckdose für Elektrifizierung
- 8 Gasfederlift (Neuer Fußausleger)



2 | WIRELESS CHARGING

Kabelloses Laden von Mobilgeräten, mit Aufkleber auf Tischplatte gekennzeichnet.

3 | VARIABLE ELEKTRIFIZIERUNG

Alle üblichen Elektrifizierungsvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.



1 | GESTELLDISEIGN

Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvariante in Stahlrohr erweitert werden.

	Staffeltisch
Höhenanpassungen	
Fixe Höhe	750 mm
Elektromotor, zweifach teleskopierbar Verstellbar von 640 – 1.250 mm	☐
Gasfeder, zweifach-teleskopierbar Verstellbar von 680 – 1.180 mm	☐
Tischplatte mit Plattendämpfer	
Komfortable Absenkung	☐
Fuß/Gestell	
T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	☒
Gestelldesign A-Fuß	☒
Fußausleger Design	☒
Rollen	☒
Elektrifizierung	
Mit passender Klappwanne oder Kabelklemme	☐
Elektrifizierungselemente auswählbar	☐
Anbauelemente	
Rückwandverblendung	☐

■ Basis □ Option



4 | STAFFELTISCH ALS GASFEDERLIFT

Im Gestelltyp Quadratrohr (70 x 70 mm) mit Doppel-Teleskopsäule. The height of the **ergonomic release handle** can be adjustable from 680 to 1,180 mm.