

TALO.S

GESUND ARBEITEN. GESUND LEBEN.

TISCHPANEEL STOFFBEZOGEN MIT ORGANISATIONSRELING
für stabiles Anbringen von Flachbildschirmhaltern oder Ablageelementen.
Panelstärke 25 mm

ORGANISATIONSRELING
für ein stabiles Anbringen von Flachbildschirmhaltern oder Ablageelementen

RÜCKWANDVERBLENDUNG METALL
nachrüstbar

„PUSH-TO-OPEN“-KABELKLAPPE
für den direkten Zugang zu Daten und Strom

CPU-HALTER METALL
innen oder außen montierbar

KABELKÖCHER MIT KABELKETTE
zur vertikalen Elektrifizierung für Motortische

LEICHTGÄNGIGE SCHIEBEPLATTE

ADAPTER MIT INTEGRIERTER KABELFÜHRUNG
zum nachträglichen Aufrüsten der dritten Ebene

AUFTISCHSTECKDOSE
mit Klebefixierung oder zum Ankleben

GERÄUMIGE KABELWANNE
IN ZWEI HÖHEN

DRUCKERPLATTE

KABELBLENDEN
zur vertikalen Elektrifizierung für Lift- und Motortische

KABELKETTE



TALO.S ALS TEAMARBEITSPLATZ

MITTELPANEEL STOFFBEZOGEN

ORGANISATIONSRELING
zum stabilen Anbringen von
Flachbildschirmhaltern oder
Ablageelementen

KABELKETTE

SEITENVERBLENDUNG
gelocht

SEITENVERBLENDUNG
ungelocht

KABELWANNE
unter Tischplatte

ZENTRALE KABELWANNE
unter Tischplatte

ELEKTRIFIZIERUNGSBUCHT
mit Bürste und Funktionschiene
zur Aufnahme von
Flachbildschirmhaltern

SEITLICHES
ANKLEMPPANEEL
als Sichtschutz

LEICHTGÄNGIGE
SCHIEBEPLATTE
freier Zugang von oben
zum Kabelmanagement

HÖHENEINSTELLUNGEN




Kreuzschraube
Manuelle, werkzeuglose
Rasterverstellung
von 650 bis 850 mm



Motor
Komfortable, stufenlose,
elektromotorische Einstellung
von 650 bis 1.250 mm oder
680 bis 1.180 mm mit
integriertem Antikollisionsschutz

TALO.S INFOCARD

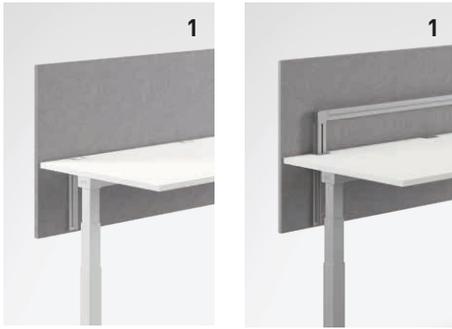

WEITERE OPTION:
Hygieneschutz-Paneele
auch bei TALO.S
kombinier- und
nachrüstbar.

1 | STOFFBEZOGENE TISCHPANEELLE
Sorgen für Sichtschutz am Arbeitsplatz,
optional mit Reling oder Organisationsschiene.



2



3



3

	Einzelstisch	Bench
Höhenanpassungen		
Höhenverstellbar 650 – 850 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektromotor, zweifach teleskopierbar Verstellbar in den Höhen 650 – 1.250 mm/680 – 1.180 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrifizierung		
Elektrifizierungsbucht mit Bürste und Funktionsschiene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausschnitte/Adapter	<input type="checkbox"/>	-
Schiebeplatte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klappwanne, beidseitig klappbar	<input type="checkbox"/>	-
Kabelklappe mit 4-fach Dose	<input type="checkbox"/>	-
Anbauelemente		
Reling	<input type="checkbox"/>	-
Tischpaneele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flyby-Paneele	<input type="checkbox"/>	-

■ Basis □ Option

2 | KABELKÖCHER MIT KABELKETTE


Für eine vertikale Elektrifizierung bei Motorverstellung.

3 | BEDIENFELDER


In zwei Varianten für die motorische Höhenverstellung.

4 | ELEKTRIFIZIERUNGSBUCHT

Mit Bürste und Funktionsschiene zur Aufnahme von Flachbildschirmhaltern. Auch für die Bench geeignet.

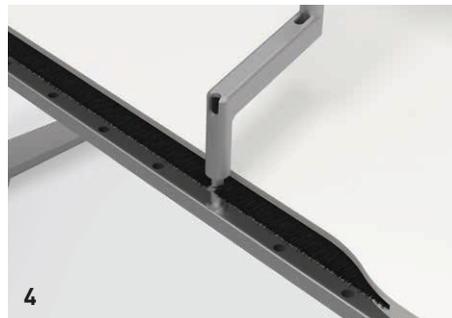

4

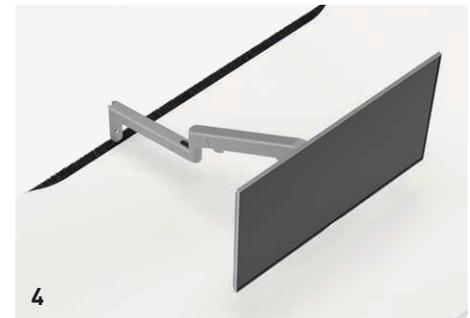

4



5

5 | BEIDSEITIG KLAPPBARE KABELWANNE

Bei Standardtischen ohne Schiebeplatte.

6 | KLARLACKIERTES GESTELL

Mit sichtbaren Schweißpunkten.

7 | FLEXIBLES KABELMANAGEMENT

Elektrifizierung über Kabelschlangen zur zentralen Kabelwanne und zum Boden.



6



7