

# QUIET.BOX Duo et QUIET.BOX Duo Organic

## TRANQUILLITÉ POUR DEUX

**LUMINAIRE LED INTÉGRÉ**  
pour un éclairage homogène


**CHARNIÈRES DE PORTES**  
ajustables en 3D, coloris  
argent, en option en blanc  
ou noir

**PANNEAU ARRIÈRE**  
Mélamine, tissus ou vitrage fixe


**SURFACES OPAQUES**  
selon finitions K+N  
Mélamine (uni et décor)  
Valeur d'isolation phonique  
Rw 42 dB



**REMBOURRAGE D'ASSISE**  
selon collection de tissus K+N



**PROFILÉS**  
Différentes couleurs,  
parmi lesquelles des  
couleurs RAL, sont  
proposées.



**SURFACES  
INTÉRIEURES TEXTILES**  
pour une acoustique  
intérieure idéale selon  
collection de tissus K+N  
(Economy 13 et 71,  
Standard 22, 28, 202,  
203, 901, 902, 201 et 91,  
Confort 33 et 92 ainsi que  
Premium 42, 43 et 44)

**VITRAGE ACOUSTIQUE**  
avec valeur d'insonorisation  
Rw 38 dB. Porte Rw 37 dB  
(en option DIN L/R)

**COMMANDE / ACCESSOIRES**  
Équipement personnalisé  
selon utilisation



# CARTE D'INFO QUIET.BOX Duo et QUIET.BOX Duo Organic



**VARIANTE D'AGENCEMENT 1**  
Banquette NET.WORK.PLACE  
et table d'appoint



**VARIANTE D'AGENCEMENT 2**  
Mini-bureau pour  
un travail concentré



**VARIANTE D'AGENCEMENT 3**  
QUICK.III et table d'appoint.



**QUIET.BOX Duo Organic**  
Variante aux angles arrondis.


Taille	2 200 x 1 200 x 2 226 mm
Hauteur de pièce requise	2 400 mm
Plafond	Plafond acoustique, en tissu
Subdivision des cloisons	2 variantes
Absorption (écho)	Oui
Protection acoustique	Oui, 37-43 dB
Porte	Porte pivotante
Ventilation	Ventilation active, pilotable
Climatisation	Sur demande
Lumière	Luminaire rapporté
Panneaux vitrés	Grande surface
Temps de montage (hors transport)	6 heures
Modification sur site	env. 1/2 journée
Montage	Silencieux
Flexibilité	Se déplace selon les besoins
Fixation sur le sol existant	Non
Électrification	Colonne électrique au centre du panneau arrière
Insonorisation	Cloisons opaques jusqu'à 43 dB, vitrage 38 dB




1 + 2



3



3



## 1 | PLAFOND EN TISSU

Efficace sur le plan acoustique.

## 2 | PROFILÉ DE COURONNEMENT AU PLAFOND

Finition impeccable de la structure du plafond, masque la technique à l'intérieur.

## 3 | PANNEAU DE COMMANDE


Interrupteurs d'éclairage et de ventilation en version standard ou tactile.

## 4 | CHARNIÈRES DE PORTES

Ajustables en 3D, coloris argent, en option en blanc ou noir.

## 5 | RACCORDEMENT AU SOL

Accès de plain-pied.

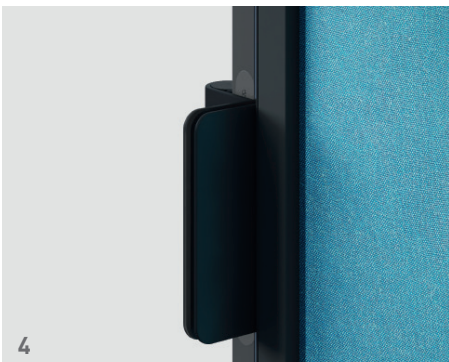

4



5