

QUIET.BOX Duo et QUIET.BOX Duo Organic

TRANQUILLITÉ POUR DEUX

**RÉDUCTION DU
NIVEAU SONORE**
Classification A
selon ISO 23351-1

LUMINAIRE LED INTÉGRÉ
pour un éclairage homogène

CHARNIÈRES DE PORTES
ajustables en 3D, coloris argent,
en option en blanc ou noir

PANNEAU ARRIÈRE
Mélamine, tissus ou vitrage fixe

SURFACES OPAQUES
selon finitions K+N
Mélamine (uni et décor)
Valeur d'isolation phonique
Rw,P 42 dB




PROFILÉS
Différentes couleurs



**SURFACES
INTÉRIEURES TEXTILES**
pour une acoustique
intérieure idéale selon
collection de tissus K+N

REMBOURRAGE D'ASSISE
selon collection de tissus K+N

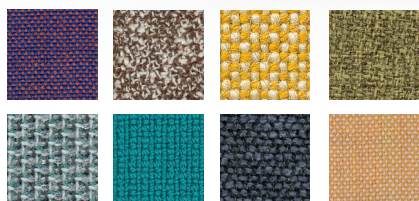

VITRAGE ACOUSTIQUE
avec valeur d'insonorisation
Rw,P 38 dB. Porte Rw,P 37 dB
(au choix DIN L/R)

**COMMANDE /
ACCESSOIRES**
Équipement
personnalisé
selon utilisation



CARTE D'INFO QUIET.BOX Duo et QUIET.BOX Duo Organic



VARIANTE D'AGENCEMENT 1
Banquette NET.WORK.PLACE
et table d'appoint



VARIANTE D'AGENCEMENT 2
Mini-bureau pour
un travail concentré




VARIANTE D'AGENCEMENT 3
QUICK.III et table d'appoint.



QUIET.BOX Duo Organic
Variante aux angles arrondis.


Taille	2 200 x 1 200 x 2 226 mm
Hauteur de pièce requise	2 400 mm
Plafond	Plafond acoustique, en tissu
Subdivision des cloisons	2 variantes
Absorption (écho)	Oui
Réduction du niveau sonore	Classification A selon ISO 23351-1
Porte	Porte pivotante
Ventilation	Ventilation active, pilotable
Climatisation	Sur demande
Lumière	Luminaire rapporté
Panneaux vitrés	Grande surface
Temps de montage (hors transport)	3 - 4 heures
Modification sur site	3 heures
Montage	Bruyant
Flexibilité	Toutes les pièces sont réutilisables
Fixation sur le sol existant	Uniquement dans la zone de la porte
Électrification	Dans les cloisons opaques, les piliers d'angle, la couronne de plafond, l'encadrement de porte
Insonorisation	Cloisons opaques jusqu'à $R_{w,P} 43$ dB, vitrage $R_{w,P} 38$ dB

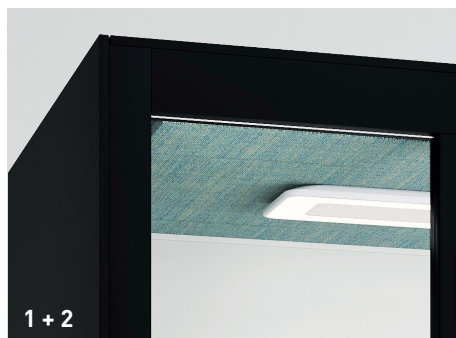


1 + 2



3



3



1 | PLAFOND EN TISSU
Efficace sur le plan acoustique.

2 | PROFILÉ DE COURONNEMENT AU PLAFOND

Finition impeccable de la structure du plafond, masque la technique à l'intérieur.

3 | PANNEAU DE COMMANDE


Interrupteurs d'éclairage et de ventilation en version standard ou tactile.

4 | CHARNIÈRES DE PORTES

Ajustables en 3D, coloris argent, en option en blanc ou noir.

5 | RACCORDEMENT AU SOL

Accès de plain-pied.

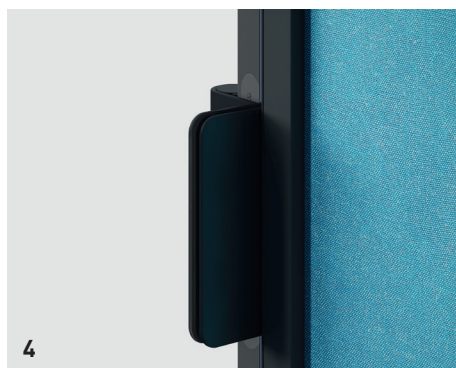

4



5