

QUIET.BOX Live

VIRTUELE NABIJHEID: ONZE RUIMTE-IN-RUIMTE OPLOSSING

VENTILATORCAST

verschillende kleuren, o.a. ook RAL-kleuren naar keuze

PLAFONDZEIL

met verborgen ventilatie

SPRAAKNIVEAU-REDUCTIE

Classificatie B volgens ISO 23351-1

DEURCHARNIEREN

3D-instelbaar in zilver, optioneel in wit of zwart

SFEERVERLICHTING

Inschakelbaar voor goede frontverlichting

PLAFONDVERLICHTING

6 spots-plafond voor homogene basisverlichting van Artemide.

ONDOORZICHTIGE AFWERKINGSMATERIALEN

vergelijkbaar met K+N - oppervlakken kunststof/melamine (effen en decor) Geluidsisolatiewaarde tot Rw,P 42 dB


PROFIELEN

Verschillende kleuren, o.a. ook RAL-kleuren, naar keuze



TEXTIELE BINNENZIJDEN

Voor ideale interieurakoestiek volgens K+N stoffencollectie (Economy 71, Comfort 92, Standard 901, 902 en 201)



ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

Leverbaar in drie varianten, zie achterzijde.

OPBERGPLANK

Verkrijgbaar naar keuze met of zonder bord. Kleurstelling in decor-kunststof volgens K+N-collectie, ook voor plafond- en monitorpanelen.

DEUR AKOESTISCHE BEGLAZING

Aanslag en positie naar keuze links of rechts (DIN-rechts/DIN-links)




QUIET.BOX Live INFOKAART



Grootte	1.200 x 1.500 x 2.226 mm
Vereiste kamerhoogte	2.400 mm
Plafond	Akoestisch plafond met verborgen luchtuitlatopeningen en geïntegreerde plafondspots.
Wandindeling	2 uitvoeringen
Absorptie (echo)	Ja
Spraakniveaureductie	Classificatie B volgens ISO 23351-1
Deur	Draaideur (DIN re, DIN li)
Ventilatie	Regelbare, actieve ventilatie
Klimaatbeheersing	Nee
Verlichting	Basisverlichting via plafondspots, optioneel met sfeer- en videoverlichting
Montagetijd (zonder transport)	3 – 4 uur
Ombouw in de ruimte	3 uur
Opbouw	Geluidsarm
Flexibiliteit	Vrij verplaatsbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer	Nee
Elektrische aansluitingen	In 3 uitvoeringen
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden Rw,P 43 dB, beglazing tot Rw,P 38 dB

Combinatiemogelijkheden
Met de QUIET.BOX Duo en QUIET.BOX Duo XL als blok planbaar.

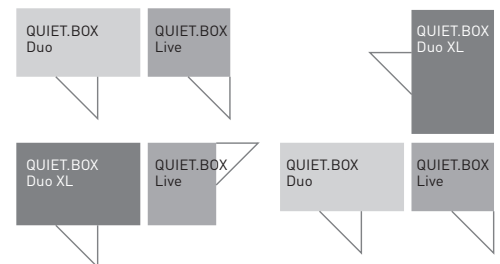

1 | ZIJBLAD

Bureaublad om hardware aan de zijkant neer te leggen zonder zicht op het beeldscherm te verhinderen.

2 | KABELDOORVOER

Om een wirwar van snoeren te voorkomen.

3 | ELEKTRISCHE BESTURING

Aanwezigheidsmelder en TFT-besturing

4 | ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

in drie uitvoeringen.
Conference: 2x stroom, 1x HDMI, 1x USB
Work: 1x stroom, 1x USB
Talk: 1x stroom

5 | ACHTERGRONDVERLICHTING

Indirecte verlichting voor schaduwvrije gezichtsbelichting.

6 | FRONTVERLICHTING

voor de perfecte frontverlichting bij videovergaderingen.

