

QUIET.BOX Live

VIRTUELE NABIJHEID: ONZE RUIMTE-IN-RUIMTE OPLOSSING

VENTILATORKAST

verschillende kleuren, o.a. ook RAL-
kleuren naar keuze

PLAFONDZEIL

met verborgen ventilatie

DEURSCHARNIEREN

3D-instelbaar in zilver,
optioneel in wit of zwart

SFEERVERLICHTING

Inschakelbaar voor goede
frontverlichting

PLAFONDVERLICHTING

6 spots-plafond voor
homogene basisverlichting
van Artemide.

PROFIELEN

Verschillende kleuren,
o.a. ook RAL-kleuren,
naar keuze

ONDOORZICHTIGE AFWERKINGSMATERIALEN

vergelijkbaar met K+N -
oppervlakken kunststof/
melamine (effen en decor)



TEXTIELE BINNENZIJDEN

Voor ideale interieurakoestiek
volgens K+N stoffencollectie
(Economy 71, Comfort 92,
Standard 901, 902 en 201)



ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

Leverbaar in drie varianten,
zie achterzijde.

OPBERGPLANK


Verkrijgbaar naar keuze
met of zonder bord.
Kleurstelling in decor-
kunststof volgens
K+N-collectie, ook voor
plafond- en
monitorpanelen.

DEUR AKOESTISCHE BEGLAZING

Aanslag en positie naar keuze
links of rechts
(DIN-rechts/DIN-links)




QUIET.BOX Live INFOKAART

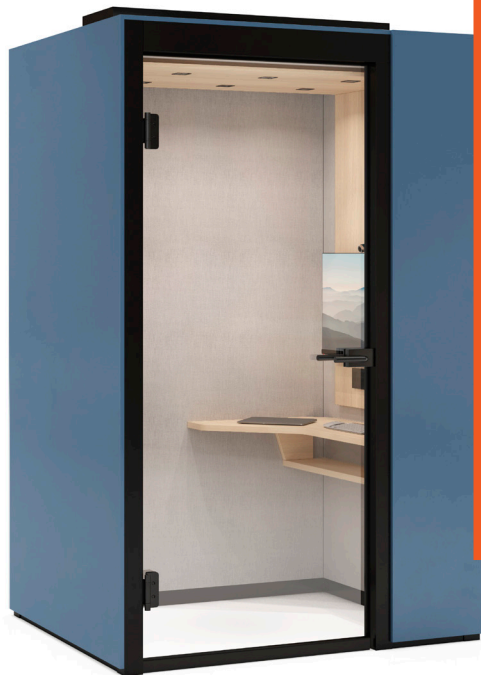

Grootte	1.200 x 1.500 x 2.226 mm
Vereiste kamerhoogte	2.400 mm
Plafond	Akoestisch plafond met verborgen luchtuitlatopeningen en geïntegreerde plafondspots.
Wandindeling	2 uitvoeringen
Absorptie (echo)	Ja
Geluidsisolatie	Ja, 37-43 dB
Deur	Draaideur (DIN re, DIN li)
Ventilatie	Regelbare, actieve ventilatie
Klimaatbeheersing	Nee
Verlichting	Basisverlichting via plafondspots, optioneel met sfeer- en videoverlichting
Montagetijd (zonder transport)	Minder dan een dag
Ombouw in de ruimte	Ca. 1/2 dag
Opbouw	Geluidsarm
Flexibiliteit	Vrij verplaatsbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer	Nee
Elektrische aansluitingen	In 3 uitvoeringen
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden 43 dB, beglazing tot 38 dB

Combinatiemogelijkheden
Met de QUIET.BOX Duo en QUIET.BOX Duo XL als blok planbaar.

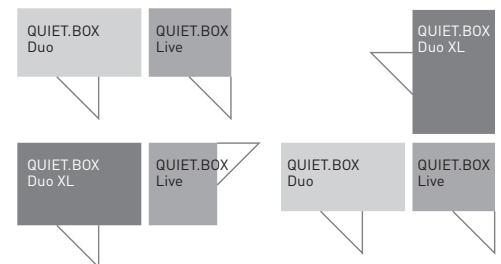

1



2

1 | ZIJBLAD

Bureaublad om hardware aan de zijkant neer te leggen zonder zicht op het beeldscherm te verhinderen.

2 | KABELDOORVOER

Om een wirwar van snoeren te voorkomen.

3 | ELEKTRISCHE BESTURING

Aanwezigheidsmelder en TFT-besturing

4 | ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

in drie uitvoeringen.
Conference: 2x stroom, 1x HDMI, 1x USB
Work: 1x stroom, 1x USB
Talk: 1x stroom

5 | ACHTERGRONDVERLICHTING

Indirecte verlichting voor schaduwvrije gezichtsbelichting.

6 | FRONTVERLICHTING

voor de perfecte frontverlichting bij videovergaderingen.



3+4



5+6