

TALO.YOU BESPRECHUNGS- TISCHE

- + **Plattenformen** in Rechteck-, Boots-, Trapezform und Ovalform
- + **Gestelldesign** als Rund- oder Quadratrohr A-Fuß-Designvariante, auch auf Rollen
- + **Einzeltische in den Größen:**
Breite 1.200 bis 2.000 mm, Tiefe 700 bis 1.200 mm
- + **Verkettungsvarianten**
mit Anfangs- /Endelement oder mit zusätzlichem Zwischenelement
- + **Höhenanpassung**
Motorverstellung von 640 bis 1.300 mm
- + **Fixe Höhe 750 mm und Stehhöhe von 1.060 mm**
- + Kabel- oder Klappwanne Metall, Klappwanne Kunststoff
- + Umfangreiche tischplattenbezogene Elektrifizierungen, Elektrifizierungsbucht
- + Lieferung zerlegt und kartonverpackt optional möglich



Typ Trapezform





Typ Stadionform




TALO.YOU BESPRECHUNGSTISCHE INFOCARD

- 1** Rahmen mit Plattenkonsolen
- 2** Klappwanne, Metall
- 3** T-Fuß Gestell symmetrisch
- 4** Gestelltyp Quadratrohr, Fußausleger FLAT auf Rollen
- 5** Fußausleger FLAT
- 6** Fußausleger STEEL
- 7** Fußausleger aus TALO.S Programm
- 8** Gestelltyp Rundrohr, Fußausleger CURVE
- 9** Fußausleger FLAT
- 10** A-Fuß Gestelldesign Variante (quadrat)
- 11** A-Fuß Gestelldesign Variante (rund)

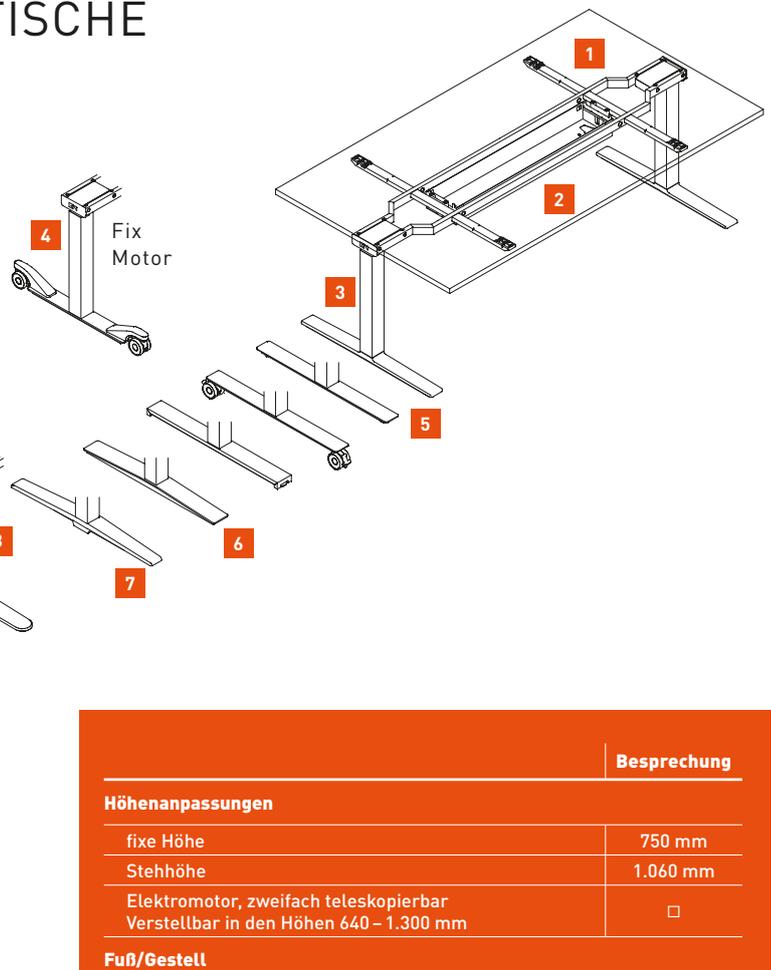

1 | GESTELLDISEIGN

Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvarianten in Stahlrohr oder mit Echtholzfüßen erweitert werden.

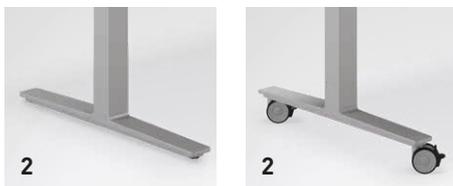



2 | GESTELLVARIANTEN

Symmetrisch auf Gleitern oder Rollen.



3 | GESTELLSEITENTEILE

Quadratrohr (70 x 70 mm), Rundrohrgestell (ø 70 mm).

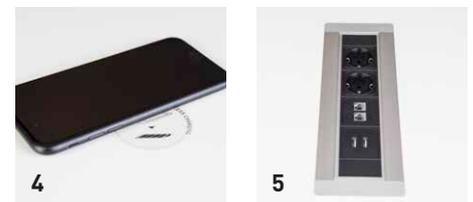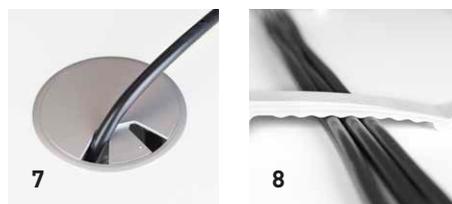

4 | WIRELESS CHARGING

Kabelloses Laden von Mobilgeräten, mit Aufkleber auf Tischplatte gekennzeichnet.

5 | INTELLIGENTE STECKDOSE

Drehsteckdose, die 3-fach, 4-fach und 5-fach bestückbar ist.

6 | VARIABLE ELEKTRIFIZIERUNG

Alle üblichen Elektrifizierungsvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.



7 | PRAKTISCHER KABELDURCHLASS

Zweckmäßig und dezent: die Kabeldurchlassdose aus Kunststoff und Edelstahl.

8 | AUFGERÄUMTE LÖSUNG

Diese flexible Kabelklemme fasst bis zu acht Kabel unter der Tischplatte zusammen.

	Besprechung
Höhenanpassungen	
fixe Höhe	750 mm
Stehhöhe	1.060 mm
Elektromotor, zweifach teleskopierbar Verstellbar in den Höhen 640 – 1.300 mm	<input type="checkbox"/>
Fuß/Gestell	
T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestelldesign A-Fuß	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußausleger Design	<input checked="" type="checkbox"/>
Rollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrifizierung	
Mit passender Klappwanne oder Kabelklemme	<input type="checkbox"/>
Elektrifizierungselemente auswählbar	<input type="checkbox"/>
Anbauelemente	
Rückwandverblendung	-

Basis Option