

# THINK.TANK DENK-EILAND MET DOORKIJKJE

**DEURSCHARNIEREN**  
3D-instelbaar

**LAMPEN**  
Verlichting tegen het plafond gemonteerd

**PLAFOND**  
Akoestisch werkzaam



**WANDAANKLEDING**  
Configuratie van de wand- en glaspanelen  
kan vrij worden gekozen



# OVERZICHT VAN DE MODULES THINK.TANK

## Deurelement

- + Verkrijgbaar met volledige beglazing, frame, massief blad of schuifdeuren
- + Integratie van de elektrische besturing in het deurkozijn mogelijk
- + Kan variabel in de wandoppervlakken worden geplaatst

## Glazen panelen

- + Glazen panelen kunnen in het midden, aan de zijkant of verdubbeld worden geplaatst
- + Optioneel transparante glazen naden zonder profiel
- + Naar keuze diverse soorten glas mogelijk

## Constructie

- + Profielgebaseerd modulair systeem
- + Stabiele staander-regelconstructie
- + Aluminiumkleurig of gelakt in RAL-kleur naar keuze
- + Volledig (de-)monteerbaar
- + Stekkerklare montage door K+N

## Plafondconstructie


- + Akoestisch werkzame panelen als houten plaatmateriaal
- + Meerlaagse opbouw
- + Met geïsoleerde luchtkanalen
- + Eenvoudige integratie van ter plekke aanwezige instrumenten
- + Geschikt voor integratie van inbouwspots
- + Circulatieluchtsysteem in standaardversie

## Wandaankleding

- + Configuratie van de wand- en glaspanelen kan vrij worden gekozen
- + Meerlaagse opbouw
- + Groot aantal vormgevingsmogelijkheden (stof, melamine, decor)
- + Whiteboard of blackboard

## Wandpanelen

- + Binnenruimten volledig geïsoleerd
- + Vrije bekabelingsmogelijkheden
- + Bevestiging van monitoren mogelijk
- + Eenvoudige plaatsing van schakelaars en extra openingen

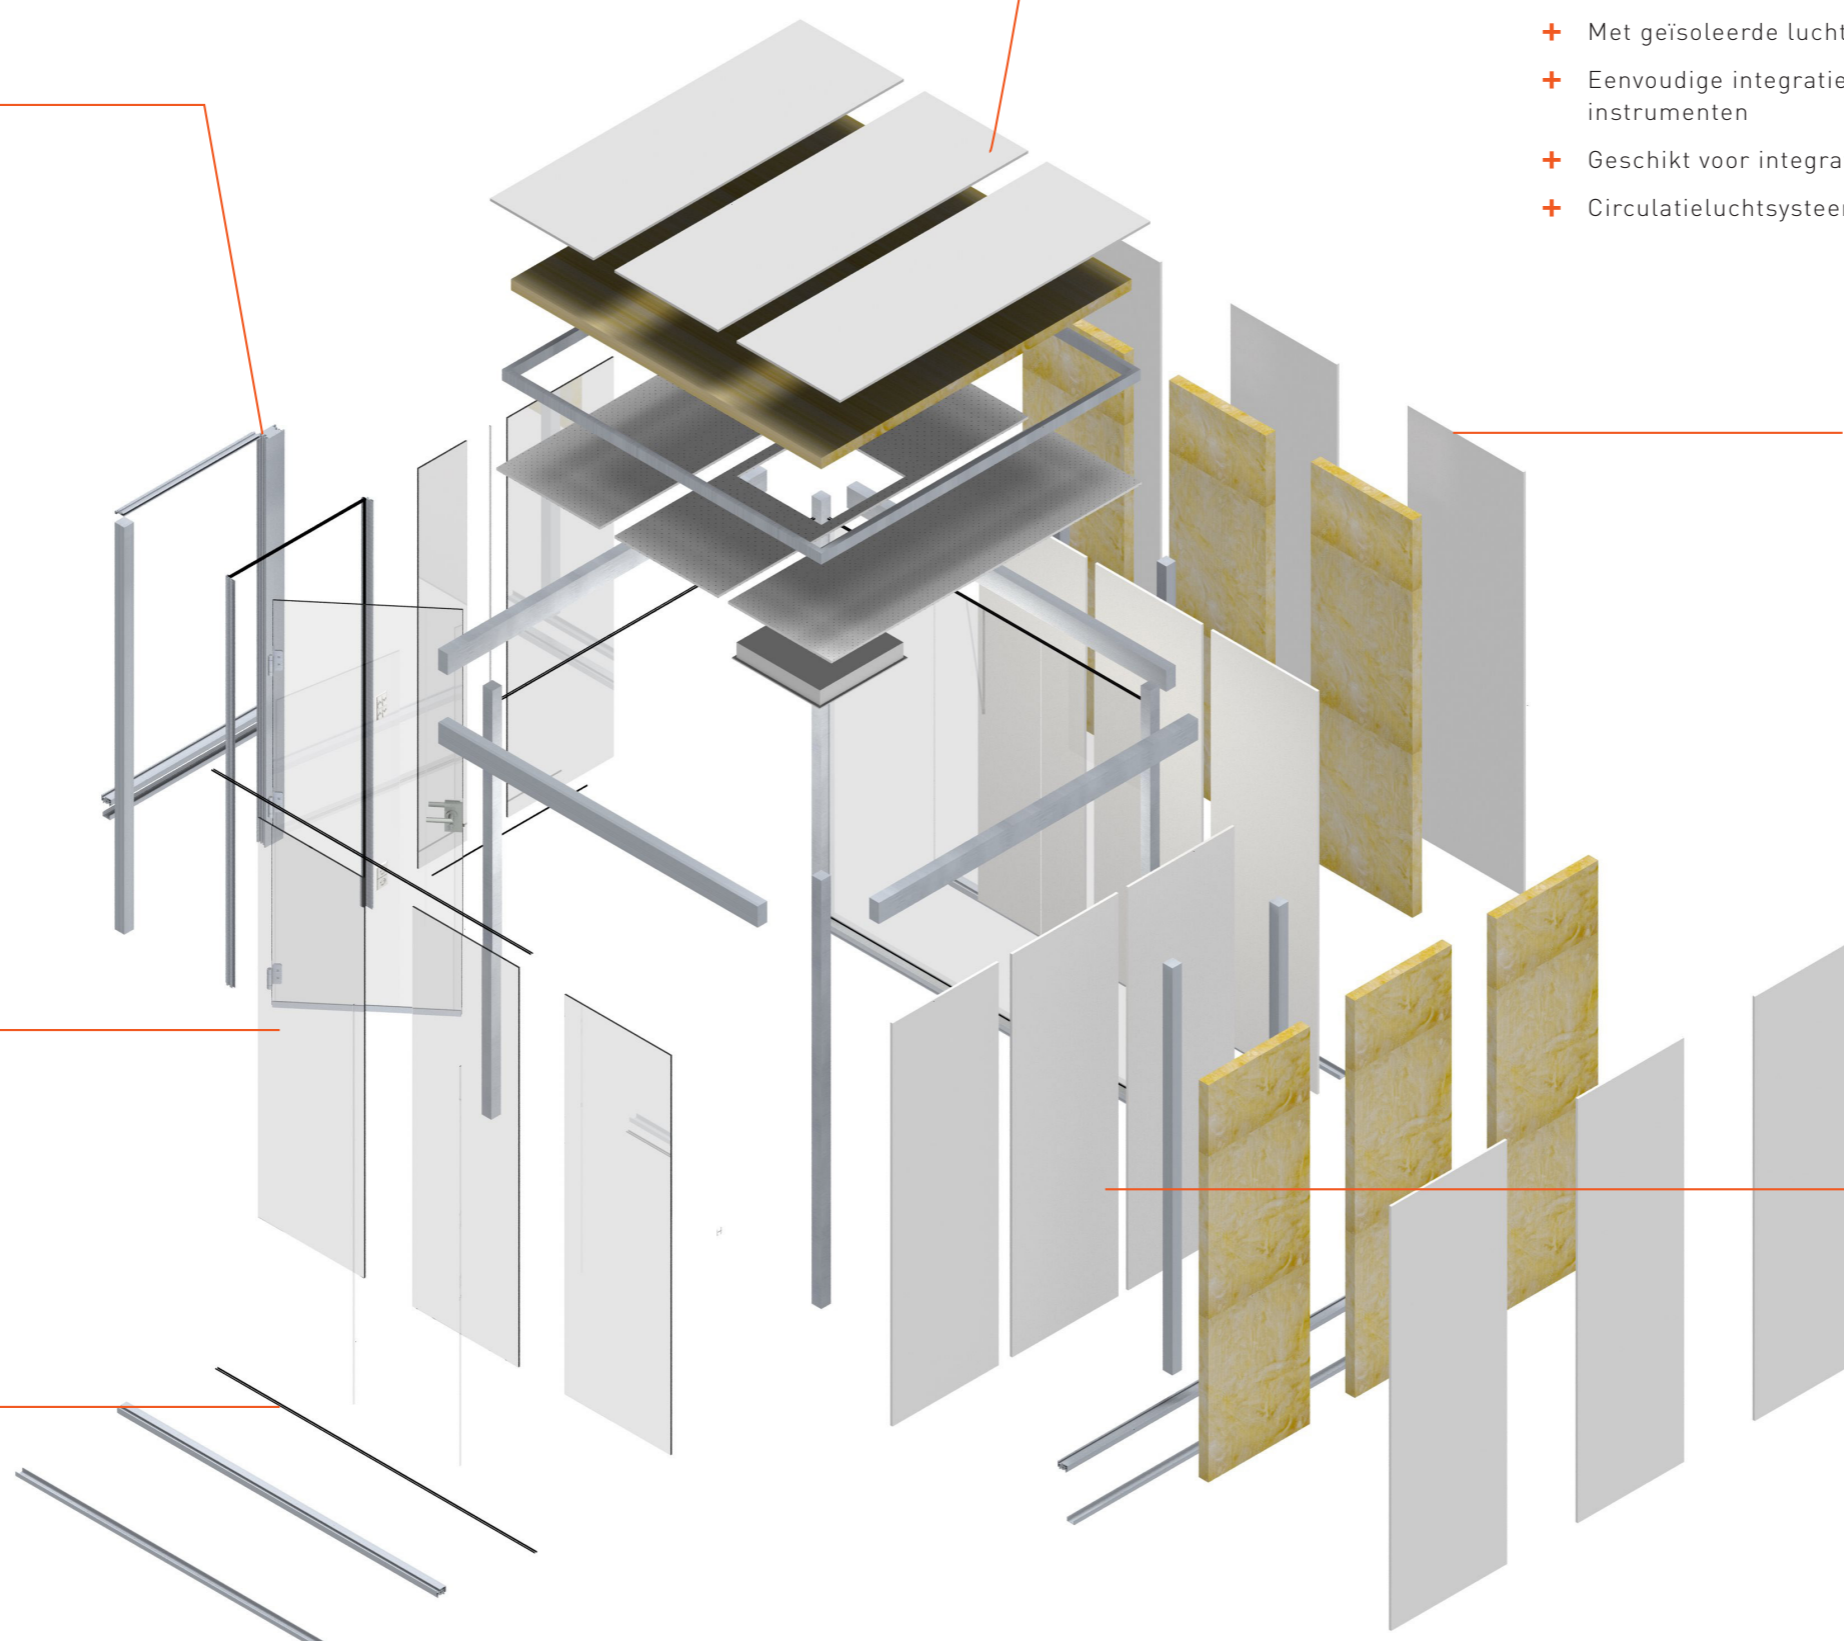

# THINK.TANK INFOCARD



## 1 | LAMPEN OF OPBOUWLAMPEN

Verlichting tegen het plafond gemonteerd of pendellamp mogelijk.



## 2 | VENTILATIEOPENING

verborgen in de rondomlopende schaduwvoeg voor een optimale luchtverversing.

Maten	Individueel
Plafond	Akoestisch plafond houten plaatmateriaal
Wandindeling	Vrije vormgeving
Absorptie (echo)	Ja
Geluidsisolatie	Ja, Rw,P 32-43 dB
Deur	Draai- of schuifdeur
Ventilatie	Regelbare, actieve ventilatie
Klimaatbeheersing	Ja
Verlichting	Inbouw- of opbouwlampen mogelijk, hanglamp
Glaspanelen	Grootformaat
Montagetijd (zonder transport)	ca. 1 dag
Ombouw in de ruimte	ca. 1 dag
Opbouw	Lawaaig
Flexibiliteit	Alle onderdelen herbruikbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer	Alleen bij de deur
Elektrische voorziening	In de ondoorzichtige wanden, hoekstijlen, plafondkrans, deurkozijn
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden tot Rw,P 48 dB, beglazing tot Rw,P 43 dB

## 3 | PLAFOND

Akoestisch werkzaam

## 4 | PLAFONDKRANS-PROFIEL

Strakke afdekking van de plafondopbouw en van de achterliggende techniek.



## 5 | HOEKSTIJLEN

Hoekvarianten met smalle glazen naad of stijl.

## 6 | BEDIENINGSPANEEL

Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar als standaardversie of met aanraakfunctie.

## 7 | BEGLAZING

Royale glasplaat met transparante glazen naad.

## 8 | VLOERAANSLUITING

Lage vloeraansluiting zonder verspringing, drempelvrij.

