

TALK.BOX

PLEK OM IN ALLE RUST EN ONGESTOORD TE BELLEN

LED-INBOUWSPOT

Voor een homogene verlichting.
De besturing vindt plaats m.b.v.
een aanwezigheidsmelder.

DEURSCHARNIEREN

3D-instelbaar

ACHTERWAND

Optioneel ook met
vaste beglazing Rw,P 38 dB


ONDOORZICHTIGE OPPERVLAKKEN

Volgens K+N stoffencollectie
kunststof/melamine (effen en decor)
Geluidsisolatiewaarde Rw,P 42 dB



VENTILATIE

Luchttoevoer en ontluchting vindt plaats
via de schaduwvoegen (links en rechts).
De besturing vindt plaats m.b.v.
een aanwezigheidsmelder.



TEXTIELE BINNENZIJDEN

Voor ideale interieurakoestiek
volgens K+N stoffencollectie
(Economy 13 en 71, Standard 22, 28, 201,
202, 203, 901 en 902, Comfort 33 en 92 en
Premium 42, 43 und 44)

BESLAG

Geschikt voor de profielen in zwart

OPBERGMOGELIJKHEID

Met USB-oplaadstation en contactdoos,
afmetingen 330 x 700 mm

Opbergruimte
ook op zithoogte
mogelijk

AKOESTISCHE BEGLAZING

Deur met een geluidsisolatie-
waarde van Rw,P 38 dB

FRAME


Zwart, fijnstructuur gepoedercoat




**PLAATSING DIRECT
OP DE VLOER**
Zonder eigen bodem,
zonder drempel

**KÖNIG+
NEURATH**

TALK.BOX INFOKAART

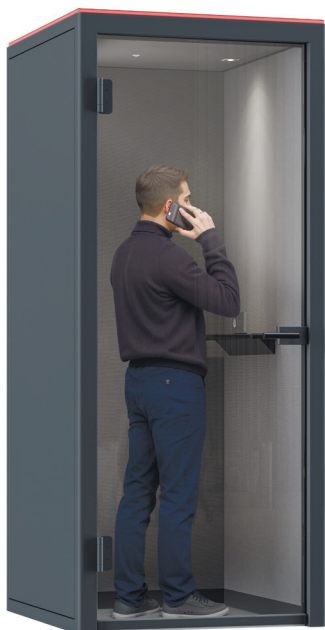

Designvariant van de TALK.BOX met afgeronde hoeken.



Afmetingen (BxDxH)	1.106 x 1.106 x 2.226 mm
Vereiste kamerhoogte	2.400 mm
Plafond	Met stofbespanning
Wandindeling	3 zijden gesloten of glazen achterwand
Absorptie (echo)	Ja
Geluidsisolatie	Ja, Rw,P 38 dB
Ventilatie	Actieve ventilatie (ventilatoren)
Verlichting	Ja, plafondlamp
Glaspanelen	Optioneel
Montagetijd (zonder transport)	3 uur
Ombouw in de ruimte	2 uur
Opbouw	Veroorzaakt tijdelijke geluidsoverlast
Flexibiliteit	Alle onderdelen herbruikbaar
Elektrische voorzieningen	Ja, aan de kant van het schrijfblad
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden tot Rw,P 42 dB Beglazing tot Rw,P 38 dB
Stroomverbruik bij gebruik	22W
Gewicht	310 kg





1 | MET STOF BESPANNEN PLAFOND

Met ledverlichting voor een homogene lichtverdeling en aanwezigheidssensor.

2 | ALUMINIUM PROFIELEN

Hoekig of afgerond uitsluitend in gepoedercoat zwart fijnstructuur. Onze aluminium geëxtrudeerde profielen bestaan voor ca. 25% uit secundair materiaal en worden geproduceerd met verminderde CO₂-uitstoot.

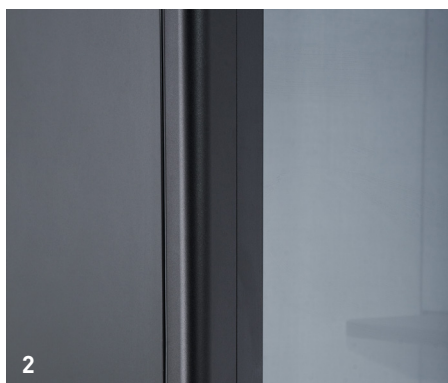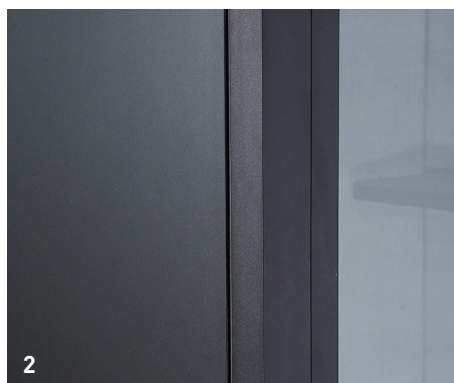

3 | DEURSCHARNIEREN

3D-instelbaar

4 | PLANCHET

Met USB-laadstation en contactdoos. 700 x 330 mm (WxD)

5 | STROOMAANSLUITING

Buiten in de zijwand met bekabeling aan binnenzijde.

