


TALO.YOU VERGADERTAFELS

- + **Vorm** rechthoekig, boot- en trapeziumvormig blad en trapeziumvorm, videoconferentietafel in ruit- en zeshoekige vorm
- + Frame-design als ronde of vierkante buis
- + A-pootframe-designvariant, ook op wielen
- + **Losse tafels in afmetingen:**
Breedte 1.600 tot 2.400 mm,
diepte 1.400 tot 1.600 mm
- + **Hoogte-aanpassing:**
Motorverstelling van 640 tot 1300 mm
- + **Gasveerlift versie**
voor stapeltafels, vergader- en
conferentietafels,
verstelbaar van 680 tot 1180 mm
- + **Vaste hoogte 750 mm en stahoogte 1.060 mm**
- + Metalen Kabel- of klappgoot,
klappgoot van kunststof
- + Diversiteit van aan- en opbouwelementen
- + Uitgebreide tafelbladspecifieke elektrische
voorzieningen, elektrificatiebrug
- + Optioneel leverbaar gedemonteerd en
verpakt in kartonnen doos



Type videoconferentie
zeshoek

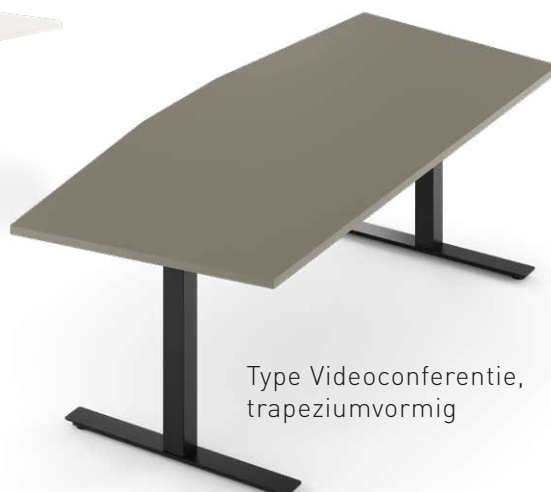


Type Videoconferentie,
trapeziumvormig




VERGADERTAFELS

- 1 Bladoverstekken 300 mm
- 2 Onderstel met bladconsoles
- 3 Klapgoot
- 4 T-pootframe, vierkante buis met Voetsteun CURVE
- 5 Voetsteun FLAT
- 6 Voetsteun STEEL
- 7 T-pootframe, ronde buis met Voetsteun SOLID
- 8 Voetsteun CURVE
- 9 Voetsteun FLAT
- 10 Voetsteun SOLID
- 11 A-pootframe (vierkant)
- 12 A-pootframe (rond)
- 13 Stadion vorm
- 14 Videoconferentie Trapeziumvorm

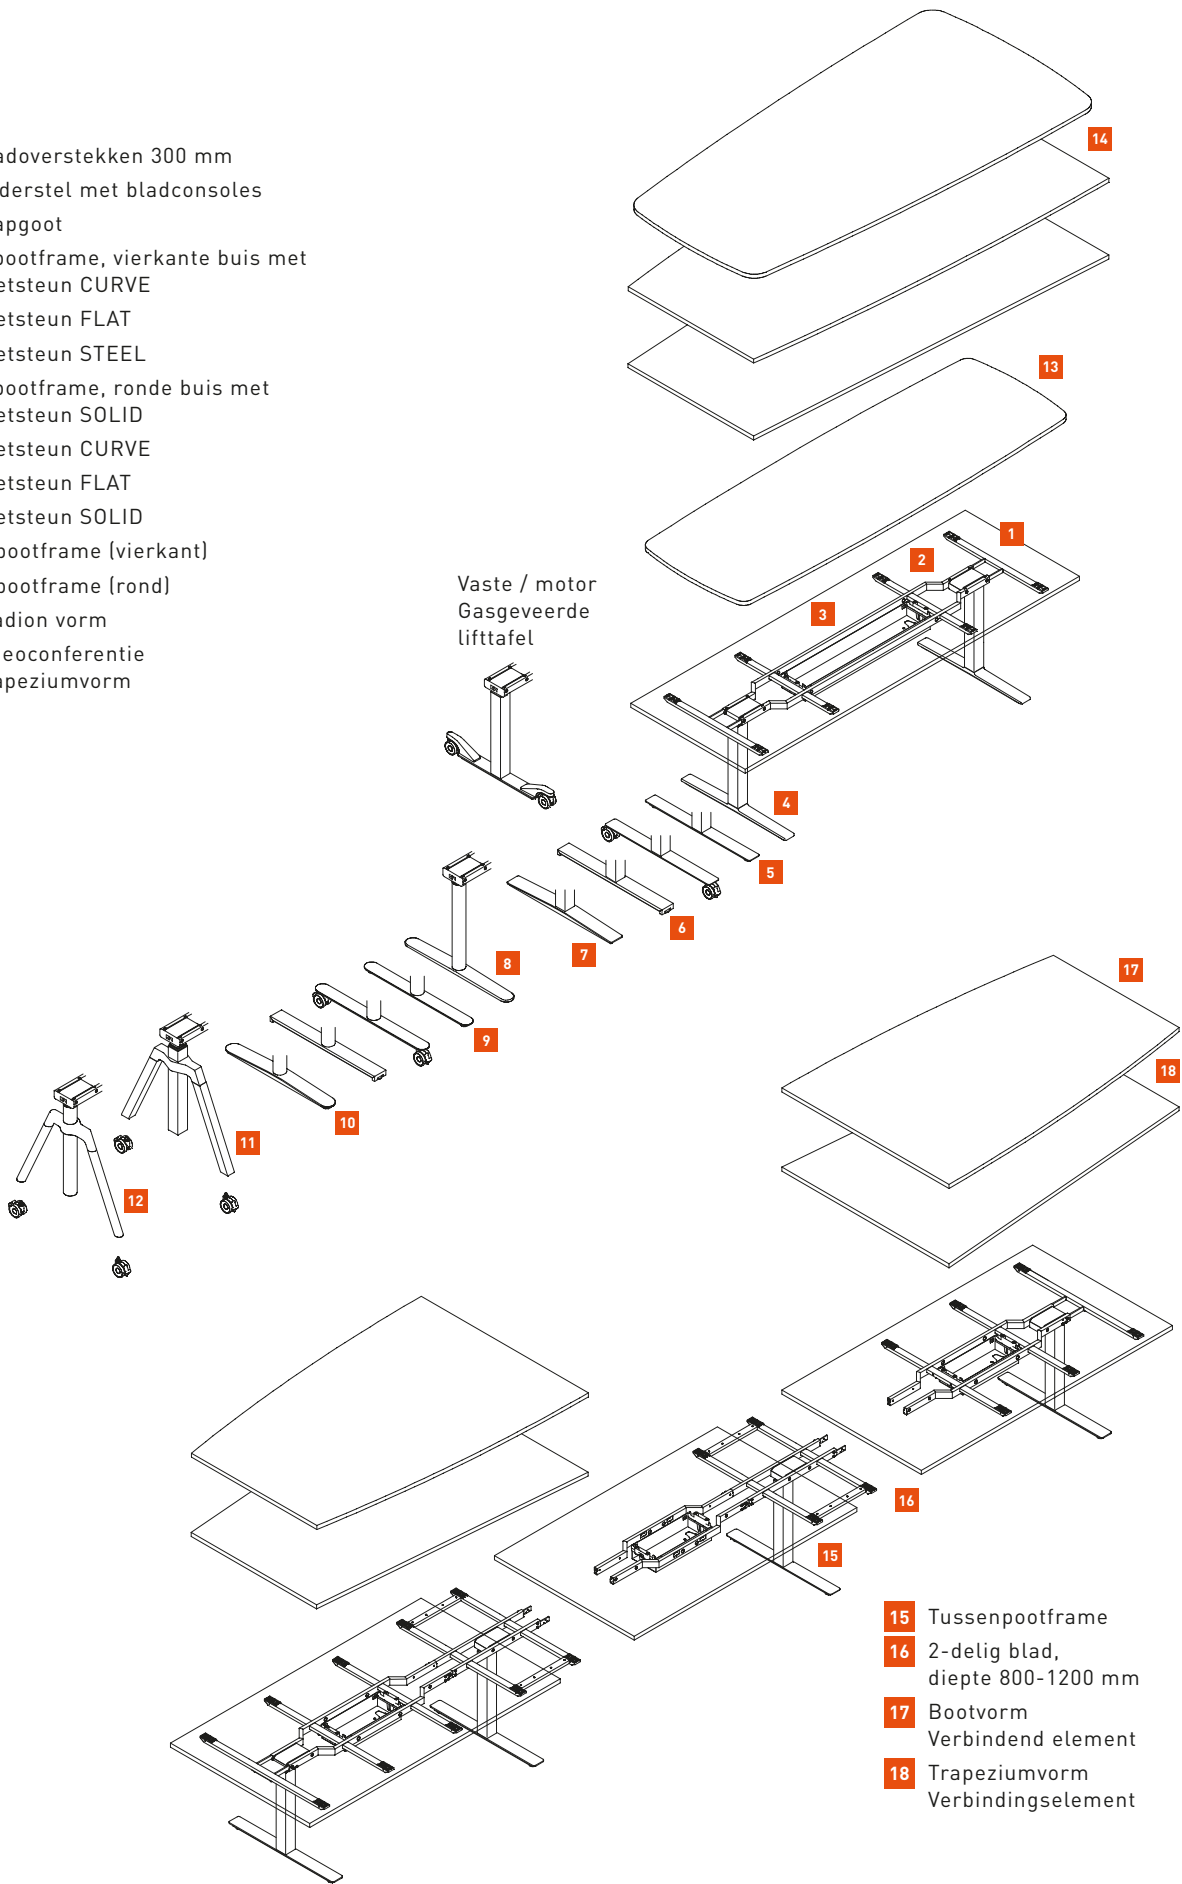

- 19 Bladdiepte 1400 / 1600 mm
- 20 4-pootframe, vierkante buis
- 21 4-pootframe, ronde buis
- 22 Rechthoekige vorm
Verbindingselement
- 23 Tussenspootframe
- 24 Bootvorm Verbindend element

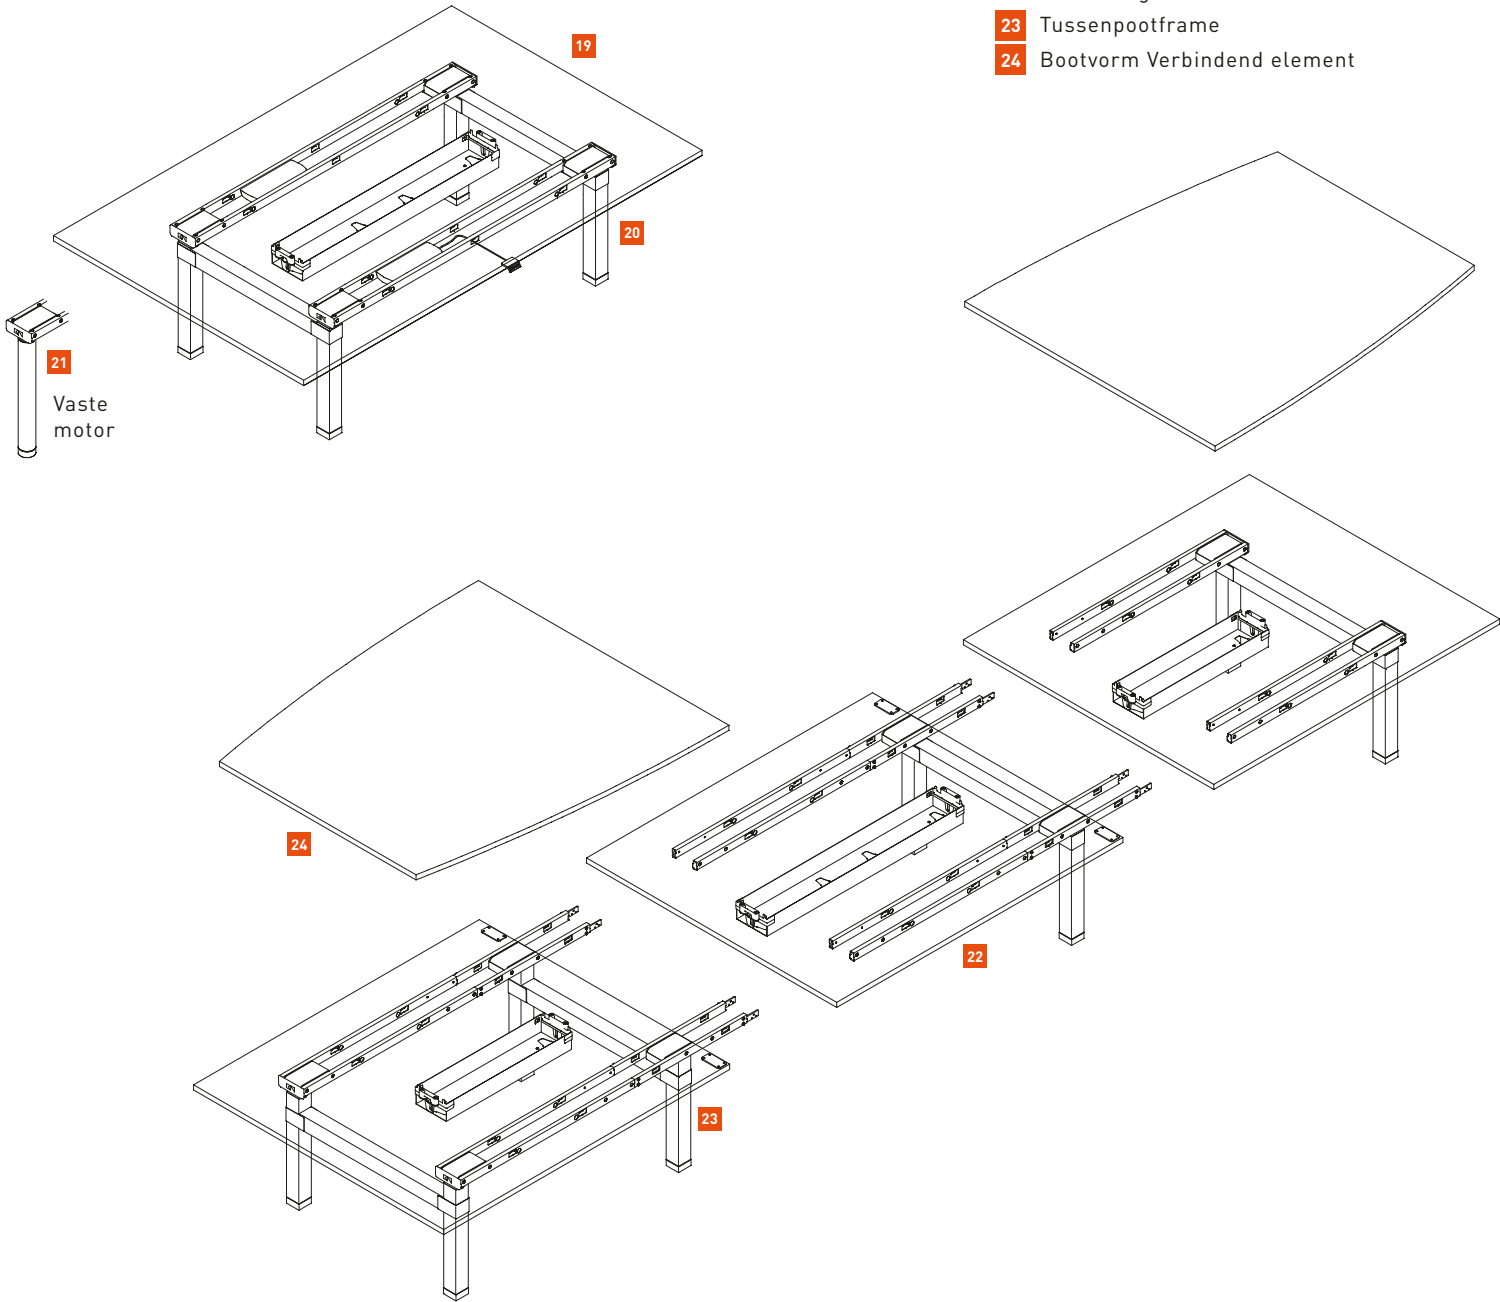

TALO.YOU INFOKAART VERGADERTAFELS



1 | FRAMEDESIGN

Zuilen van vierkante of ronde buis kunnen worden uitgebreid met A-pootframes in stalen buis of gefineerd.



4 | VIDEO VERGADERTAFEL IN RUITVORM

Dankzij de tafelbladvorm kunnen meerdere tafels worden gecombineerd tot een professioneel videoconferentiesysteem.





8 | PRAKTISCHE KABELDOORVOER

Doelmatig en onopvallend: de kabeldoorvoerdoos van kunststof en roestvrij staal.

9 | OPPERUIMDE OPLOSSING

Deze flexibele kabelklem houdt max. acht kabels bijeen onder het tafelblad.



2 | ONDERSTELVARIANTEN

Symmetrisch op glijders of wielen.



3 | ZIJFRAME-ELEMENTEN

Vierkante buis (70 x 70 mm)

Frame van ronde buizen (ø 70 mm).

	Conferentietafel
Hoogte-aanpassing	
Vaste hoogte	750 mm
Stahoogte	1060 mm
Elektromotor, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte: 640 – 1300 mm	☐
Gasveerlift, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte: 680 – 1180 mm	☐
Poot/onderstel	
T-pootframe (vierkante en ronde buis)	☒
A-pootframe	☒
Voetsteun	☒
Wielen	☒
Elektrische voorzieningen	
Met bijpassende klapgoot of kabelklem	☐
Optioneel elektrificatie-elementen beschikbaar	☐
Aanbouwelementen 3e niveau	
Achterschot	-

☒ Basisuitvoering ☐ Optie



5 | DRAADLOZE OPLADER

Mobiele apparaten draadloos opladen, tafelblad gemarkeerd met een sticker.

6 | VARIABLE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

U kunt beschikken over alle gangbare elektrische aansluitingen.

7 | INTELLIGENTE CONTACTDOOS

Draaibare contactdoos met 3-, 4- of 5-voudig bruikbare contactdooseenheden.

