


ACTIVE.T MAAKT MEDEWERKERS BEWEEGLIJK.

Nu ook met
geïntegreerde
uitgebreide
botsbeveiliging

FLYBY-PANEEL MET STOFFEN BEKLEDING

140 mm in hoogte verstelbaar
in verschillende stofgroepen.

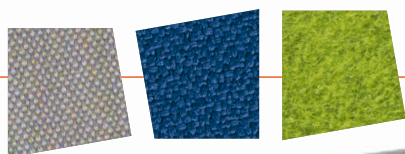

OMHOOG/OMLAAG- BEDIENINGSPANEEL

voor een snelle instelling
met twee toetsen
van 640 – 1300 mm.

KABELSLURF

voor verticale elektrificatie

BLAD

25 mm van kunststof;
vastgeschroefd aan
de zijframe-elementen.

FRAME

in de kleuren wit,
aluminium-
kleurig of zwart.

AFWERKINGEN

Blad verkrijgbaar in
kunststof uni en decor



Status 04.2025



ACTIVE.T INFOKAART



Standaard bereid:

Ondersteuning voor optimaal gebruik van bureaufuncties (schakelen tussen staan en zitten).

Gewoon de **SMART Connector** aansluiten en het programma "LIVE.STAND" eenmaal op het bureaublad installeren. (Microsoft Windows 10 wordt aanbevolen als besturingssysteem)



SMART Connector



| | Losse tafel | Dubbel werkblad |
|--|--|---|
| Motorische hoogteverstelling | 640 - 1300 mm | 640 - 1300 mm |
| Blad 25 mm | Breedtes 1200 - 2000 mm Dieptes 700 - 1000 mm | Breedtes 1200 - 1800 mm Dieptes 1480 - 1000 mm |
| Bladuitsparingen (optie) | 1 - 3 uitsparingen | - |
| Kabelgootaan beide zijden in/uitklapbaar | Hoogte 100 mm | centrale kabelgoot |
| Zijpaneel | links, rechts, aan beide zijden | links, rechts, aan beide zijden |
| Achterschot | <input type="checkbox"/> | - |
| Paneel met stoffen bekleding | Hoogte 430 mm, opbouwhoogte 450 mm | Hoogte 800 mm, opbouwhoogte 510 mm |
| Flyby-paneel met stoffen bekleding | Hoogte 805 mm, opbouwhoogte 450 mm | - |
| Toebehoren | | |
| verticale kabelgeleiding | Kabelsturf 40-delig | Kabelsturf 30- en 40-delig |
| Kabelklemmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC-houder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische aansluitingen | | |
| Contactdooselementen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

■ Basisuitvoering □ Optie



1



2

1 | ZIJPANEEL VOOR LOSSE TAFEL

Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan één of aan beide zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.

2 | ZIJPANEEL VOOR WERKBLADSYSTEEM

Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan één of aan beide zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.
Afmetingen (H x B): 537 mm x 85 mm.

3 | TAFELPANEEL
Met stof beklede tafelpanelen worden aan de achterkant van het blad bevestigd met een klemadapter.

4 | FLYBY-PANEEL
Flyby-panelen zijn 140 mm in hoogte verstelbaar.



3



4



5



6

5 | WERKBLADSYSTEEM

Leverbaar in de breedtes 1200, 1400, 1600 en 1800 mm en in de dieptes 1480, 1680 en 1880 mm. De basisinstelling is voorzien van een omhoog/omlaag-bedieningspaneel.

6 | BLAD

25 mm blad van kunststof vastgeschroefd aan de zijframe-elementen. Adapteruitsparingen voor de kabeldoorvoer kunnen optioneel worden gekozen.