

NET.WORK.PLACE Wave LOUNGESYSTEEM VOOR HUISELIJKE WERKOMGEVING

Kies uit drie pootvarianten:
**Ronde of vierkante
buispoten of houten poten
van eikenhout**, evenals een
**4-poots kruisvoet van
aluminium op glijders** of een
5-poots kruisvoet op wielen.



Met **drie rughoogtes** en **verschillende framevarianten**
past deze harmonisch in elk zitlandschap.



Behalve **klassieke, semitransparante**
gordijnstoffen kunt u met
NET.WORK.PLACE Wave ook een
hele serie van **onze meubelstoffen**
als gordijn gebruiken.

2- of 3-zitsbanken naar keuze met frame in **ronde of vierkante buis**.
Voor meer flexibiliteit ook met **vastzetbare wielen** bij de **2-zitsbank**.


Nauwkeurige,
hoogwaardige
verwerking van de
omlopende naden als
decoratieve stiksels.



NET.WORK.PLACE Wave neemt door zijn **modulaire constructie** de meest
uiteenlopende ruimtevormende gedaantes aan.



SYSTEM OVERVIEW

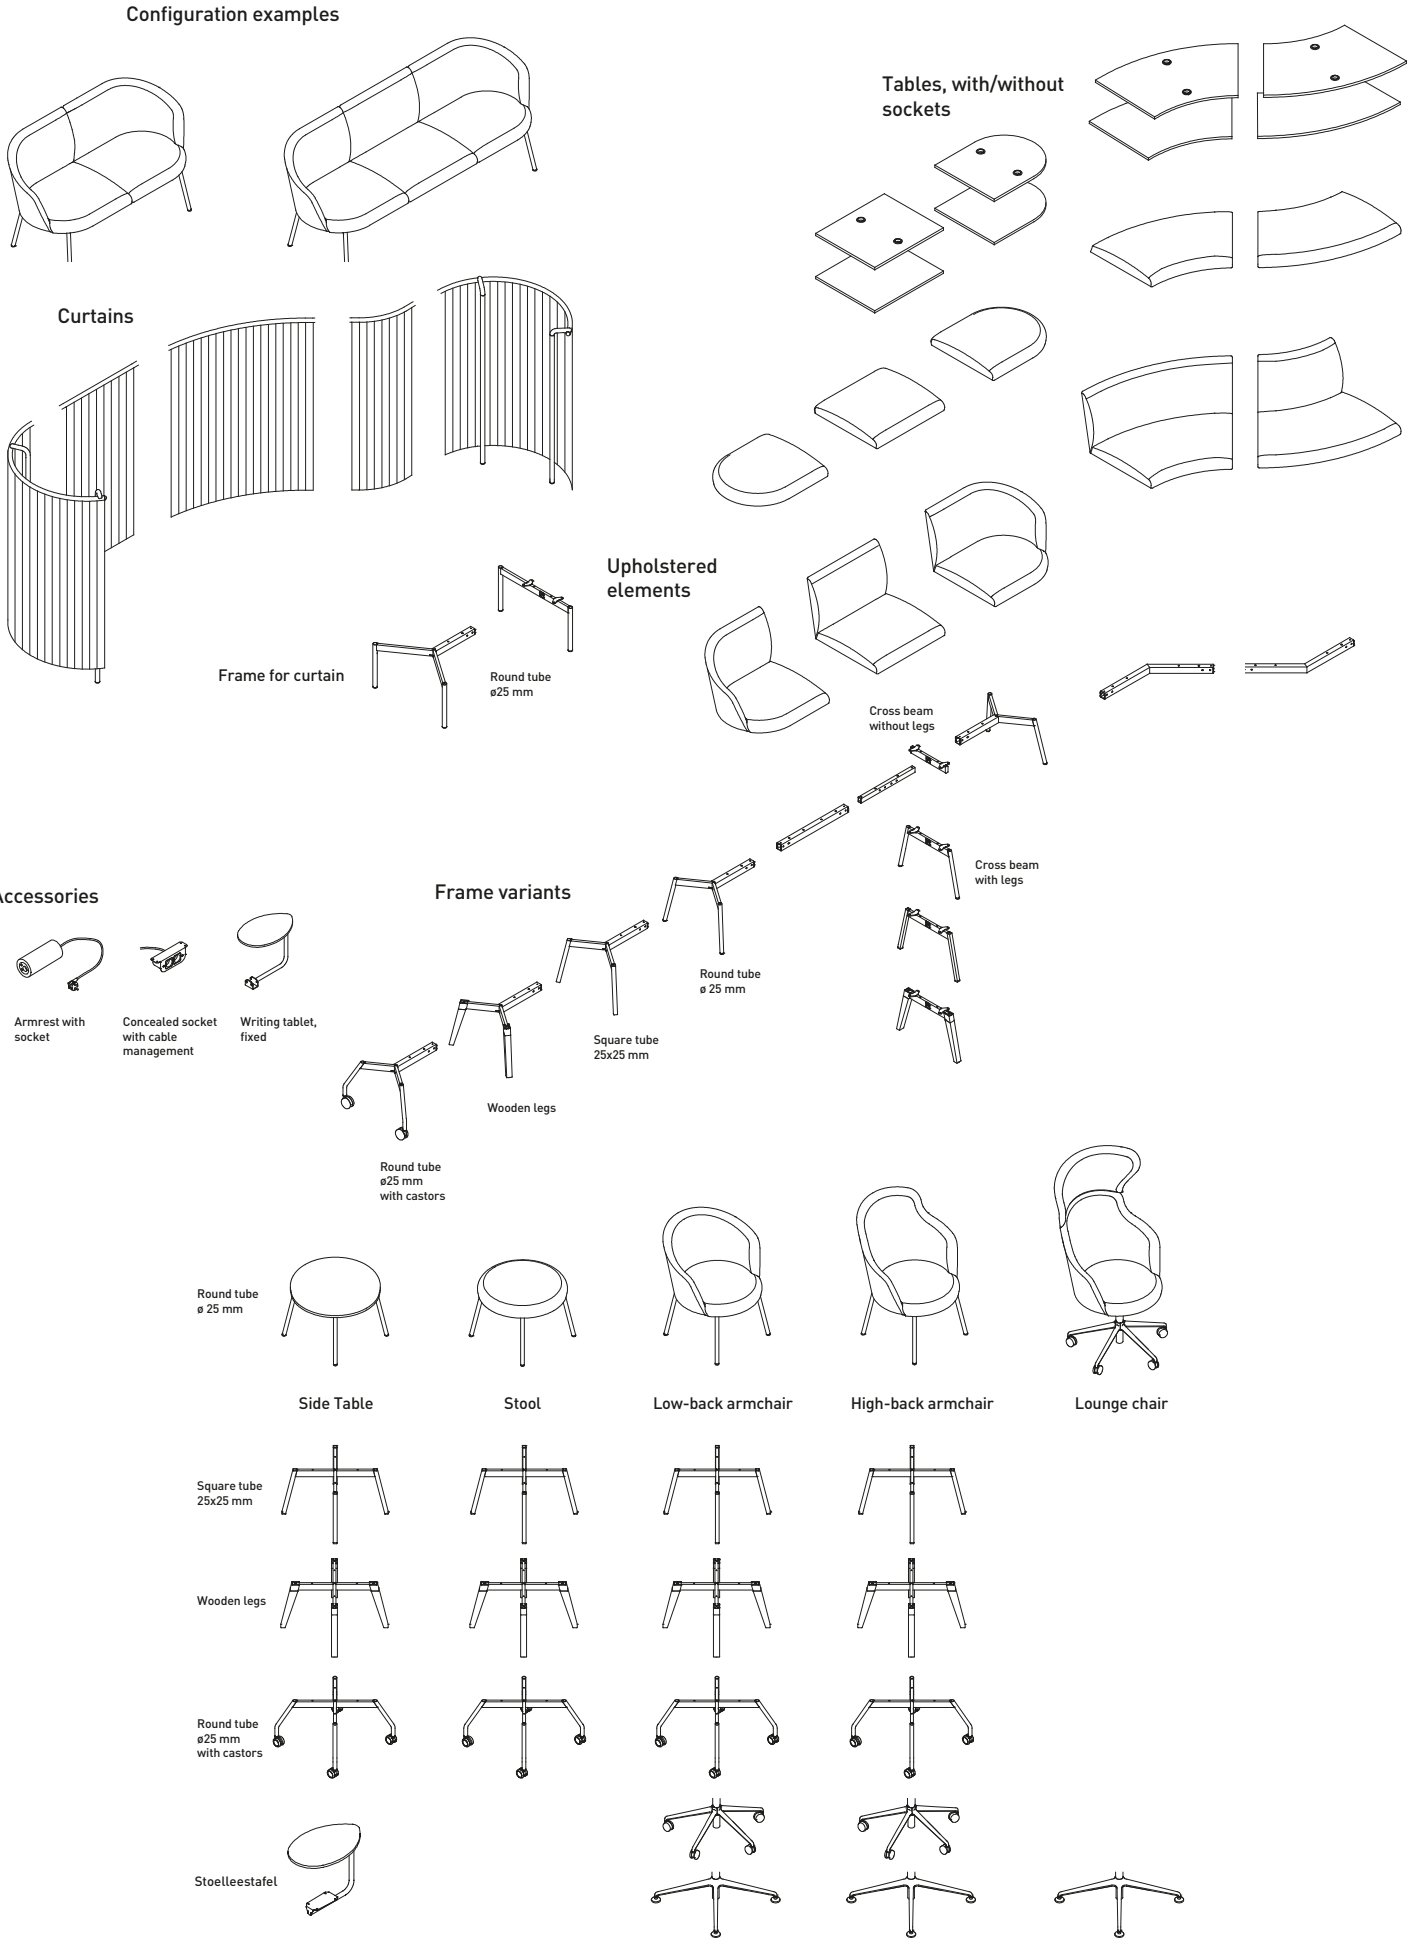

STOFFEN EN CONFIGURATIEVOORBEELDEN

Betere feelgoodsfeer door behaaglijkere stoffen die prettig aanvoelen.

Ontdek hoe wij een veelzijdigheid aan kleuren combineren met duurzaamheid. Onze hoogwaardige stofcollectie biedt u diverse vormgevingsmogelijkheden, om kleuraccenten in uw kantoorwereld te plaatsen. **Welkom materiaalmix!**

FLEXIBILITEIT

Alle modulaire elementen kunnen eenvoudig in elkaar worden gezet en worden gedemonteerd. Opbergelementen kunnen naderhand door een zitting worden vervangen.


Fauteuil

Frame		
Vierpootsframe	Ronde stalen buis Ø 25 x 2 mm	☒
	Ronde stalen buis Ø 25 x 2 mm, op wielen	☐
	Vierkante stalen buis 25 x 25 x 2 mm	☐
	Hoekige houten poten, massief eiken, 50/30 x 40 mm	☐
Vaste zithoogte	vierpootsframe, 425 mm	
Kruisvoet	4-poots kruisvoet, aluminium, op glijders	☐
	5-poots kruisvoet, kunststof, op wielen	☐
	5-poots kruisvoet, aluminium, op wielen	☐
Techniek in combinatie met kruisvoet		
Hoogteverstelling	Met bedieningshendel, gasveer	☐
Mechanisme	Wipmechanisme met hoogteverstelling, bedieningshendel, gasveer	☐
Vergrendeling van de rugleuning	In de voorste stand	☒
Traploze zithoogteverstelling	4-poots kruisvoet: 395 - 505 mm	
	5-poots kruisvoet: 410 - 520 mm	
Stoffering		
	Naar keuze met stiksel, tweekleurig mogelijk (boven-, onderzijde)	☐
Afmetingen		
Zithoogte	Vast vierpootsframe 425 mm, kruisvoet: 4-poots, 395 - 505 mm, 5-poots, 410 - 520 mm	
Zitdiepte	530 mm / 490 mm	
Rughoogte	360 / 500 / 820 mm	
Kleuren		
Stalen frames	Zwart structuur, wit structuur, Urban Style, Yellow gold structuur RAL 0806070, Quartz green structuur RAL 1205030, Ant red structuur RAL 0405040, Dull turquoise structuur RAL 1805015	
Kruisvoet kunststof	Zwart, wit	
Kruisvoet aluminium	Zwart structuur, wit structuur, Urban Style, Yellow gold structuur RAL 0806070, Quartz green structuur RAL 1205030, Ant red structuur RAL 0405040, Dull turquoise structuur RAL 180501	
☒ Basisuitvoering ☐ Optie		



1 | OPTIMALE STABILITEIT
Maak een keuze uit drie varianten poten: ronde of vierkante buis voor een moderne look of houten eiken poten voor een huiselijk karakter.

2 | SUBTIELE ELEKTRISCHE VOORZIENING
Onderbouwcontactdoos maakt eenvoudige toegang tot stroomvoorziening mogelijk. Uitbreiding achteraf en individuele plaatsing mogelijk.



3 | OPBERGMOGELIJKHEID
Vervang zittingelement door zijblad. Als recht of gebogen element maakt u de omgeving wat luchtiger. Plaatsing ook mogelijk als eindelement.

Loungesysteem		
Frame		
Poten	ronde stalen buis, Ø 25 x 2 mm	☒
	ronde stalen buis, op vastzetbare wielen, Ø 75 mm (alleen 2-zitter)	☐
	vierkante stalen buis, 25 x 25 x 2 mm	☐
	massief eiken, 50/30 x 40 mm	☐
Hoekige poten, hout	massief eiken, 50/30 x 40 mm	☐
Stangen, staal	50 x 40 x 2 mm	☒
	- Stang lineair	
	- Stang gebogen	
	- Eindelementen met poten	
Stoffering		
	Naar keuze met stiksel, tweekleurig mogelijk (boven-, onderzijde)	☐
Gestoffeerde elementen met en zonder rugleuning		
	Eindelement links en rechts	☒
	Zitting, recht	☒
	Zitting, binnenbocht 45°	☒
	Zitting buitenbocht 45°	☒
Schrijfblad		
	Beuken multiplex in zwart of wit, 450 x 290 mm, 360° draaibaar en naderhand te monteren	☐
Optioneel gordijnsysteem bij poten met ronde buis		
	Verticale gordijnstangen om in het frame te steken, ronde stalen buis, Ø 30 x 2 mm	☐
	Gordijnprofielen van aluminium	☐
Elektrische voorzieningen		
	Zijbladen: 2x NETBox-spot (1x USB-C, 1x randaarde), in 3 combinaties naar keuze	☐
	Armsteun rond, 1x randaarde	☐
	Onderbouwcontactdoos voor gestoffeerde elementen, 2x randaarde	☐



4 | PRAKTISCH SCHRIJFTABLET
Plaatsing op de dwarsbalk of, in het geval van fauteuils, onder de zitting rechts of links, bovenblad 360° draaibaar in wit of zwart. Kan achteraf worden gemonteerd en verwijderd. Verschillende bevestigingen voor dwarsbalk of fauteuil.

5 | BASISVARIANTEN
Aluminium 4-sterrenvoet op glijders, 5-sterrenvoet verkrijgbaar in kunststof of aluminium.

