

TALO.YOU STAPELTAFEL VOOR AGILE WORKSHOP SCENARIO'S.

OPPERVLAK

Furnier oder Fenix
*Optional: beschreibbar und
magnetisch als Whiteboard
nutzbar.*

BORD

met eenvoudig vouwmechanisme.
*Optioneel: demperset voor comfortabel
dalen laten zakken van het blad.*

DIKTE TAFELBLAD
in 25 mm en 19 mm
4-zijdige ondersnijding.

FRAME

T-voet symmetrisch
op wielen Ø 75 mm.
*Optioneel ook met A-poot
(ronde of vierkante buis).*

SCHERM VOOR PRIVACY


Achterwand van geperforeerd
plaatstaal, hoogte 235 mm.

WIELEN

vergrendelbaar en verkrijgbaar in twee
uitvoeringen: aluminium met zwart
loopvlak of volledig zwart.



TALO.YOU INFOKAART STAPELTAFEL

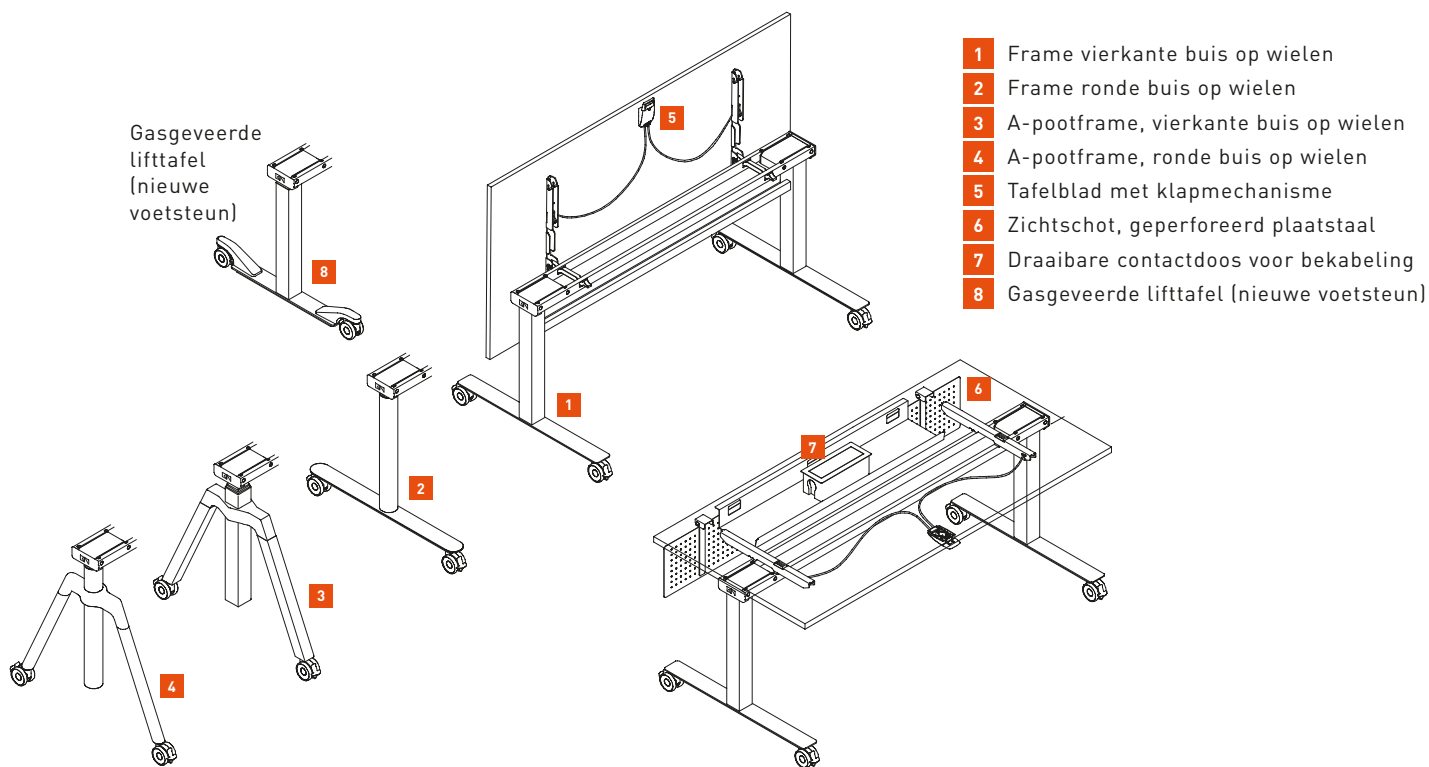

2 | DRAADLOZE OPLADER

Mobiele apparaten draadloos opladen, tafelblad gemarkeerd met een sticker.

3 | VARIABLELE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

U kunt beschikken over alle gangbare elektrische aansluitingen.



1 | FRAMEDESIGN

Vierkante of ronde buiskolommen kunnen worden verlengd met stalen A-poot frames.

	StapelTafel
Hoogte-aanpassing	
Vaste hoogte	750 mm
Elektromotor, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte: 640 - 1250 mm	☐
asveerlift, dubbel telescopisch Verstelbaar in hoogte 680 - 1180 mm	☐
Tafelblad met plaatdemper	
Comfortabel laten zakken	☐
Poot/onderstel	
T-pootframe (vierkante en ronde buis)	☒
A-pootframe	☒
Voetsteun	☒
Wielen	☒
Elektrische voorzieningen	
Met bijpassende klapgoot of kabelklem	☐
Optioneel elektrificatie-elementen beschikbaar	☐
Aanbouwelementen 3e niveau	
Achterschot	☐

■ Basisuitvoering □ Optie



4 | STAPELTAFEL ALS GASVEERLIFT

in frame type vierkante buis (70 x 70 mm) met dubbele telescopische kolom. De hoogte van de **ergonomische ontgrendelingshendel** kan verstelbaar van 680-1.180 mm.