

CUBIX BÜHNE FREI FÜR KREATIVE IDEEN

KORPUS

mit Stapelfunktion und Gleitern vertikal gesteckt. Seitliche Griffmulden erleichtern das Handling beim Umbauen.

SITZAUFLAGE

Polsterplatte mit Gleitern zur Verbindung der CUBIX-Elemente.




ROLLEN Ø 75 MM

mit Feststeller. Basisvariante auf 10 mm Gleitern ohne Höhenausgleich.


OBERFLÄCHE

in Seekiefer klar lackiert.



MATERIALVIELFALT

Sitzpolster wählbar in den Stoffengruppen 13, 14, 20, 28, 21K, 31.



AUFSTELLHINWEIS:

Aus Sicherheitsgründen sind maximal zwei CUBIX-Elemente übereinander gestapelt zulässig.



CUBIX INFOCARD




1



2

CUBIX-MODUL XS mit Schaum-Sitzauflage

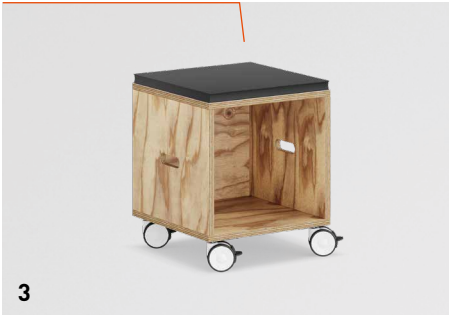

3




3



3



3

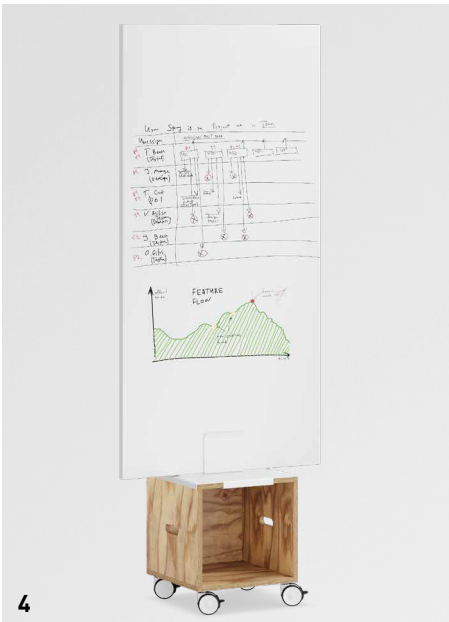

4



3



5

Maße	400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 1.200 x 400 mm, 1.200 x 800 mm, 1.200 x 1.200 mm, Höhenraster 375 mm
Bauweise	Modular verleimter Korpus, durchlaufende Böden und zwischenliegende Seiten
Gleiter	Gleiter/Verbinder Ø 40 mm, Höhe 10 mm ohne Höhenausgleich
Rollen	Ø 75 mm gebremst, optional
Montageprinzip	Korpus mit Stapelfunktion
Sitzauflage	60 mm mit Gleiter zum Verbinden. Als Polsterplatte oder Schaum-Sitzauflage
Elektrifizierung	Armlehnensteckdose frei positionierbar
Aufsatztischplatte	Funktional als Arbeitsfläche oder mit Metallhalterung als Whiteboard

1 | FLEXIBLER EINSATZ

Die Basiskonfiguration ist auf Gleitern/Verbindern Ø 40 mm, Höhe 10 mm ohne Höhenausgleich, optional mit Rollen.

2 | PRAKTISCHE TISCHKOMBINATION

Möglichkeit als Stehtisch mit Aufsatz-Tischplatte zur Auflage auf zwei Korpusen. Ideal für Besprechungen.

3 | VERSCHIEDENE GRÖSSEN

CUBIX-Module in unterschiedlichen Varianten Typ XS, S, M, Typ L und Typ XL wählbar.

4 | WHITEBOARDAUFSATZ

Zur werkzeuglosen Adaption auf CUBIX-Elemente.

5 | ZUBEHÖR

Gepolsterte Armlehnensteckdose inkl. Steckdose und Zufuhrkabel 3.500 mm.