

QUIET.BOX Duo XL en QUIET.BOX Duo Organic XL STILTE VOOR TWEE TOT VIER

LED-INBOUWSPOT

Voor een homogene verlichting

DEURSCHARNIEREN


3D-instelbaar in zilver,
optioneel in wit of zwart

ACHTERWAND

Kunststof/melamine, stof
of vaste beglazing

ONDOORZICHTIGE OPPERVLAKKEN

Vergelijkbaar met K+N
oppervlakken
kunststof/melamine
(effen en decor)
Geluidsisolatiewaarde
Rw,P 42 dB



**SPRAAKNIVEAU-
REDUCTIE**
Classificatie A
volgens
ISO 23351-1


PROFIELEN

Verschillende
kleuren,
o.a. ook RAL
kleuren,
naar keuze



TEXTIELE BINNENZIJDEN

Voor ideale
interieurakoestiek
volgens K+N
stoffencollectie



AKOESTISCHE BEGLAZING

Met een geluidsisolatiewaarde
van Rw,P 38 dB, deur Rw,P 37 dB
(optioneel DIN-rechts/
DIN-links)




BESTURING/TOEBEHOREN

Individuele uitvoering
afhankelijk het gebruik



QUIET.BOX Duo en QUIET.BOX Duo Organic INFOKAART




INRICHTINGSVARIANT 1
Staannd werken
Tafelbrug QUIET.BOX Duo
Elektropakket Premium
Elektrische uitrusting: Vergadering

Verdere producten:
MOVE.MIX barkruk



INRICHTINGSVARIANT 2
Statafel standaard QUIET.BOX Duo
Elektropakket Basic II
Elektrische uitrusting: Work

Producten:
QUICK.III EN bijzettafel



INRICHTINGSVARIANT 3
Zittend overleg
Tafel standaard QUIET.BOX Duo
Zitbank QUIET.BOX Duo
Elektropakket Basic I
Elektrische uitrusting: Talk

Producten:
NET.WORK.PLACE bank
(optioneel met rugbekleding) en bijzettafel

**QUIET.BOX Duo XL
Organic**
Ook als
designvariant met
afgeronde hoeken


Grootte	2.200 x 1.500 x 2.226 mm
Vereiste kamerhoogte	2.400 mm
Plafond	Akoestisch plafond stof
Wandindeling	2 uitvoeringen
Absorptie (echo)	Ja
Spraakniveaureductie	Classificatie A volgens ISO 23351-1
Deur	Draaideur
Ventilatie	Regelbare, actieve ventilatie
Klimaatbeheersing	Nee
Verlichting	Opbouwspot
Glaspanelen	Grootformaat
Montagetijd (zonder transport)	3 -4 uur
Ombouw in de ruimte	3 uur
Opbouw	Veroorzaakt tijdelijke geluidsoverlast
Flexibiliteit	Alle onderdelen herbruikbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer	Nee
Elektrische aansluitingen	Elektrische zuil midden in de achterwand
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden $R_{w,P}$ 43 dB, beglazing tot $R_{w,P}$ 38 dB



1 + 2



3



3

1 | STOFFEN PLAFOND

Akoestisch werkzaam

2 | PLAFONDKRANS-PROFIEL

Strakke afdekking van de plafondopbouw en van de achterliggende techniek

3 | BEDIENINGSPANEEL


Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar als standaardversie of met aanraakfunctie

4 | DEURSCHARNIEREN

3D-instelbaar in zilver, optioneel in wit of zwart

5 | VLOERAANSLUITING

Gelijkvloerse toegang, drempelvrij.

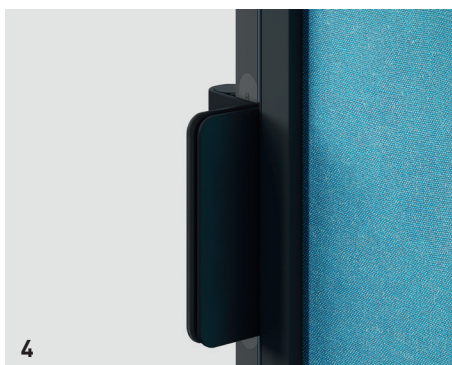

4



5