

QUIET.BOX Duo XL en QUIET.BOX Duo Organic XL

STILTE VOOR TWEE TOT VIER

LED-INBOUWSPOT

Voor een homogene verlichting

DEURSCHARNIEREN


3D-instelbaar in zilver,
optioneel in wit of zwart

ACHTERWAND

Kunststof/melamine, stof
of vaste beglazing

ONDOORZICHTIGE OPPERVLAKKEN

Vergelijkbaar met K+N
oppervlakken
kunststof/melamine
(effen en decor)
Geluidsisolatiewaarde
Rw 42 dB




PROFIELEN

Verschillende
kleuren,
o.a. ook RAL
kleuren,
naar keuze



TEXTIELE BINNENZIJDEN

Voor ideale
interieurakoestiek
volgens K+N
stoffencollectie



AKOESTISCHE BEGLAZING

Met een geluidsisolatiewaarde
van Rw 38 dB, deur Rw 37 dB
(optioneel DIN-rechts/
DIN-links)



SPRAAKNIVEAU- REDUCTIE


Classificatie A
volgens
ISO 23351-1

BESTURING/TOEBEHOREN

Individuele uitvoering
afhankelijk het gebruik



QUIET.BOX Duo en QUIET.BOX Duo Organic INFOKAART



INRICHTINGSVARIANT 1
Staannd werken
Tafelbrug QUIET.BOX Duo
Elektropakket Premium
Elektrische uitrusting: Vergadering

Verdere producten:
MOVE.MIX barkruk



INRICHTINGSVARIANT 2
Statafel standaard QUIET.BOX Duo
Elektropakket Basic II
Elektrische uitrusting: Work

Producten:
QUICK.III EN bijzettafel




INRICHTINGSVARIANT 3
Zittend overleg
Tafel standaard QUIET.BOX Duo
Zitbank QUIET.BOX Duo
Elektropakket Basic I
Elektrische uitrusting: Talk


Producten:
NET.WORK.PLACE bank
(optioneel met rugbekleding) en bijzettafel

**QUIET.BOX Duo XL
Organic**
Ook als
designvariant met
afgeronde hoeken

Grootte	2.200 x 1.500 x 2.226 mm
Vereiste kamerhoogte	2.400 mm
Plafond	Akoestisch plafond stof
Wandindeling	2 uitvoeringen
Absorptie (echo)	Ja
Spraakniveaureductie	Classificatie A volgens ISO 23351-1
Deur	Draaideur
Ventilatie	Regelbare, actieve ventilatie
Klimaatbeheersing	Nee
Verlichting	Opbouwspot
Glaspanelen	Grootformaat
Montagetijd (zonder transport)	3-4 uur
Ombouw in de ruimte	3 uur
Opbouw	Veroorzaakt tijdelijke geluidsoverlast
Flexibiliteit	Alle onderdelen herbruikbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer	Nee
Elektrische aansluitingen	Elektrische zuil midden in de achterwand
Geluidsisolatie	Ondoorzichtige wanden 43 dB, beglazing tot 38 dB



1 | STOFFEN PLAFOND
Akoestisch werkzaam

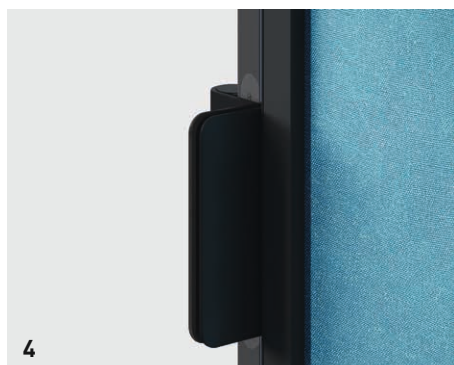

2 | PLAFONDKRANS-PROFIEL
Strakke afdekking van de plafondopbouw en van de achterliggende techniek

3 | BEDIENINGSPANEEL
Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar als standaardversie of met aanraakfunctie

4 | DEURSCHARNIEREN
3D-instelbaar in zilver, optioneel in wit of zwart

5 | VLOERAANSLUITING
Gelijkvloerse toegang, drempelvrij.