TALK.BOX
RÜCKZUGSORT FÜR DISKRETES TELEFONIEREN

LED-EINBAULEUCHTE
zur homogenen Ausleuchtung.
Die Steuerung erfolgt über
einen Präsenzmelder.

LÜFTUNG
Be- und Entlüftung erfolgen über die
Schattenfugen (links und rechts).
Die Steuerung erfolgt über
einen Präsenzmelder.

TÜRBÄNDER
3-D-justierbar



RÜCKWAND
optional auch mit Festverglasung
38 dB

TEXTILE INNENFLÄCHEN
für ideale Innenraumakustik
nach K+N-Stoffkollektion
(Economy 13 und 71,
Standard 22, 28, 201, 202, 203,
901 und 902, Comfort 33 und 92 sowie
Premium 42, 43 und 44)

OPAKE FLÄCHEN
nach K+N-Oberflächen
Kunststoff/Melamin
(Uni und Dekor)
Schalldämmwert Rw,p 42 dB

ABLAGEFLÄCHE
mit USB-Ladestation und Steckdosé,
700 x 330 mm (BxT)

BESCHLÄGE
passend zu den Profilen in Schwarz

AKUSTIKVERGLASUNG
Tür mit Schalldämmwert
von Rw 37 dB

RAHMEN
schwarz, Feinstruktur gepulvert

DIREKTER BODENANSCHLUSS
ohne eigenen Boden,
keine Stolperkante

Hydro REDUXA® Low-Carbon Aluminium

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY

KÖNIG + NEURATH

TALK.BOX INFOCARD

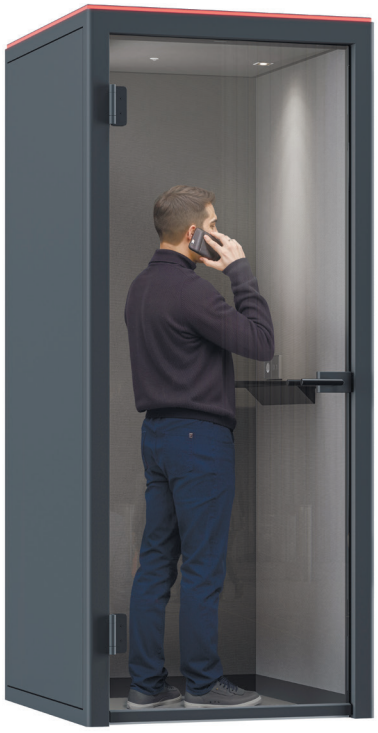

Designvariante der TALK.BOX
mit abgerundeten Ecken.

Größe (BxTxH)	1.106 x 1.106 x 2.226 mm
Erforderliche Raumhöhe	2.400 mm
Decke	Stoffbespannt
Wandaufteilung	3 Seiten geschlossen oder Glasrückwand
Absorption (Echo)	Ja
Schallschutz	Ja, 38 dB
Lüftung	Aktive Lüftung (Ventilatoren)
Licht	Ja, Deckeneinbauleuchte
Glasfelder	Eingespannt
Aufbauzeit (ohne Transport)	Einfache und schnelle Montage
Umbau auf der Fläche	1-2 Stunden
Aufbau	Geräuscharm
Flexibilität	Alle Teile wiederverwendbar
Elektrifizierung	In Seitenwand integriert
Schalldämmung	Opake Wände bis 42 dB Verglasung bis 38 dB
Stromverbrauch bei Nutzung	22 W
Gewicht	310 kg



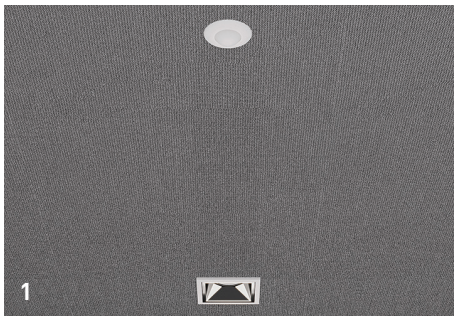

1 | STOFFBESPANNTE DECKE
mit LED-Beleuchtung zur homogenen Ausleuchtung und Anwesenheitssensor

2 | ALUMINIUMPROFILE
eckig oder abgerundet ausschließlich in pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur.
Unsere Aluminium-Strangpressprofile bestehen zu ca. 25 % aus Sekundärmaterial und werden mit reduzierter CO_2-Emission produziert.

3 | TÜRBÄNDER
3-D-justierbar

4 | ABLAGEFLÄCHE
mit USB-Ladestation und Steckdose,
700 x 330 mm (BxT)

5 | STROMANSCHLUSS
außen in der Seitenwand mit Elektrifizierung innen