

TALO.YOU

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL ET EN GROUPE

TALO.YOU

+ Configurable pour répondre à toutes les exigences :

Poste de travail individuel, tables bench, de réunion, de conférence ou emboîtables

+ Piétements en tubes ronds ou carrés

+ Piétement en A aussi sur roulettes

+ Réglage en hauteur :

Réglage en hauteur de 650 à 850 mm

Réglage motorisé de 640 à 1 300 mm

Réglable à vérin pneumatique de 680 à 1 180

+ Goulotte de câblage ou goulotte rabattable en métal, goulotte rabattable en matière plastique

+ Nombreux éléments rapportés et structurels

+ Électrifications complètes sur le plateau, découpe d'électrification

+ Possibilité de livraison démonté en emballage carton



Table isolée



Table à vérin pneumatique



Table bench




www.blauer-engel.de/uz38




INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE



VUES D'ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL

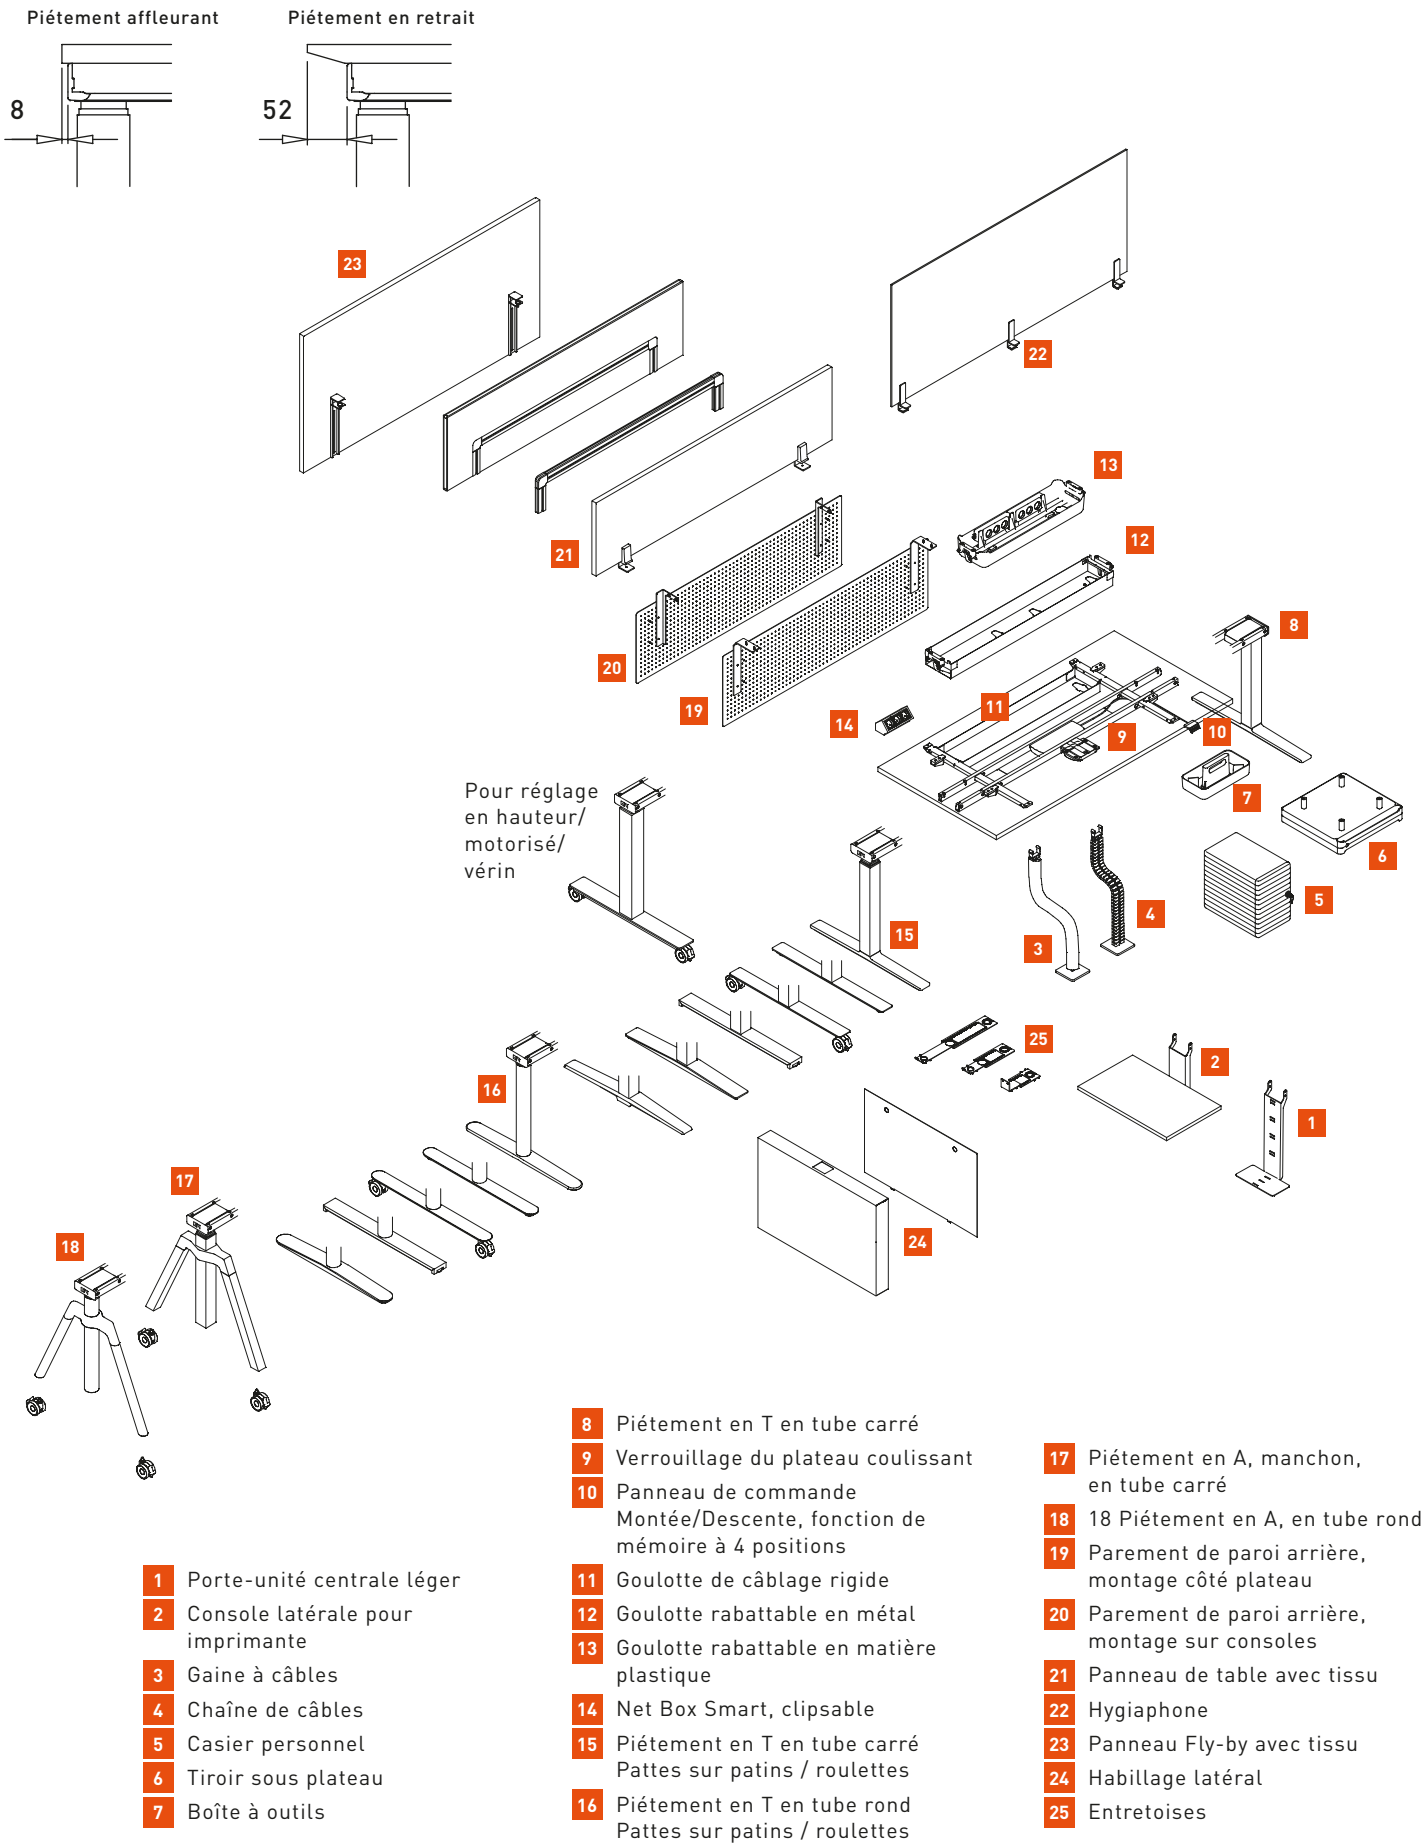

POSTE DE TRAVAIL EN GROUPE

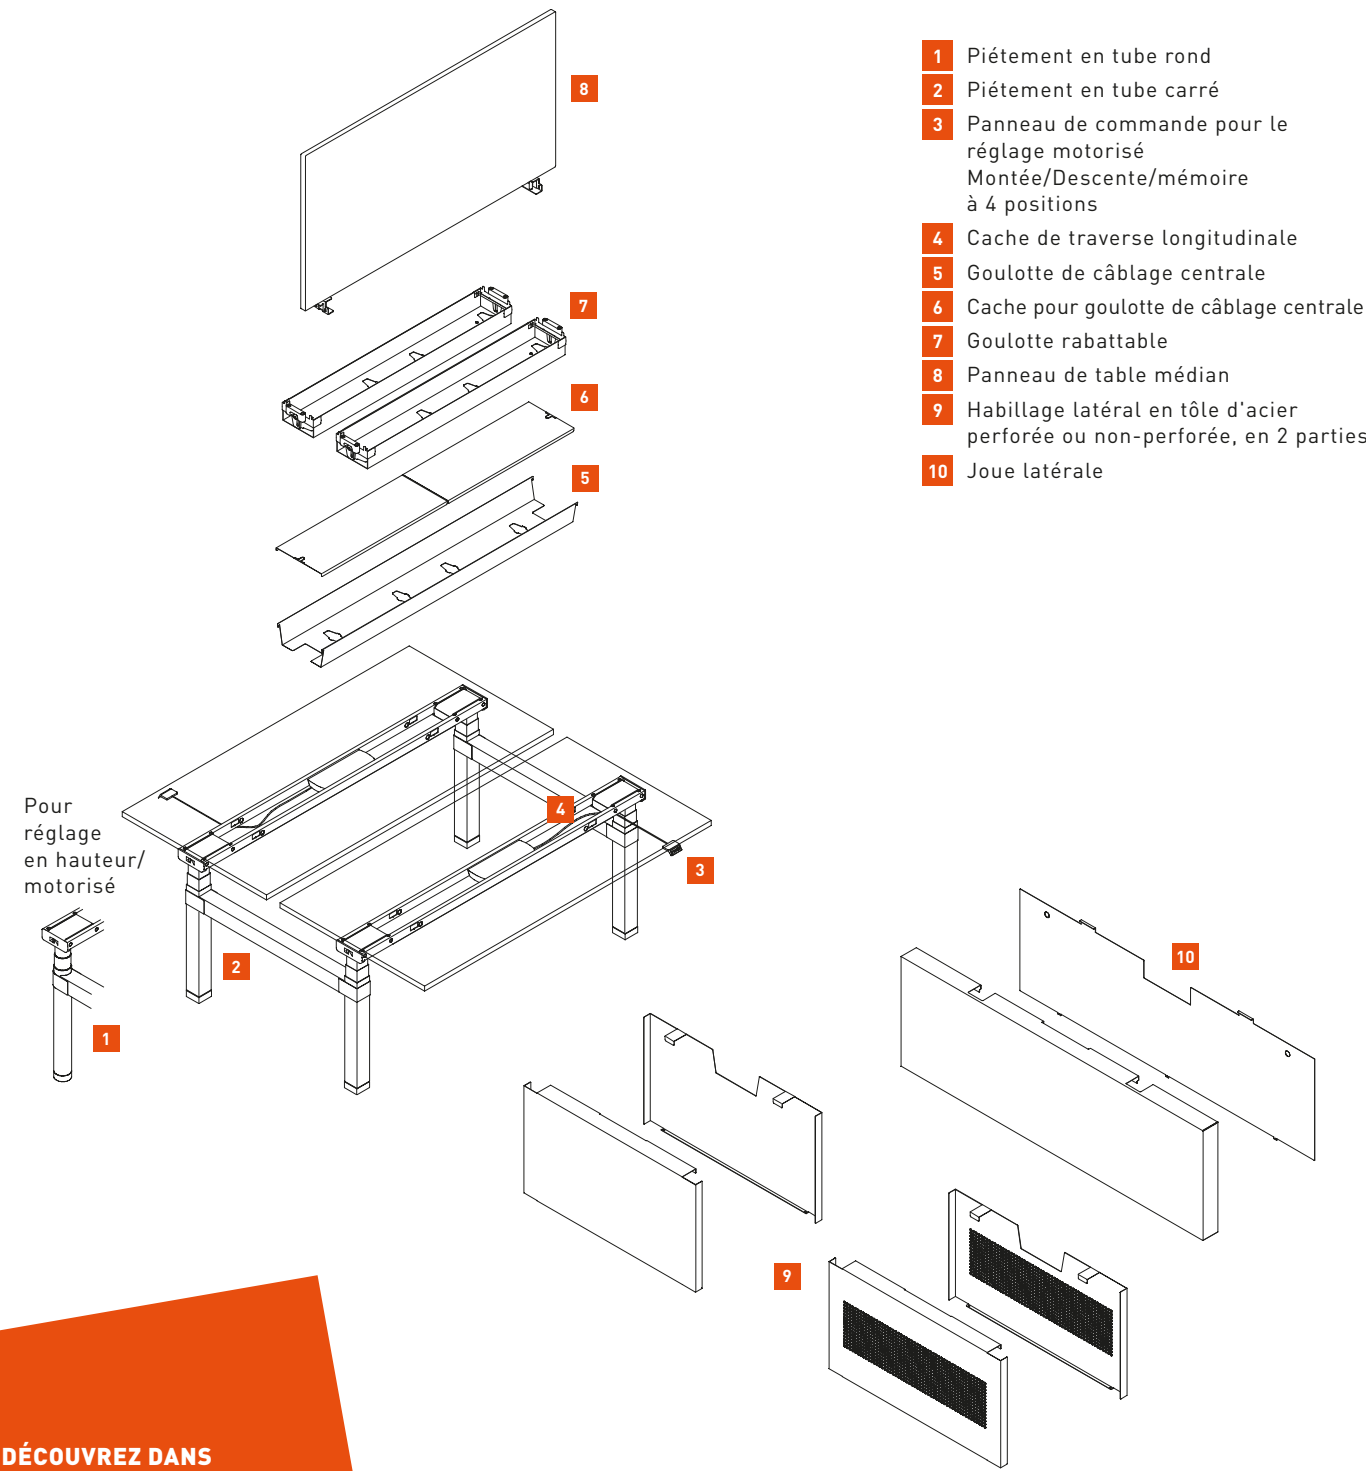

DÉCOUVREZ DANS
notre gamme de produits
d'autres variantes
de panneaux pour la
protection visuelle et
acoustique

CARTE D'INFO TALO.YOU

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL ET EN GROUPE



1 | DESIGN DE PIÉTEMENT

Les colonnes à tube carré et tube rond peuvent être complétées par des pieds en A en tube d'acier ou en bois massif.



4 | CARQUOIS AVEC CHAÎNE À CÂBLES

Pour l'électrification verticale en cas de réglage motorisé ou par vérin.

5 | PANNEAU DE COMMANDE

En 2 versions pour le réglage en hauteur motorisé en continu.



6 | DÉCOUPE D'ÉLECTRIFICATION

Avec brosse et rail fonctionnel pour le montage de supports pour écrans plats. Convient aussi à la gamme Bench.



7 | GOULOTTES DE CÂBLAGE

Goulottes de câblage rigides ou goulottes rabattables. Goulottes centrales avec ou sans cache, hauteur depuis le sol : 420 mm, dimensions : H 100 x P 249/219 mm.



2 | VARIANTES DE PIÉTEMENT

Symétrique sur patins ou roulettes.




3 | PARTIES LATÉRALES DE PIÉTEMENT

Tube carré (70 x 70 mm)

Tube rond (ø 70 mm)

	Table isolée	Table Bench
Réglage en hauteur		
Réglable en hauteur de 650 à 850 mm	■	■
Moteur électrique, avec fonction télescopique double	□	□
Réglable en hauteur : de 640 à 1 300 mm		
Vérin pneumatique, avec fonction télescopique double	□	-
Réglable en hauteur : de 680 à 1 180 mm		
Pieds/Piétement		
Piétement en T (tube carré et tube rond)	■	-
Piétement en A	■	-
Roulettes	■	-
Électrification		
Découpe d'électrification avec brosse et rail fonctionnel	■	■
Découpes/Adaptateurs	□	□
Plateau coulissant	□	□
Chaînes à câbles, carquois et gaine à câbles supplémentaires à clipser	■	■
Éléments rapportés		
Rambarde	□	□
Écrans de table	□	□
Panneau Fly-By	□	□
■ Série □ Option		

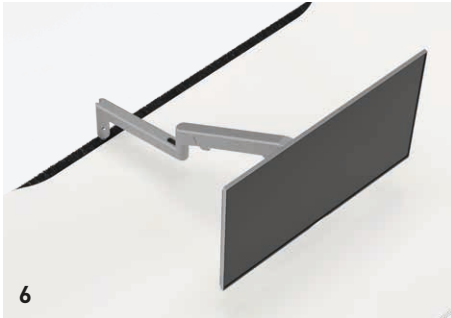


8 | HABILLAGE LATÉRAL FONCTIONNEL

Au choix en tôle perforée ou non-perforée pour loger les câbles.



9 | TIROIR SOUS PATEAU

Tiroir sous plateau en matière plastique, fermant à clé. Charge 4 kg max. Corps noir ou blanc.



10 | BOÎTE À OUTILS

Boîte à outils, avec ou sans porte-gobelet pour deux gobelets. En matière plastique. Livrable en noir ou en blanc, les gobelets sont noirs ou gris.



11 | BOÎTE À USTENSILES

Grâce à un kit d'adaptation fourni, la boîte se monte à droite ou à gauche sous le plateau de table (25 mm).