TALO.YOU
KONFERENZTISCHE

- **Plattenformen** in Rechteck-, Boots- und Trapezform, Videokonferenztisch in Rauten- und Sechseckform
- **Gestelldesign** als Rund- oder Quadratrohr A-Fuß-Designvariante, auch auf Rollen
- **Einzeltische in den Größen:** Breite 1.600 bis 2.400 mm, Tiefe 1.400 bis 1.600 mm
- **Höhenanpassung** Motorverstellung von 640 bis 1.300 mm
- **Gasfederliftausführung** Besprechungs- und Konferenztische, verstellbar von 680 bis 1.180 mm
- **Fixe Höhe 750 mm und Stehhöhe von 1.060 mm**
- Kabel- oder Klappwanne Metall, Klappwanne Kunststoff
- Umfangreiche tischplattenbezogene Elektrifizierungen, Elektrifizierungsbucht
- Lieferung zerlegt und kartonverpackt optional möglich

Typ Videokonferenz Sechseck

Typ Videokonferenz Trapezform

www.blauer-engel.de/uz38

GH20210025

KÖNIG+ NEURATH

SYSTEMÜBERSICHTEN KONFERENZTISCHE

1 Plattenüberstand 300 mm
2 Rahmen mit Plattenkonsolen
3 Klappwanne
4 T-Fuß Gestelltyp Quadratrohr mit Fußausleger CURVE
5 Fußausleger FLAT
6 Fußausleger STEEL
7 T-Fuß Gestelltyp Rundrohr mit Fußausleger SOLID
8 Fußausleger CURVE
9 Fußausleger FLAT
10 Fußausleger SOLID
11 A-Fuß Gestelldesign (quadrat)
12 A-Fuß Gestelldesign (rund)
13 Stadionform
14 Videokonferenz Trapezform

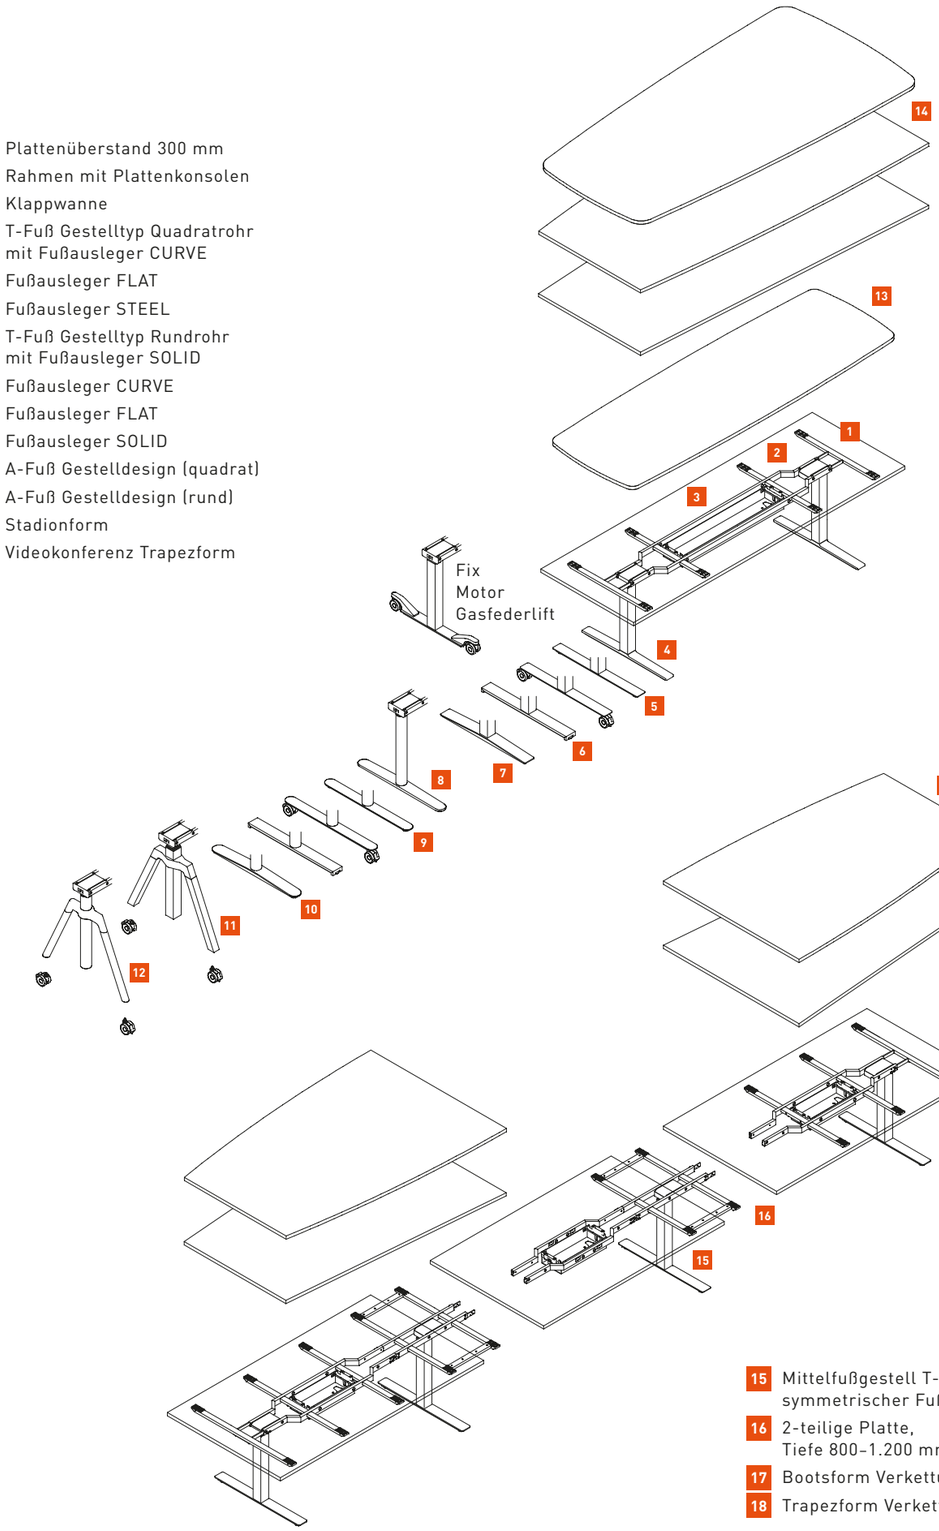

15 Mittelfußgestell T-Fuß symmetrischer Fußausleger
16 2-teilige Platte, Tiefe 800–1.200 mm
17 Bootsform Verkettungselement
18 Trapezform Verkettungselement

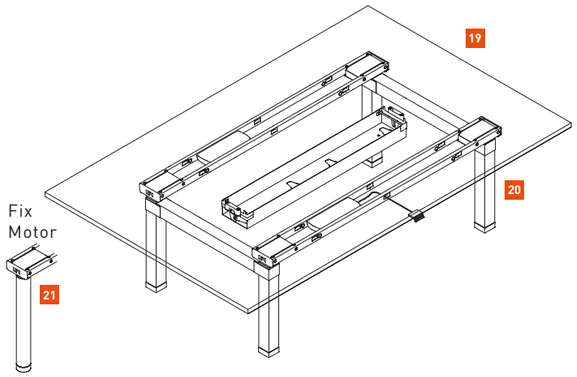

19 Plattentiefe 1.400 / 1.600 mm
20 4-Fuß Gestell, Quadratrohr
21 4-Fuß Gestell, Rundrohr
22 Rechteckform Verkettungselement
23 Mittelfußgestell 4-Fuß
24 Bootsform Verkettungselement

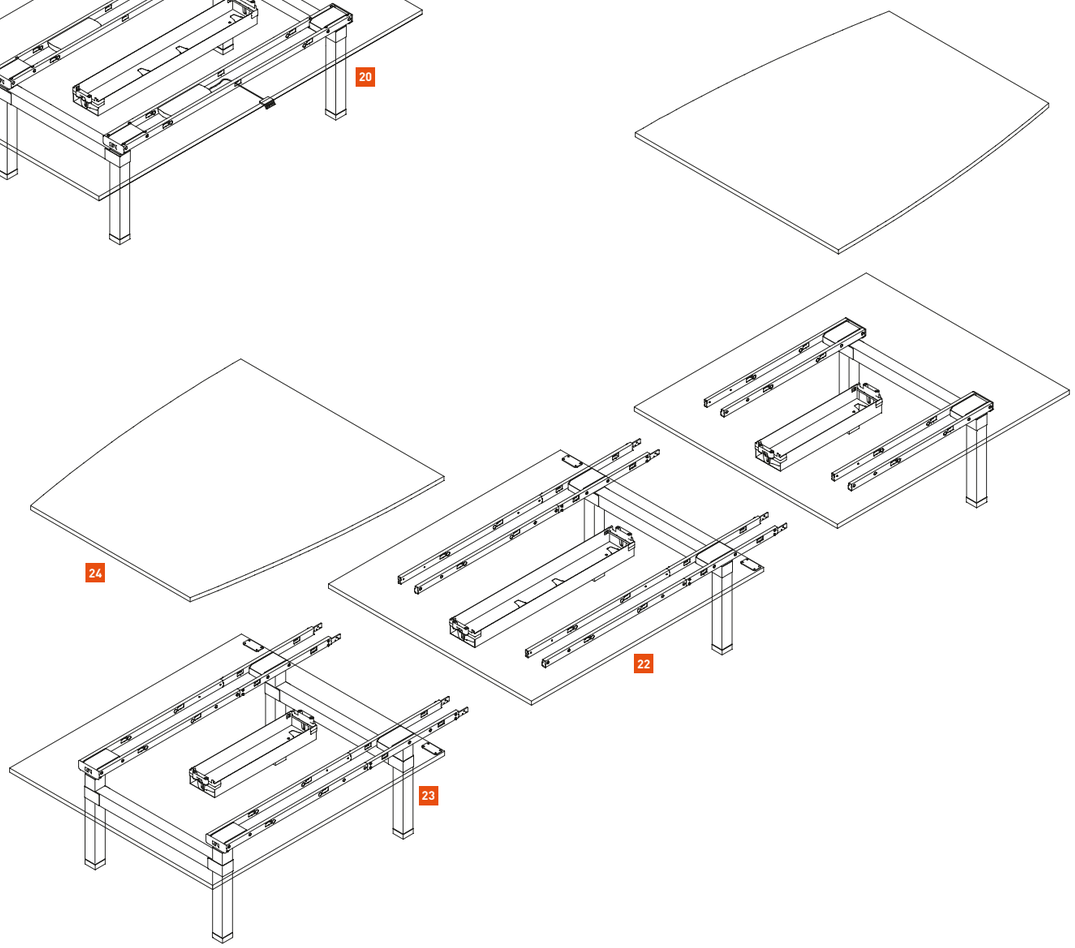

TALO.YOU KONFERENZTISCHE INFOCARD

1

1

1 | GESTELLDESIGN
Quadratrohr- und Rundrohrsäulen können mit A-Fuß-Designvarianten in Stahlrohr oder mit Echtholzfüßen erweitert werden.


2


2

2 | GESTELLVARIANTEN
Symmetrisch auf Gleitern oder Rollen.

3

3

3 | GESTELLSEITENTEILE
Quadratrohr (70 x 70 mm),
Rundrohrgestell (ø 70 mm).

4 | VIDEOKONFERENZTISCH IN RAUTENFORM
Die Plattenform ermöglicht die Zusammenstellung mit mehreren Tischen zu einer professionellen Videokonferenz-Tischanlage.

	Konferenz
Höhenanpassungen	
fixe Höhe	750 mm
Stehhöhe	1.060 mm
Elektromotor, zweifach teleskopierbar Verstellbar in den Höhen 640 – 1.300 mm	□
Gasfeder, zweifach-teleskopierbar Verstellbar in den Höhen 680 – 1.180 mm	□
Fuß/Gestell	
T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr)	■
Gestelldesign A-Fuß	■
Fußausleger Design	■
Rollen	■
Elektrifizierung	
Mit passender Klappwanne oder Kabelklemme	□
Elektrifizierungselemente auswählbar	□
Anbauelemente	
Rückwandverblendung	-

■ Basis □ Option

5

6

7

5 | WIRELESS CHARGING
Kabelloses Laden von Mobilgeräten, mit Aufkleber auf Tischplatte gekennzeichnet.

6 | VARIABLE ELEKTRIFIZIERUNG
Alle üblichen Elektrifizierungsvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.

7 | INTELLIGENTE STECKDOSE
Drehsteckdose, die 3-fach, 4-fach und 5-fach bestückbar ist.

8

8 | PRAKTISCHER KABELDURCHLASS
Zweckmäßig und dezent:
die Kabeldurchlassdose
aus Kunststoff und Edelstahl.

9 | AUFGERÄUMTE LÖSUNG
Diese flexible Kabelklemme
fasst bis zu acht Kabel
unter der Tischplatte zusammen.

9