

QUIET.BOX Live

PROXIMITÉ VIRTUELLE : NOTRE SOLUTION D'ESPACE DANS L'ESPACE

CAISSON VENTILATION

Différentes couleurs au choix, parmi lesquelles des couleurs RAL

VOILE DE PLAFOND
masquant l'aération

**RÉDUCTION DU
NIVEAU SONORE**
Classification B
selon ISO 23351-1

CHARNIÈRES DE PORTES

Ajustables en 3D, coloris argent,
en option en blanc ou noir

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE
Peut s'allumer pour bien
éclairer la façade

ÉCLAIRAGE AU PLAFOND

6 spots encastrés au plafond
pour un éclairage de base
homogène, fabricant : Artemide.

PROFILÉS

Différentes couleurs
au choix, parmi
lesquelles
des couleurs RAL


SURFACES OPAQUES

reprenant les finitions K+N
Matière plastique/mélamine
(uni et décor)



SURFACES INTÉRIEURES TEXTILES

Pour une acoustique
intérieure idéale selon
collection de tissus K+N
(Economy 71,
Comfort 92, Standard 901,
902 et 201)



ÉLECTRIFICATION

Trois variantes disponibles,
voir au dos.

CONSOLE

proposée avec ou sans
tablette. Coloris : décor
mélaminé issu de la
collection K+N, également
pour les panneaux de
plafond et d'écran.

PORTE VITRAGE ACOUSTIQUE

Butée et position au choix à gauche
ou à droite
(DIN à droite/DIN à gauche)
Indice d'isolation acoustique
Rw,P 38 dB




FICHE INFO QUIET.BOX Live



Dimensions	1 200 x 1 500 x 2 226 mm
Hauteur de pièce requise	2 400 mm
Plafond	Plafond insonorisant avec sorties d'air invisibles et plafonniers intégrés.
Conception des cloisons	2 variantes
Absorption (écho)	Oui
Réduction du niveau sonore	Classification B selon ISO 23351-1
Porte	Porte battante (DIN à droite, DIN à gauche)
Ventilation	Ventilation active, réglable
Climatisation	Non
Éclairage	Éclairage de base par spots encastrés, éclairage d'ambiance et vidéo en option
Temps de montage (hors transport)	3 – 4 heures
Modification sur site	3 heures
Montage	Silencieux
Flexibilité	Toutes les pièces sont réutilisables
Fixation sur le sol existant	Non
Électrification	en 3 variantes
Insonorisation	Cloisons opaques jusqu'à $R_w, P 43$ dB, vitrage $R_w, P 38$ dB

Combinaisons possibles

Peut former un bloc avec QUIET.BOX Duo et QUIET.BOX Duo XL.

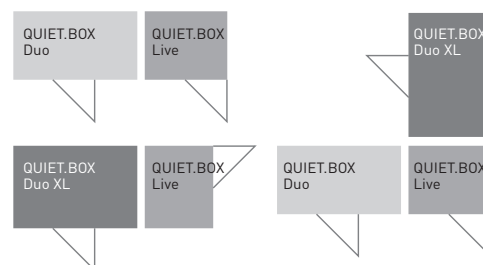


1



2



3+4

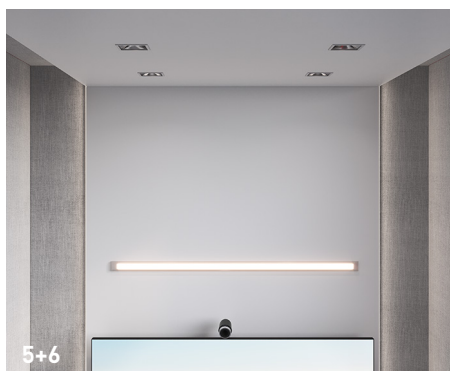

5+6

1 | CONSOLE

Cockpit pour installer le matériel sur le côté sans empêcher de voir l'écran.

2 | PASSAGE DE CÂBLES

pour mettre fin au désordre des câbles.

3 | COMMANDE ÉLECTRIQUE

Détecteur de présence et commande TFT

4 | ÉLECTRIFICATION

En trois variantes.
Conference : 2x prise, 1x HDMI, 1x USB
Work : 1x prise, 1x USB
Talk : 1x prise

5 | RÉTROÉCLAIRAGE

Lumière indirecte pour un éclairage sans ombres du visage.

6 | LUMINAIRE DE FAÇADE

pour un éclairage parfait de la façade pendant les visioconférences.