

# QUIET.BOX Live

## PROXIMITÉ VIRTUELLE : NOTRE SOLUTION D'ESPACE DANS L'ESPACE

**CAISSON VENTILATION**  
Différentes couleurs au choix, parmi  
lesquelles des couleurs RAL


**VOILE DE PLAFOND**  
masquant l'aération

**RÉDUCTION DU  
NIVEAU SONORE**  
Classification B  
selon ISO 23351-1

**CHARNIÈRES DE PORTES**  
Ajustables en 3D, coloris argent,  
en option en blanc ou noir

**ÉCLAIRAGE AU PLAFOND**  
6 spots encastrés au plafond  
pour un éclairage de base  
homogène, fabricant : Artemide.

**SURFACES OPAQUES**  
reprenant les finitions K+N  
Matière plastique/mélamine  
(uni et décor)




**SURFACES INTÉRIEURES**

**TEXTILES**  
Pour une acoustique  
intérieure idéale selon  
collection de tissus K+N  
(Economy 71,  
Comfort 92, Standard 901,  
902 et 201)



**PORTE VITRAGE ACOUSTIQUE**  
Butée et position au choix à gauche  
ou à droite  
(DIN à droite/DIN à gauche)  
Indice d'isolation acoustique  
Rw 38 dB

**PROFILÉS**  
Différentes couleurs  
au choix, parmi  
lesquelles  
des couleurs RAL



**ÉLECTRIFICATION**  
Trois variantes disponibles,  
voir au dos.

**CONSOLE**  
proposée avec ou sans  
tablette. Coloris : décor  
mélaminé issu de la  
collection K+N, également  
pour les panneaux de  
plafond et d'écran.




**KÖNIG + NEURATH**

# FICHE INFO QUIET.BOX Live



Dimensions	1 200 x 1 500 x 2 226 mm
Hauteur de pièce requise	2 400 mm
Plafond	Plafond insonorisant avec sorties d'air invisibles et plafonniers intégrés.
Conception des cloisons	2 variantes
Absorption (écho)	Oui
Réduction du niveau sonore	Classification B selon ISO 23351-1
Porte	Porte battante (DIN à droite, DIN à gauche)
Ventilation	Ventilation active, réglable
Climatisation	Non
Éclairage	Éclairage de base par spots encastrés, éclairage d'ambiance et vidéo en option
Temps de montage (hors transport)	3 - 4 heures
Modification sur site	3 heures
Montage	Silencieux
Flexibilité	Toutes les pièces sont réutilisables
Fixation sur le sol existant	Non
Électrification	en 3 variantes
Insonorisation	Cloisons opaques jusqu'à 43 dB, vitrage 38 dB

**Combinaisons possibles**  
Peut former un bloc avec QUIET.BOX Duo et QUIET.BOX Duo XL.

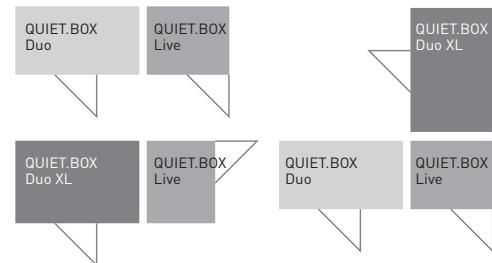

1



2



3+4



5+6

## 1 | CONSOLE

Cockpit pour installer le matériel sur le côté sans empêcher de voir l'écran.

## 2 | PASSAGE DE CÂBLES

pour mettre fin au désordre des câbles.

## 3 | COMMANDE ÉLECTRIQUE

Détecteur de présence et commande TFT

## 4 | ÉLECTRIFICATION

En trois variantes.  
Conference : 2x prise, 1x HDMI, 1x USB  
Work : 1x prise, 1x USB  
Talk : 1x prise

## 5 | RÉTROÉCLAIRAGE

Lumière indirecte pour un éclairage sans ombres du visage.

## 6 | LUMINAIRE DE FAÇADE

pour un éclairage parfait de la façade pendant les visioconférences.