

CUBIX.A

UN CONCEPT MODULAIRE POUR LA COMMUNICATION ET LES ATELIERS

FINITION EN
pin maritime, aspect naturel.



CAISSON
Structure avec liaisons à tenons.
Système d'empilement avec patins
s'emboîtant verticalement. Les
poignées en creux latérales facilitent
la manipulation lors des
déplacements.

COUSSIN RAPPORTÉ
Rembourrage rapporté avec patins
reliant les éléments CUBIX.A.

ROULETTES Ø 75 MM
avec frein de blocage. Version de
base sur patins H 10 mm sans
rattrapage en hauteur.



DIVERSITÉ DE MATÉRIAUX
Rembourrage d'assise proposé dans
les groupes de tissus 13, 14, 20, 28,
21K, 31.



INDICATION DE MISE EN PLACE :

Pour des raisons de sécurité, ne pas empiler plus de
deux éléments CUBIX.A.

CARTE D'INFO CUBIX.A



1



2



2




2



2



2

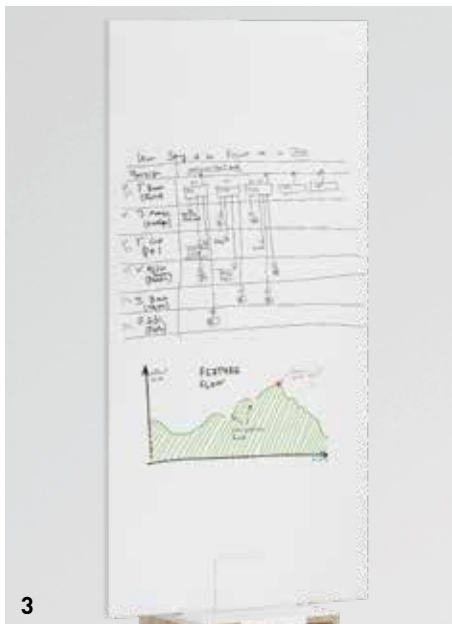

3



4



5



6

| | |
|---------------------|--|
| Dimensions | 375 x 375 mm, 750 x 375 mm 1125 x 375 mm, 1125 x 750 mm, 1125 x 1125 mm Trame de hauteur 375 mm |
| Structure | Structure modulaire en bois à liaison par tenons, soubassements continus et parois intercalées |
| Patins | Patins / connecteurs Ø 40 mm, H 10 mm sans rattrapage en hauteur |
| Roulettes | Ø 75 mm freinées, en option |
| Principe de montage | Caissons empilables |
| Coussin rapporté | 60 mm avec patins pour fixation. Sous forme de plateau rembourré ou de coussin rapporté en mousse |
| Électrification | Repose-bras avec prise de courant intégrée, à positionnement libre |
| Plateau rapporté | Surface de travail fonctionnelle ou tableau blanc à support métallique |

1 | PRATIQUE

Peut s'utiliser comme table haute avec plateau rapporté reliant deux caissons. Idéal pour les réunions.

2 | DIFFÉRENTES TAILLES

Modules CUBIX proposés en différentes variantes de type XS, S, M, L et XL.

3 | TABLEAU BLANC RAPPORTÉ

Pour fixation sans outils aux éléments CUBIX.A.

4 | LIAISON À TENONS

Structure en bois stratifié avec liaison à tenons fixés par clous.

5 | LOGO KÖNIG + NEURATH

Marque de fabrique pyrogravée sous la poignée.

6 | ACCESSOIRES

Repose-bras rembourré avec prise de courant y compris prise et câble d'alimentation 3500 mm.