



TALO.YOU BESPREEKTAfel

- + **Tafelbladvormen** in rechthoekige, boot-, trapezium- en ovale vorm
- + **Frame-design** als ronde of vierkante buis A-pootframe-designvariant, ook op wielen
- + **Losse tafels in afmetingen:**
Breedte 1.200 tot 2.000 mm, diepte 700 tot 1.200 mm
- + **Koppelvarianten**
met begin/eindelement of met extra tussenelement
- + **Hoogte-aanpassing:**
Motorverstelling van 640 tot 1.300 mm
- + **Vaste hoogte 750 mm en stahoogte 1.060 mm**
- + Metalen Kabel- of klapgoot, klapgoot van kunststof
- + Diversiteit van aan- en opbouwelementen
- + Uitgebreide tafelbladspecifieke elektrische voorzieningen, elektrificatiebrug
- + Optioneel leverbaar gedemonteerd en verpakt in kartonnen doos




TALO.YOU INFOKAART BESPREEKTAFEL

- 1 Onderstel met bladconsole
- 2 Metalen klappoot
- 3 T-pootframe, symmetrisch
- 4 Frame ronde buis, Voetsteun FLAT op wielen
- 5 Voetsteun FLAT
- 6 Voetsteun STEEL
- 7 Voetsteun uit de TALO.S serie
- 8 Frame ronde buis, Voetsteun CURVE
- 9 Voetsteun FLAT
- 10 A-pootframe (vierkant)
- 11 A-pootframe (rond)

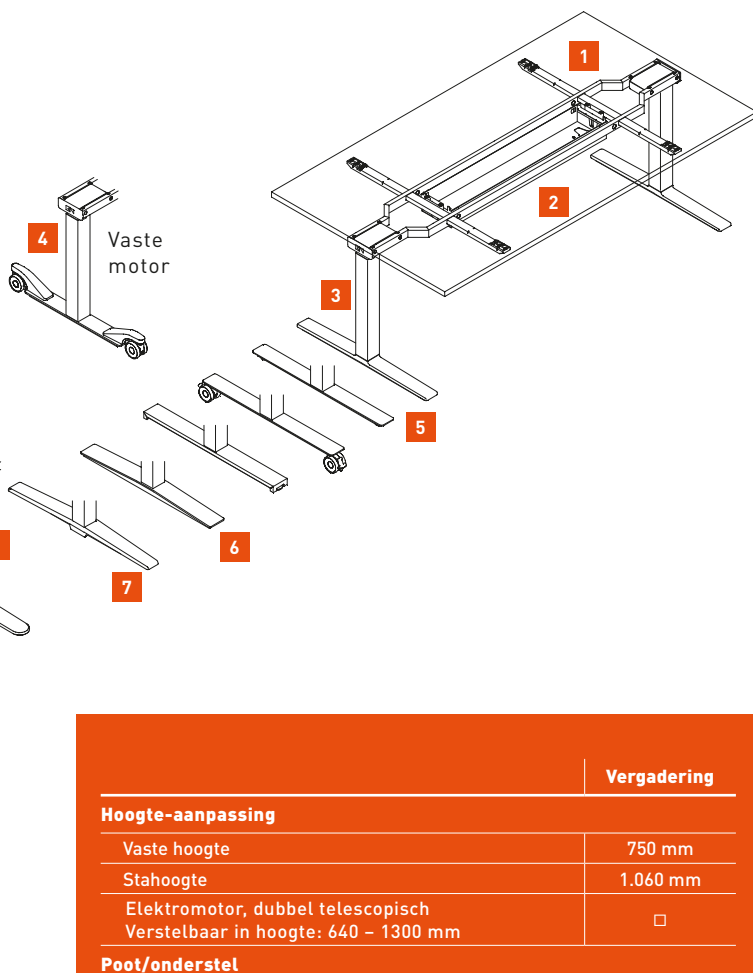


1 | FRAMEDESIGN

Zuilen van vierkante of ronde buis kunnen worden uitgebreid met A-pootframes in stalen buis of gefineerd.

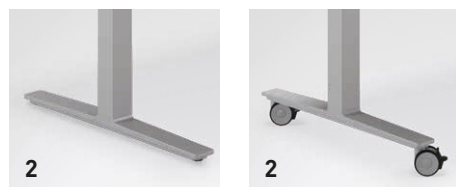

2 | ONDERSTELVARIANTEN

Symmetrisch op glijders of wielen.

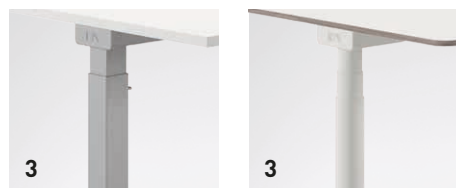

3 | ZIJFRAME-ELEMENTEN

Vierkante buis (70 x 70 mm)
Frame van ronde buizen (ø 70 mm).

4 | DRAADLOZE OPLADER



Mobiele apparaten draadloos opladen, tafelblad gemarkeerd met een sticker.

5 | INTELLIGENTE CONTACTDOOS

Draaibare contactdoos met 3-, 4- of 5-voudig bruikbare contactdooseenheden.

6 | VARIABLE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

U kunt beschikken over alle gangbare elektrische aansluitingen.

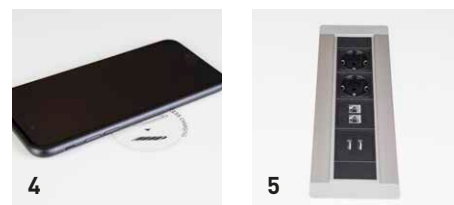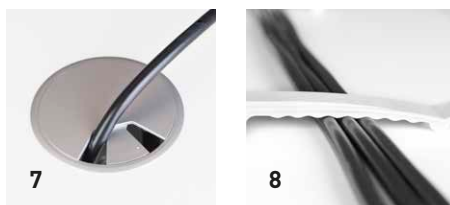

7 | PRAKTISCHE KABELDOORVOER

Doelmatig en onopvallend: de kabeldoorvoerdoos van kunststof en roestvrij staal.

8 | OPPERUIMDE OPLOSSING

Deze flexibele kabelklem houdt max. acht kabels bijeen onder het tafelblad.

	Vergadering
Hoogte-aanpassing	
Vaste hoogte	750 mm
Stahoogte	1.060 mm
Elektromotor, dubbel telescopisch	☐
Verstelbaar in hoogte: 640 – 1300 mm	☐
Poot/onderstel	
T-pootframe (vierkante en ronde buis)	☒
A-pootframe	☒
Voetsteun	☒
Wielen	☒
Elektrische voorzieningen	
Met bijpassende klappoot of kabelklem	☐
Optioneel elektrificatie-elementen beschikbaar	☐
Aanbouwelementen 3e niveau	
Achtershot	-

■ Basisuitvoering □ Optie