KRUGE

Klammeravstand for kunststoffrør (Veiledende)

Rørledning av PVC - Hard

Medium	Korr.faktor Medie [KM]
Gass	1,3
1<Tetthet [kg/m³]<1,8	0,8

Rør DIN 8062 Klasse	Korr.faktor Rørkva. [KR]
1	1,0
2	1,3
3	1,6
4	1,8
5	2,0
6	2,3

$$L_{Klammer} = L_{Klamme} \bullet KM \bullet KR$$

Eksempel:

DN200; T=60°C;Gass;Rørkl. 5

$L_{Klammer}$ = 0,83 m • 1,3 • 2,0 = 2,1 m

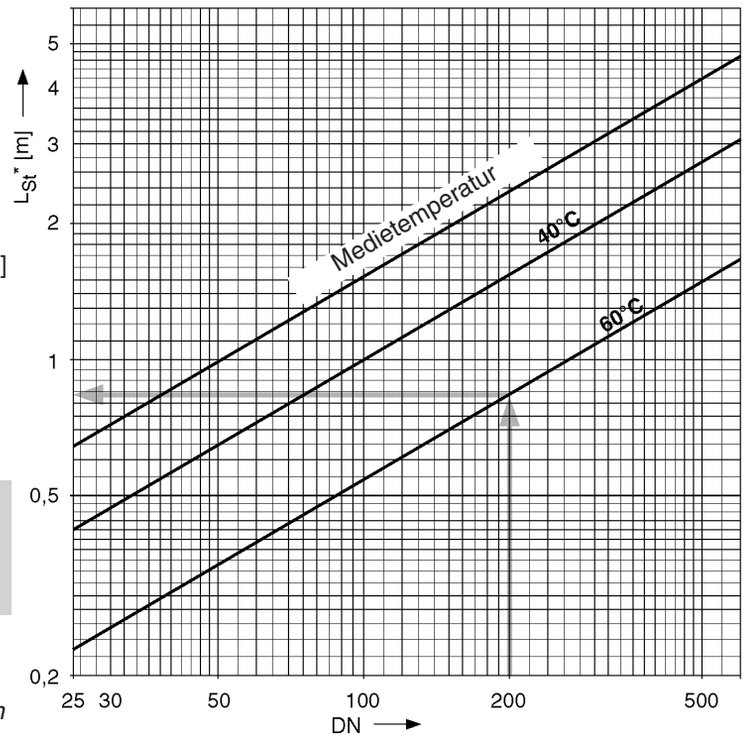

Rørledning av PVC - Hard

Medium	Korr.faktor Medie [KM]
Gass	1,3
1<Tetthet [kg/m³]<1,8	0,8

Klasse	Korr.faktor KR HDPE	PP
1 og 2	1,0	1,1
3	1,1	1,45
4	1,25	1,65

$$L_{Klammer} = L_{Klamme} \bullet KM \bullet KR$$

Eksempel:

HDPE;DN100; T=40°C;Fast medie;Rørkl. 5
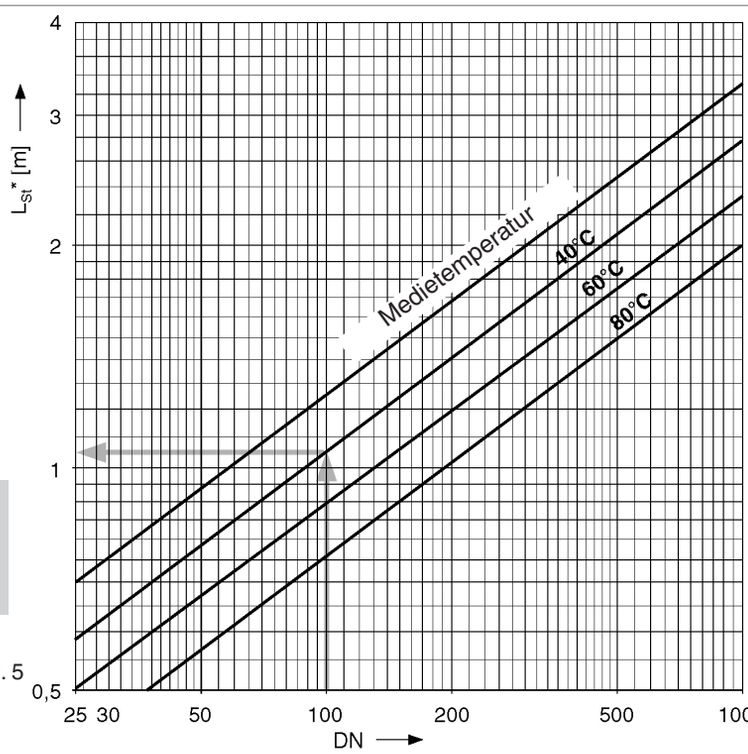
$L_{Klammer}$ = 1,05 m • 0,8 • 1,1 = 0,9 m