




Montasje



Assembly

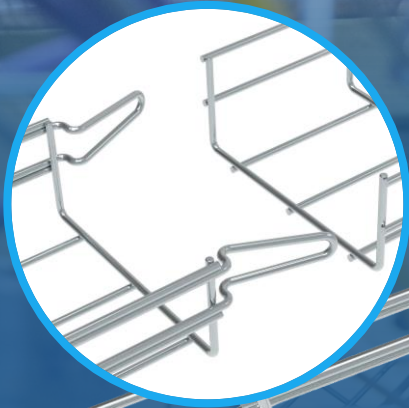

Instrukcje

● Gitterbane






En klikk
ENKEL
KLIKKMONTASJE

KRUGE

SEE HOW!




Klikk på ikonet,
eller scann QR-
koden for å se
montasje av
Easyconnect

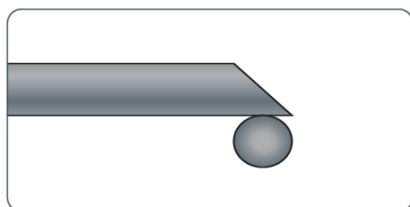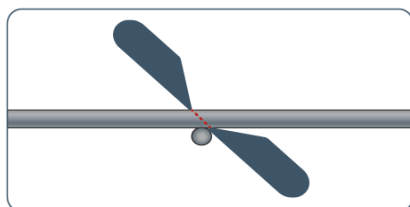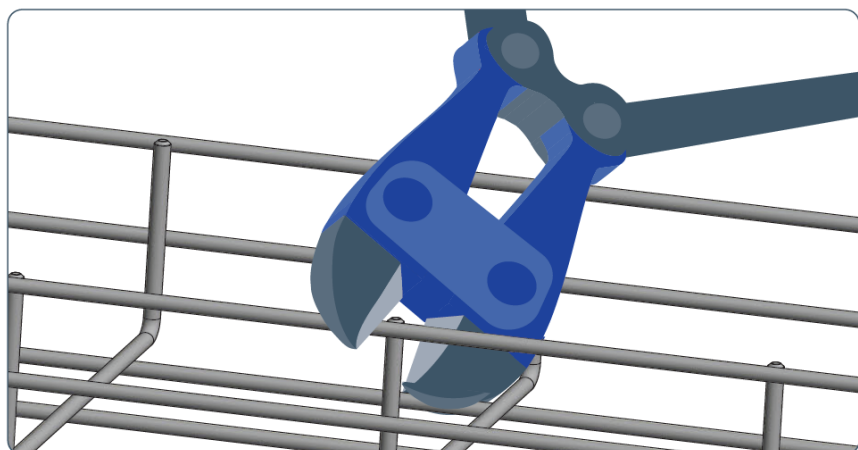


Merk: Å kutte en kabelstige påvirker ikke beskyttelsesnivået. Når tråden kuttes, drar kjevene på boltekutteren med seg et lag sink over kuttenden og danner et beskyttende lag.




Tilbehør for forming av Gitterbane

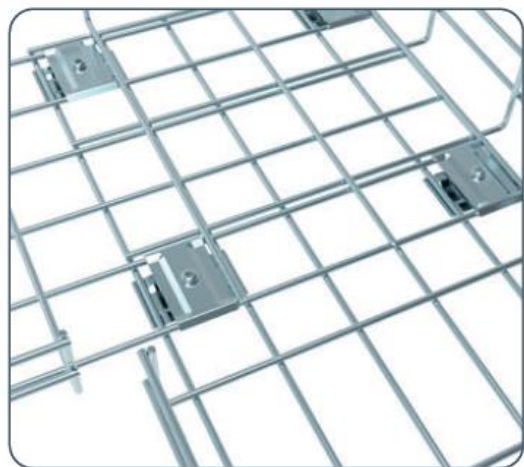

2 enheter Bærebrakett med en M6 umbrakoskrue benyttes til å feste basene på T-stykker og kryss.

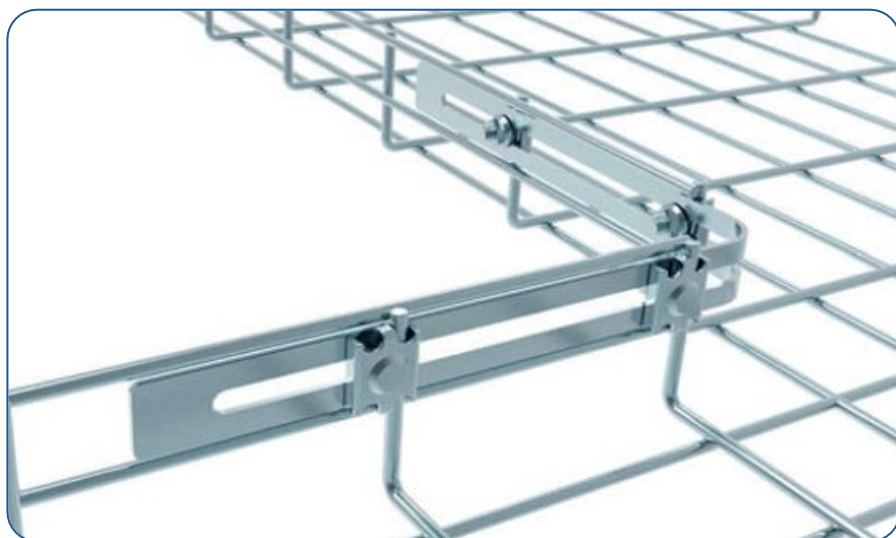


Skjøteplate for vinkler, med lengder fra 200 mm til 1450 mm, brukes til å feste hjørner på vinkler og 90° bend.

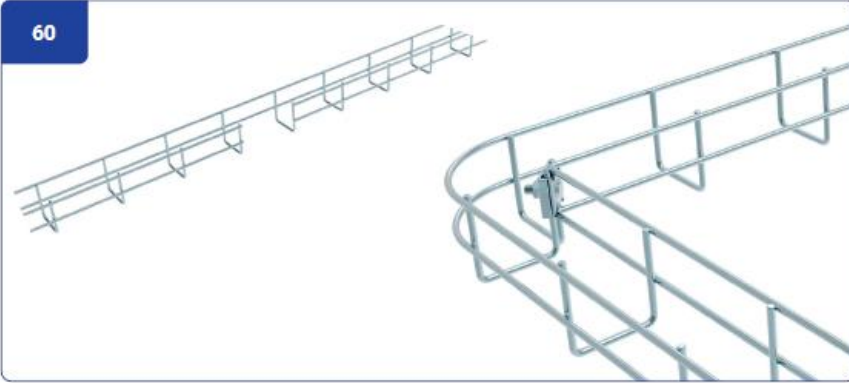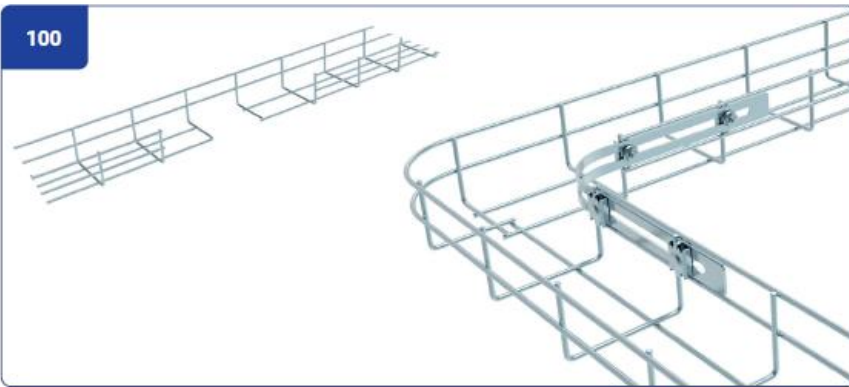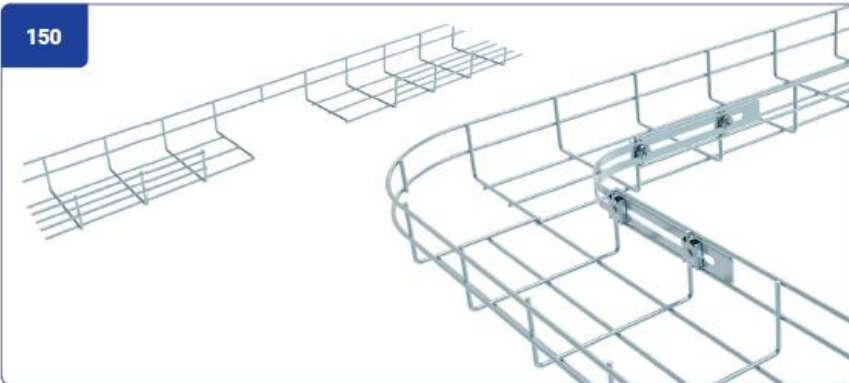
60**100****150**

90° bend


200

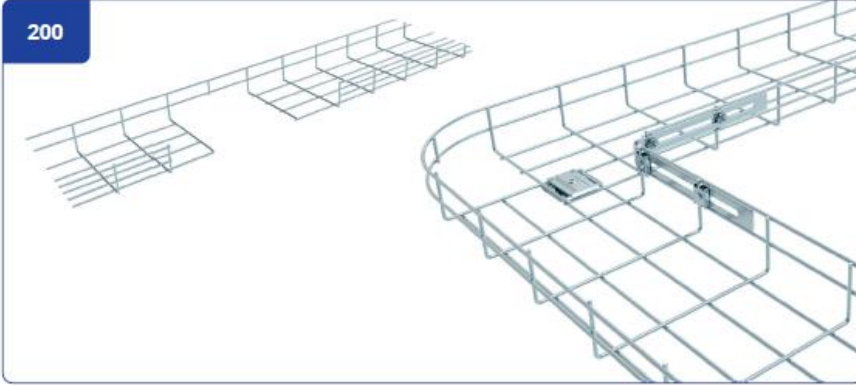

300

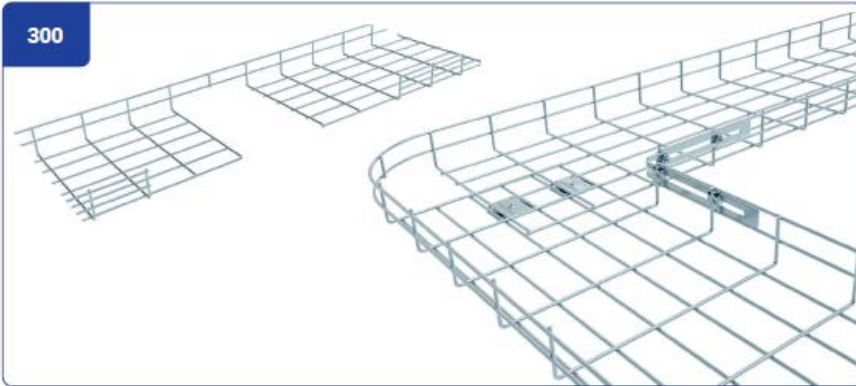


400

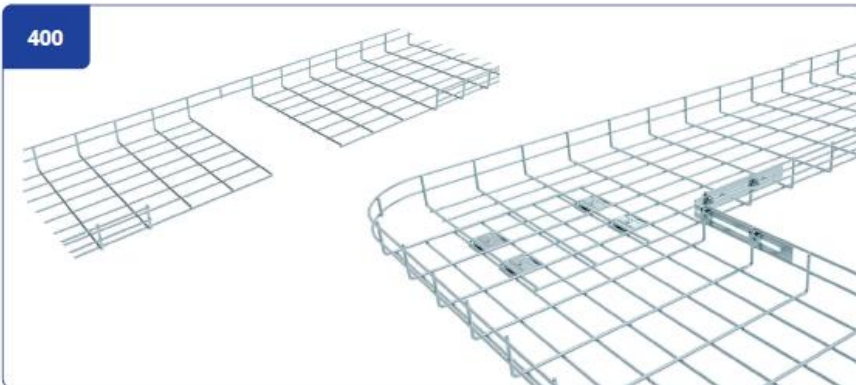


90° bend


450

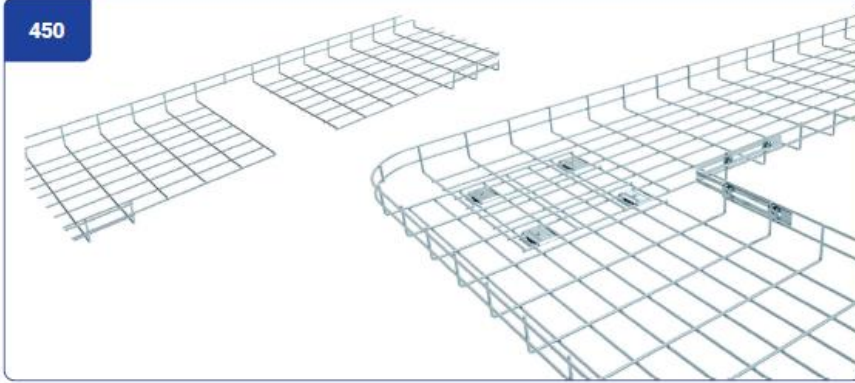





500

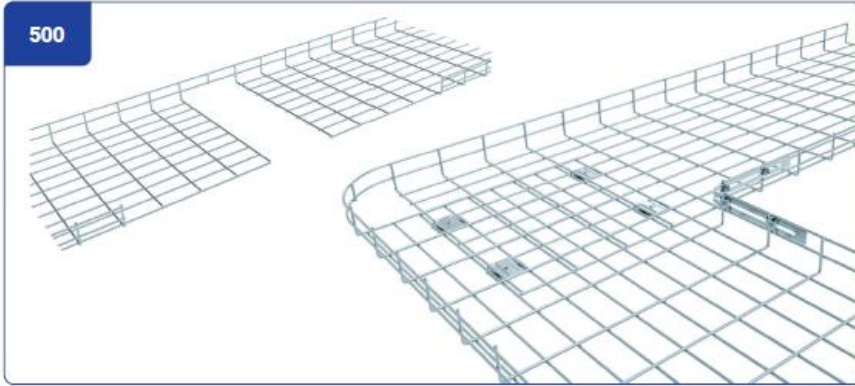





600

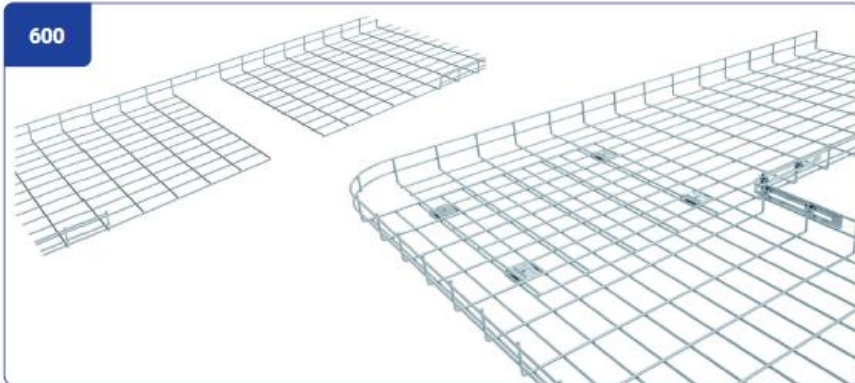




90° bend

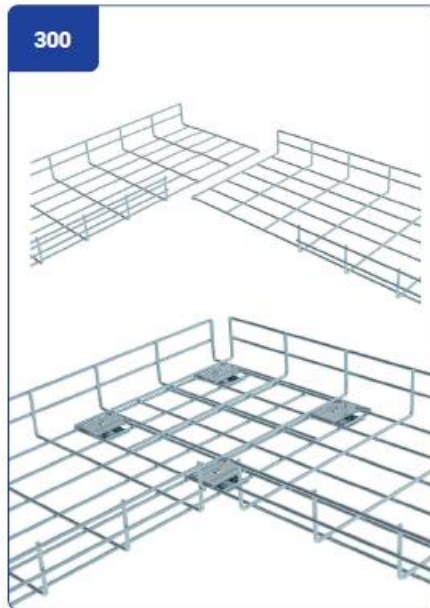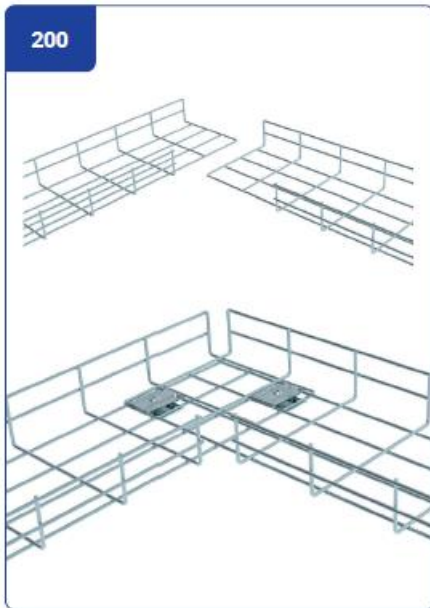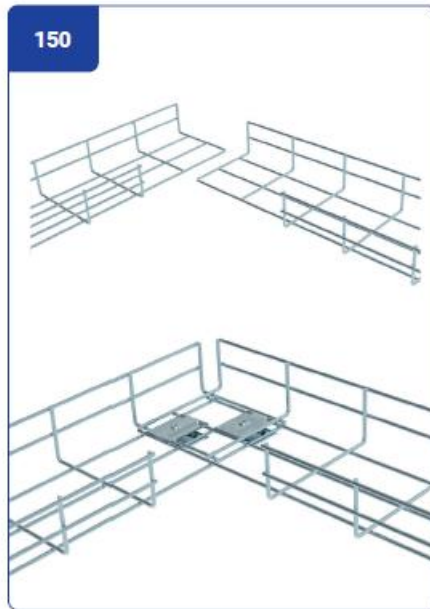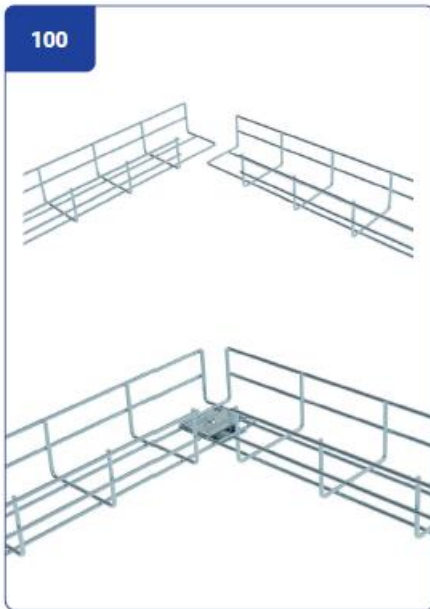


90° bend med to seksjoner

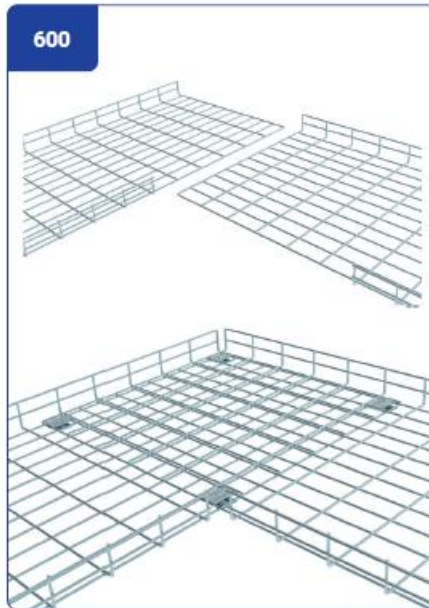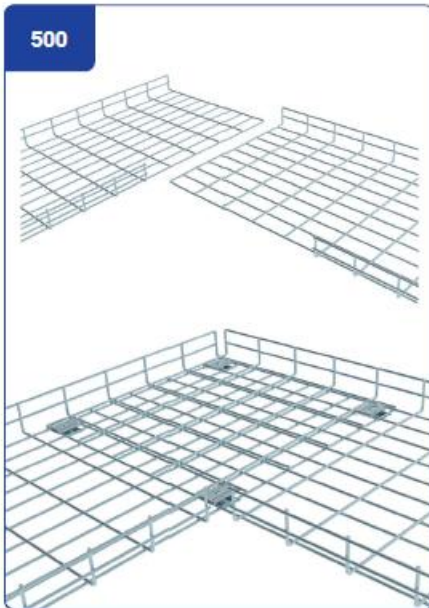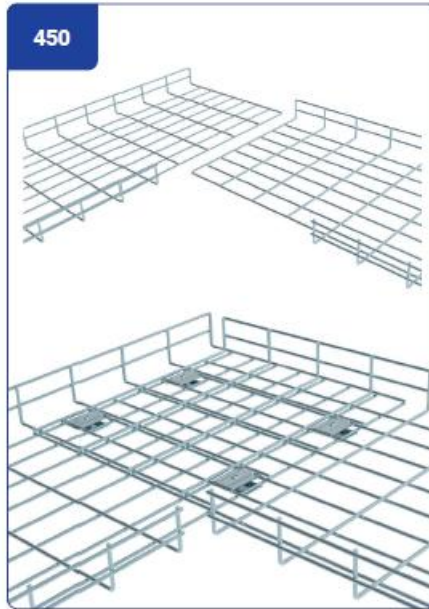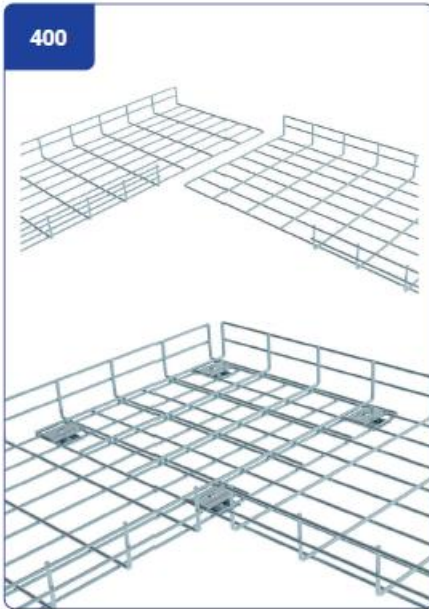


90° bend med to seksjoner

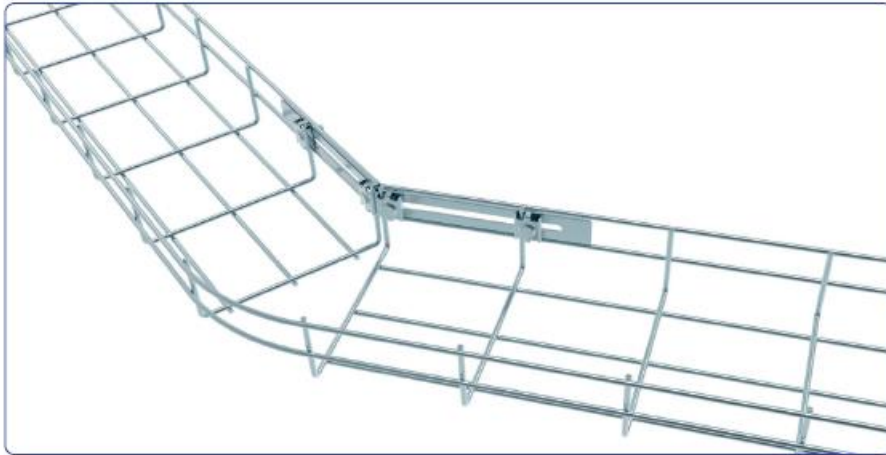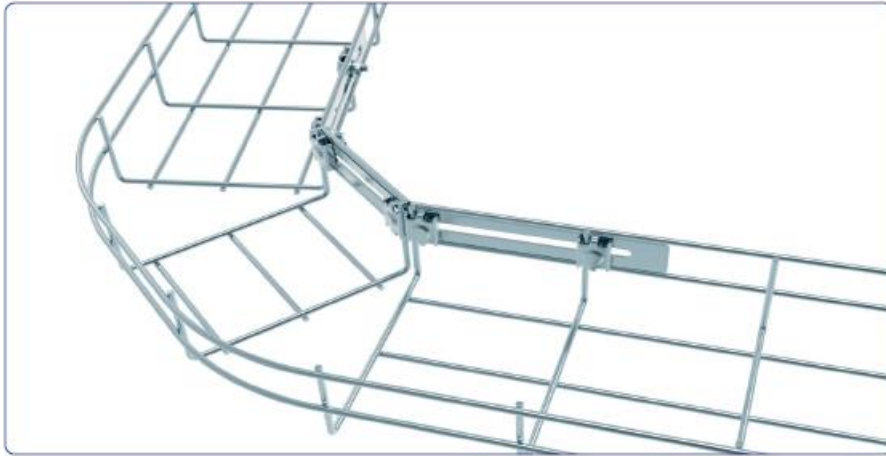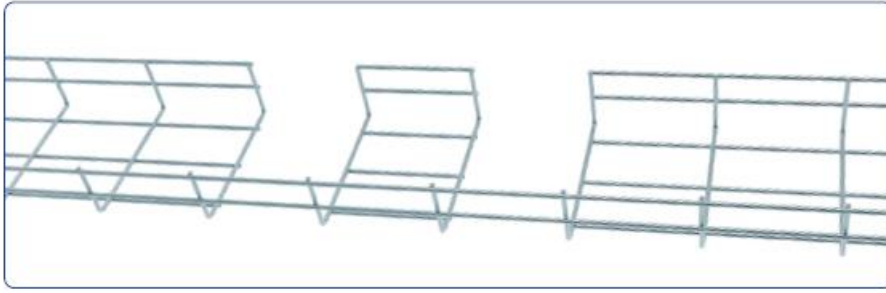


100

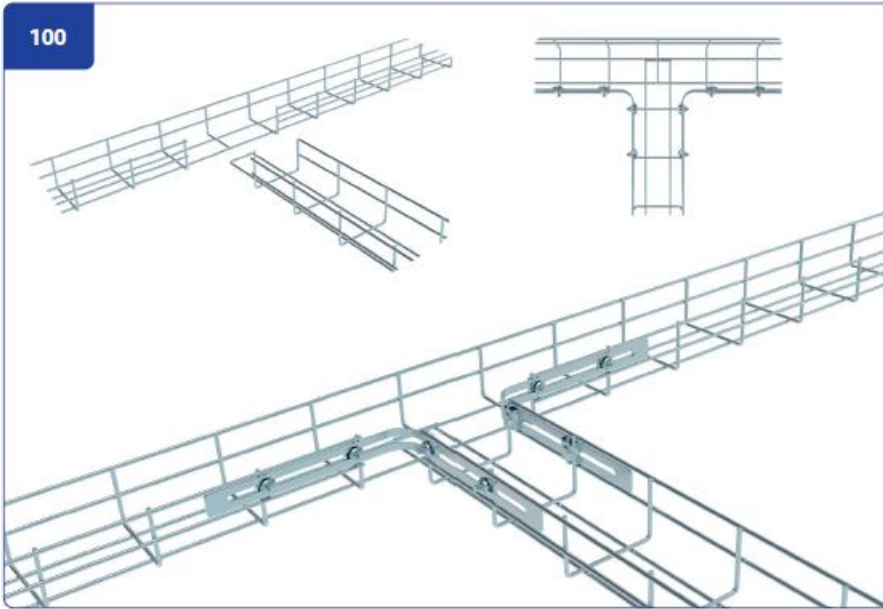


150


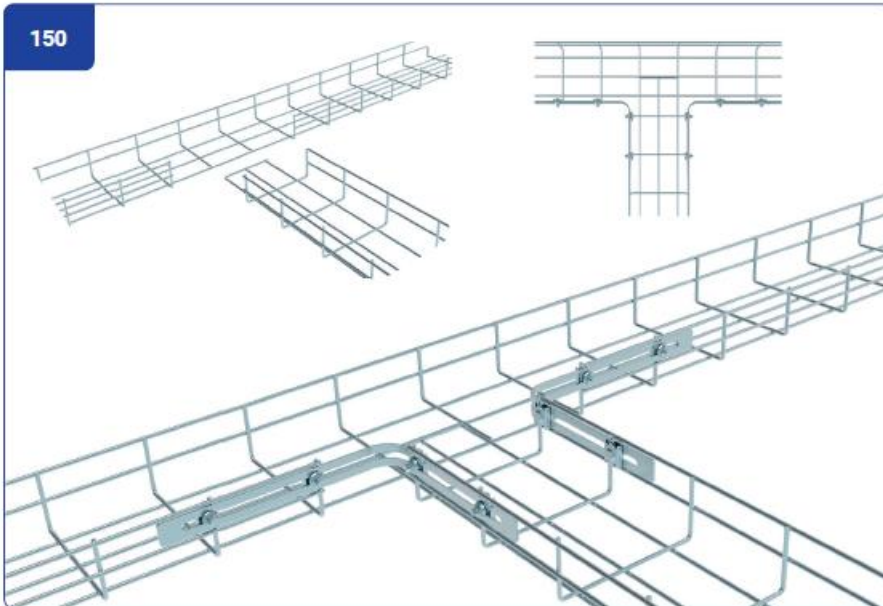




200



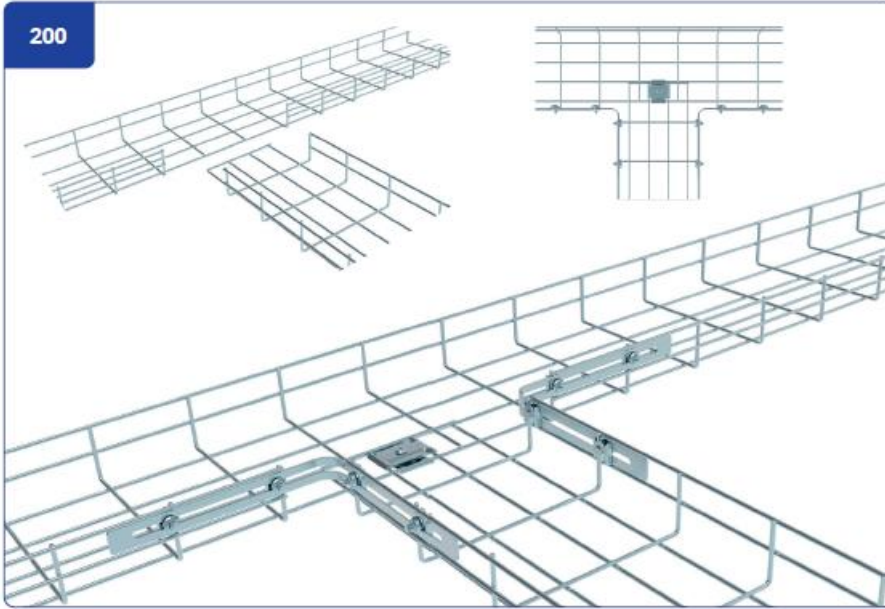



300

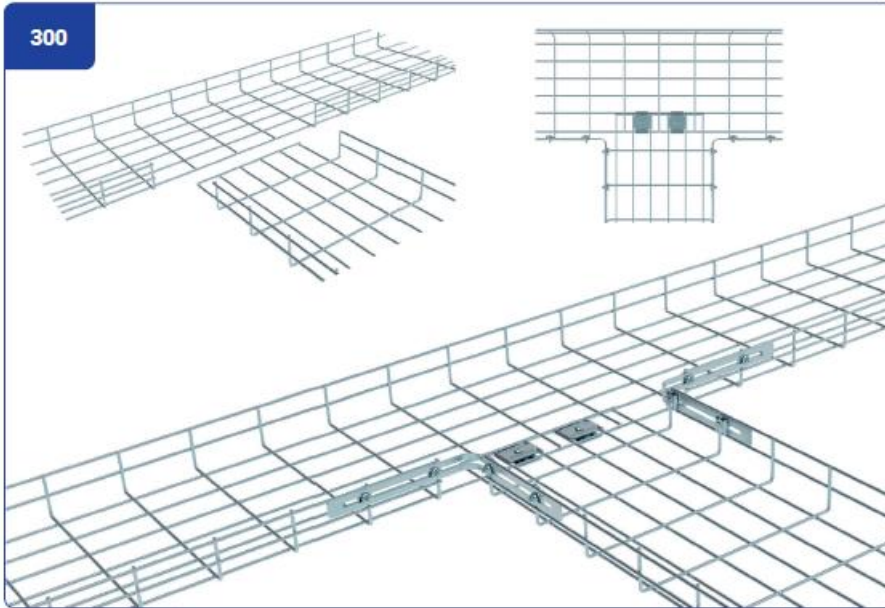

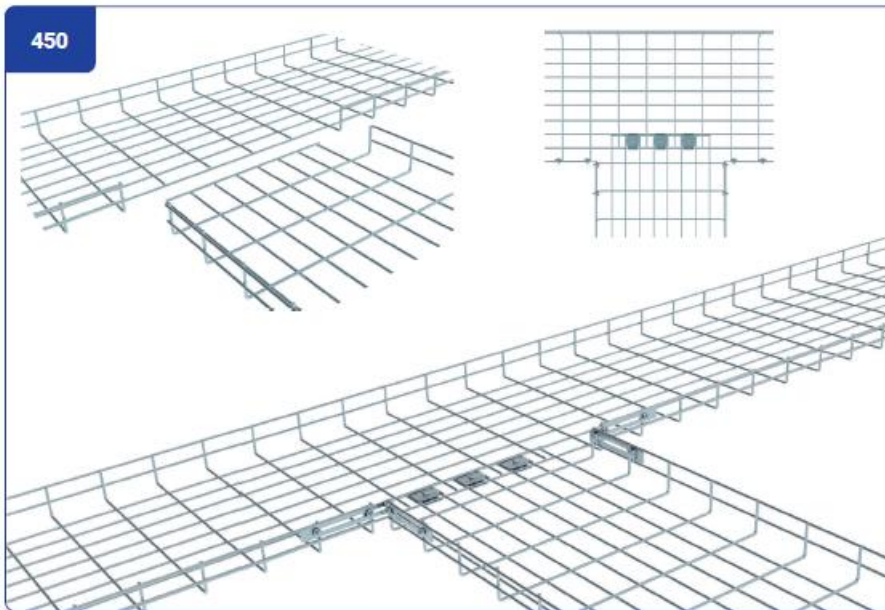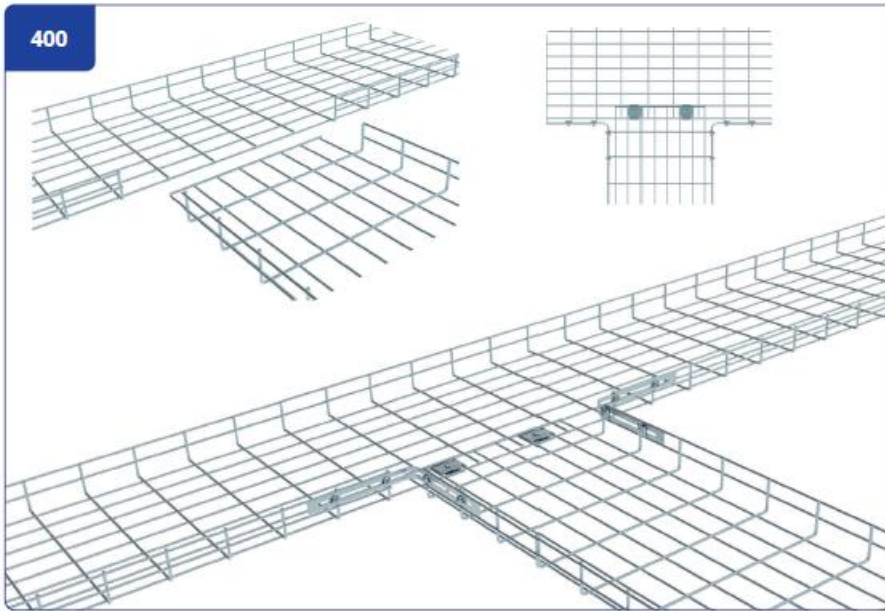

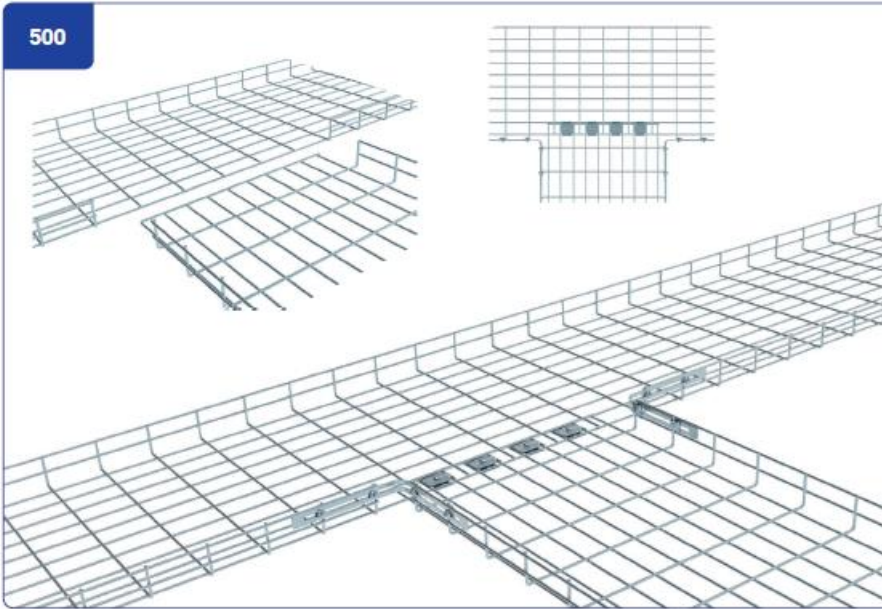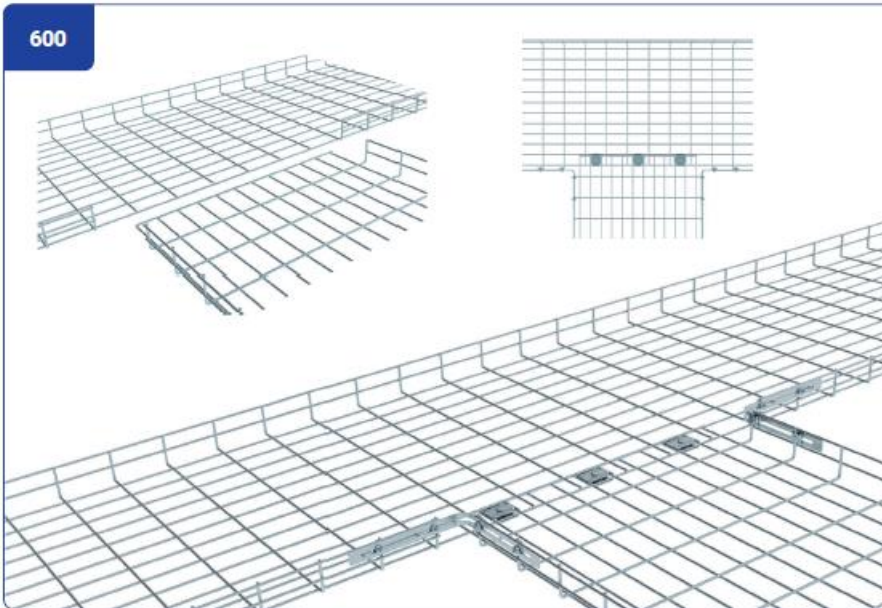500**600**

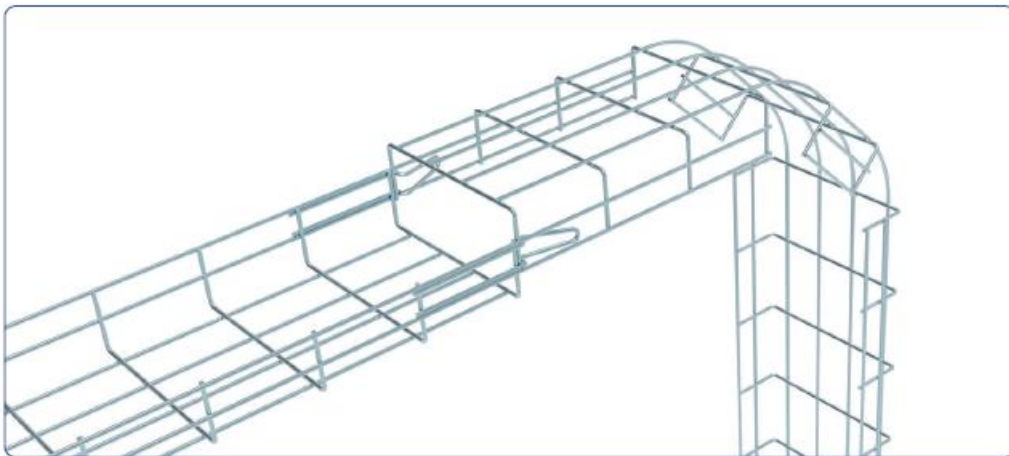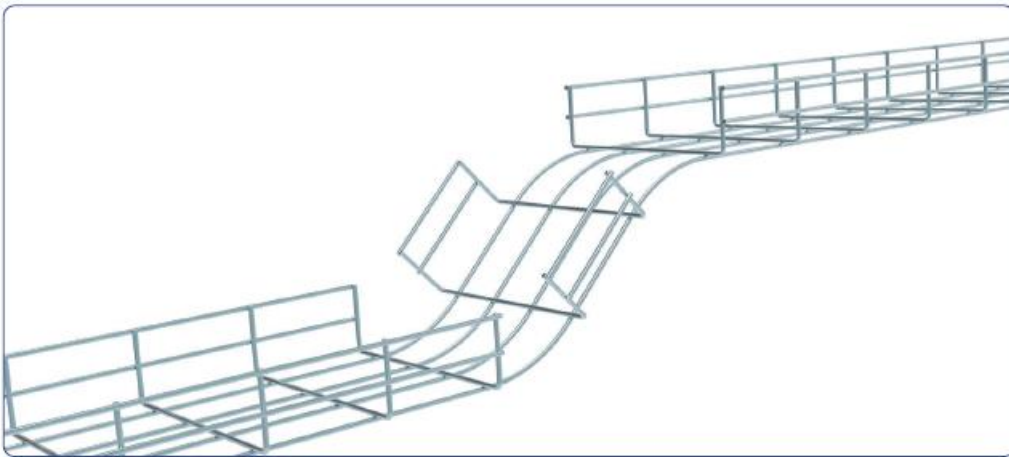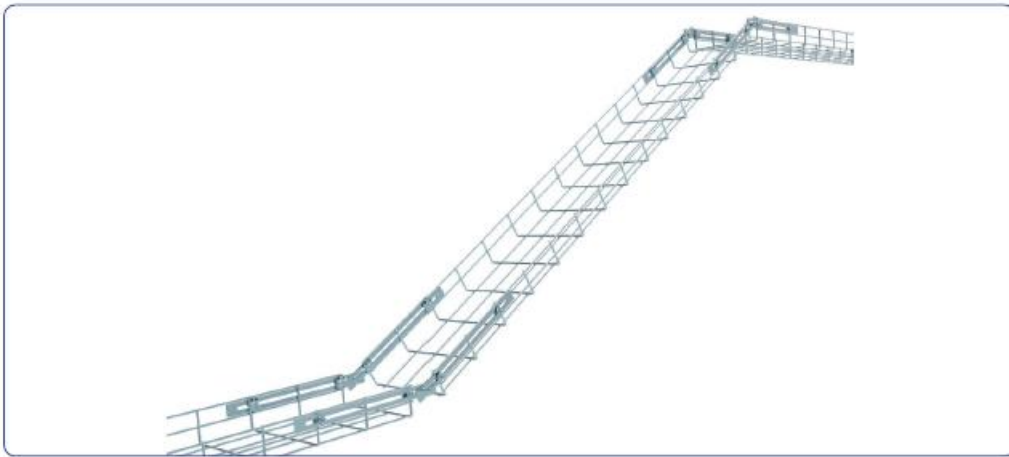

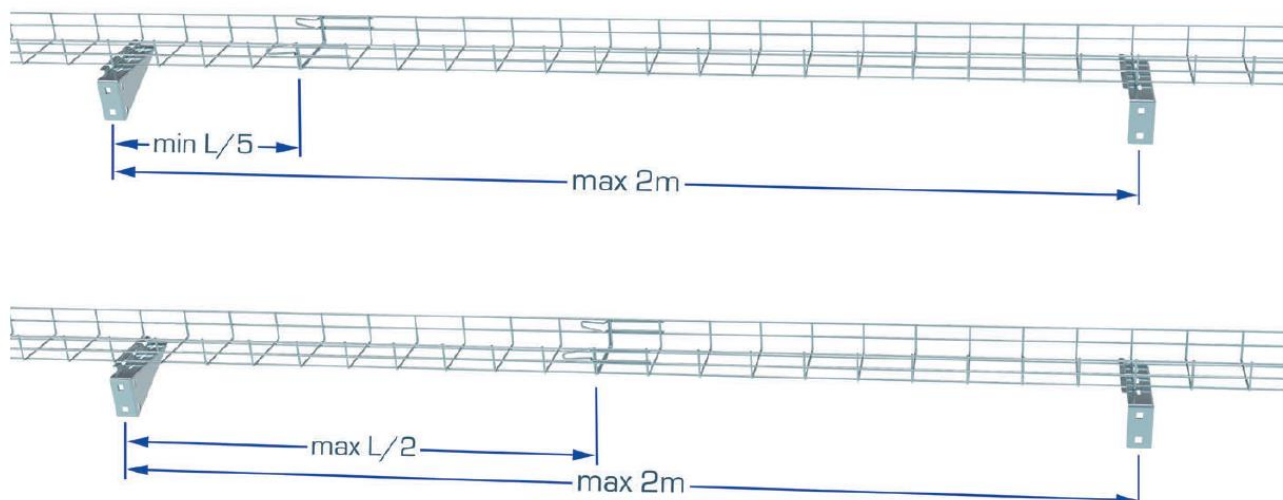

Plassering av støtter

For optimale resultater bør følgende anbefalinger følges:

- **Avstand mellom støttene** skal ikke være mer enn 2 meter.
- **En støtte bør ikke plasseres rett under skjøtepunktet** mellom to kabelstigeseksjoner.
- **Avstanden mellom skjøtepunktet** til to kabelstigeseksjoner og nærmeste støtte bør være mellom $L/5$ (min) og $L/2$ (maks).
- **Ved endring av retning (vinkler) og nivå:**
 - Det anbefales å plassere støtter på begge sider av en 90° sving og kryss.
 - En støtte bør plasseres midt i radien til en bue.