


For Earth, For Life
Kubota

VS

**СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОРАЧКИ
КУБОТА СЕРИЯ VS**

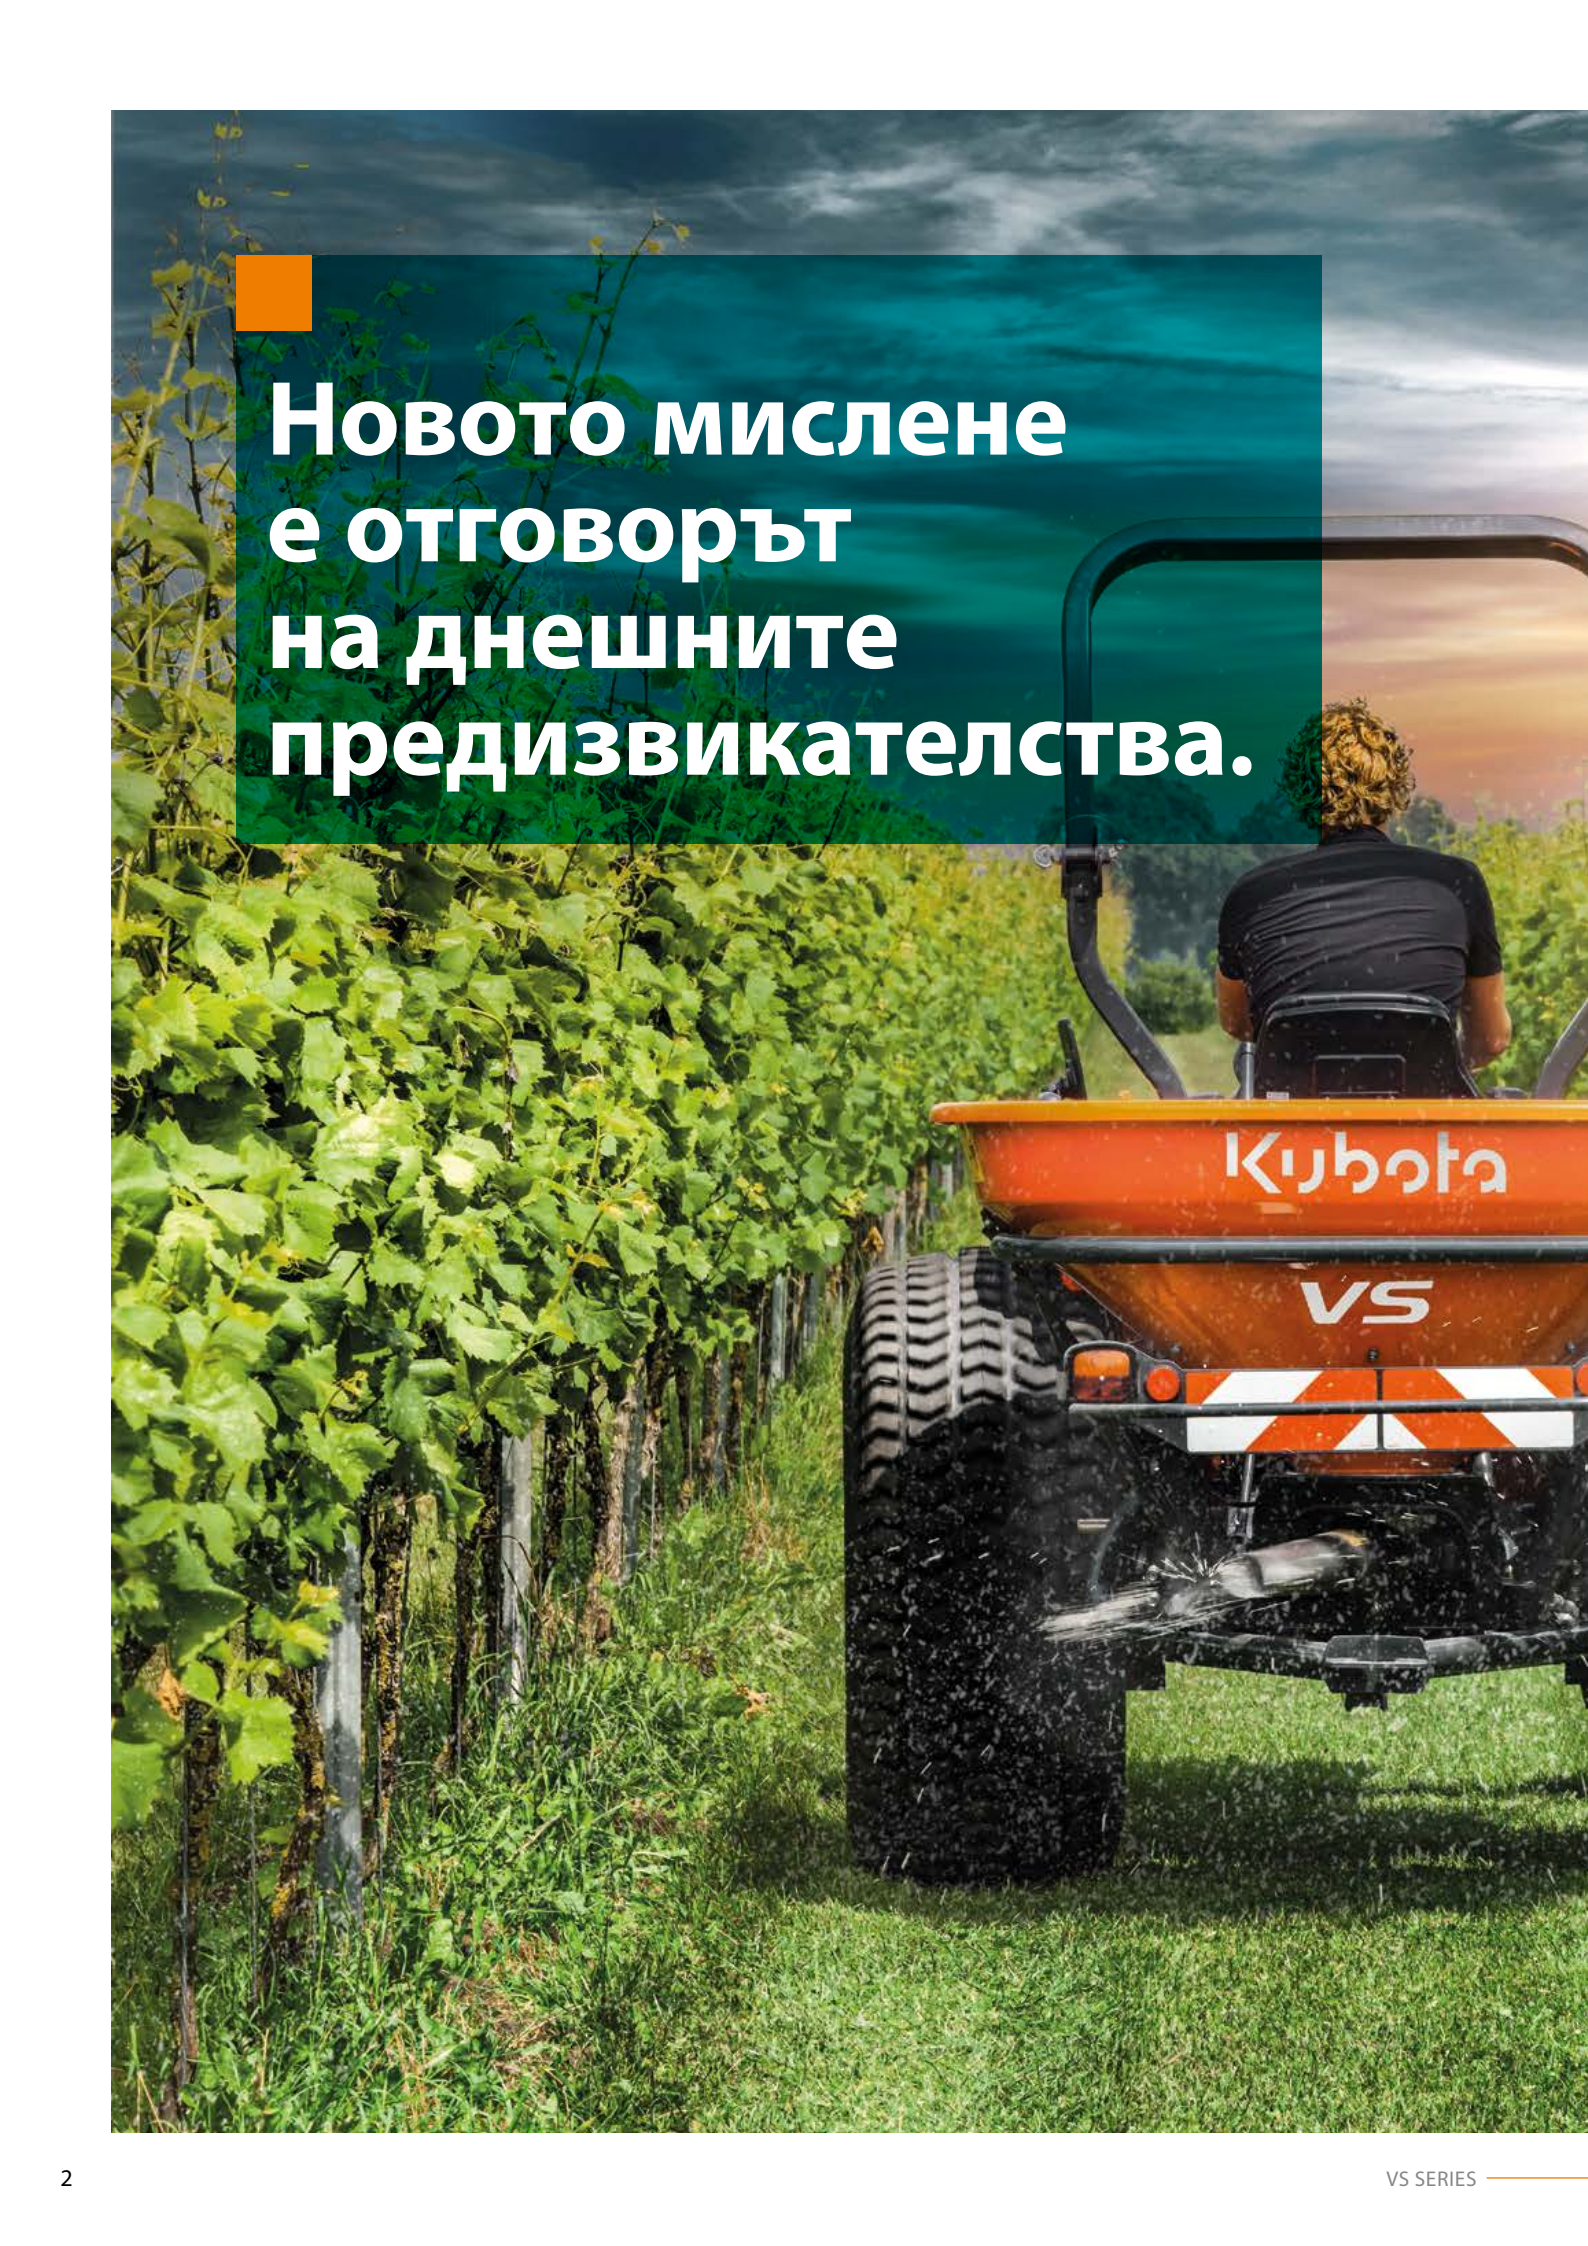

A person with curly hair, seen from behind, is operating a red Kubota VS tractor in a vineyard. The tractor is moving through rows of green grapevines, and its rear wheel is kicking up a spray of grass. The background shows a dramatic sky with dark, heavy clouds. A semi-transparent teal rectangle is overlaid on the upper left portion of the image, containing the main text.

**Новото мислене
е отговорът
на днешните
предизвикателства.**

Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-големи. А когато времената са сурови, помага само едно нещо: нов начин на мислене. Търсене на алтернативни възможности и вземане на интелигентни решения. За следващата си покупка на трактор, това означава да да изберете ефективността вместо имиджа. Трактор, който може да извършва тежка работа с най-висока производителност при постоянно натоварване. И всичко това на разумна цена. Тракторът KUBOTA е правилната алтернатива в моменти като този.





Лесна употреба - Качествено разпръскване

Системи за управление

Торачките Kubota VS се предлагат с ръчно управление, хидравлично дистанционно управление или електронно управление от кабината на трактора с компютър VS-ED II.



VS 400/500

Работна ширина: 1-15 метра
Капацитет на бункера: 400-500 литра



VS 600/800/1000

Работна ширина: 1 - 15 метра
Капацитет на бункера: 600 - 800 - 1000 литра



VS 220/330

Работна ширина: 1 - 15 метра
Капацитет на бункера: 200 - 300 литра



VS 400VITI/500VITI

Работна ширина: 1 - 15 метра
Капацитет на бункера: 400 - 500 литра



Знаехте ли?

Знаехте ли, че нашите части са произведени по същите високи стандарти и строги изисквания като машините на Kubota? Оригиначните части винаги ще работят по предназначение и са гаранция за запазване на максималната производителност на машината ви.


VS 750/950/1150/1350/1650

Работна ширина: 1 - 15 метра

Капацитет на бункера: 750 - 950 - 1150 - 1350 - 1650 литра

Широка гама от приложения и разпръскващи накрайници


СТАНДАРТЕН НАКРАЙНИК



Приложение:
нормални работни широчини: 9-14 м.




КЪС НАКРАЙНИК



Приложение:
малки работни широчини: 4-8 м.




НАКРАЙНИК ЗА СОЛ/ПЯСЪК (дълъг)



Приложение:
пътно строителство/приложение на сол
работни широчини: 6-12 м.




НАКРАЙНИК ЗА СОЛ/ПЯСЪК (среден)



Приложение:
пътно строителство/приложение на сол
на замръзени пътища и пътеки
работни широчини: 5-6 м.




НАКРАЙНИК ЗА СОЛ/ПЯСЪК (къс)



Приложение:
пътно строителство/приложение на сол
на замръзени пътища и пътеки
работни широчини: 2-4 м.




ОГРАНИЧАВАЩ НАКРАЙНИК



Приложение:
предотвратява разпространение на тора
в канавки или храсти
работна широчина: 2-6 м.




ДЕСЕН СТАРНИЧЕН НАКРАЙНИК



Приложение:
рибни стопанства, наторяване на диги
работна ширина: 4-6 м.



ЛЕНТОВ НАКРАЙНИК (дълъг)



Приложение:
овощни градини, лозя
работна широчина: 2-8 м.



ЛЕНТОВ НАКРАЙНИК (къс)



Приложение:
пестициди
работна широчина: 0,75-4,5 м.





#Система за разпръскване

Kubota прави торенето лесно



Минимално влияние на вятъра върху разпръскването

Махалният разпръсквач на нарайника гарантира, разпръскването наляво и надясно, а не напред. Това предотвратява покриването на трактора с тор по време на вятър.

Лесна настройка на разходната норма

Пластмасовата скала позволява непрекъсната настройка на разходната норма в кг/хектар, така че рискът от грешки при разпространение е минимален. Диаграмата на разпространение и циферблатът помагат да определите желаното количество тор за всяка работна широчина и скорост на движение.



Лесна настройка на разходната норма


Създадени за издръжливост

Торачките VS на Kubota:


- Шибърът е изработен от неръждаема стомана
- Оптимизирана рамка без ъгли, където може да се натрупа тор
- Подсилен бункер от фибростъкло или полиетиленов бункер, устойчиви на агресивни видове торове
- Уникална система за прахово боядисване Duracoat за изключителна устойчивост на корозия на разпръскващия модул и рамката
- Лагерите на разпръскващия модул имат лесно достъпни гресьорки



Точно разпръскване дори при склонове

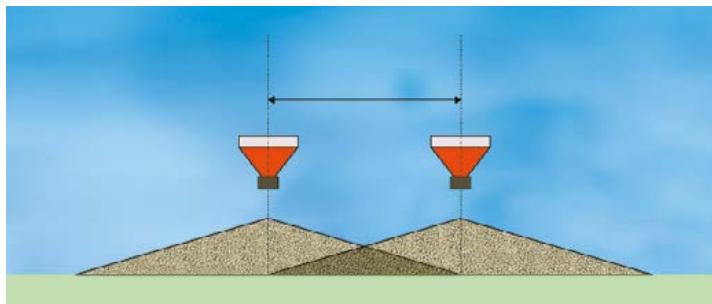

Конусовидния метод на разпръскване достига до цялата ширина на трактора, давайки абсолютно припокриване на повърхността.

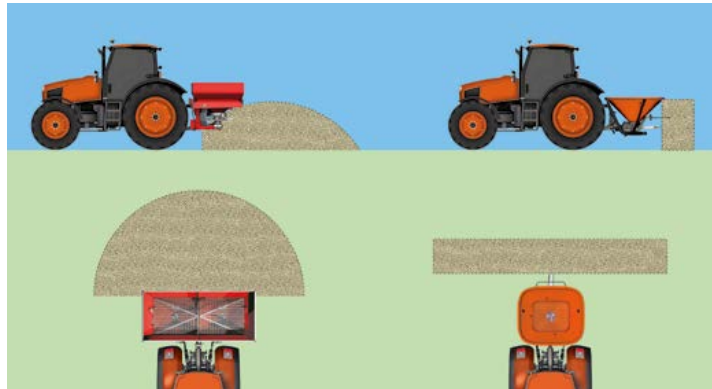

Дискова торачка

Специализирана торачка

Лесна калибрация

Специално проектиран контейнер елиминира нуждата да се премахва накрайника за калибриране.



Лесно калибриране

Прецизно управление на тора

Бъркалката осигурява равномерно подаване на тор към разпръскващия модул, така че няма риск материала да бъде смачкан.



Бъркалката осигурява равномерно подаване на тора

Ниска височина на пълнене

Презареждането с тор е лесно. Бункерът може лесно да се премести под самосвално ремарке, силос или да се напълни ръчно.



Лесно зареждане



#VS220-330

Най-добрият избор за голф игрището



VS220-330

VS220/330 е най-малкият модел специализирана торачка на Kubota. Тази торачка е идеална за използване на голф игрища, спортни терени, както и за много приложения в градинарството и обществените паркове.

Разнообразието от накрайници за различни приложения и работни широчини правят възможно разпръскването на торове, семена, пясък, сол, пелети и друг гранулиран материал на широчина до 14 м.

VS220 има издръжлив полиетиленов бункер с основен капацитет от 220 литра и опционални надстройки за увеличаване на обема до 330 литра.



Компактният дизайн в комбинация малката покривна повърхност на разпръскване ни предоставят оптимална торачка за работа в малки пространства.

Знаехте ли?

Знаехте ли, че Kubota произвежда продукти в седем европейски държави? Тази близост до пазара е от основно значение за философията на компанията. Всяка фабрика се придържа към същите японски стандарти за високо качество, без значение дали се намира в Германия, Франция или Япония.



#VS400-500-VS400-500VITI

Идеални за овощни град



ДИНИ И ЛОЗЯ



VS400-500

С капацитет на бункера от 400 и 500 литра тази торачка е идеалното решение за малки ферми и специални приложения. Тези торачки могат да разпръскват до 15 метра когато се използва силоотводният вал на трактора със 750/1000 об/мин.



Моделите VITI имат завъртян бункер, за да стеснят ширината, което ги прави идеални за овощни градини и лозя.

VS400-500VITI

Тази специална версия торачка с ширина на бункера само 115 см. е проектирана за работа в овощни градини или лозя. Предлага се с бункер от 400 или 500 литра капацитет. Допълнителен накрайник за лентово разпръскване се предлага опционално.





#VS600-800-1000-750-950-1150-1350-1650

Знаехте ли?

Знаехте ли, че Kubota е не само в топ 50 на най-известните трактори в Япония, но и един от най-големите производители в света? Само през 2020 година Kubota е произвела повече от 270 000 трактора.



Първият избор каквото и да е изискването ви

Специализираните торачки Kubota са първият избор, където се изисква максимална точност при прилагане на торове. Качеството на разпределение и лекотата на работа при тази машина са несравними. Махалното движение на крайника гарантира равномерно разпределение от двете страни и отлично припокриване.

Гама торачки VS

Стандартната работна широчина на торачките VS е от 1 до 14 метра.

При увеличаване на оборотите на силоотводния вал, работната широчина може да се увеличи до 15 метра.

VS торачките се отличават с точен контрол на нормата, бърза смяна на крайниците, ниската височина на зареждане и лесната поддръжка.

Тези универсални торачки са идеални за лозя, голф игрища, разпръскване на пясък и сол, и общо стопанско приложение.





Допълнително оборудване

Светлини

За всички торачки от серията VS се предлага комплект светлини. Налични са също светлоотразителни стикери за безопасност при транспортиране.



Комплект светлини и светлоотразителни стикери

Комплект за фини частици

Затваря два от трите отвора на дозиращото устройство за разпръскване на малки количества фини семена.



Комплект за фини частици

Помощни колела

Този комплект колела позволява лесно преместване на торачката, когато е откачена от трактора.



Въртящи се колела

Решетка

Решетка, разположена в бункера предотварява проникването на бучки тор в захранващия механизъм.



Помощни колела

Надстройки за бункера

Предлагат се надстройки за увеличаване на капацитета на бункера, 100, 110, 200, 300, 600 и 900 литра (в зависимост от модела).

Хидравлично дистанционно управление


Позволява шибъра да бъде отварян и затварян от мястото на водача (необходим е само един управляващ клапан)



Хидравлично дистанционно управление

Бъркалка


Бъркалната осигурява равномерно подаване на материал към модула за разпръскване. Предпазена е от защитна решетка.

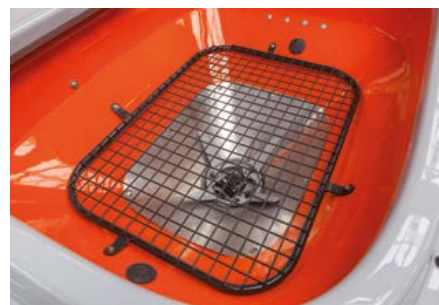


Бъркалка с предпазна решетка и вложка от неръждаема стомана

Varimeter VS-ED II бордови компютър

Бордовият компютър Varimeter позволява регулирането на дозиращия диск от кабината на трактора. Скоростта на движение непрекъснато се проверява от датчик на колелото или от радар и се предава към системата Varimeter, която от своя страна осигурява постоянна скорост на приложение, независимо от скоростта на движение напред. Резултатът е абсолютно еднакъв начин на разпръскване в посока на движението. Количеството тор може да се увеличава или намалява по всяко време на работа.

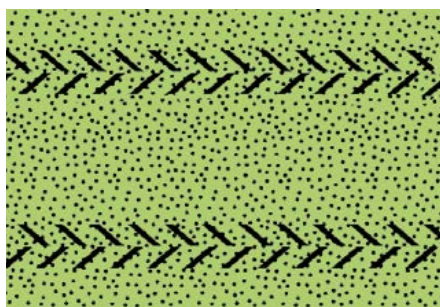

Разпръскване с VS-ED II

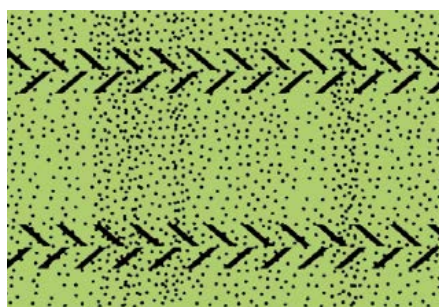

Разпръскване без VS-ED II



Компютър VS-ED II

Капак на бункера

Предпазва тора от влага и мръсотия. Капакът на бункера може лесно да се сгъне за зареждане.



Капак на бункера

Цилиндър за крайчване

Когато се използва този цилиндър разпръсквача е наклонен, което позволява разпръскване до границата на полето.



Цилиндър за крайчване

Контейнер за калибриране

Позволява тестовите на калибриране да бъдат извършени с поставен на място накрайник.



Контейнер за калибриране



Kubota Решения за Ферми

360°производителност за 100% успех

Ние разбираме, че имате нужда от нещо повече от мощни трактори и инвентар, за да успеете: а именно, интегрирана система от продукти и услуги за повишаване на вашата конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. С решението на Kubota за фермери (KFS) събрахме нашите решения в система и отправихме предложение към вас. От интелигентните технологии до индивидуалните услуги, предимствата на KFS се допълват взаимно, образувайки кръг, който завършва там, където започва: с нашият ангажимент да ви подкрепяме малко по-добре всеки път, сега и в бъдещето.



Производителност

Имате ясна цел: Да свършите работата си продуктивно и успешно докато сте спокойни. Kubota предлага оборудване, което може да ви помогне за това. На който и трактор или инвентар да се спрете, винаги можете да разчитате на доказано качество, отлична производителност и координирани характеристики. Накратко: интелигентна и надеждна технология, която ви изпраща една стъпка по-близо до целта ви.



Контрол

Искате пълен контрол върху това, което правите? Kubota ви осигурява перфектно интегрирани системи, които да ви помогнат да го постигнете. От оптимизация на машината до вградено следене на процесите, можете лесно да управлявате трактора само от един терминал. Това не само ви предоставя по-добър поглед върху всички работни процеси, но също ви позволява да работите без напрежение.



Оптимизация

Знаете точно как искате да свършите работата си: ефективно, прецизно и удобно. Kubota ви дава всичко необходимо за постигане на оптимални резултати, докато сте спокойни. С нашата ISOBUS технология, решения за прецизно земеделие и автоматична система за управление, можете да прилагате семена, торове и пестициди с екстремна прецизност. Това намалява разходите и натоварването ви.




Защита на стойността

Знаете какво трябва за да сте успешни на пазара: най-добро представяне с всяка задача и най-добри условия в продължение на години. Още веднъж, Kubota предлага решения, които отговарят на обещаното. Нашите части са произведени със същия висок стандарт и строги изисквания като машините на Kubota.



Управление на финансите

Искате да подобрите производителността си, но не на всяка цена? С Kubota Finance, можете да направите планираната си инвестиция с лекота, удобно и безопасно. Независимо дали финансирате със собствени средства или лизинг, вие се възползвате от професионални съвети и атрактивни условия. Всичко, от което се нуждаете, за да се възползвате от предимствата на технология, която ви движи напред към успеха. Независимо дали имате нужда от машина или услуга, вие имате пълен контрол върху разходите.

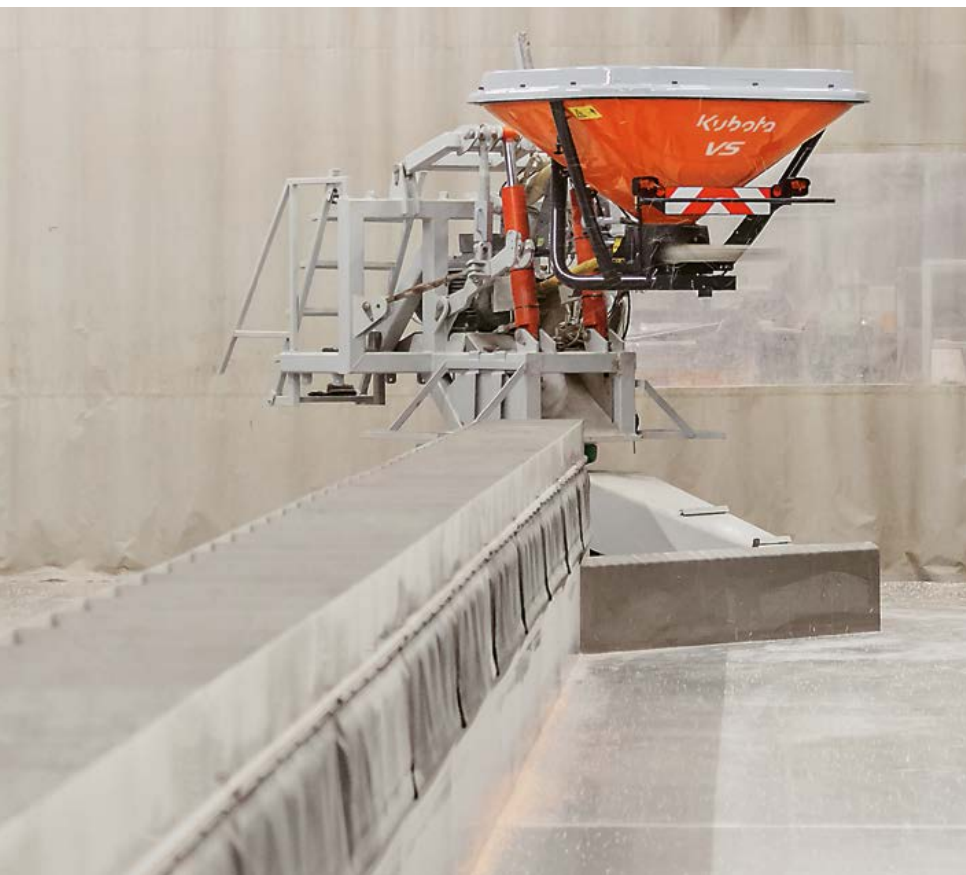

Център за изпитване

Център за Компетентност Торачки Kubota


Торачките Kubota са надеждни, лесни за работа и имат изключителна точност.

Лесно могат да бъдат настроени за точна норма и припокриване като се използват настройките предвидени от производителя.

Центърът по компетенция за торачките вече използва възможно най-модерната технология, която позволява измерване на пълни модели и припокриване в 3D. Вместо да измерва модела на разпръскване в един ред, съответстващ на работната ширина, тази нова технология създава модел, показващ пълен 3D профил на разпръскване на тора.

3D моделът на разпръскване се постига с помощта на разпределител, който е монтиран на тестова платформа, която върти машината на 280°. Непрекъснато измерва на честота от 5 HZ над 80-те събирателни тави, които са индивидуално оборудвани с измервателни клетки, осигуряват най-добрата точност на тестване. Единичен тест се състои от повече от 30 000 измервания!

Резултатът е много прецизен анализ на модела на разпръскване с висока степен на предвидимост за промени в настройките, за да отговарят на различни ширини и норми. Това позволява по-бързо тестване на различните видове торове, което води до по-малкото им използване и подобрява качеството за по-добра защита на околната среда. Залата за изпитване с 60 метровата тестова зона има подово отопление и поддържа влажност 60%, което позволява тестване през цялата година. Може да събере машини с работна ширина над 54 метра.

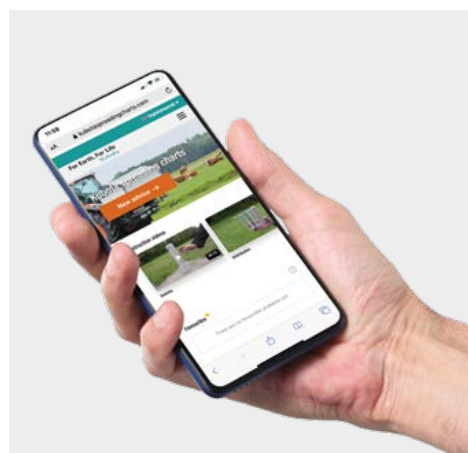

Диаграми на разпръскване

Точен съвет за всяка торачка Kubota, за всяка работна ширина, норма на разпръскване и скорост на движение.

Директен достъп до най-новите резултати от теста имате на **www.kubotaspreadingcharts.com** или можете да изтеглите приложението за диаграмите от App Store Или Google Play Store.

Технически характеристики

VS МОДЕЛИ	220*	330*	400*	500*	400 VITI*	500 VITI*	600*	800*	1000*	750**	950**	1150**	1350**	1650**
Основен бункер	220			400		400 VITI		600	600		750	750	750	750
1. Техническа спецификация														
Вместимост на бункера	220	330	400	500	400	500	600	800	1000	750	950	1150	1350	1650
Широчина на бункера (см)	106	106	145	145	115	115	175	175	175	175	175	175	175	175
Височина на зареждане (см)	77	99	89	101	89	101	96	106	116	96	106	116	125	141
Тегло (кг)	83	85	121	126	121	126	130	155	165	151	158	171	187	184
Скорост на BOM (об/мин)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Прикачна система (категория)	1	1	1&2	1&2	1&2	1&2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Управление														
Ръчно управление	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Хирдавинчло управление	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Компютърно управление Компютърно управление VS-ED II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3. Стандартно оборудване														
BOM със съединител	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пластмасов накрайник (9-15 м.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. Допълнително оборудване														
4.1. Накрайници за разпръскване														
Пластмасов накрайник (4-8 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Пластмасов ограничаващ накрайник (2-6 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Накрайник от неръждаема стомана (2-4 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Накрайник от неръждаема стомана (5-6 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Накрайник от неръждаема стомана (6-12 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Десен страничен накрайник от неръждаема стомана (4-6 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Лентов накрайник от неръждаема стомана (0,75-4,5 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Лентов накрайник от неръждаема стомана (2-8 м.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.2. Оборудване за безопасност														
Светлоотразителни стикери	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект светлини	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3. Гранично разпръскване														
Комплект за окрайчване	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
4.4. Други														
Решетка	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Бъркалка (винаги в комбинация с решетка и вложка)	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Вложка от неръждаема стомана	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Капак на бункера	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ключ за регулиране на ширината на разпръскване	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект за фино нанасяне	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Паркинг колела	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
4.5. Аксесоари за VS-ED II														
Контейнер за калибриране	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Колело/BOM/старт-стоп сензор	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Колело 350 или 420 мм	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Кабел за батерия с 3 пина	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = стандартно ○ = опционално * За прахообразен или на гранули ** Само за гранули

<https://kubota-bg.com>

Тези материали не може да бъдат възпроизвеждани изцяло или частично под каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на KUBOTA. Съответства на състоянието към момента на отпечатване. Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики без предупреждение. Част от показаните в публикацията аксесоари са опционални и не са част от стандартното оборудване. Информация относно гаранцията и безопасността, както и допълнителна информация за продукта можете да получите от отговорния оторизиран дилър на KUBOTA.

K-1110-004-BG 02.2024



Kubota