

BESPOKE



BASIC

LAUFEN

QU'EST-CE QUE BASIC BESPOKE?	4
QU'EST-CE QUE SENTEC?	8
POURQUOI CHOISIR SENTEC?	9
DÉTAILS TECHNIQUES	12
DESSINS TECHNIQUES	13
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	14
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	15

QU'EST-CE QUE BASIC BESPOKE?



GARANTIE DE 2 ANS

LAUFEN offre une garantie de 2 ans sur tous les produits BASIC BESPOKE.



EXPÉRIENCE

L'expérience acquise en réalisant une multitude de projets représentatifs sur mesure en collaboration avec des architectes et designers renommés nous permet de proposer des solutions plus élaborées.



FORCE MONDIALE

Depuis sa création il y a plus de 125 ans, LAUFEN n'a cessé de grandir pour devenir aujourd'hui une entreprise internationale avec des activités dans 44 pays.



QUALITÉ

Les matériaux de qualité élevée ainsi qu'un contrôle précis du processus de production assurent la très grande qualité des produits finaux.




PRODUIT EUROPÉEN

Les sites de production de LAUFEN sont tous situés en Europe. Les lavabos BASIC BESPOKE sont finis à la main.

BASIC BESPOKE est une gamme de produits au sein de la marque LAUFEN, qui est reconnue pour ses produits de haute qualité et de conception authentique pour salle de bains.

BASIC BESPOKE adapte le lavabo aux besoins de chaque client, à partir d'une sélection de vasques disponibles, en utilisant du SENTEC, matériau qui confère une flexibilité dans les dimensions et les formes.

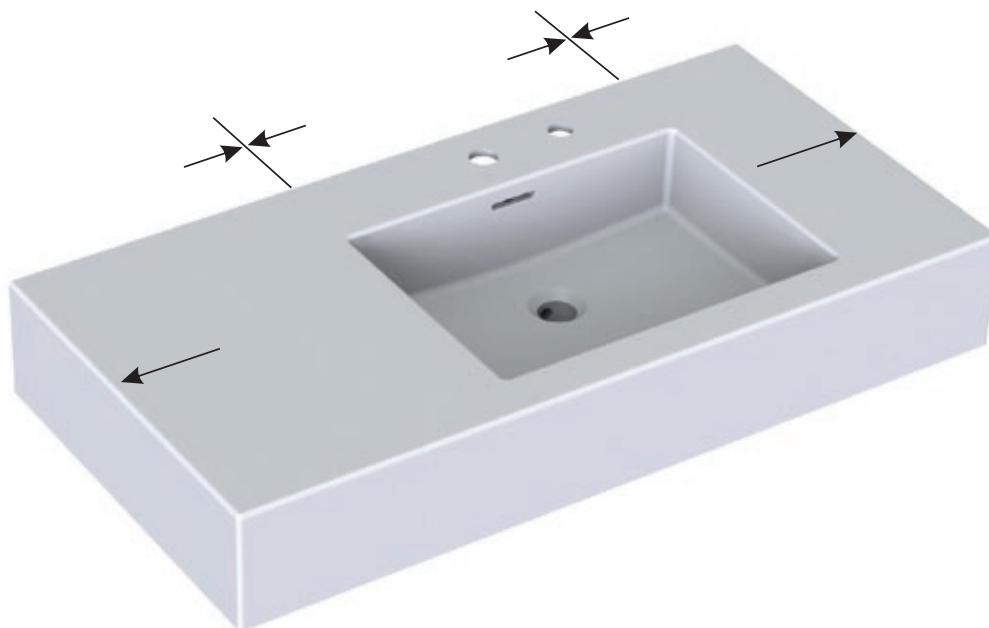

TEMPS DE FABRICATION RÉDUIT

La standardisation du produit ainsi que les équipements ultramodernes de nos sites de production permettent de réagir rapidement aux demandes de nos clients.



CHOIX DE LAVABOS TOUJOURS PLUS LARGE

La collaboration permanente avec des architectes et des designers, de même que la réalisation de projets dans le monde entier, nous incitent à lancer de nouvelles solutions et à étendre le catalogue BASIC BESPOKE avec de nouveaux modèles de lavabos.



PRODUIT PRÊT À INSTALLER


Le lavabo est livré avec son système de fixation, ainsi que des instructions détaillées simples. Le lavabo est livré prêt à fixer au mur et peut être équipé avec des robinets, siphons et autres accessoires selon le souhait de chaque client.



PRODUIT CONFORME AUX NORMES

Les lavabos BASIC BESPOKE sont conformes aux normes internationales, ce qui garantit leur qualité et leur compatibilité avec les différents éléments d'installation courants dans chaque pays.

QU'EST-CE QUE BASIC BESPOKE?

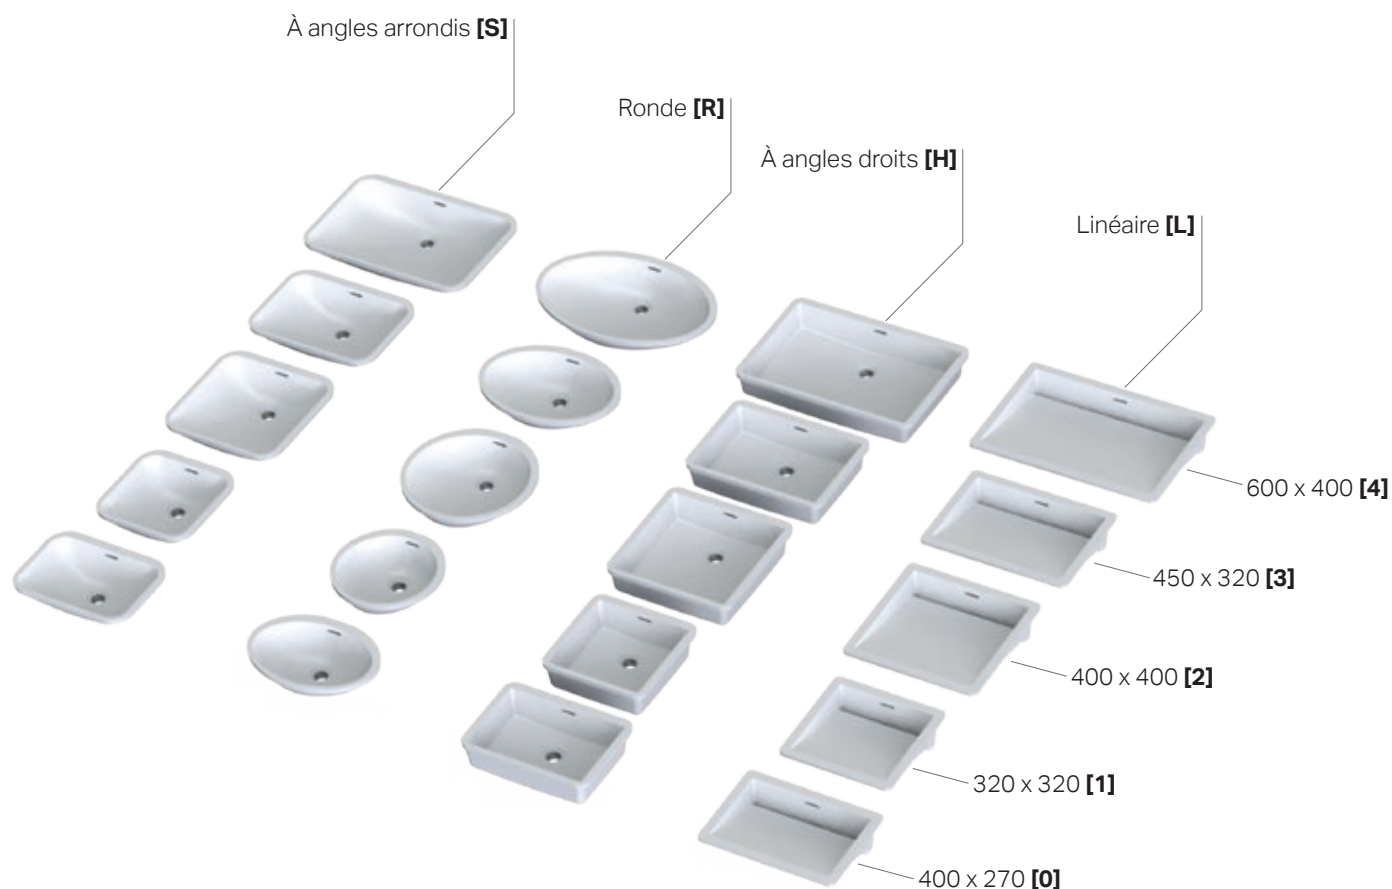

DIMENSIONS DISPONIBLES

BASIC BESPOKE permet d'adapter les dimensions du produit aux besoins de chaque client.

NIVEAU DE PERSONNALISATION


Les 20 modèles de vasques disponibles vous permettent d'adapter l'aspect du lavabo au concept général de la salle de bains.

DEMANDES

Devis immédiat, échantillon disponible en 2 semaines.

PRODUCTION

Les vasques, éléments du lavabo les plus exposés à l'eau, sont coulées en une pièce et sont donc homogènes et sans joints. Elles présentent une résistance supérieure aux chocs et aux différences de température. Les vasques **BASIC BESPOKE** disposent du trop-plein intégré assurant leur étanchéité et augmentant la sécurité et l'hygiène dans la salle de bains.

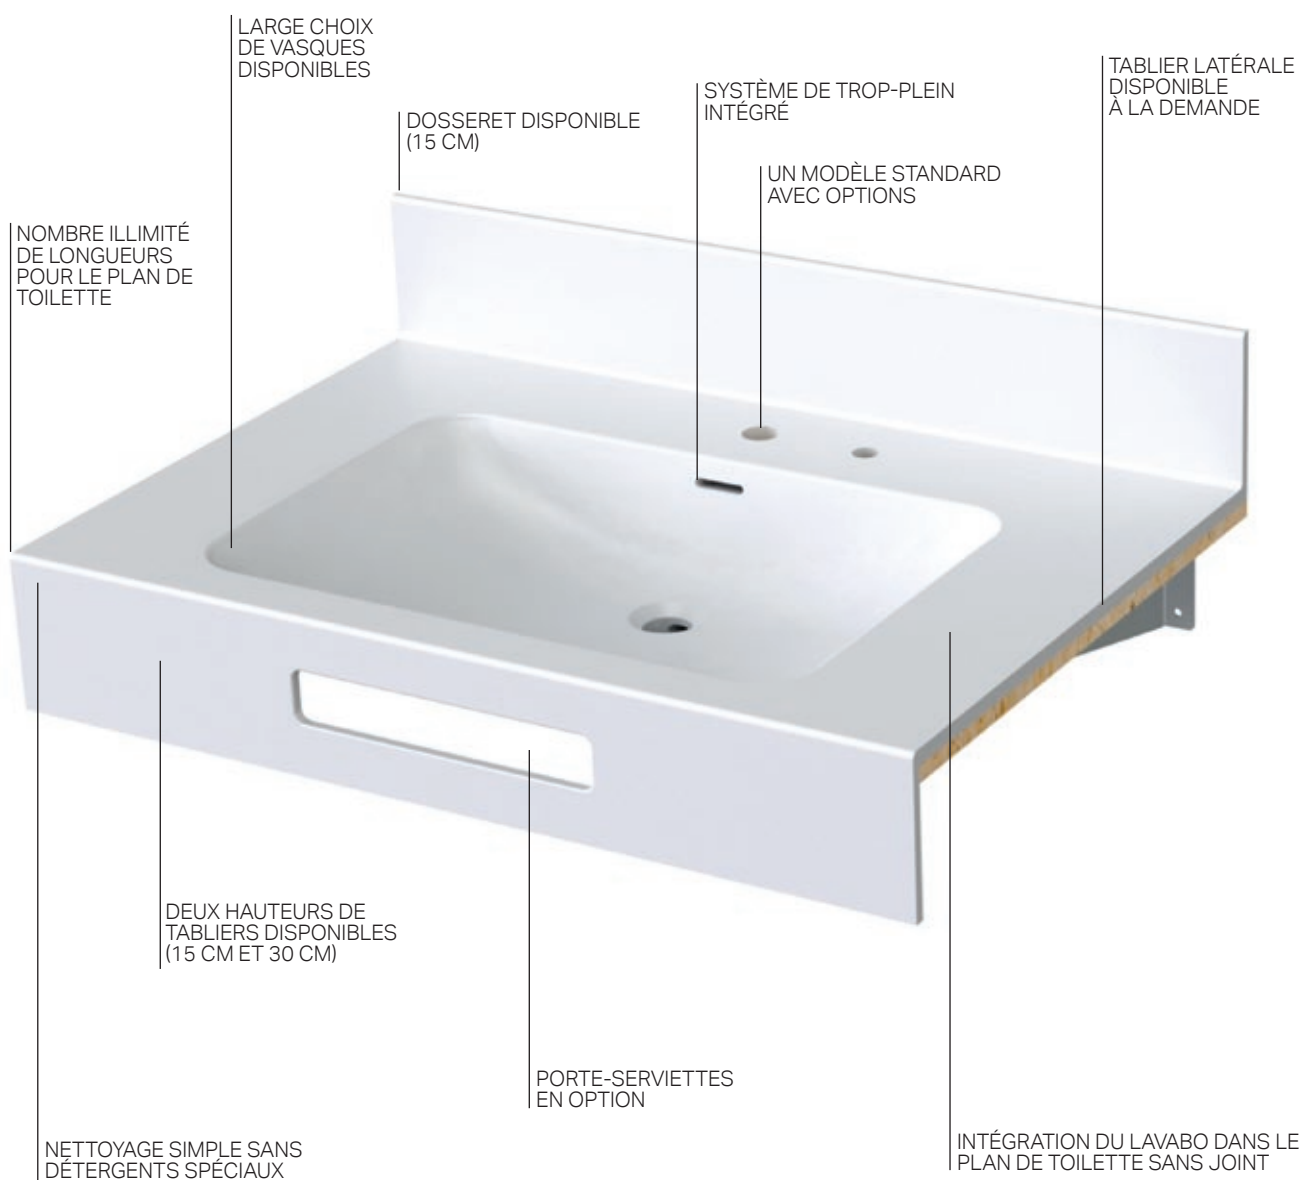

QU'EST-CE QUE SENTEC?



SENTEC est un matériau coulé, fabriqué à partir de différents minéraux naturels et d'une résine de haute qualité combinés selon une formule de LAUFEN.

Il permet de créer et de coller divers éléments par des joints invisibles, en maintenant l'homogénéité de couleur et les propriétés du matériau dans l'ensemble du produit.

La surface lisse et douce du matériau et sa finition semi-matte offrent un visuel du plus bel effet.


RÉSISTANCE

SENTEC est un matériau résistant aux rayures et aux chocs.

Il conserve sa belle apparence au fil du temps, malgré l'usage quotidien et les produits de nettoyage utilisés dans la salle de bains.

ENVIRONNEMENT

Nos sites de production suivent les réglementations les plus rigoureuses en veillant à réduire leurs déchets et leur consommation d'énergie.

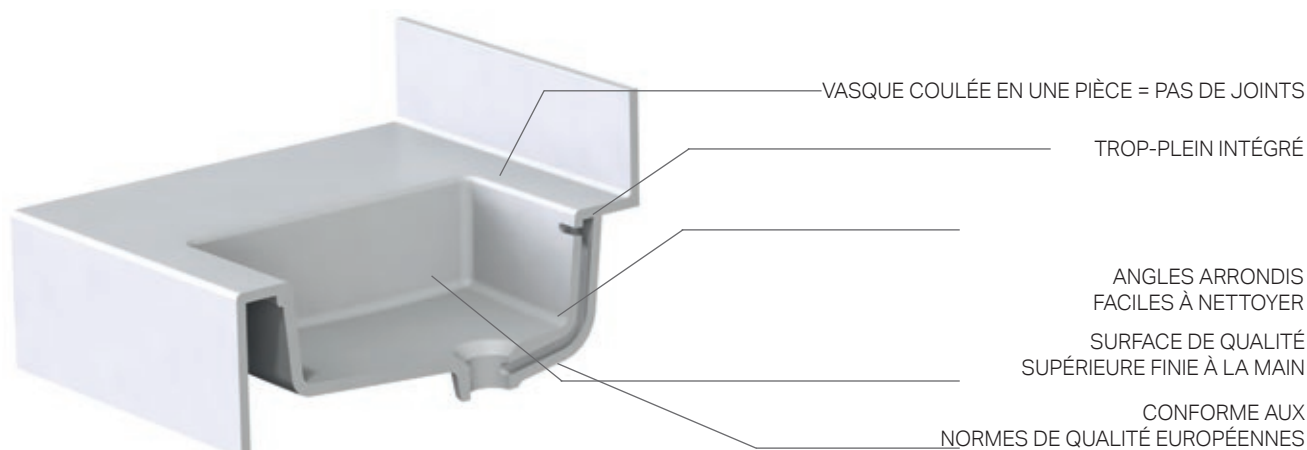


POURQUOI CHOISIR SENTEC?

MATÉRIAU ANTIBACTÉRIEN

SENTEC est un matériau non poreux et ses pièces monolithiques empêchent le développement des bactéries. En outre, il a été développé conformément à la norme DIN EN ISO 846. Il s'agit d'un matériau non toxique, qui peut être utilisé dans les salles de bain et les autres pièces où de l'eau est utilisée.

MATÉRIAU DURABLE

SENTEC est un matériau très solide et durable. Dans le cas d'un dommage accidentel du produit, LAUFEN fournit un kit de réparation avec lequel le produit peut être entièrement restauré. Après de nombreuses années d'utilisation, il est également facile d'éliminer tout signe d'usure, ce qui augmente encore la durée de vie globale du produit.

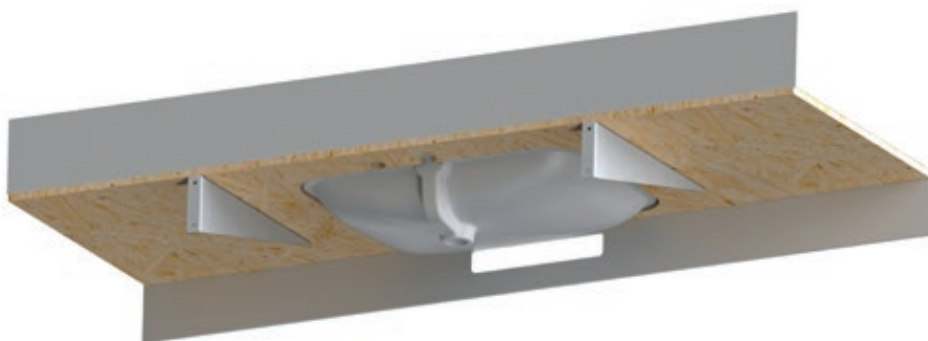

INSTALLATION STANDARDISÉE

Le système de support unifié permet une préparation préalable de l'emplacement d'installation, puis un montage simple.



DÉCOUPE SUR PLACE

Les lavabos **BASIC BESPOKE** peuvent être découpés sur place afin de les adapter aux géométries inhabituelles.






DÉTAILS TECHNIQUES



PLAN DE TOILETTE
intégré avec vasque à angles
arrondis et tablier avant,
orifices pour robinet, distributeur de
savon et porte-serviettes

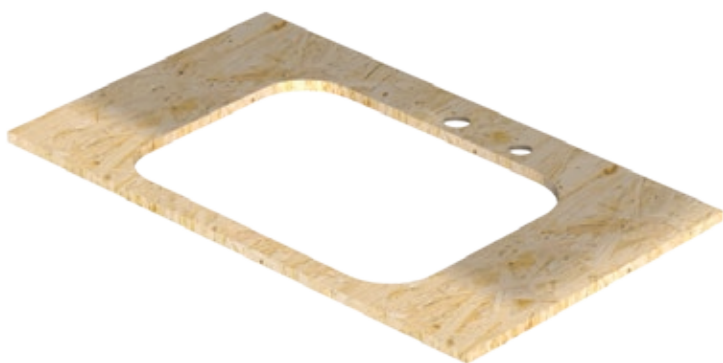


PANNEAU OSB STERLING
sous-structure du plan de toilette




ÉQUERRES EN ACIER PEINTES
pour le montage mural




VUE DU DESSUS



VUE AVANT

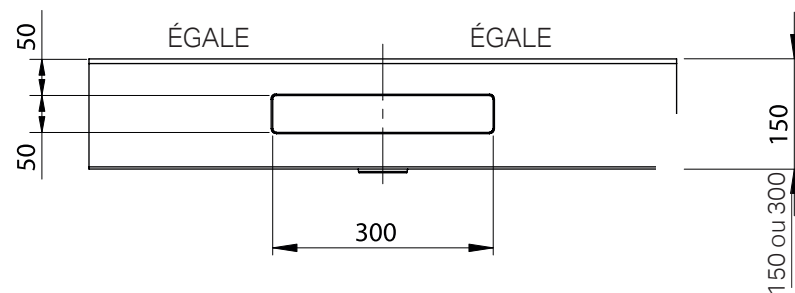

Technical drawing of a shaft with dimensions: 30, 210, 210, 30, 16, 32, and a variable section.

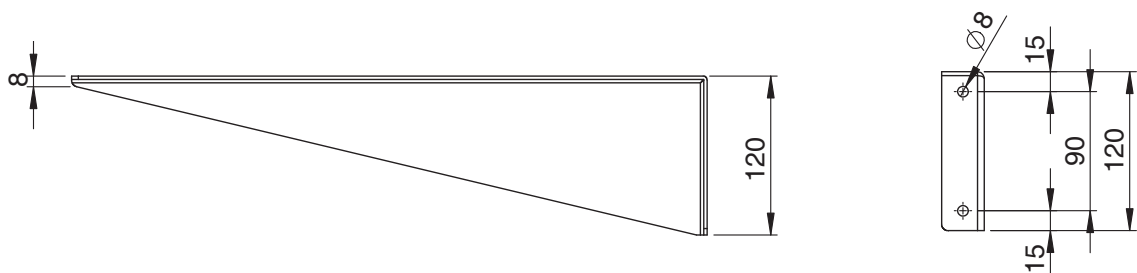

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Couleur	Blanc
Stabilité de la couleur	Solidité de la couleur testée. Résistance aux rayons UV.
Texture	Satin
Forme	12 vasques de lavabo et un nombre illimité de tailles de plans de toilette grâce aux caractéristiques de SENTEC Surface, comme le raccordement des éléments de joints.
Épaisseur	Épaisseur standard: 10 mm.
Dureté de la surface	Conformément à l'échelle de dureté de Barcol $\approx$ 62 HBa.
Élasticité (durabilité mécanique)	UNE53023. Résistance à la traction: 36,6 MPa
Densité	DIN ISO 1183: 1,73 g/cm ³
Force de compression	EN ISO 604: $\approx$ 170 MPa
Résistance à la flexion	DIN EN ISO 178: $\approx$ 60 MPa
Résistance aux rayures et aux chocs	Résistant à la majorité des chocs et des rayures qui peuvent apparaître à la suite de l'usage quotidien de la salle de bains. Normes DIN ISO 4586 T12: essai sur un açon > 120 cm
Caractéristiques antibactériennes et hygiéniques	Normes DIN EN ISO 846: le matériau présente des propriétés hygiéniques non propices à au développement des champignons, des bactéries et d'autres microorganismes. SENTEC Surface est un matériau non poreux et ne comprend aucun joint.
Possibilité de renouvellement	Il est possible de rénover le produit en enlevant la couche extérieure de la surface. Facile à entretenir. Le nettoyage quotidien s'effectue sans produits de nettoyage abrasifs.
Résistance élevée au feu	Il est pratiquement ignifuge et empêche la propagation des flammes.
Application	Pour les salles de bain privées et publiques.
Possibilité d'unités	Possibilité d'ajouter des options telles que des siphons, des orifices, des distributeurs de savon, entre autres.
Dimensions maximales	La longueur maximale d'un élément de plan de toilette est de 2'800 mm. Les lavabos plus longs sont livrés en plusieurs éléments et doivent être collés.
Résistance aux températures élevées	Normes ISO 19712-2:2007: résistance à: - l'air sec chaud - l'air humide chaud
Résistance aux agents chimiques	UNE 14527: résistance aux acides. UNE 14527: résistance aux alcalis. UNE 14527: résistance à l'éthanol 70%. UNE 14527: résistance au décolorant max. 5% de chlore actif.
Réparation facile	La rénovation et/ou la réparation du produit endommagé peuvent, dans la plupart des cas, être réalisées sans démontage. Toutes les actions nécessaires peuvent être effectuées sur place.
Nettoyage	SENTEC Surface peut être nettoyé sans utiliser un nettoyant chimique abrasif. Vous pouvez utiliser de l'eau ou, pour les «taches tenaces», un nettoyant doux.
Installation	L'installation peut être exécutée par des installateurs experts.
Garantie	2 ans
Écart de taille [mm]	Dimension jusqu'à 30 30 à 120 120 à 400 400 à 1'000 1'000 à 2'000 plus de 2'000
	Tolérance +/- 1 +/- 1,5 +/- 2 +/- 3 +/- 4 +/- 6

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Il est recommandé de nettoyer tout type de saleté dès son apparition, afin de conserver le produit en très bon état.


La plupart des taches dues à l'usage quotidien peuvent être éliminées en utilisant, par exemple, un produit UNIKA pour surfaces solides, appliqué à l'aide d'un chiffon doux et humide (par exemple, en coton ou en microfibre) ou d'un essuie-tout doux.

Après avoir appliqué un produit de nettoyage, rincez soigneusement toutes les zones à l'eau chaude afin d'enlever le détergent et séchez toutes les surfaces humides à l'aide d'un chiffon doux en coton ou en microfibre.

TACHES RÉSISTANTES

Les taches résistantes causées par les cosmétiques, le café, le vin, les cendres de cigarette, les détergents, entre autres, doivent immédiatement être essuyées à l'aide d'un chiffon doux. Nettoyez ensuite les taches, selon les instructions de l'entretien quotidien. Il est recommandé de n'utiliser que des chiffons doux en coton ou en microfibre. N'utilisez pas de produits à gratter (par exemple, éponge à gratter).

Le processus de nettoyage doit être réalisé selon des mouvements spécifiques: de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut, en diagonale et mouvements circulaires, comme le montrent les illustrations ci-dessous.

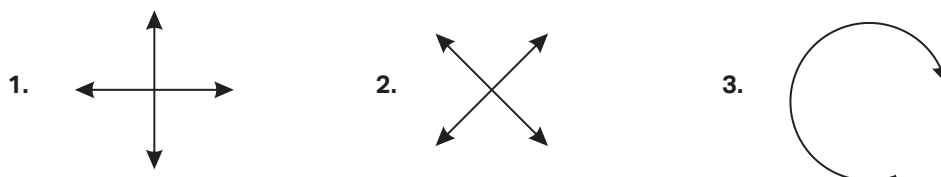

RENOUVELLEMENT DE LA FINITION DE SURFACE*

Après une longue période d'utilisation intense, ou en cas de taches résistantes ou de rayures importantes sur de grandes surfaces, il peut être nécessaire de renouveler la finition de surface d'origine. Pour ce faire, la surface peut être poncée avec une machine à polir orbitale ainsi qu'avec du papier de verre sec (500 grains fins) et de la mousse. Il faut appliquer le moins de pression possible lors du ponçage.

*Le renouvellement doit être effectué par une personne formée par le fabricant.

REMARQUES GÉNÉRALES: SPÉCIFICATION SENTEC

Tout matériau mal entretenu peut être endommagé. Les problèmes les plus courants et l'éventuelle perte des couvertures de la garantie peuvent être causés par:

- l'utilisation de produits chimiques puissants (par exemple, produits à base de solvants, systèmes d'évacuation des siphons, etc.);
- le contact du produit avec des produits chimiques, des liquides bouillants et des objets chauds;
- les dommages mécaniques, en particulier, un choc.





VOULEZ-VOUS CONFIGURER
VOTRE LAVABO SUR MESURE?



CONSULTEZ **BESPOKE.LAUFEN.COM**
ET CRÉEZ VOTRE SALLE DE BAIN
INDIVIDUELLE.





www.laufen.ch/bimobjects
www.facebook.com/laufenswitzerland
www.youtube.com/laufenschweiz
www.instagram.com/laufen.ch

LAUFEN Schweiz AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 LAUFEN
Tél. +41 61 765 71 11
bespoke@laufen.ch

LAUFEN