

BESPOKE



BASIC

LAUFEN

WAS IST BASIC BESPOKE?	4
WAS IST SENTEC?	8
WAS SPRICHT FÜR SENTEC?	9
TECHNISCHE DETAILS	12
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN	13
TECHNISCHE DATEN	14
PFLEGE UND UNTERHALT	15

WAS IST BASIC BESPOKE?



2 JAHRE GARANTIE
LAUFEN bietet eine 2-jährige Garantie für alle Produkte aus der Reihe BASIC BESPOKE.



GLOBALE STÄRKE
In der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte hat sich LAUFEN zu einem global agierenden Unternehmen entwickelt, das in 44 Ländern tätig ist.



EUROPÄISCHES PRODUKT
Die Produktionsstätten von LAUFEN befinden sich in Europa. Die BASIC BESPOKE Waschtische sind handbearbeitet.




ERFAHRUNG
Dank der Erfahrung, die wir in einer Vielzahl von repräsentativen und kundenspezifischen Projekten in Zusammenarbeit mit renommierten Architekten und Designern sammeln konnten, sind wir in der Lage, fortschrittlichste Lösungen anzubieten.



QUALITÄT
Hochwertige Rohmaterialien und eine präzise Produktionskontrolle garantieren Endprodukte von höchster Qualität.

BASIC BESPOKE ist eine Produktfamilie von LAUFEN, die für ihr authentisches Design und ihre Badprodukte von höchster Qualität bekannt ist.

BASIC BESPOKE passt den Waschtisch an die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden an. Die Grundlage hierfür bieten die umfassende Auswahl unterschiedlicher Becken und das verwendete Material SENTEC, das Flexibilität in Bezug auf Grössen und Formen bietet.

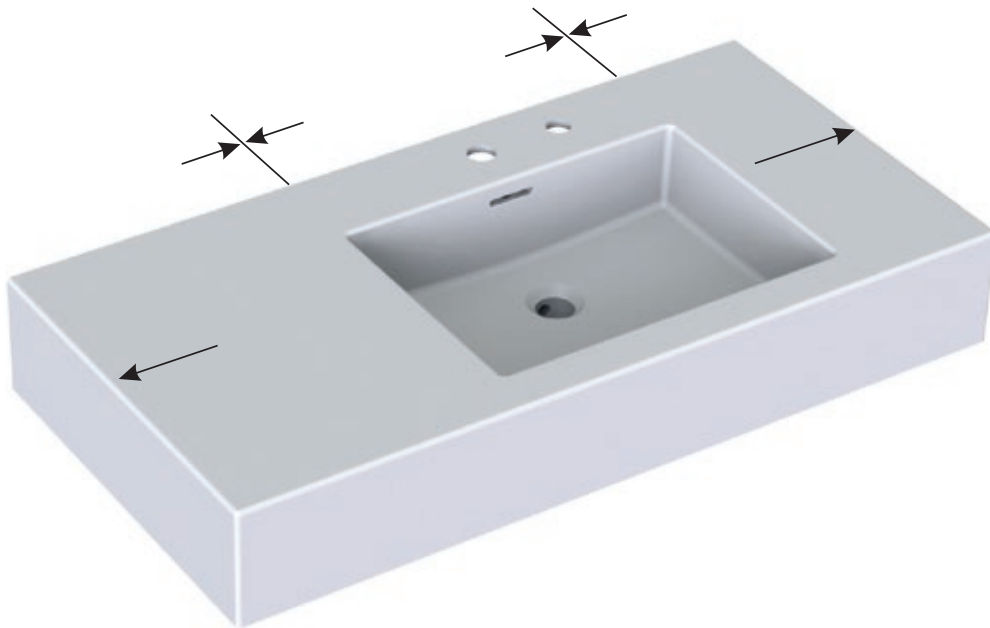

KURZE PRODUKTIONSZEITEN
Die Standardisierung der Produkte in Kombination mit modernsten Produktionsanlagen garantieren eine schnelle Abwicklung der Kundenaufträge.



STÄNDIG WACHSENDES WASCHTISCHANGEBOT
Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Architekten und Designern und die Erfahrungen aus Projekten auf der ganzen Welt inspirieren uns zur Umsetzung von immer neuen Lösungen und zur Erweiterung unseres BASIC BESPOKE Katalogs durch neue Waschtischmodelle.




INSTALLATIONSBEREITE PRODUKTE
Das Befestigungssystem wird gemeinsam mit dem Waschtisch geliefert, begleitet von detaillierten und einfach verständlichen Anweisungen. Der Waschtisch wird wandmontagefertig ausgeliefert, ausgestattet mit Armatur, Siphons und sonstigen vom Kunden gewünschten Zubehörteilen.



NORMGERECHTE PRODUKTE
Die BASIC BESPOKE Waschtische erfüllen die gängigsten internationalen und Schweizer Normen. Das garantiert ihre Qualität ebenso wie die Kompatibilität mit den unterschiedlichen, in den jeweiligen Ländern üblichen Montagematerialien.

WAS IST BASIC BESPOKE?

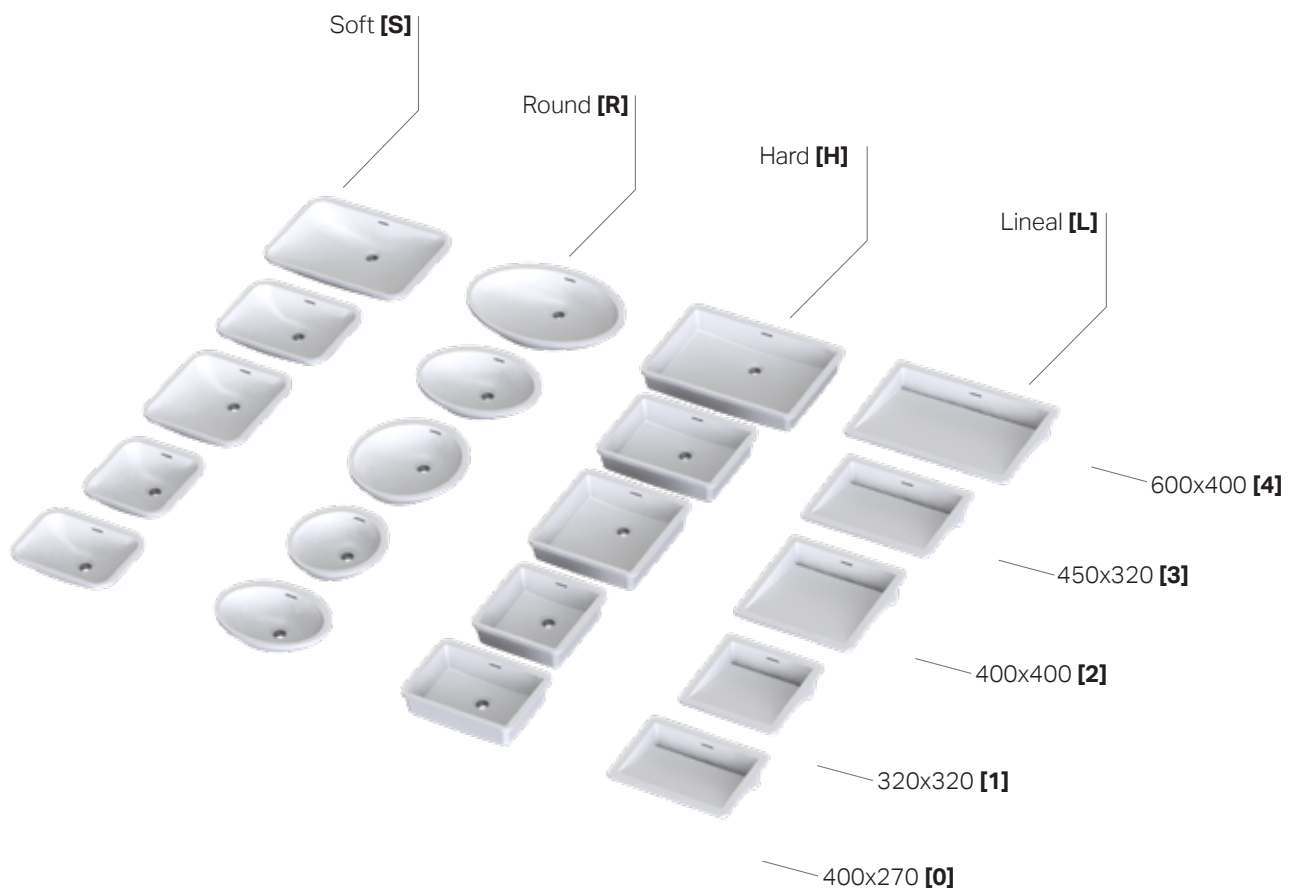

VERFÜGBARE GRÖSSEN

Mit **BASIC BESPOKE** können die Abmessungen des Produkts an die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden angepasst werden.

INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN


Mit den 20 verfügbaren Beckenformen können Sie das Erscheinungsbild des Waschbeckens an das gewünschte Badkonzept anpassen.

ANFRAGEN UND PREISE

Preisberechnungen können innerhalb kürzester Zeit erstellt werden.

PRODUKTION

Die **BASIC BESPOKE** Becken werden in einem Stück gegossen. Dadurch sind sie besonders widerstandsfähig gegen Stöße und Temperaturunterschiede. Die Becken haben einen integrierten Überlauf, welcher die Sicherheit und Hygiene im Bad erhöht und gleichzeitig für die Stabilität des Beckens sorgt.

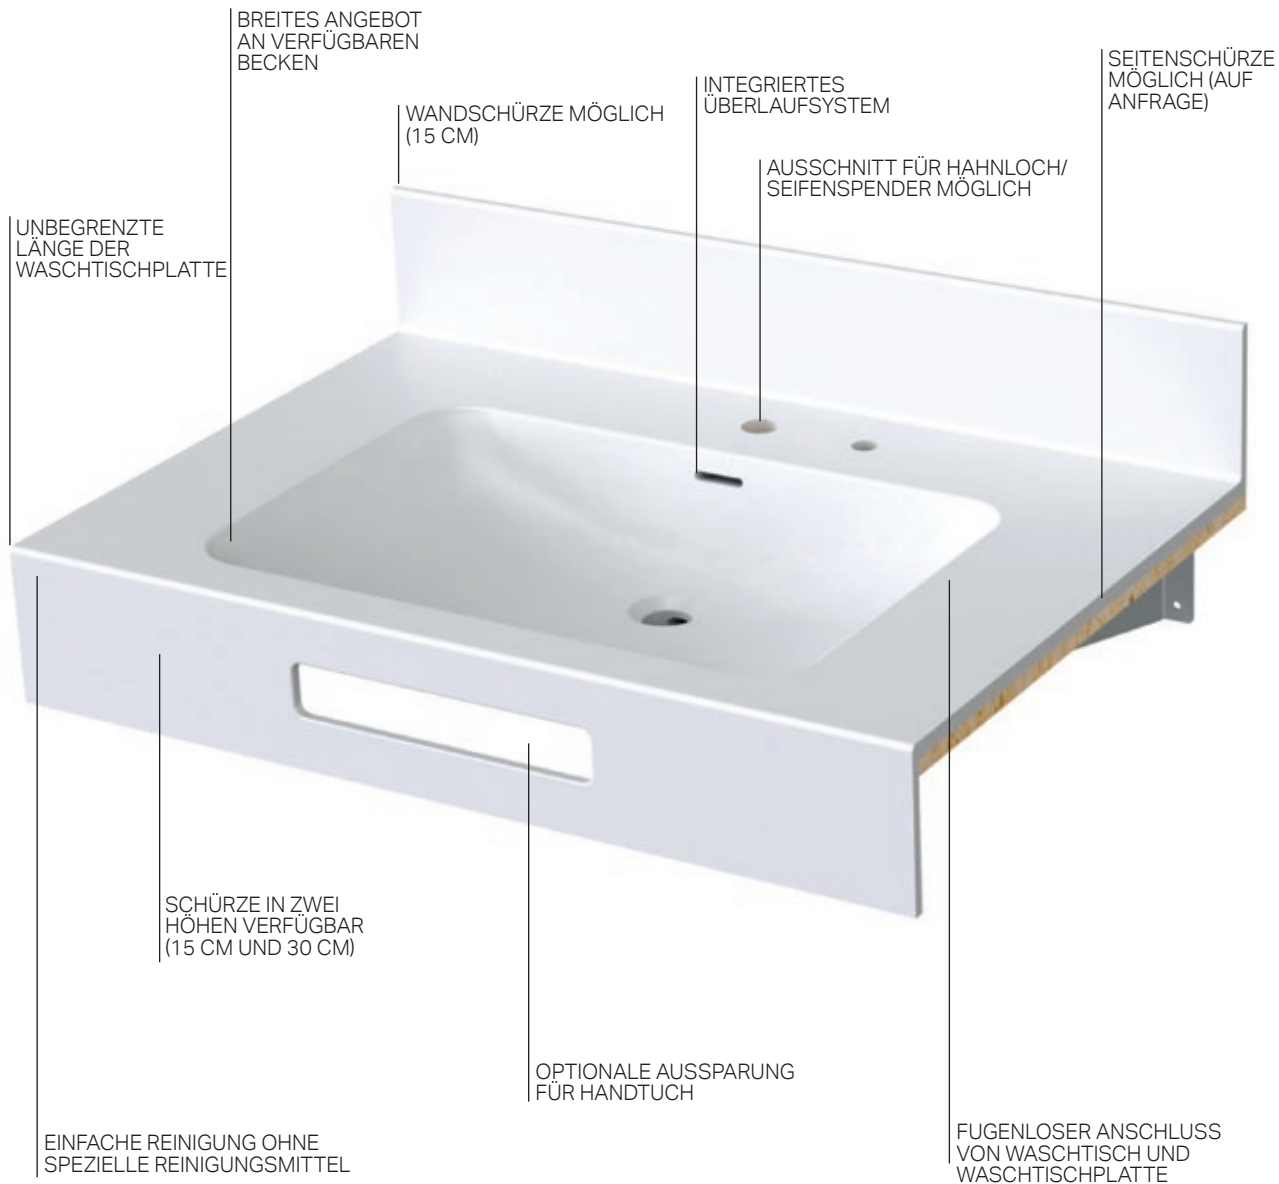

WAS IST SENTEC?




SENTEC ist ein Gusswerkstoff aus verschiedenen natürlichen Mineralien und hochwertigem Harz, gemischt nach der LAUFEN-eigenen Formel. Mit SENTEC gegossene Teile können ohne sichtbare Fugen verklebt werden, wobei die Homogenität der Farbe und der Eigenschaften des Materials im gesamten Produkt erhalten bleiben.
Die glatte, gleichmässige Oberfläche des Materials und das halbmatte Finish sorgen für eine attraktive Optik.

WIDERSTANDSFÄHIG

SENTEC ist ein kratz- und stossfestes Material. Es bewahrt sein attraktives Aussehen auch im tagtäglichen Gebrauch und bei Einsatz von Reinigungsmitteln im Badezimmer.

UMWELT

Unsere Produktionsstätten arbeiten nach den strengsten Vorschriften und legen grössten Wert auf die Vermeidung von Abfall und die Einsparung von Energie.

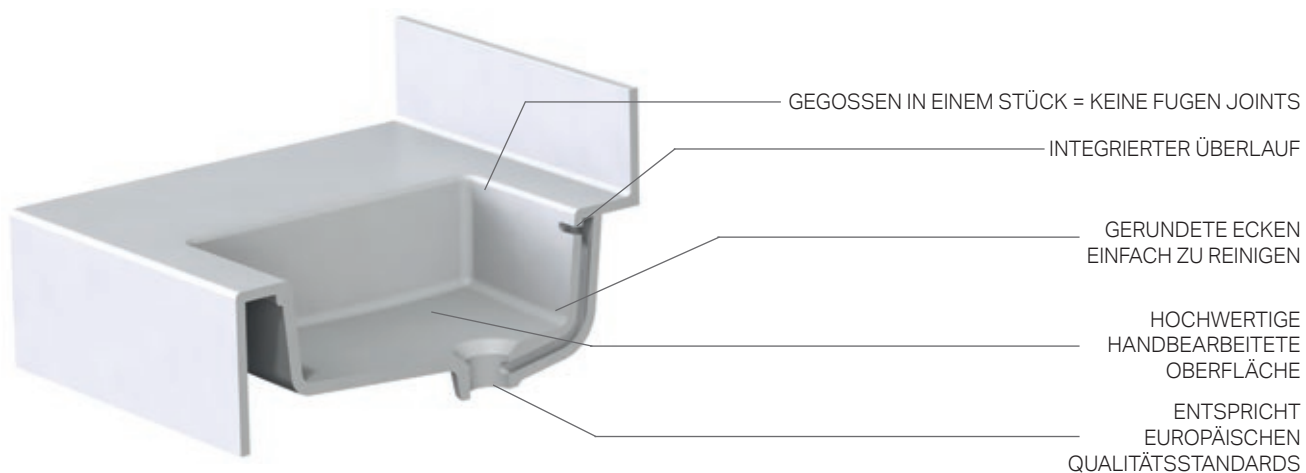


WAS SPRICHT FÜR SENTEC?

ANTIBAKTERIELLES MATERIAL

SENTEC ist nicht porös und auf den monolithischen Stücken können sich keine Bakterien ansiedeln. Darüber hinaus wurde es gemäss der Norm DIN EN ISO 846 entwickelt. Es ist ein nicht toxischer Werkstoff, der in Bädern und an allen anderen Orten, die mit Wasser in Berührung kommen, eingesetzt werden kann.

LANGLEBIGES MATERIAL

SENTEC ist ein sehr festes und strapazierfähiges Material. Sollte das Produkt doch einmal durch ein Missgeschick beschädigt werden, bietet LAUFEN einen Reparatursatz an, mit dem das Produkt vollständig wiederhergestellt werden kann. Sollten sich nach langjährigem Gebrauch Zeichen von Abnutzung einstellen, können auch diese ganz einfach beseitigt werden, was die Gesamtlebensdauer des Produkts noch weiter erhöht.

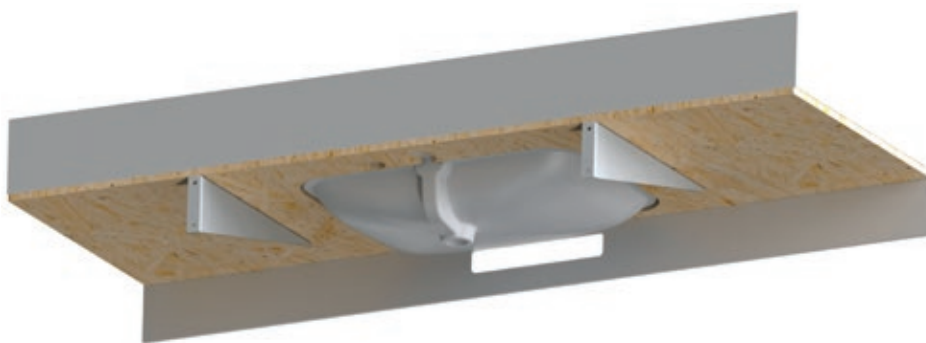

GENORMTE MONTAGE

Einheitliche Befestigungssysteme ermöglichen die vorherige Bestimmung des Einbauorts mit späterer, problemloser Montage.



ZUSCHNITT VOR ORT

BASIC BESPOKE Waschtische können vor Ort zugeschnitten werden, um auch eine Anpassung an ungewöhnliche Geometrien möglich zu machen.





TECHNISCHE DETAILS



WASCHTISCHPLATTE
integriert mit Soft-Becken und
Frontschürze, Löchern für Armatur,
Seifenspender und Handtuch




STERLING OSB
Unterkonstruktion Waschtischplatte



LACKIERTE STAHLWINKEL
für die Wandmontage


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

DRAUFSICHT

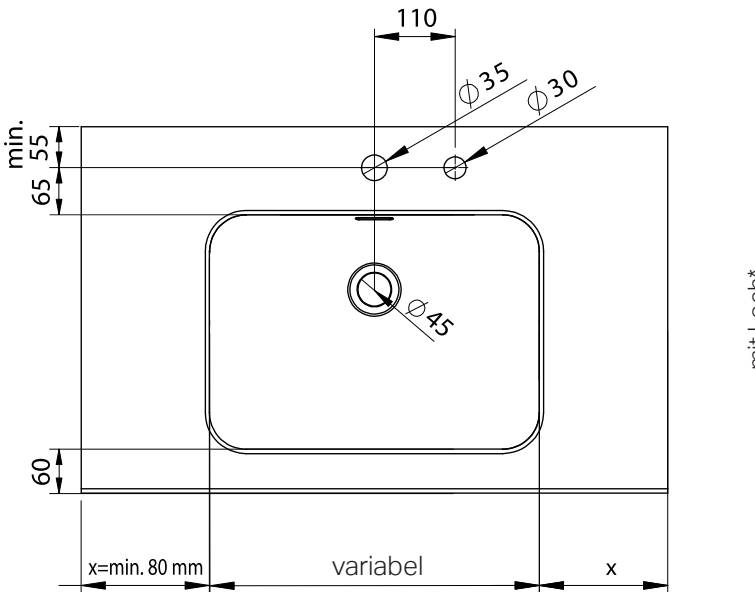


* Für 400 mm tiefe Waschtische – Mindesttiefe einer Waschtischplatte mit Loch für Armatur = 580 mm.



VORDERANSICHT

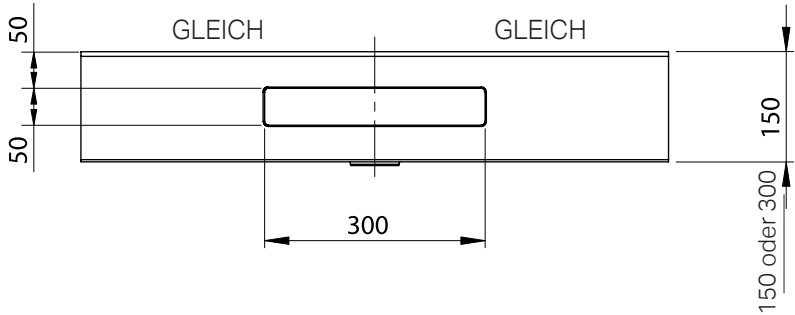

QUERSCHNITT

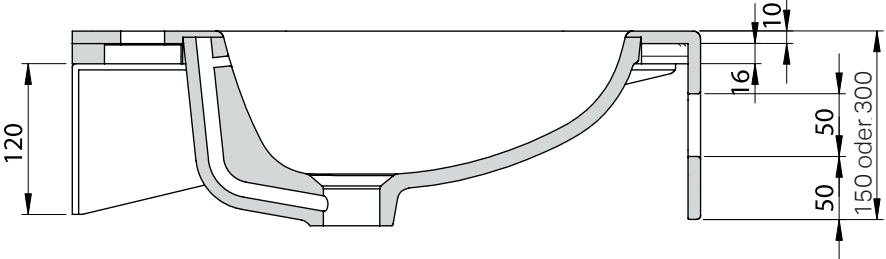

ANSICHTEN
STAHLWINKEL

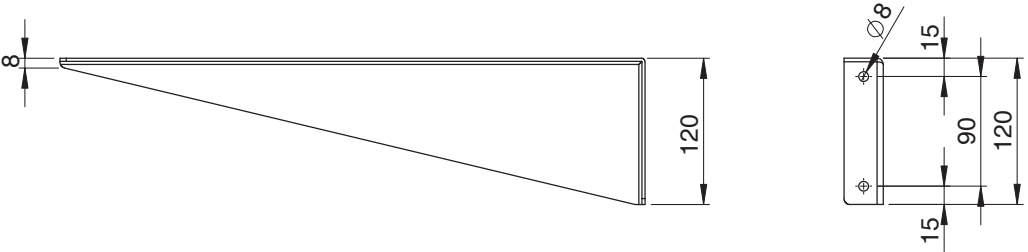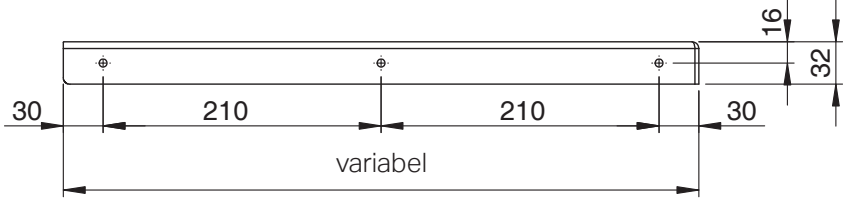

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	BESCHREIBUNG						
Farbe	Weiss						
Farbstabilität	Geprüfte Farbstabilität. UV-Beständigkeit						
Textur	Seidenmatt						
Form	20 Waschtischschalen und eine unbegrenzte Anzahl von Waschtischplattengrössen dank der Eigenschaft Anschlussstellen der SENTEC-Oberfläche zu verbinden						
Stärke	Standardstärke: 10 mm.						
Oberflächenhärte	Nach der Barcol-Härteskala ≈ 62 HBa						
Elastizität (Mechanische Beständigkeit)	UNE53023. Zugfestigkeit: 36,6 MPa						
Dichte	DIN ISO 1183: 1,73 g/cm³						
Druckfestigkeit	EN ISO 604: ≈ 170MPa.						
Biegefestigkeit	DIN EN ISO 178: ≈ 60MPa						
Widerstandsfähig gegen Kratzer und Stösse	Beständig gegen die meisten Stösse und Kratzer, die bei der täglichen Nutzung eines Badezimmers auftreten können. Normen DIN ISO 4586 T12: Kugelttest > 120 cm						
Hygienisch und antibakteriell	Normen DIN EN ISO 846: Material mit hygienischen Eigenschaften, die das Wachstum von Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen nicht fördern. Die Oberfläche von SENTEC ist nicht porös und weist keine Fugen auf.						
Möglichkeit der Reparatur	Es ist möglich, das Produkt zu reparieren, indem die äussere Schicht der Oberfläche entfernt wird. Einfach zu pflegen. Für die tägliche Reinigung benötigen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.						
Hoher Feuerwiderstand	Es ist praktisch feuerfest, da es die Ausbreitung von Flammen verhindert.						
Anwendungsmöglichkeiten	Sowohl private als auch öffentliche Bäder.						
Optionen	Optionen wie Abläufe, Löcher, Seifenspender und vieles mehr.						
Maximale Abmessungen	Die maximale Länge eines Waschtischplatten-Elements beträgt 2 800 mm. Längere Waschtische werden in mehreren Elementen angeliefert und müssen seitlich verklebt werden.						
Beständigkeit gegen hohe Temperaturen	Normen ISO 19712-2:2007 – beständig gegen: - warme trockene Luft - warme feuchte Luft						
Beständigkeit gegen chemische Agenzien	UNE 14527: Beständigkeit gegen Säuren. UNE 14527: Beständigkeit gegen Alkalien. UNE 14527: Beständigkeit gegen Ethanol 70 %. UNE 14527: Beständigkeit gegen Bleichmittel bis max. 5 % Aktivchlor.						
Leicht zu reparieren	Die Aufarbeitung oder/und Reparatur des beschädigten Produkts kann in den meisten Fällen durchgeführt werden, ohne es ausbauen zu müssen. Alle nötigen Arbeiten können vor Ort ausgeführt werden.						
Reinigung	Die Oberfläche von SENTEC kann ohne scheuernde chemische Reinigungsmittel gereinigt werden. Sie können Wasser oder bei hartnäckigem Schmutz ein sanftes Reinigungsmittel verwenden.						
Installation	Die Montage kann von Fachinstallateuren durchgeführt werden.						
Garantie	2 Jahre						
Massabweichungen [mm]	Mass	bis zu 30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	über 2000
	Toleranz	+/-1	+/-1,5	+/-2	+/-3	+/-4	+/-6

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

TÄGLICHE REINIGUNG


Es wird empfohlen, Schmutz umgehend zu entfernen, um das Produkt in bestmöglichem Zustand zu erhalten.

Die meisten Flecken die durch täglichen Gebrauch entstehen, können mit einem handelsüblichen Reinigungsprodukt für Mineralgusswerkstoffe entfernt werden. Dazu das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch (z. B. aus Baumwolle oder Mikrofaser) oder einem weichen Papiertuch auftragen und gründlich mit warmem Wasser nachspülen, um das Reinigungsmittel vollständig zu entfernen. Trocknen Sie die Oberflächen anschliessend mit einem weichen Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch ab.

HARTNÄCKIGE FLECKEN

Hartnäckige Flecken, die durch Kosmetika, Kaffee, Wein, Zigarettenasche, Reinigungsmittel usw. verursacht werden, sollten sofort mit einem weichen Tuch entfernt werden. Behandeln Sie die Flecken anschliessend wie für die tägliche Reinigung empfohlen. Es wird empfohlen, nur weiche Baumwoll- oder Mikrofaser tücher zu verwenden. Kratzende Materialien jedweder Art (z. B. Scotch-Brite Green) sollten nicht verwendet werden.

Der Reinigungsvorgang sollte aus einer Abfolge von Bewegungen bestehen: Von rechts nach links, von oben nach unten, diagonal und kreisförmig, wie in den Grafiken unten gezeigt:

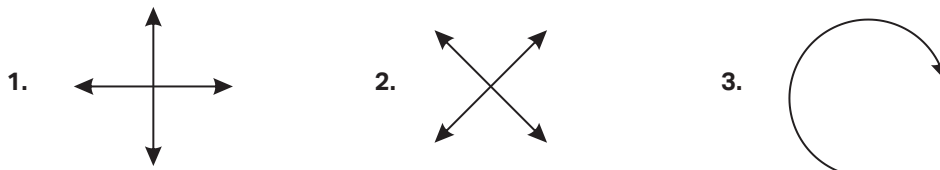

ERNEUERUNG DER OBERFLÄCHENVEREDELUNG*

Nach einem längeren Zeitraum intensiver Nutzung oder bei hartnäckigen Flecken oder Kratzern auf grossen Flächen kann es notwendig sein, die ursprüngliche Oberflächenveredelung zu erneuern. Dies kann durch Schleifen der Oberfläche mit einer Exzenter-Poliermaschine mit Trockenschleifpapier auf Schaumstoff (Körnung 500) erreicht werden. Beim Schleifen sollte möglichst wenig Druck ausgeübt werden.

* Die Erneuerung der Oberflächenveredelung sollte durch vom Hersteller geschultes Personal vorgenommen werden.

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN – SENTEC-SPEZIFIKATION

Jedes Material kann beschädigt werden, wenn es falsch behandelt wird. Die häufigsten Probleme sowie der Verlust der Garantie werden verursacht durch:

- Verwendung aggressiver Chemikalien (z. B. Lösungsmittelbasierte Mittel, Abflussreiniger usw.),
- Kontakt des Produkts mit Chemikalien, kochend heissen Flüssigkeiten und heissen Gegenständen,
- Mechanische Beschädigungen, insbesondere durch Stösse.





SIE MÖCHTEN IHREN MASSGEFERTIGTEN
WASCHTISCH KONFIGURIEREN?



BESUCHEN SIE **BESPOKE.LAUFEN.COM**
UND KREIEREN SIE IHR INDIVIDUELLES
BADEZIMMER.





www.bimobject.com
www.facebook.com/laufenswitzerland
www.youtube.com/laufenschweiz
www.instagram.com/laufen.ch

LAUFEN Schweiz AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 71 11
bespoke@laufen.ch

LAUFEN