

Integrated Microwave

<p>TECHNICAL INFORMATION EN</p> <ul style="list-style-type: none"> Detection range – up to 10m, suitable for installation height up to 3.5m For 10% corridor, set lux to disabled 	<p>TECHNISCHE INFORMATION DE</p> <ul style="list-style-type: none"> Erfassungsbereich bis zu 10m, verwendbar für eine Installation in bis zu 3,5m Höhe Für den 10% Korridor-Modus, stellen Sie den "Lux"-Einsteller auf "Disabled"
<p>INFORMATIONS TECHNIQUES FR</p> <ul style="list-style-type: none"> Détection jusqu'à 10m, pour une installation jusqu'à 3,5m de hauteur. Pour utiliser la fonction corridor (flux lumineux maintenu à 10%) enclenchez le mode « Disabled » 	<p>INFORMACIÓN TÉCNICA ES</p> <ul style="list-style-type: none"> Rango de detección superior a 10m, apto para instalar en alturas superiores a los 3,5m Para 10% iluminación, configurar Lux en deshabilitado
<p>INFORMAZIONI TECNICHE IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Campo di rilevamento - fino a 10m, adatto per altezza di installazione fino a 3,5 m. Per la funzione corridoio al 10%, impostare lux su disabilitato. 	


➔	1	2			
I	●	●	●	●	100%
II	●	○	○	○	75%
III	○	●	○	○	25%
IV	○	○	○	○	10%

↻	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	30min
II	○	○	○	●	20min
III	○	○	●	○	6min
IV	○	●	○	○	90s
V	●	○	○	○	30s
VI	○	○	○	○	10s

☾☀	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	Disabled
II	○	○	○	●	50Lux
III	○	○	●	○	30Lux
IV	○	●	○	○	10Lux
V	●	○	○	○	5Lux

Academy

<p>ASSEMBLY & INSTALLATION EN</p> <ul style="list-style-type: none"> Suitable for use with mains voltage of 220-240VAC. Luminaire suitable for surface mounting or suspension mounting This product must be disconnected before insulation resistance testing of the lighting circuit 	<p>ZUSAMMENBAU & INSTALLATION DE</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwendbar mit einer Netzspannung von 220-240VAC Die Leuchte ist geeignet für die Aufputzmontage oder mit einer Seilabhängung Dieses Produkt muss, vor der Messung des Isolationswiderstandes, von der Stromversorgung getrennt werden.
<p>ASSEMBLAGE ET INSTALLATION FR</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce luminaire ne peut être utilisé qu'avec une tension secteur de 220-240VAC Luminaire apte pour installation a superficie ou en suspension Le luminaire est adapté à un montage en saillie ou en suspension. Déconnectez le produit avant de tester la résistance d'isolation du circuit. 	<p>MONTAJE E INSTALACIÓN ES</p> <ul style="list-style-type: none"> Apto para voltajes de 220-240VAC Luminaria apta para instalación a superficie o en suspensión Este producto debe ser desconectado del circuito de iluminación antes del test de aislamiento y resistencia
<p>MONTAGGIO E INSTALLAZIONE IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatto per l'uso con tensione di rete a 220-240VAC Apparecchio adatto per il montaggio a soffitto o il montaggio a sospensione Questo prodotto deve essere scollegato prima del test di resistenza di isolamento del circuito di illuminazione. 	

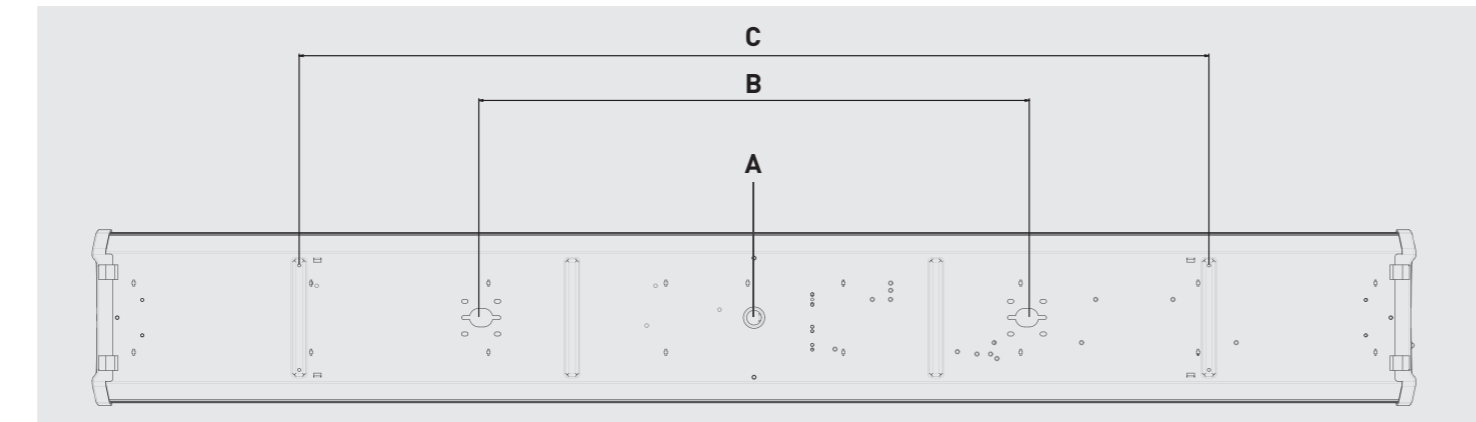

Part Code	Length	A) Centre Entry	B) Besa Fixings	C) Surface & Suspension Fixing
LAC12PXX40	1175mm	✓	600mm	1000mm
LAC15PXX40	1455mm	✓	600mm	1000mm
LAC18PXX40	1735mm	✓	600mm	1000mm

