

Backbar BB 200 mit Volltüren

Backbar mit Volltüren außen aus beschichteten Stahlblech schwarz lackiert, innen in Edelstahl gehalten und elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Hinter jeder Tür befinden sich 2 Abstellflächen die jeweils bis maximal 25 kg zu belasten sind. Maximal können je Türfach 7 Abstellflächen eingebracht werden und jede Tür ist durch ein Schloss abschließbar. Für eine optimale Luftführung in der Backbar befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Backbar verfügt über eine automatische Heißgas-Tauwasser verdunstung mit einer speziellen Verdampferbeschichtung für eine schnelleres abtauen und zum Schutz des Verdampfers. Leichte Bodenunebenheiten können mittels höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden. Als Mehrpreisoption können die Türen durch Schubladensätze 1/2 und 1/2 oder 1/3 und 2/3 ausgetauscht werden.



Artikel-Nr.: 61200
GTIN: 4059395042962



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Je Türfach 2 Abstellflächen
- Je Türfach maximal 7 Abstellflächen möglich
- Türen mit Schloss
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation hinter jeder Tür
- Automatische Heißgas-Tauwasser verdunstung
- Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Back Bar
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	G-BC 3100
Abmessungen außen:	
Breite	2002 mm
Tiefe	513 mm
Höhe	860 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1618 mm
Tiefe	415 mm
Höhe	720 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	3
Bestückung	Flaschen
Bestückungsmöglichkeit	Maximal 270 Flaschen oder 540 Dosen bei voller Bestückung mit 21 Abstellflächen
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
Innenmaterial	Edelstahl
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,32 kW
Spannung	230 Volt
Stromaufnahme	1,6 A
Bruttogewicht	106 kg
Serienzubehör	Je Tür 2 Abstellflächen und Schloß


Kühlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung
Kältemittel

Umluft
Ja
Automatisch
R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemission	47 dB
Nutzzinhalte Kühlung	355 l
Energieverbrauch im Jahr	1245 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

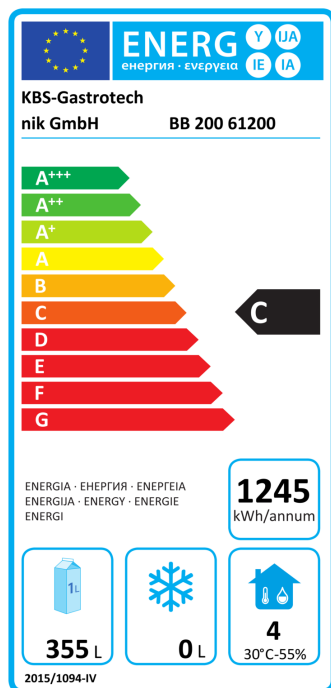

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 2x 1/2 für nachträglichen Einbau in Backbar
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395042979

Artikel-Nr.: 61153

Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395043136

Artikel-Nr.: 61154

Kit Ablageböden für Back Bar BB 200
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395048490

Artikel-Nr.: 834153

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de