

Kühltisch KTM 306

Umluftkühltisch mit 3 seitig eingeschäumtem Verdampfer und 2 Umluftventilatoren für die bessere Kaltluftverteilung, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Schubladendichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343060
GTIN: 4059395003062



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	KTM 306
Abmessungen außen:	
Breite	1370 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schublade
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	6
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	140 mm
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,235 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	160 kg
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm


Kältemittel
Kältemittelmenge

R 600a (Isobutan)/GWP 3
100 g


Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt Kühlung	132 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1442 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	68
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390859
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

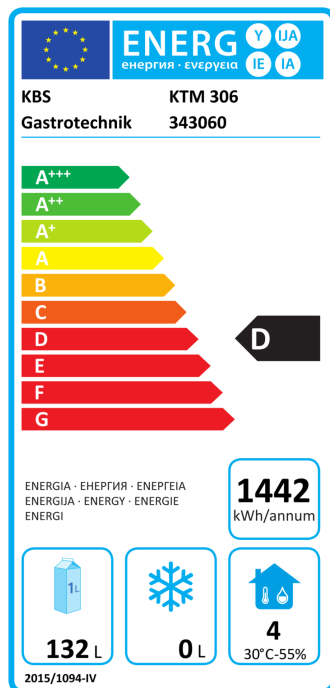

Weitere Ansichten



Fulterer
Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300
GTIN: 4059395029918

Artikel-Nr.: 828964

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de