


# Sant



Sant har lys begge veier; både opp og ned.  
Bredde på 66 mm og fås i lengder opptil 2,2 meter.  
Lengdene kan enten monteres enkeltvis eller i lange rekker.

Valg av hjørneenhet gjør at man kan skape mange former.  
Finnes i forskjellige lumenpakker og optikken er enten mikrop Prismatisk eller opal.




|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>        | Aluminium                                    |
| <b>Farger:</b>           | Hvit / sort / sølvgrå / andre på forespørsel |
|                          | ● ● ● ● ● ● ● ●                              |
| <b>Avskjerming:</b>      | Opal / mikrop Prismatisk                     |
| <b>Beskyttelsesgrad:</b> | IP20                                         |
| <b>Fargetoleranse:</b>   | MacAdam 3                                    |
| <b>Fargetemperatur:</b>  | 3000K / 4000K / Tunable White (TW)           |
| <b>Fargegjengivelse:</b> | CRI80                                        |
| <b>Effektivitet:</b>     | Opptil 98 lm/W                               |
| <b>Dimming:</b>          | 1-10V / DALI / ikke dimbar                   |



## Monteringsmuligheter:

- Nedhengt
- Utenpåliggende
- 3-tenningsskinner

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Lengder:</b>         | <b>Tverrsnitt:</b> |
| • 562 mm                | • B:66 mm          |
| • 842 mm                | • H:92 mm          |
| • 1122 mm               |                    |
| • 1402 mm               |                    |
| • 1682 mm               |                    |
| • 1962 mm               |                    |
| • 2242 mm               |                    |
| • 603 x 603 mm (hjørne) |                    |

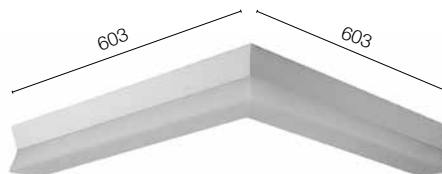


Kan monteres i  
3-tenningsskinner



# Sant - tilbehør

---

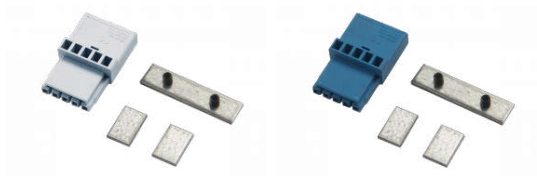

**HA1634** (132-50200, F) STRAIGHT CONNECTOR 3 POL  
**HA1635** (132-50201, F) STRAIGHT CONNECTOR 5 POL



**HA1633** (132-50100, W) WHITE METAL  
END CAPS 1 PCS.

BESTÅR AV ETT ENDEDEKSEL



**HA1625** (00-00600, F)  
CEILING FASTENING

BRUKES DERSOM DET SKAL VÆRE AVSTAND TIL TAKET. LURT Å  
BRUKE DERSOM DEKKET IKKE ER HELT JEVNT. BEREGN CA. 1  
METERS AVSTAND I TILBUDSFASEN



**HA1613** (00-00300, N) 2M  
**HA1614** (00-00301, N) 4M  
**HA1615** (00-00302, N) 6M  
WIREFESTE 1 PCS.

BRUKES DERSOM PROFILEN SKAL  
NEDPENDLES. BEREGN CA. 1 METERS  
AVSTAND I TILBUDSFASEN.



**HA1616** (00-00352, K) 2M 3 LEDER  
**HA1620** (00-00358, K) 4M 3 LEDER  
**HA1621** (00-00360, K) 6M 3 LEDER

**HA1617** (00-00355, K) 2M 5 LEDER  
**HA1618** (00-00356, K) 4M 5 LEDER  
**HA1619** (00-00357, K) 6M 5 LEDER

BRUKES DERSOM  
PROFILEN SKAL  
NEDPENDLES.



**HA1624** (00-00370, W) CEILING CUP SQUARE WHITE

BRUKES DERSOM TILFØRSELEN MÅ KOBLES PÅ  
UNDERSIDEN AV TAKET.