




- Tres består av to optimaliserte LED-moduler for å skape opp-/nedlys
- Driverne er plassert i midten der de to LED-modulene er koblet sammen
- Meget effektiv armatur samtidig som den oppfyller kravene til blending med UGR under 19
- Avstanden mellom LED-modulene skaper et transparent, klart uttrykk
- Kan brukes som enkeltarmatur eller kobles sammen i en lengre rekke
- Fås i lengder opptil 2,8 meter

Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort / sølvgrå / hvit
Avskjerming:	Opal / mikroprismatisk
Beskyttelsesgrad:	IP20
Fargetoleranse:	MacAdam 3
Fargetemperatur:	3000K / 4000K
Fargegjengivelse:	CRI80
Lysfordeling:	Opp 30 % / ned 70 %
Effektivitet:	Opptil 112 lm/W
Dimming:	DALI / Push / ikke dimbar
Forventet levetid:	(L70B50) 50 000 timer

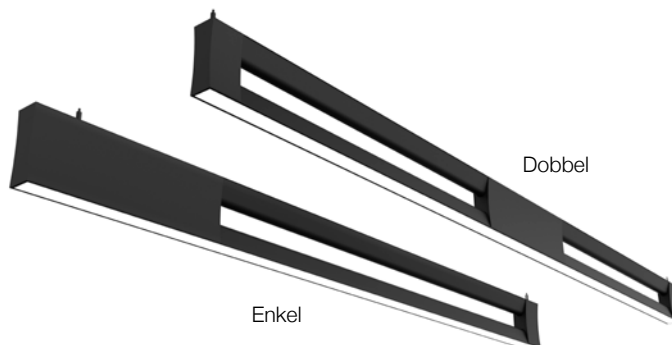

Monteringsmuligheter:

- Nedhengt

Lengder:

- 1122 mm (singel)
- 1682 mm (singel)
- 2272 mm (dobbel)
- 2802 mm (dobbel)

Tversnitt:

- B:50 mm
- H:135 mm




Tres - tilbehør



HA2523 (122-0003, W)
END CAP WHITE TRES

BRUKES VED ENDEFESTE AV ARMATUREN

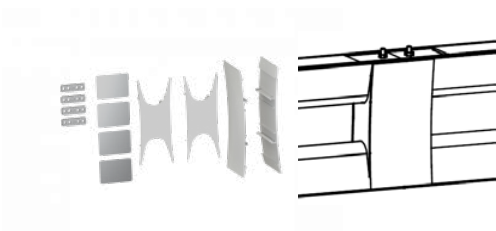

HA2525 (122-0004, W)
MID CAP WHITE TRES

BRUKES VED SAMMENSJØT AV ARMATURER



HA1613 (00-00300, N) 2M
HA1614 (00-00301, N) 4M
HA1615 (00-00302, N) 6M
WIREFESTE 1 PCS.

BRUKES DERSOM PROFILEN SKAL
NEDPENDLES. BEREGN CA. 1 METERS
AVSTAND I TILBUDSFASEN.



HA1616 (00-00352, K) 2M 3 LEDER
HA1620 (00-00358, K) 4M 3 LEDER
HA1621 (00-00360, K) 6M 3 LEDER

HA1617 (00-00355, K) 2M 5 LEDER
HA1618 (00-00356, K) 4M 5 LEDER
HA1619 (00-00357, K) 6M 5 LEDER

BRUKES DERSOM
PROFILEN SKAL
NEDPENDLES.



HA1624 (00-00370, W) CEILING CUP SQUARE WHITE

BRUKES DERSOM TILFØRSELEN MÅ KOBLES PÅ
UNDERSIDEN AV TAKET.